DEWALT®

2019/20

ELEKTROWERKZEUGE

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

DEWALT – QUALITÄT UND LEISTUNGSSTÄRKE

Orientierung an Kundenbedürfnissen

Im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses sprechen wir jährlich mit mehr als 20.000 Endanwendern. Wir wollen verstehen, was die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind, um maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Kunden zu 100 Prozent erfüllen.

Innovative Produkte und umfassendes Produktsortiment

Es ist unser Bestreben in allen Bereichen innovative und hochwertige Produkte zu entwickeln, die auf dem neuesten Stand der Technik sind und den Industriestandard mitbestimmen. Die Innovationskraft und Qualität unserer Produkte wird regelmäßig durch internationale Auszeichnungen, wie zum Beispiel den „reddot-Award“ bestätigt.

DEWALT versteht sich als Vollsortimenter im Bereich handgeführter Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender und bietet demzufolge ein breites Sortiment an Maschinen und Zubehör an.

Standort Deutschland

Seit über 30 Jahren entwickeln wir hochwertige Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender an unserem Standort in Idstein und an unserem Standort in Büchlberg produzieren wir bereits seit über 50 Jahren Bohrer und weitere hochwertige Zubehörteile. All das unter Einsatz innovativer Simulations-Software und modernster Test-Labore auf dem neuesten Stand der Technik. Durch Entwicklung und Produktion in eigenem Hause stellen wir sicher, dass die Qualität unserer Produkte auch den höchsten Ansprüchen professioneller Anwender genügt.

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME – WAS BEDEUTET WAS?

Betriebsfunktion
Mit Meißelfunktion

Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Hammerbohren

Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Hammerbohren und Meißeln

Betriebsfunktion
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment

SDS-plus Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und schnellen Wechsel

SDS-max Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus-Aufnahme bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und größerem Bohrdurchmesser

19 mm- bzw. 28 mm-Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme für sehr starke Belastung

Zweigang-Getriebeschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz

Dreigang-Getriebeschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz

Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last eine gleichbleibende Drehzahl

Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle

Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase

Anti-Vibrations-System
z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit

DEWALT Flottenmanagement

Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehörteilen und Einsatzwerkzeugen

Schnellspann-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen Wechsel bzw. sicheren und zentrischen Sitz von Bohrern

Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch arretierbare Antriebsspindel

Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten

Pendelhub-Steuerung
(mehrstufig) für höheren Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte

Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose Servicearbeiten

Elektronische Anzeige
für Kohlebürstenwechsel informiert über notwendigen Wechsel durch optische Kontrollelektronik

Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem

IP-Schutzklasse
weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich

LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei schlecht beleuchteten Arbeitsplatzverhältnissen.

Sägeblatt
serienmäßig mit hochwertigem HM-Sägeblatt entsprechend der ausgewiesenen Spezifikation

2-Stufen-Kupplung
mit Auslösung bei 40 und 80 Nm für maximalen Schutz bei SDS-max Bohrarbeiten

Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum

Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender und Maschine

Bürstenloser Motor
längere Laufzeit und längere Lebensdauer

Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle

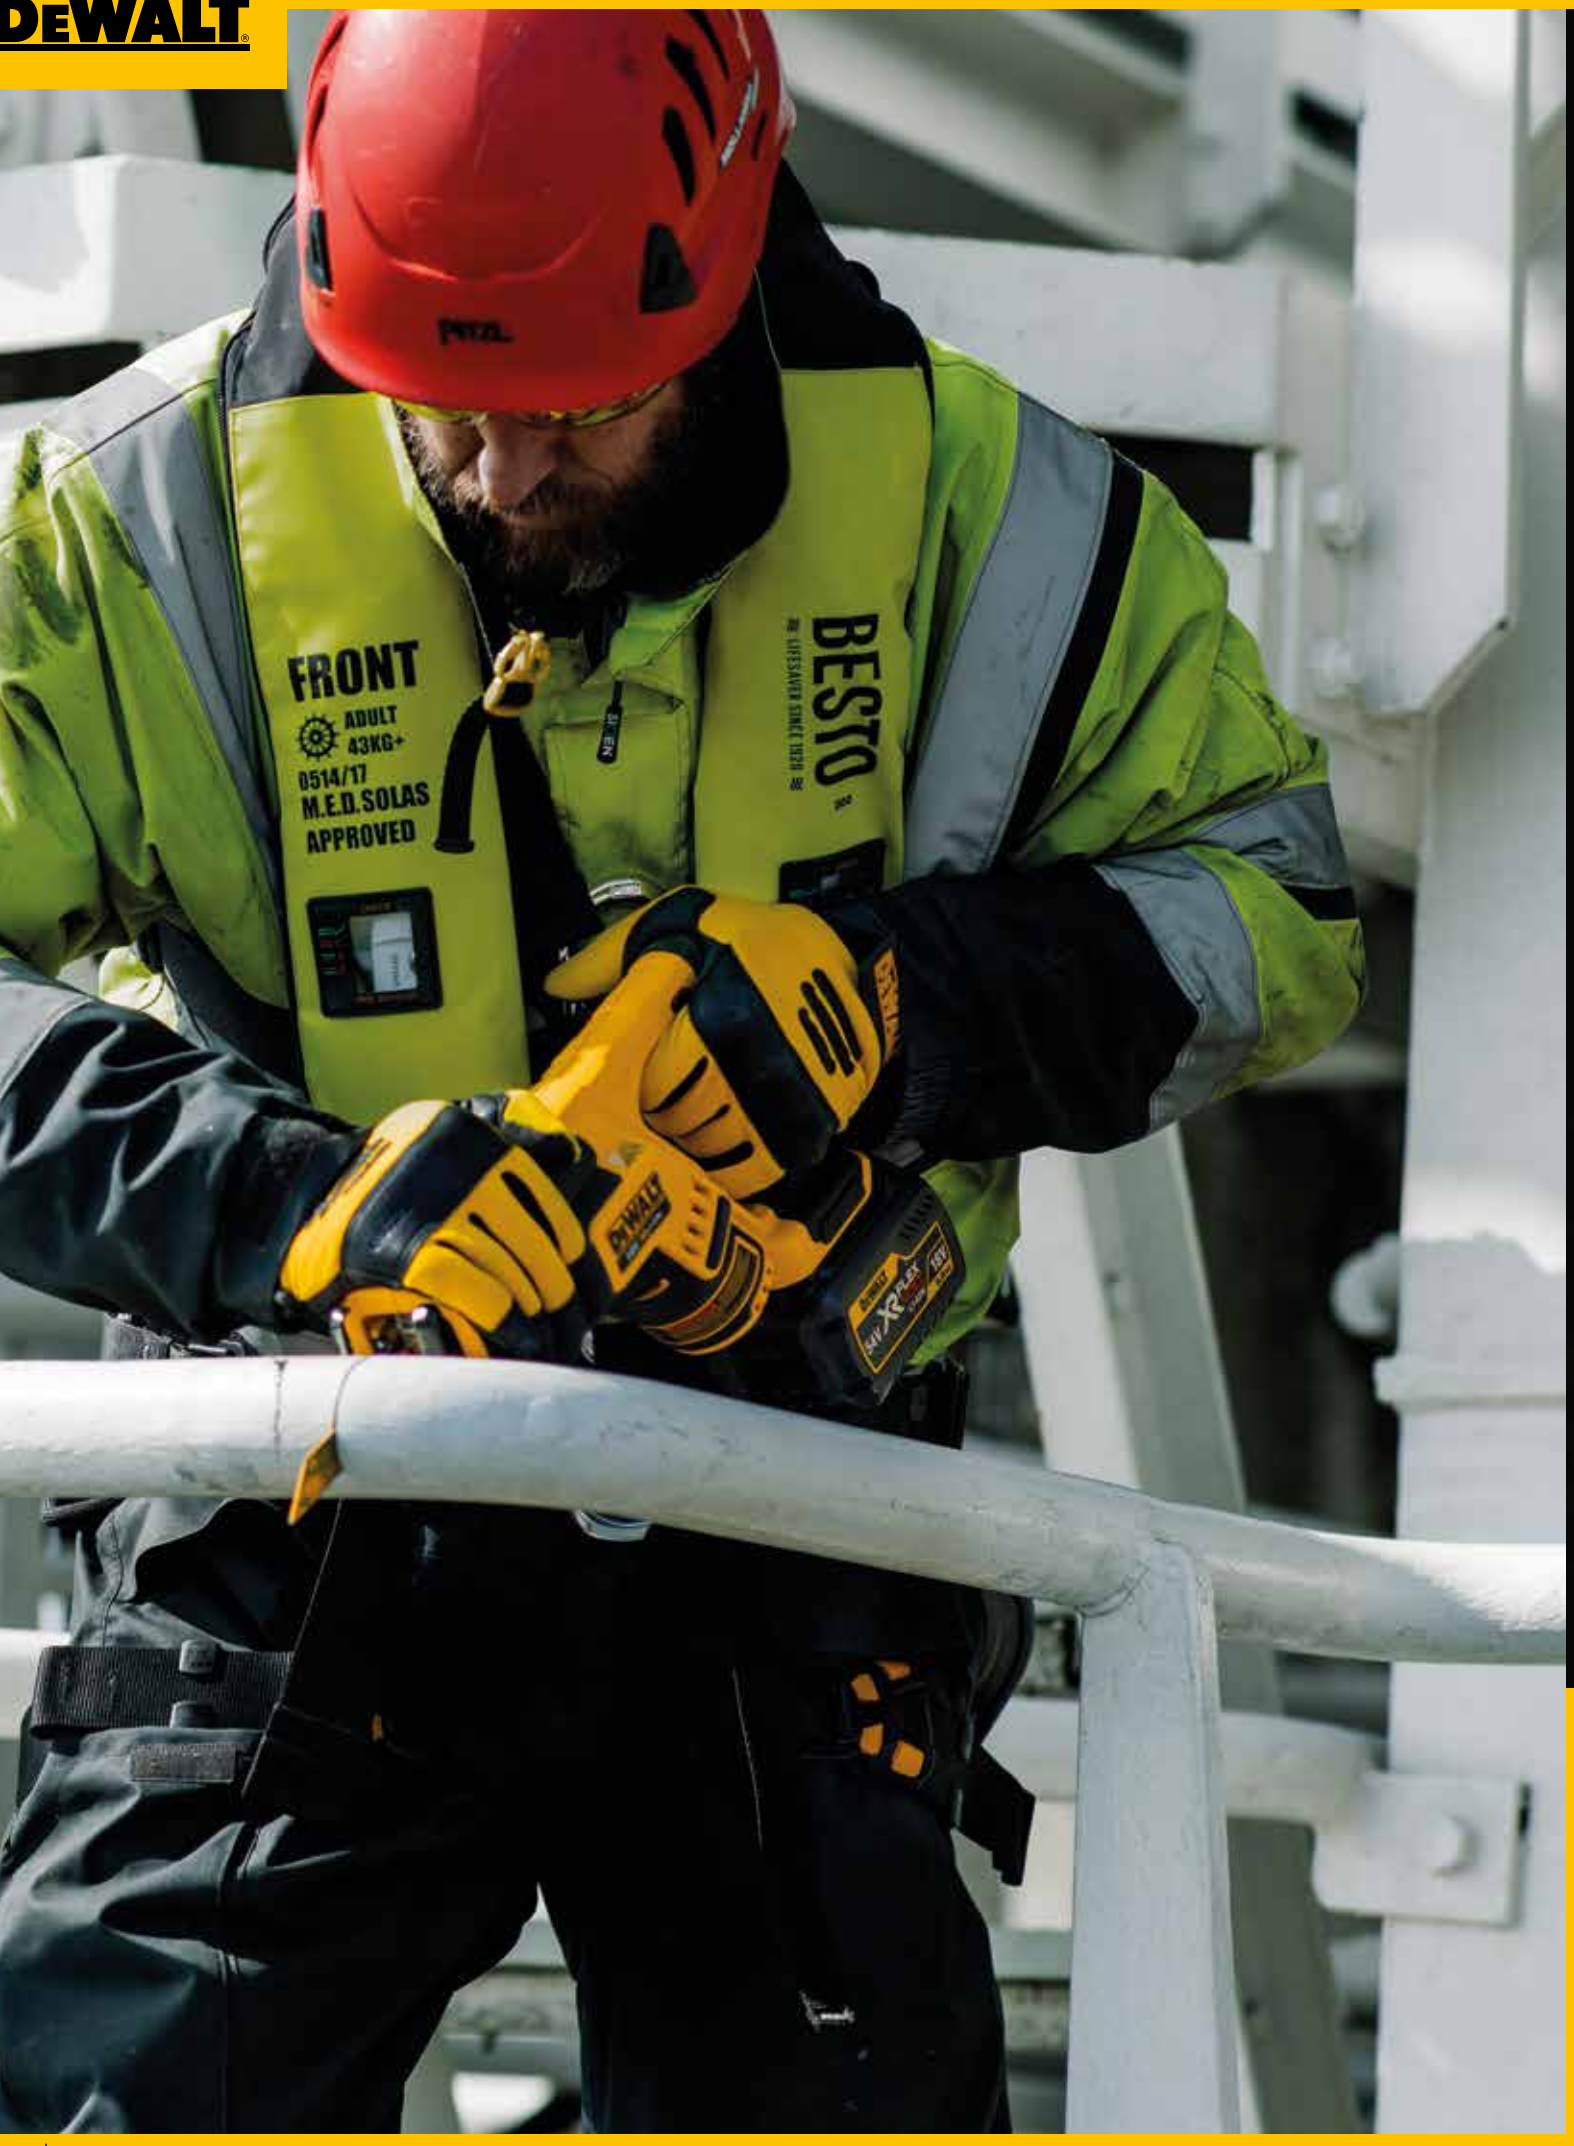
FRONT
ADULT
43KG+
0514/17
M.E.D.SOLAS
APPROVED
BESTO
DEWALT

INHALT

1. FLOTTENMANAGEMENT 4

2. AKKU-ELEKTROWERKZEUGE 6

54 V XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM 7

54 V XR FLEXVOLT Akku-Kombihämmer 9
54 V Akku-Rührwerk 11
54 V Akku-Trennschleifer 11
54 V Akku-Winkelschleifer 11
54 V Akku-Säbelsäge 11
54 V Akku-Spezialsägen Alligator® 12
54 V Akku-Winkelbohrmaschine 12
54 V Akku-Kompressor 12
54 V Akku-Handkreissägen 13
54 V Akku-Tauchkreissäge 13
54 V Akku-Paneelsägen 13
54 V Akku-Tischkreissäge 14
Untergestelle 14
54 V Akku-Sauger Nass / Trocken 16
54 V Akku-Kettensäge 16
54 V Akku-Motorsense 16
54 V Akku-Gebläse 16

18 V XR AKKU-SYSTEM 17

18 V Akku-Bohrschrauber 18
18 V Akku-Schlagbohrschrauber 19
18 V Akku-Winkelbohrmaschine 20
18 V Akku-Schnellbauschrauber 20
18 V Akku-Universalschrauber 21
18 V Akku-Schlagschrauber 21
18 V SDS-plus Akku-Kombihämmer 23
Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer 24
18 V Akku-Betonverdichter 25
18 V Akku-Winkelschleifer 25
18 V Akku-Geradeschleifer 26
18 V Akku-Blechschere 26
18 V Akku-Gewindestangenschneider 27
18 V Akku-Metallkreissäge 27
18 V Akku-Multitool 27
18 V Akku-Kompakt-Säbelsäge 27
18 V Akku-Säbelsäge 28
18 V Akku-Pendelhub-Stichsägen 28
18 V Akku-Handkreissägen 28
18 V Akku-Bandsäge 29
18 V Akku-Exzenterschleifer 29
18 V Akku-Kombifräse 29
18 V Akku-Hobel 30
18 V Akku-Paneelsäge 30
18 V Akku-Nagler 30
18 V Akku-Rohrreiniger 31
18 V Akku-Fettpresse 31
18 V Akku-Kartuschenpistole 32
18 V Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor 32
18 V Akku-Handsauger 32
18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 32
18 V Akku-LED-Leuchten 33
18 V Akku-LED-Strahler 33
18 V Akku-LED-Baustellenleuchte 33
18 V Akku-LED-Baustellenstrahler 34
18 V Kombopacks 35

GARTENGERÄTE 40
18 V Akku-Rasenmäher 40
18 V Akku-Rasentrimmer 40
18 V Akku-Heckenschere 40
18 V Akku-Luftbesen 40
18 V Akku-Gebläse 41

10,8 V XR AKKU-SYSTEM 42

10,8 V Akku-Bohrschrauber 43
10,8 V Akku-Schrauber 43
10,8 V Akku-Schlagschrauber 43
10,8 V Akku-Säbelsäge 44
10,8 V Akku-Inspektionskamera 44
10,8 V Akku-Laser-Infrarot-Thermometer 44
10,8 V Akku-LED-Lampe 44

7,2 V AKKU-SCHRAUBER 45

AKKU-MULTIVOLT- UND NETZGERÄTE 46
Akku- und Netz-Radios 47
Bluetooth Akku-Lautsprecher 48
Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen 49

MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR, AKKUS & LADEGERÄTE 50
Maschinen-Zubehör 52
Ersatzakkus und Ladegeräte 55
XR FLEXVOLT Akku-System Starter-Sets 56
18 V Akku-System Starter-Sets 57

3. LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK 60

Laser-Distanzmesser 62
3 x 360°-Laser 63
Kreuzlinien-Laser 64
360° Linien-Laser 65
Rotations-Laser 65
2-Punkt-Kreuzlinien-Laser 66
5-Punkt-Kreuzlinien-Laser 67
2 x 360° Linien-Laser 68
5-Punkt-Laser 69
Halbautomatik-Nivellierer 69
Zubehör Laser- und Vermessungstechnik 70

4. ELEKTROWERKZEUGE 74

SCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN 76
Trockenbauschrauber 76
Spezial-Schrauber 76
Schlagschrauber 76

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN 76
Winkelbohrmaschine 76
Bohrmaschinen 77
Schlagbohrmaschine 78

DIAMANT-BOHRMASCHINEN 79
Diamant-Bohrmaschine 79
Diamant-Trockenbohrmaschine 79
Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine 79
Staubabsaugungseinheit 79
Bohrständer 80

SDS-PLUS® KOMBIHÄMMER 80
SDS-plus® Kombihammer 80
SDS-plus® Meißelhammer 83
Staubabsaugung 83

SDS-max® KOMBIHÄMMER 84
SDS-max® Kombihämmer 84
SDS-max® Meißelhämmer 85
SDS-max® Abbruchhammer 85
Sechskant-Abbruchhammer 86

STAUBABSAUGUNGEN 87

STEIN- UND FLIESENSÄGEN 88
Nass-/Trocken-Fliesensäge 88
Stein- und Fliesensäge 88

Beton-Oberflächen-Set 89

METALLBEARBEITUNG 89
Winkelschleifer 89
Geradschleifer 94
Trennschleifer 95
Metallkreissäge 95

Heißluftpistolen 95

Polierer 96

Säbelsäge 96
Alligator® Spezialsägen 97
Oszillierendes Multitool 98
Pendelhub-Stichsägen 98
Handkreissägen 99
Tauchkreissäge 100

SCHLEIFGERÄTE 101
Exzenterschleifer 101
Vibrationsschleifer 101
Bandschleifer 101
Oberfräse 101
Hobel 103
Lamellendübelfräse 104

Paneelsägen 104
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen 106
Tischkreissäge 106
Paneel- und Tischkreissägen 107
Untergestelle 107
Bandsägen 109
Abricht- und Dickenhobel 109
Radialarmsäge 110

ABSAUGSYSTEME 111
Zubehör 112

5. DIREKTMONTAGE UND DRUCKLUFTNAGLER 118

Akku-Gasnagler für Beton und Stahl 120
Stauchkopfnagler 120
Stiftnagler 120
2-in-1 Klammer- und Stauchkopfnagler 121
Klammergerät 121
Kompressoren 121
Coilnagler 122
Streifennagler 123
Ankernagler 123
Zubehör 124

6. AUFBEWAHRUNG 128

Tough System 130
T STAK™-System 132
Werkzeugtrage 135
Zubehör 136

7. PRODUKTINDEX 138

DEWALT

Unsere starken Partner:

PEAC FINANCE

gese SERVICE

DAS BESTE DEWALT FLOTTENMANAGEMENT ALLER ZEITEN

FÜR ÜBER 150 MASCHINEN-TYPEN

DEWALT FLOTTENMANAGEMENT
Mit maximaler Flexibilität bei minimalem Aufwand!

Gegenüber dem bereits seit Jahren im Handwerk und in der Industrie fest etablierten DEWALT-Flottenmanagement bieten wir Ihnen ab sofort zusätzlich:

- Erweitertes Programm mit weit über 120 ausgewählten Maschinen für alle Arbeiten und Gewerke
- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monate Laufzeit
- Wahlweise mit Vollservice und / oder Leasing kombinierbar
- Einfachere Abwicklung bei attraktiveren Konditionen

Alle auf den Folgeseiten mit diesem Logo gekennzeichneten Maschinen werden im Rahmen des neuen DEWALT Flottenmanagement angeboten.

Mit variablen Laufzeiten, wahlweise bis:

DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET:

Bis zu 5 Jahren Komplettschutz beim Neukauf einer DEWALT Maschine – ohne irgendwelche späteren Zusatzkosten für Sie und Ihre Kunden!

- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monate Laufzeit
- Online-Registrierung und -Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten
- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte
- In 2 Varianten erhältlich: „Komfort-Paket“ mit allen o. a. Vorteilen sowie „Premium-Paket“, zusätzlich mit kostenloser Leihmaschine während der Servicearbeiten

Unsere Vollservicepreise sind generell klar, transparent und vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten „spitz“ kalkuliert. Überzeugen Sie sich selbst in unserer neuen Flottenmanagement-Preisliste 2019 / 2020, die wir in Zusammenarbeit mit unserem Service-Partner GESE erstellt haben.

ES MUSS NICHT IMMER „CASH“ SEIN:
DAS NEUE DEWALT LEASING-KONZEPT!

Unabhängig davon, ob Sie sich für unser zusätzliches Vollservice-Angebot entscheiden, können Sie Ihre neue DEWALT Maschine über die IKB Bank, unserem kompetenten Finanzpartner für den Mittelstand, zu attraktiven Leasingkonditionen finanzieren. Parallel zum Vollservice-Angebot können Sie auch hier je nach Maschinentyp wählen, ob Sie über eine Laufzeit von 36, 48 oder 60 Monaten in den vollen Genuss unseres neuen Finanzierungskonzeptes kommen wollen.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen durch Leasing:

- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Leicht kalkulierbar durch feste Monatsraten
- Steuerliche Absetzbarkeit der Leasingraten in voller Höhe
- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung und finanzielles Risiko

Nähere Informationen finden Sie unter www.dewalt.de oder wenden Sie sich an Ihren DEWALT Fachhändler.

DEWALT

AKKU-ELEKTROWERKZEUGE

Die DEWALT XR FLEXVOLT Akku-Elektrowerkzeuge mit dem neuen innovativen Lithium-Ionen Akku, vereinen die Flexibilität und den Komfort des kabellosen Arbeitens mit der Leistung von kabelgeführten Maschinen.

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Um das Maximum an Leistung rauszuholen, bietet das XR EXTREME RUNTIME Zubehör, speziell entwickelt für die XR Flexvolt Maschinen, eine bis zu doppelt so lange Laufzeit pro Akkuladung.

Kabellose Freiheit, bürstenlose Motortechnik, 100 % Leistung – überzeugen Sie sich selbst. Willkommen in der Zukunft!

54 V XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM	**8**
18 V XR AKKU-SYSTEM	**17**
10,8 V XR AKKU-SYSTEM	**42**
7,2 V AKKU-SYSTEM	**45**
AKKU-MULTIVOLT- UND NETZGERÄTE	**46**
MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR, AKKUS & LADEGERÄTE	**50**

PRODUKTHIGHLIGHTS

54 V Akku mit 216 Wh und bis zu 12 Ah DCB548: **Seite 60**

54 V Akku-Kombihammer SDS-max® DCH733: **Seite 10**

18 V Akku-Bohrschrauber DCD708D2T: **Seite 18**

54 VOLT – UNSER STÄRKSTES AKKU-SYSTEM

54 V XR FLEXVOLT

54 V SDS-plus Akku-Kombihammer (28 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH323T2-QW	DCH323NT-XJ
Akku	54 Volt / 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.390 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–18 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm	
Gewicht (mit Akku)	4,8 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie T2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 710,00** zzgl. MwSt. € 844,90 inkl. MwSt.	**€ 411,00** zzgl. MwSt. € 489,09 inkl. MwSt.

54 V SDS-plus Akku-Kombihammer (30 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH333X2-QW	DCH333NT-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	
Gewicht (mit Akku)	5,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 799,00** zzgl. MwSt. € 950,81 inkl. MwSt.	**€ 442,00** zzgl. MwSt. € 525,98 inkl. MwSt.

54 V SDS-plus Akku-Kombihammer (30 mm)

Baugleich mit DCH333X2-QW (s.o.), aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH334X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	30 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 849,00** zzgl. MwSt. € 1.010,31 inkl. MwSt.

54 V SDS-plus Akku-Kombihammer (max. 30 mm)

Baugleich mit DCH333X2-QW (s.o.), aber zusätzlich mit Staubabsaugung D25304DH (Produktdetails siehe Seite 10) und Transportkoffer anstelle T STAK™-Box VI.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH335X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm mit Absaugung 26 mm
Gewicht (mit Akku und Absaugung)	6,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Staubabsaugung
UVP	**€ 969,00** zzgl. MwSt. € 1.153,11 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

Staubabsaugung für SDS-plus Kombihämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283 (siehe Seite 24), DCH323 (siehe Seite 9), DCH333 (siehe Seite 9), DCH334 (siehe Seite 9), D25333 (siehe Seite 81), D25334 (siehe Seite 82)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Staubbox-Absaugadapter für Staubabsaugungen D25303DH-XJ / D25304DH-XJ

NEU

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaugadapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH-XJ (siehe Seite 24), D25304DH-XJ (siehe oben)
Gewicht	0,7 kg
UVP	**€ 25,00** zzgl. MwSt. € 29,75 inkl. MwSt.

54 V SDS-max Akku-Kombihammer (40 mm)

PERFORM PROTECT · SDS max · AVC · LED · UTC · BL

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH481X2-QW	DCH481N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	540 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	
Gewicht (mit Akku)	6,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 894,00** zzgl. MwSt. € 1.063,86 inkl. MwSt.	**€ 535,00** zzgl. MwSt. € 636,65 inkl. MwSt.

54 V SDS-max Akku-Kombihammer (48 mm)

NEU

PERFORM PROTECT · SDS max · AVC · UTC · BL

- Stärkster SDS-max Akku-Kombihammer auf dem Markt – mit unschlagbaren 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH733X2-QW	DCH733N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	177–355 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	20–40 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	48 / 80 / 125 mm	
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	9,7 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 1.139,00** zzgl. MwSt. € 1.355,41 inkl. MwSt.	**€ 779,00** zzgl. MwSt. € 927,01 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

54 V Akku-Rührwerk

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Perfekte Ergonomie durch gummierte Handgriffe und optimalen Neigungswinkel
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD240N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–725 min^{-1}
Drehzahlstufen	5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min^{-1})
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührer-Ø	160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	6,3 / 6,5 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

54 V Akku-Trennschleifer (230 mm)

NEU

- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 103,6 / 114,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS690X2-QW	DCS690N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Max. Schnitttiefe	83 mm	
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden	
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe	wie X2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Trennscheibe
UVP	**€ 939,00** zzgl. MwSt. € 1.117,41 inkl. MwSt.	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

54 V Akku-Winkelschleifer (125 mm)

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Schnellspannmutter – für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG414NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™ Box II
UVP	**€ 380,00** zzgl. MwSt. € 452,20 inkl. MwSt.

54 V Akku-Säbelsäge

- Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 12,0 m/s² • K = 2,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS388NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Stahl & Rohre	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (295 mm)

- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS396N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	6,5 / 6,7 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt
UVP	**€ 399,00** zzgl. MwSt. € 474,81 inkl. MwSt.

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (430 mm)

Baugleich mit DCS396N-XJ (s. o.), aber mit 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm).

Zubehör siehe Seite 55

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS397N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	6,7/ 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

54 V Akku-Winkelbohrmaschine

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Robustes 13 mm Vollmetall-Zahnkranzbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen
- Metall-Getriebegehäuse
- Verstellbarer Bügelhandgriff und Zusatzhandgriff
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 4,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD460NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–300 / 1.250 min^{-1}
Max. Drehmoment	140 / 130 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 38 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	5,9 / 6,1 kg
Lieferumfang	Bügelhandgriff, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

54 V Akku-Kompressor (10 Liter)

- Leichter und kompakter Akku-Kompressor
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- OneTurn™-Druckregler – automatische Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck
- Robustes Gehäuse mit Rollkäfig und gummierten Füßen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 91,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DCC1054N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Tankvolumen	10 Liter
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck	0–9 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min
Ansaugleistung	48 l/min
Pumpentyp	Ölfrei
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	12 / 12,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 359,00** zzgl. MwSt. € 427,21 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

54 V Akku-Handkreissäge (67 mm)

- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS575NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

54 V Akku-Handkreissäge (61 mm)

Baugleich mit DCS575NT-XJ (s. o.), aber mit speziellem Sägeschuh für den Einsatz von DEWALT Führungsschienen (siehe Seite 53).

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS576NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	61 / 57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 359,00** zzgl. MwSt. € 427,21 inkl. MwSt.

54 V Akku-Tauchkreissäge (59 mm)

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen und Rückschlagstopp gegen Rückstoß beim Eintauchen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS520NT-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 596,00** zzgl. MwSt. € 709,24 inkl. MwSt.

54 V Akku-Paneelsäge (216 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS777N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellungen	50° / 50° (links / rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	14,0 / 14,2 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 535,00** zzgl. MwSt. € 636,65 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

54 V Akku-Paneelsäge (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 305 x 85 mm
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS778N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Gehrungseinstellungen	50° / 50° (links / rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	305 x 58 mm 215 x 85 mm 215 x 58 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	17,2 / 17,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 658,00** zzgl. MwSt. € 783,02 inkl. MwSt.

2 x 54 V Netz- / Akku-Paneelsäge (305 mm)

- Betrieb über 2 x Akku oder Netzadapter
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich 303 x 110 mm, einsetzbar auch für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2A-QW	DHS780N-XJ
Akku	2 x 54 Volt / mit je 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}	
Gehrungseinstellungen	50° / 60° (links / rechts)	
Neigungseinstellung	jeweils bis 49°	
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	330 x 58 mm 211 x 112 mm 244 x 58 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht (mit Akku)	27,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Doppelladegerät, Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubsack, Werkstückklemme	ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter
UVP	**€ 1.399,00** zzgl. MwSt. € 1.664,81 inkl. MwSt.	**€ 1.029,00** zzgl. MwSt. € 1.224,51 inkl. MwSt.

54 V Akku-Tischkreissäge (210 mm)

- Bürstenloser Motor mit hoher Durchzugskraft auch bei max. Schnitttiefe
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS7485N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	–3° bis 4°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)	21,5 / 21,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag
UVP	**€ 741,00** zzgl. MwSt. € 881,79 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche
- Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)

TECHNISCHE DATEN	DE1000-XJ
UVP	**€ 97,00** zzgl. MwSt. € 115,43 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

Universal-Untergestell

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7035-XJ
UVP	**€ 101,00** zzgl. MwSt. € 120,19 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 14,0 kg
- Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7033-XJ
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
UVP	**€ 153,00** zzgl. MwSt. € 182,07 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7023-XJ
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
UVP	**€ 286,00** zzgl. MwSt. € 340,34 inkl. MwSt.

Fahrbares Untergestell für DW745 / DCS7485

- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Inkl. Maschinen-Montage-Set zum schnellen und werkzeuglosen Maschinenwechsel

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
UVP	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

54 V XR FLEXVOLT

54 V Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse

NEU

- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Luftstromüberwachung mit Akustik-Signal bei Saugkraftabfall
- Zugelassen für Staubklasse M zum Absaugen von Feinstäuben ≥ 0,1 mg/m³
- Einsetzbar zum Aufsaugen von nassen und trockenen Materialien
- Wireless tool control ready – Sauger startet automatisch bei entsprechend ausgestatteten Akku-Werkzeugen
- Fernbedienung mit Halterung zum Anbringen am Werkzeug
- Schlauchdepot am Gerät
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staub-Klassifizierung	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / -durchmesser	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

54 V Akku-Kettensäge (40 cm)

- 40 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 100,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM575N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Gewicht (mit Akku)	5,6 kg
Lieferumfang	Kettenschutzköcher
UVP	**€ 308,00** zzgl. MwSt. € 366,52 inkl. MwSt.

54 V Akku-Motorsense

- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- „Bump-Feed" Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Zubehör siehe Seite 54

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–5.500 / 6.600 min^{-1}
Fadendurchmesser	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt
UVP	**€ 287,00** zzgl. MwSt. € 341,53 inkl. MwSt.

54 V Akku-Gebläse

- Elektronische Drehzahlregulierung und arretierbarer Gasgebeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Starker Luftstrom mit bis zu 207 km/h
- Konzentrierdüse – für mehr Kraft bei festsitzendem Schmutz
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,5 dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration = 1,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM572N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Luftgeschwindigkeit	207 km/h
Luftdurchsatz	718 m³/h
Gewicht (mit Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	Konzentrierdüse
UVP	**€ 236,00** zzgl. MwSt. € 280,84 inkl. MwSt.

18 VOLT – DAS LEISTUNGSSTARKE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

18V XR 18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber

NEU

- Extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah-Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD791NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 143,00** zzgl. MwSt. € 170,17 inkl. MwSt.

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber

Baugleich mit DCD791NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah-Akkus bzw. 2 x 5 Ah-Akkus.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD791D2-QW	DCD791P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg	1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah-Akkus
UVP	**€ 302,00** zzgl. MwSt. € 359,38 inkl. MwSt.	**€ 372,00** zzgl. MwSt. € 442,68 inkl. MwSt.

18 V Akku-3-Gang-Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 15 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 455,00** zzgl. MwSt. € 541,45 inkl. MwSt.	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber

NEU

- Extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah-Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD796NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 164,00** zzgl. MwSt. € 195,16 inkl. MwSt.

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber

Baugleich mit DCD796NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah-Akkus bzw. 2 x 5 Ah-Akkus.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD796D2-QW	DCD796P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,6 kg	1,8 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah-Akkus
UVP	**€ 323,00** zzgl. MwSt. € 384,37 inkl. MwSt.	**€ 393,00** zzgl. MwSt. € 467,67 inkl. MwSt.

18 V Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s²,
Schrauben ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 475,00** zzgl. MwSt. € 565,25 inkl. MwSt.	**€ 246,00** zzgl. MwSt. € 292,74 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Winkelbohrmaschine

- Sehr handlich auch bei eingeengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmaße
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD740NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 195,00** zzgl. MwSt. € 232,05 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schnellbauschrauber

- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz DCF6201 einfach zum Magazinschrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

18 V Akku-Magazin-Schnellbauschrauber

Baugleich mit DCF620NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit Magazinvorsatz DCF6201, System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah- bzw. 2 x 5 Ah-Akkus.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit Akku)	1,9 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Gürtelhaken, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah-Akkus
UVP	**€ 448,00** zzgl. MwSt. € 533,12 inkl. MwSt.	**€ 528,00** zzgl. MwSt. € 628,32 inkl. MwSt.

Magazinvorsatz für Akku-Schnellbauschrauber

- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber DCF620NT-XJ (serienmäßig enthalten bei DCF620D2K-QW und DCF620P2K-QW)
- Optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Rückschlagfreier Magazinmechanismus für schnelle und präzise Serienverschraubungen
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch ausbalancierte Bauweise aufgrund niedrigem Gewicht
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Leicht zu reinigende Magazinspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz
- Inkl. Ph2-Schrauberbit DT7205 (153 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCF6201-XJ
UVP	**€ 92,00** zzgl. MwSt. € 109,48 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Universalschrauber

- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- „Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten
- Langlebige mechanische Kupplung
- Optimal abgestimmte Drehzahl speziell für 6,5 mm TEK-Schrauben geeignet
- Schnell einsetzbar durch praktischen Gürtelhaken
- Verarbeitung von bis zu 700 Schrauben (4,8 mm) pro Akkuladung (5 Ah-Akku)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF622NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")

NEU

- Extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge
- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 21,0 m/s² • K = 1,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF809D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min^{-1}
Max. Drehmoment	190 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah-Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")

- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 22,0 m/s² • K = 2,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF887NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,3 / 1,5 Kg
Lieferumfang	magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 215,00** zzgl. MwSt. € 255,85 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")

Baugleich mit DCF887NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah-Akkus bzw. 2 x 5 Ah-Akkus.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 22,0 m/s² • K = 2,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF887D2-QW	DCF887P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}	
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M12	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah-Akkus
UVP	**€ 374,00** zzgl. MwSt. € 445,06 inkl. MwSt.	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Durchzugskräftiger Motor
- Optimal abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis
- Vollmetall-Schlagwerk im robusten Aluminium-Gehäuse
- „Intelligenter" Elektronikschalter mit Akku-Überlastschutz, Temperaturüberwachung und Schutz vor Tiefenentladung
- Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3 dB(A)
Vibration = 11 m/s² • K = 4,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF880NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Max. Leerlaufdrehzahl	0–2.300 min^{-1}
Max. Leerlaufschlagzahl	0–2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	203 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")

NEU

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Zusätzliche 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes (bei gleichen Maximalwerten wie Stufe 2)
- Hohes Drehmoment für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 13,5 m/s² • K = 4,4 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF894NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 min^{-1}
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,1 / 2,3 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")

NEU

Baugleich mit DCF894NT-XJ (s. o.), aber serienmäßig mit 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 13,5 m/s² • K = 4,4 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF894HNT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 min^{-1}
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,1 / 2,3 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899P2-QW	DCF899NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}	
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	Wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 538,00** zzgl. MwSt. € 640,22 inkl. MwSt.	**€ 309,00** zzgl. MwSt. € 367,71 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")

NEU

Baugleich mit DCF899P2-QW (siehe Seite 22), aber serienmäßig mit 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899HP2-QW	DCF899HNT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	NEU
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}	
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit HOG-Ring	
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	Wie HP2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 538,00** zzgl. MwSt. € 640,22 inkl. MwSt.	**€ 309,00** zzgl. MwSt. € 367,71 inkl. MwSt.

18 V Akku-Schlagschrauber (3/4")

Baugleich mit DCF899P2-QW (siehe Seite 22), aber serienmäßig mit 3/4" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF897NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 339,00** zzgl. MwSt. € 403,41 inkl. MwSt.

18 V SDS-plus Akku-Kombihammer

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,9 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH133NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2 / 2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 205,00** zzgl. MwSt. € 243,95 inkl. MwSt.

18 V SDS-plus Akku-Kombihammer (24 mm)

- Geringe Vibrationen, durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Kupplung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ
siehe Seite 24

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH273P2T-QW	DCH273NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	
Gewicht (mit Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II	wie P2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 516,00** zzgl. MwSt. € 614,04 inkl. MwSt.	**€ 287,00** zzgl. MwSt. € 341,53 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V SDS-plus Akku-Kombihammer (24 mm)

Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 23), aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:
- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe Seite 24

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH274P2T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 566,00** zzgl. MwSt. € 673,54 inkl. MwSt.

18 V SDS-plus Akku-Kombihammer (24 mm) mit Staubabsaugung

Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 23), aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:
- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Leistungsstarker Staubabsaugung D25303DH-XJ mit HEPA-Filter (Details siehe unten)
- Transportkoffer (anstelle T STAK™-Box II)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH275P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)
Gewicht (mit Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	inkl. Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, Sytem-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 666,00** zzgl. MwSt. € 792,54 inkl. MwSt.

18 V SDS-plus Akku-Kombihammer (26 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25304DH-XJ siehe Seite 24

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH283P2-QW	DCH283NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.320 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–16 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	
Gewicht (mit Akku)	4,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 599,00** zzgl. MwSt. € 712,81 inkl. MwSt.	**€ 370,00** zzgl. MwSt. € 440,30 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer DCH273 / DCH274

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
passend für	DCH273 / DCH274 (siehe Seite 23)
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung
UVP	**€ 158,00** zzgl. MwSt. € 188,02 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

Staubabsaugung für SDS-plus Kombihämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283 (siehe Seite 24), DCH323 (siehe Seite 9), DCH333 (siehe Seite 9), DCH334 (siehe Seite 9), D25333 (siehe Seite 81), D25334 (siehe Seite 82)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Staubbox-Absaugadapter für Staubabsaugungen D25303DH-XJ / D25304DH-XJ

NEU

PERFORM PROTECT

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaugadapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und Absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH-XJ (siehe Seite 24), D25304DH-XJ (siehe Seite 24)
Gewicht	0,7 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 V Akku-Betonverdichter

- Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefenentladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE531N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schwingungen	0 – 15.000 min^{-1}
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischaft	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 400,00** zzgl. MwSt. € 476,00 inkl. MwSt.

18 V Akku-Winkelschleifer (125 mm)

PERFORM PROTECT

BL

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter – für einen werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG405NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 246,00** zzgl. MwSt. € 292,74 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Baugleich mit DCG405NT-XJ (s. o.), aber mit Totmannschalter (bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus) anstelle Schiebeschalter.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG406NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 246,00** zzgl. MwSt. € 292,74 inkl. MwSt.

18 V Akku-Flachkopf-Winkelschleifer (125 mm)

Baugleich mit DCG405NT-XJ (siehe Seite 25), aber mit ultraflachem Getriebekopf zur Arbeit im spitzen Winkeln bis 43°.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG405FNT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 259,00** zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

18 V Akku-Geradeschleifer

- Dreistufige Drehzahlelektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG426N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 17.500 / 25.000 min^{-1}
Spannzange	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 205,00** zzgl. MwSt. € 243,95 inkl. MwSt.

18 V Akku-Blechschere

- Extrem hochwertige Stahlschneiden gewährleisten problemlosen Dauereinsatz bei maximaler Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung und kontrollierten Druck auf Maschine und Schneidkopf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 70,0 / 81,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS491NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	0–2.450 min^{-1}
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 277,00** zzgl. MwSt. € 329,63 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Gewindestangenschneider

- Drehmomentstarker Akku-Gewindestangenschneider mit vierfach verstellbarem Schneidkopf für schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfen in verschiedenen Größen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS350NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	30 min^{-1}
Geeignet für Gewindestangen in den Größen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah-Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 514,00** zzgl. MwSt. € 611,66 inkl. MwSt.

18 V Akku-Metallkreissäge

- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS373NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmaße	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 256,00** zzgl. MwSt. € 304,64 inkl. MwSt.

18 V Akku-Multitool

- Großdimensionierter Gasgebeschalter
- Spezielle Werkzeugaufnahme für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör
- Vollgummiertes Gehäuse für eine sichere Handhabung in allen Griffpositionen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,5 / 101,5 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS355NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Oszillation	0–20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Schleifplatte, 25 Schleifblätter (K 60, K 120 und K 240), Sägeblatt für schnelle Schnitte in Holz, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, Segmentsägeblatt, Carbid-Segmentsägeblatt, Detail-Holzsägeblatt, fester Spachtel, Staubabsaugung, Tiefenanschlag, Zubehöradapter, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 205,00** zzgl. MwSt. € 243,95 inkl. MwSt.

18 V Akku-Kompakt-Säbelsäge

- Extrem kompakte Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS367NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Säbelsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 25,5 m/s² • K = 10,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS380N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 242,00** zzgl. MwSt. € 287,98 inkl. MwSt.

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge

NEU

- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rädelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguß-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierte Griffbereiche für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 13,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS335NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (beidseitig)	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge

NEU

- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasgebeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguß-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Bügelgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz / Metall 7 / 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS334NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (beidseitig)	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

18 V Akku-Handkreissäge (55 mm)

- Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Präziser und robuster Sägeschuh mit werkzeugloser Neigungsverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS391NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42,1 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 256,00** zzgl. MwSt. € 304,64 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Handkreissäge (64 mm)

- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium
- Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS570NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	64 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 5 Ah-Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	30-Zahn HM Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 277,00** zzgl. MwSt. € 329,63 inkl. MwSt.

18 V Akku-Bandsäge

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren
- Auch für größere Werkstücke geeignet durch hohe Schnitttiefe bis 63,5 mm
- Sauberes und gratfreies Schnittbild sowie nahezu funkenfreies Arbeiten
- Leicht bedienbarer Sägeblattspanner und Justierschrauben gewährleisten permanent präzisen Bandlauf
- Maschinenauflage und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise
- Schneller und einfacher Sägebandwechsel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,6 / 90,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS371NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Sägebandgeschw.	174 m / min
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 14 / 18 TPI Zahnteilung, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 298,00** zzgl. MwSt. € 354,62 inkl. MwSt.

18 V Akku-Exzenterschleifer

NEU

- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Motordrehzahl	8.000–12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 169,00** zzgl. MwSt. € 201,11 inkl. MwSt.

18 V Akku-Kombifräse

NEU

- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2 Säulenfräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeneinstellung
- 5 stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfrägrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 dB(A) • K = 2,4 dB(A)
Vibration = Fräsen von Holz 7,0 m/s² • K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	36 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah-Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Ober- und Kantenfräsmodul, Parallelanschlag, Absaugadapter, Kantenfrägrundplatte, 8 mm-Spannzange, 17 mm-Führungshülse, Zentrierhilfe, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Hobel

- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parkschuh zum sicheren Absetzen

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCP580NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Max. Spanabnahme	2,0 mm
Max. Falztiefe	9,0 mm
Hobelsohlenlänge	295,0 mm
Messerwellenbreite / -durchmesser	82 / 48 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 195,00** zzgl. MwSt. € 232,05 inkl. MwSt.

18 V Akku-Paneelsäge (184 mm)

- Kompakt und robust, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte75 x 50 mm Weichholz (mit 18 V / 5 Ah-Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 50 mm
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Holzschnitt ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS365N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufgeschwindigkeit	3.750 min^{-1}
Sägeblattdurchmesser	184 x 16 mm
Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts
Neigungseinstellung	links 48°
Max. Schnittbereich bei 45° / 90° bei 90° / 45° bei 45° / 45°	176 x 50 mm 250 x 35 mm 176 x 35 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	11,3 / 11,5 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM Sägeblatt, Werkzeugklemme, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 452,00** zzgl. MwSt. € 537,88 inkl. MwSt.

18 V Akku-Nagler (63 mm)

- Hohe Einschlagenergie – problemloses Eintreiben von 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 63 mm Länge
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN660NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–63 mm
Nageldurchmesser	1,6 mm
Magazinwinkel	20°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 411,00** zzgl. MwSt. € 489,09 inkl. MwSt.

18 V Akku-Nagler (90 mm)

- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN692N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nageldurchmesser	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 590,00** zzgl. MwSt. € 702,10 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Nagler (90 mm)

Baugleich mit DCN692N-XJ (siehe Seite 30), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 5 Ah-Akkus.

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN692P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nageldurchmesser	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 819,00** zzgl. MwSt. € 974,61 inkl. MwSt.

18 V Akku-Nagler (90 mm)

Baugleich mit DCN692N-XJ (siehe Seite 30), aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit
- System-Schnellladegerät
- 2 x 5 Ah-Akkus
- Einzelauslosung mit Sicherungsfolge (anstelle Kontaktauslösung)

Zubehör siehe Seite 53

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN695P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nageldurchmesser	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 819,00** zzgl. MwSt. € 974,61 inkl. MwSt.

18 V Akku-Rohrreiniger

- Optimal abgestimmtes 1-Gang-Vollmetallgetriebe mit sehr hohem Drehmoment
- Bruchsicheres Spiral-Edelstahlkabel
- Rechts- / Linkslauf, für schnelles Lockern bei Blockaden; exakte und präzise Regulierung der Kabeldrehzahl
- Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Sichere Anwendung durch Akku-Betrieb (speziell beim Einsatz im Bereich von Rückstauwasser)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD200N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–620 min^{-1}
Max. Drehmoment	70 Nm
Spiralkabelmaße	7,6 m bei 8 mm Ø
Max. / min. Rohrdurchmesser	76 / 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	5,8 / 6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 277,00** zzgl. MwSt. € 329,63 inkl. MwSt.

18 V Akku-Fettpresse

NEU

- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCGG571NK-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt, Koffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 249,00** zzgl. MwSt. € 296,31 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Kartuschenpistole

- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit 600 ml-Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Zubehör siehe Seite 54

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0 dB(A), K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE581NK-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Max. Folienbeutelgröße	600 ml
Kartuschengröße	300 bzw. 310 ml
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Koffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 315,00** zzgl. MwSt. € 374,85 inkl. MwSt.

18 V Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor

NEU

- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z.B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN	DCC018N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT, 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.
Max. Abweichung der Luftdruckanzeige	+/– 0,15 bar
Länge Hochdruck-/Volumenschlauch	65 / 45 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 119,00** zzgl. MwSt. € 141,61 inkl. MwSt.

18 V Akku-Handsauger

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montage-fahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	15,9 l/sek.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 min (bei 2 Ah) / 30 min (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 115,00** zzgl. MwSt. € 136,85 inkl. MwSt.

18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Zubehör siehe Seite 54

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt Netzanschluss oder 14,4 und 18 Volt XR-Akkus sowie XR Flexvolt Akkus
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H), AirLock-Adapter (DWV 9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-LED-Leuchte

- Kompakte Akku-Lampe mit um mehr als 90° vertikal schwenkbaren Lampenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch äußerst leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer	ca. 26 Std. (mit 5 Ah-Akku)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 58,00** zzgl. MwSt. € 69,02 inkl. MwSt.

18 V Akku-LED-Strahler

- Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weißen LED's
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std. (mit 5 Ah-Akku)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

18 V Akku-LED-Leuchte

- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen, Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std. (mit 5 Ah-Akku)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 73,00** zzgl. MwSt. € 86,87 inkl. MwSt.

18 V Akku-LED-Baustellenleuchte

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel ermöglicht ein gleichmäßiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Robuste Leuchtkuppel und massiver Schutzkäfig
- „Tool Connect"-App kompatibel – Steuerung über Handy via Bluetooth

NEU

IP 54 TOOL CONNECT

TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) – mit 18 Volt / 5 Ah-Akku – mit 108 Wh FLEXVOLT Akku – mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	 ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std. ca. 3 / 5 / 10 Std. ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-LED-Baustellenstrahler

IP 55

- Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Hohe Leuchtdauer von über 15 Stunden mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh-Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmaß (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.

18 V / 2 Ah Akku-Kombopack

NEU

	DCK2062D2T-QW
Lieferumfang	18 V Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 19), 18 V Akku-Schlagschrauber DCF809 (siehe Seite 21), 2 x 2 Ah Akku DCB183 (siehe Seite 55), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 55), T STAK™-Box II (siehe Seite 132)
UVP	**€ 359,00** zzgl. MwSt. € 427,21 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK2077P2T-QW

Lieferumfang
Akku-Bohrschrauber DCD791 (siehe Seite 18),
1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (siehe Seite 22),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 55),
T STAK™-Box II (siehe Seite 132)

UVP **€ 579,00**
zzgl. MwSt.
€ 689,01 inkl. MwSt.

18 V / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK2080P2T-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 19),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 25),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 55),
T STAK™-Box VI (siehe Seite 133)

UVP **€ 579,00**
zzgl. MwSt.
€ 689,01 inkl. MwSt.

18V XR

DEWALT AKKU-

18 V / 5 Ah Akku-Kombopack

NEU

DCK384P2T-QW	
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 19), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 21), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 25), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 55), 2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 132)
UVP	**€ 759,00** zzgl. MwSt. € 903,21 inkl. MwSt.

KOMBOPACKS – DIE CLEVERE IDEE ZU SPAREN

18 V Akku-4er Kompopack

DCK422P3-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 19),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 21),
SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 23),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 25),
3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 55),
Tough-Boxen DS150 und DS300 (siehe Seite 130 und 131)

UVP **€ 1.082,00**
zzgl. MwSt.
€ 1.287,58 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-8er Kompopack

DCK853P4-QW

Lieferumfang
Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 19),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 21),
SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 23),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 25),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 27),
Akku-Multi-Tool DCS355 (siehe Seite 27),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 29),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 33),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 55),
Tough System Gesamtpaket: Tough-Boxen DS150, DS300, DS400 und Trolley DS Carrier (siehe Seite 130)

UVP **€ 1.999,00**
zzgl. MwSt.
€ 2.378,81 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-8er Kompopack

DCK856P4-QW

Lieferumfang
Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 19),
1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (siehe Seite 22),
SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 23),
Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 25),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 27),
Akku-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 28),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 29),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 33),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 55),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 55),
Tough System Gesamtpaket: Tough-Boxen DS150, DS300, DS400 und Trolley DS Carrier (siehe Seite 130)

UVP **€ 2.199,00**
zzgl. MwSt.
€ 2.497,81 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Rasenmäher (48 cm)

- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite, geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen oder Mulchen
- Einfache 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige

Zubehör siehe Seite 54

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,5 / 92,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Mähen 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 5 Ah-Akku)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 479,00** zzgl. MwSt. € 570,01 inkl. MwSt.

18 V Akku-Rasentrimmer

- Patentiertes Getriebe für effektive Kraftübertragung und lange Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter
- „Bump-Feed" Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Besonders leichte und ergonomiscche Bauweise mit gummiertem Griffbereich, Bügelgriff und Armauflage für ermüdungsarmes Arbeiten

Zubehör siehe Seite 54

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 90,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM561PB-QW
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–4.600 / 6.000 min^{-1}
Fadendurchmesser	2,0 mm
Schnittkreis	33,0 cm
Länge	1,73 m
Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	Trimmerspule mit 7,5 m bei 2,0 mm Ø Faden, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 210,00** zzgl. MwSt. € 249,90 inkl. MwSt.

18 V Akku-Heckenschere (55 cm)

- Leistungsstarker Motor
- Laser-geschliffenes Dual-Aktion Messer mit 19 mm Schnittstärke
- Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy®-Kunststoff
- Ergonomische und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten
- Großflächige Gummierungen für sicheren Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM563PB-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	2.800 min^{-1}
Schwertlänge	55 cm
Schnittstärke	19 mm
Gewicht (mit Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	55 cm Schwert, Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 168,00** zzgl. MwSt. € 199,92 inkl. MwSt.

18 V Akku-Luftbesen

- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern, etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV100-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Lüfterdrehzahl	0–18.000 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m^3/h
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit
Gewicht (mit 5 Ah-Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ohne Akku und Ladegerät
UVP	**€ 115,00** zzgl. MwSt. € 136,85 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM

18 V Akku-Gebläse

- Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer
- Starker Luftstrom mit bis zu 145 km/h
- Arretierbarer Gasgebeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,17 dB(A)
Vibration = 1,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

BL

TECHNISCHE DATEN	DCM562PB-QW
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Lüfterdrehzahl	18.000 U/min
Luftgeschwindigkeit	145 km/h
Luftdurchsatz	680 m³/h
Gewicht (mit Akku)	3,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 210,00** zzgl. MwSt. € 249,90 inkl. MwSt.

10,8 VOLT – KOMPAKT
UND ZUVERLÄSSIG

10,8 V AKKU-SYSTEM

10,8 V Akku-Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und Schraubarbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- Zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 65,0 / 76,0 dB(A) • K < 2,5 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD710D2-QW	DCD710N-XJ
Akku	10,8 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.500 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	24 / 15 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer	ohne Akkus, Ladegerät und Koffer
UVP	**€ 158,00** zzgl. MwSt. € 188,02 inkl. MwSt.	**€ 83,00** zzgl. MwSt. € 98,77 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-Schrauber (1/4")

- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- Robuste 1/4"-Aufnahme mit Verriegelung und „drop-out"-Mechanik für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's für optimale Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 61,0 / 72,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF610D2-QW
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.050 min^{-1}
Konst. Drehmoment	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 143,00** zzgl. MwSt. € 170,17 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-Schlagschrauber (1/4")

- Hohes Drehmoment von 107 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 1/4"-Aufnahme mit Verriegelung und „drop-out"-Mechanik für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 7,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF815D2-QW
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.450 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3.400 min^{-1}
Max. Drehmoment	107 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 200,00** zzgl. MwSt. € 238,00 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-Schlagschrauber (3/8")

- Hohes Drehmoment von 130 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 3/8"-Aufnahme garantiert sicheren Halt der Einsatzwerkzeuge
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = = 88,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 7,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF813D2-QW
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.450 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3.400 min^{-1}
Max. Drehmoment	130 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 195,00** zzgl. MwSt. € 232,05 inkl. MwSt.

10,8 V AKKU-SYSTEM

10,8 V Akku-Säbelsäge

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Akku-Sicherheitselektronik
- Flexibler Sägeschuh
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Um 90-Grad verstellbarer Handgriff für optimale Handhabung in allen Arbeitspositionen
- Sehr kompakte Bauweise, speziell für Arbeiten bei sehr beengten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 8,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS310D2-QW
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 2.700 min^{-1}
Hublänge	14 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 216,00** zzgl. MwSt. € 257,04 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-Inspektionskamera

- Dokumentation der Inspektion mit Video- und Bilderfunktion auf einer MicroSD-Karte
- Dreifach-Zoom und stufenlose LED-Beleuchtungseinstellung
- Wasserdichtes Kabel und Kameragehäuse
- Spezielle Elektronik schützt den Akku vor Tiefenentladung
- Inkl. Kamerakabel mit Kamerakopf, Haken- und Magnetwerkzeug

TECHNISCHE DATEN	DCT410D1-QW
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Displaygröße / Auflösung	89 mm (3,5") / 320 x 480 dpi
Zoom	3-fach
Ø Kamerakopf	17 mm
Kabellänge	90 cm
Laufzeit kompl. Gerät	4 h
Laufzeit Display	2 h (im kabellosen Betrieb)
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 374,00** zzgl. MwSt. € 445,06 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-Laser-Infrarot-Thermometer

- Kontaktlose Temperaturmessung (–30 bis 550 °C) mit Hilfe von Infrarot-Technologie
- Manuell justierbarer optischer (rote und blaue LED) und akustischer (Piep-Ton) Alarm für einfaches und präzises Arbeiten
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Manuell einstellbarer Emissionsgrad für präzise Messergebnisse

TECHNISCHE DATEN	DCT414N-XJ
Akku-Technologie	10,8 Volt XR
Objekttemperaturbereich	–30 bis 550 °C
Messgenauigkeit	+/–1,5 %
Einstellb. Emissionsgrad	0,10 bis 1,0
Laufzeit	4 h
Gewicht (mit 2 Ah-Akku)	1 kg
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

10,8 V Akku-LED-Lampe

- Kompakte Akku-Lampe als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 Volt Akku-Maschinen
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch äußerst leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL510N-XJ
Akku-Technologie	10,8 Volt XR
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer	ca. 10 Std. (mit 2 Ah-Akku)
Gewicht (mit 2 Ah-Akku)	0,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 47,00** zzgl. MwSt. € 55,93 inkl. MwSt.

7,2 V AKKU-SCHRAUBER

7,2 V Akku-Knickschrauber

- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit „drop & load"-Funktion für schnellen Wechsel und sicheren Halt der Bits
- Diodenring mit 2 starken LED's

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Vibration = Schlagloses Schrauben ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF680G2-QW
Akku	7,2 Volt / 1 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–430 min^{-1}
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	0,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 136,00** zzgl. MwSt. € 161,84 inkl. MwSt.

7,2 V Akku-Knickschrauber

Baugleich mit DCF680G2-QW (s. o.), aber zusätzlich mit Akku-LED-Lampe (DCL023N).

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Vibration = Schlagloses Schrauben ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF680G2F-QW
Akku	7,2 Volt / 1 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–430 min^{-1}
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	0,5 kg
Lieferumfang	7,2 Volt Akku-LED-Lampe (DCL023N), 2 Akkus, Schnellladegerät, Koffer
UVP	**€ 146,00** zzgl. MwSt. € 173,74 inkl. MwSt.

FETTER SOUND AUF DER BAUSTELLE

AKKU- UND NETZ-RADIOS

Akku- und Netz-Radio

- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über großdimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN	DCR019-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 121,00** zzgl. MwSt. € 143,99 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio

Baugleich mit DCR019-QW, aber FM-Empfang zusätzlich mit DAB+ für rauschfreien Empfang digitaler Sender.

TECHNISCHE DATEN	DCR020-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 152,00** zzgl. MwSt. € 180,88 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtabgabeleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DCR027-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (14,4 bis 54 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 273,00** zzgl. MwSt. € 324,87 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 132)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistoßdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 54 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

AKKU- UND NETZ-RADIO, BLUETOOTH AKKU-LAUTSPRECHER

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 130)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP Klassifizierung: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75659-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 276,70** zzgl. MwSt. € 329,27 inkl. MwSt.

Bluetooth Akku-Lautsprecher

- Bluetooth-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computern, etc.
- Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth oder über Kabel mit 3,5 mm Klinke-Stecker bzw. AUX-Eingang)
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen
- Stromversorgung über alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt
- Einfache Bedienung über großdimensionierte Knöpfe
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutsch-festen Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung

TECHNISCHE DATEN	DCR006-XJ
Stromversorgung	alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus
Laufzeit	bis zu 16 Std. (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku)
Stereo-Wiedergabe	ja
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 83,00** zzgl. MwSt. € 98,77 inkl. MwSt.

Bluetooth Akku-Lautsprecher

- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Stromversorgung über alle 10,8 bis 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT
- Einfaches Bedienung über großdimensionierten Knöpfen und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

TECHNISCHE DATEN	DCR011-XJ
Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Laufzeit	bis zu 10 Std. (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku)
Stereo-Wiedergabe	ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 119,00** zzgl. MwSt. € 141,61 inkl. MwSt.

AKKU-ADAPTER

Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen

- Innovative Möglichkeit, jeden XR Akku als externe Stromquelle über USB-Verbindung einzusetzen
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen gleichzeitiges Aufladen bzw. Betreiben von bis zu 2 Handys o. ä. mit USB-Stecker
- Einsetzbar mit allen DEWALT XR Akkus von 10,8 bis 18 V
- Ladezeit abhängig von Akku-Kapazität des aufzuladenden Gerätes (bei iPhone 7 oder 8 z. B. eine Stunde)
- LED-Ladekapazitätsanzeige des Akkus
- Optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 bis 18 Volt XR Akkus

TECHNISCHE DATEN	DCB090-XJ
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 30,00** zzgl. MwSt. € 35,70 inkl. MwSt.

MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR, AKKUS & LADEGERÄTE

DEWALT
DEWALT

MASCHINEN-ZUBEHÖR

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035 (siehe Seite 15)

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	41,20 €	49,03 €
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, groß)	47,40 €	56,41 €
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montage-Set	52,50 €	62,48 €
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montage-Set (groß)	57,70 €	68,66 €
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	57,70 €	68,66 €
DE7028-XJ	6	Stativ*	51,50 €	61,29 €
DE7031-XJ	7	Zusatzstandbeine*	90,60 €	107,81 €

*Nicht Kombinierbar mit DE7035-XJ

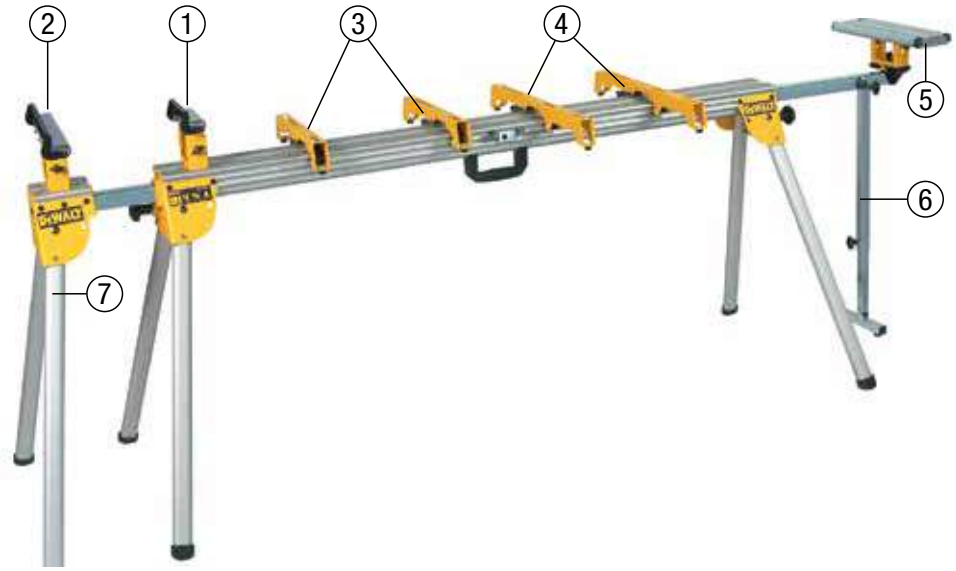

Führungsschienen und -zubehör DCS576NT-XJ; DCS520NT-XJ (siehe Seite 13)

Artikel-Nummer	Beschreibung	DWE576K	DWS520K	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	•	•	64,90 €	77,23 €
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	•	•	81,00 €	96,39 €
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	•	•	188,00 €	223,72 €
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	•	•	56,00 €	66,64 €
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	•	•	62,30 €	74,14 €
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	•	•	21,10 €	25,11 €
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	•	•	15,90 €	18,92 €
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	•	•	10,60 €	12,61 €
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	•	•	30,20 €	35,94 €

DWS5021-XJ

DWS5026-XJ

MASCHINEN-ZUBEHÖR

Zubehör für 2 x 54 V Netz- / Akku-Paneelsäge (305 mm) DHS780N-XJ; DHS780T2A-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmäßig in T2A-Version)	99,00 €	117,81 €

Zubehör für 54V Akku-Sauger Nass- / Trocken / M-Klasse DCV586MK-XJ (siehe Seite 16)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	25,90 €	30,82 €
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	14,90 €	17,73 €
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	17,90 €	21,30 €

Zubehör für 54 V Akku-Kettensäge (40 cm) DCM575N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette 40 cm	39,90 €	47,48 €
DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm	44,90 €	53,43 €
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	16,90 €	20,11 €
DT20663-QZ	Sägekette 40 cm	16,90 €	20,11 €
DT20664-QZ	Sägekette 46 cm	19,90 €	23,68 €

Zubehör für 54 V Akku-Motorsense DCM571N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20650-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,0 mm, Länge 15,2 m	4,90 €	5,83 €
DT20651-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,0 mm, Länge 68,6 m	13,90 €	16,54 €
DT20652-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,5 mm, Länge 68,6 m	16,90 €	20,11 €
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	5,90 €	7,02 €
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25 cm, 3 Flügel	19,90 €	23,68 €
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Flügel	10,90 €	12,97 €
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Flügel	14,90 €	17,73 €
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	16,90 €	20,11 €

Zubehör für Akku-Kombifräse DCW604NT-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE6989-QZ	Führungshülse 17 mm	7,70 €	9,17 €
DE6990-QZ	Führungshülse 24 mm	7,70 €	9,17 €
DE6991-QZ	Führungshülse 27 mm	7,70 €	9,17 €
DE6992-QZ	Führungshülse 30 mm	7,70 €	9,17 €

Zubehör für 18 V Akku-Hobel DCP580NT-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	27,70 €	32,96 €

Zubehör für 18 V Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	17,30 €	20,59 €

MASCHINEN-ZUBEHÖR

Zubehör für 18 V Akku-Kartuschenpistole DCE581NK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	19,50 €	23,21 €
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	81,00 €	96,39 €

Zubehör für 18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger DCV584L-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582	29,70 €	35,34 €
DC5001-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DC500	25,60 €	30,46 €
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2 x gerade, 1 x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock-Adapter, passend für DCV584L	50,00 €	59,50 €

Zubehör für 18 V Akku-Rasenmäher (48 cm) DCMW564N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20671-QZ	Ersatzmesser 48 cm	24,90 €	29,63 €

Zubehör für 18 V Akku-Rasentrimmer DCM561PB-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20650-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	4,90 €	5,83 €
DT20651-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	13,90 €	16,54 €
DT20652-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,5 mm / 68,6 m)	16,90 €	20,11 €

ERSATZAKKUS UND LADEGERÄTE

XR FLEXVOLT Akkus

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB546-XJ	54 / 18 V; 108 Wh Schiebeakku	169,00 €	201,11 €
DCB547-XJ	54 / 18 V; 162 Wh Schiebeakku	199,00 €	236,81 €
DCB548-XJ	54 / 18 V; 216 Wh Schiebeakku	249,00 €	296,31 €

18 Volt XR Akkus

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB183-XJ	18 V; 2 Ah Schiebeakku	79,00 €	94,01 €
DCB183B-XJ	18 V; 2 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	99,00 €	117,81 €
DCB184-XJ	18 V; 5 Ah Schiebeakku	129,00 €	153,51 €
DCB184B-XJ	18 V; 5 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	149,00 €	177,31 €
DCB127-XJ	10,8 V; 2 Ah Schiebeakku	49,00 €	58,31 €
DCB080-XJ	7,2 V; 1 Ah Steckakku	42,00 €	49,98 €

Ladegeräte

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB115-QW	System-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus (Li-Ion), mit LED-Anzeige	91,00 €	108,29 €
DCB119-XJ	System-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus, mit LED-Anzeige. Für 12 Volt Zigarettenanzünder	88,00 €	104,72 €
DCB118-QW	System-Schnellladegerät für alle 18 und 54 Volt XR-Akkus (Li-Ion), mit LED-Anzeige	99,00 €	117,81 €
DCB102-XJ	System-Doppel-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus (Li-Ion), mit LED-Anzeige und 2 zusätzlichen USB-Ports	118,00 €	140,42 €
DCB132-XJ	System-Doppel-Schnellladegerät für alle 10,8, 18 und 54 Volt XR-Akkus (Li-Ion), mit LED-Anzeige	129,00 €	153,51 €
DCR027-QW	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 47	273,00 €	324,87 €
DWST1-81078-QW	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 47	269,00 €	320,11 €
DWST1-75659-QW	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 48	276,70 €	329,27 €
DCB095-QW	Schnellladegerät für 7,2 Volt-Akkus, mit LED-Anzeige	49,00 €	58,31 €
DCB104-XJ	System-Vierfach-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 54 Volt XR-Akkus (Li-Ion) **Verfügbar ab Juni 2019**	199,00 €	236,81 €

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box — DCB118T2T-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998
UVP	€ 339,00 zzgl. MwSt. € 403,41 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box — DCB118X2T-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998
UVP	€ 399,00 zzgl. MwSt. € 474,81 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set — DCB118T2-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh
UVP	€ 299,00 zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set — DCB118X2-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh
UVP	€ 359,00 zzgl. MwSt. € 427,21 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set — DCB118T3-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh
UVP	€ 429,00 zzgl. MwSt. € 510,51 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set — DCB118X3-QW

Lieferumfang	System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh
UVP	€ 499,00 zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set — DCB132T2-QW

Lieferumfang	System-Doppel-Ladegerät DCB132, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh
UVP	€ 319,00 zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set — DCB132X2-QW

Lieferumfang	System-Doppel-Ladegerät DCB132, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh
UVP	€ 379,00 zzgl. MwSt. € 451,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box

DCB118Y2T-QW

NEU

Lieferumfang: System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB548 mit je 216 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

UVP € 459,00 zzgl. MwSt. € 546,21 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

18 Volt XR Akku 2er-Set

DCB115D2

Lieferumfang: System-Schnellladegerät DCB115, 2 x 18 Volt / 2 Ah-Akku DCB183

UVP € 159,00 zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

18 Volt XR Akku 2er-Set

DCB115P2

Lieferumfang: System-Schnellladegerät DCB115, 2 x 18 Volt / 5 Ah-Akku DCB184

UVP € 229,00 zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

18 Volt XR Akku 3erSet

DCB115D3

Lieferumfang: System-Schnellladegerät DCB115, 3 x 18 Volt / 2 Ah-Akku DCB183

UVP € 209,00 zzgl. MwSt. € 248,71 inkl. MwSt.

18 Volt XR Akku 3er-Set

DCB115P3

Lieferumfang: System-Schnellladegerät DCB115, 3 x 18 Volt / 5 Ah-Akku DCB184

UVP € 309,00 zzgl. MwSt. € 367,71 inkl. MwSt.

ERSATZAKKUS UND LADEGERÄTE

LADEGERÄTE

Artikel-Nr.	DCB115-QW	DCB119-XJ	DCB118-QW
Beschreibung	System-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 5 Ah	System-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 5 Ah. Betrieb über 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder	System-Schnellladegerät für alle 18 Volt XR-Akkus und FLEXVOLT-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah
UVP	**€ 91,00** zzgl. MwSt. € 108,29 inkl. MwSt.	**€ 88,00** zzgl. MwSt. € 104,72 inkl. MwSt.	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

ERSATZAKKUS

Artikel-Nr.	Beschreibung		UVP			
DCB546-XJ	**54 / 18 V** 108 Wh Schiebeakku	XR FLEXVOLT	**€ 169,00** zzgl. MwSt. € 201,11 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB547-XJ	**54 / 18 V** 162 Wh Schiebeakku	XR FLEXVOLT	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB548-XJ	**54 / 18 V** 216 Wh Schiebeakku	XR FLEXVOLT	**€ 249,00** zzgl. MwSt. € 296,31 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB183-XJ	**18 V** 2 Ah Schiebeakku	XR	**€ 79,00** zzgl. MwSt. € 94,01 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB183B-XJ	**18 V** 2 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	XR	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB184-XJ	**18 V** 5 Ah Schiebeakku	XR	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB184B-XJ	**18 V** 5 Ah Schiebeakku mit Bluetooth	XR	**€ 149,00** zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.	✔	✔	✔
DCB127-XJ	**10,8 V** 2 Ah Schiebeakku	XR	**€ 49,00** zzgl. MwSt. € 58,31 inkl. MwSt.	✔	✔	
DCB080-XJ	**7,2 V** 1 Ah Steckakku	LI-ION	**€ 42,00** zzgl. MwSt. € 49,98 inkl. MwSt.			

DCB546 / DCB547 / DCB548: 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akkus

- Sehr hohe Akku-Leistung und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
- Wahlweise mit sehr hoher Leistung mit 108 Wh (DCB546), 162 Wh (DCB547) oder 216 Wh (DCB548)
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund von bis zu 216 Wh Akku-Kapazität
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle DEWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS371 sowie den Baustellen-Radios DCR019, DCR020 und Tough-Radio)

XR FLEXVOLT

DCB183B / DCB184B: 18 Volt XR Bluetooth System-Akkus

- Robuste und leistungsstarke 18 Volt-Akkus mit innovativer Bluetooth-Technologie
- Wahlweise in kompakt-leichter Bauweise mit 2 Ah Speicherkapazität (DCB183B-XJ) oder für extrem lange Laufzeiten durch 5 Ah (DCB184B-XJ)
- Problemlose Kommunikation (bis zu einer Reichweite von 30 m) via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet (Voraussetzung: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Smart) mit der Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen bzw. Informationen abzurufen: Letzter Einsatzzeitpunkt, Ladezustand, Aktivierungs-Status, Akku-Zustand und -Temperatur
- Zusätzliche Alarmfunktion via Bluetooth, sobald:
  – Akku außer Reichweite ist (je nach Einstellung auch automatische Abschaltung, wenn der Akku außer Reichweite ist), Akku entladen ist,
  – Akku zu warm ist, Akku aufgeladen ist
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Mit LED-Kapazitätsanzeige
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT sowie alle DEWALT System-Ladegeräte für 18 Volt Akkus

Bluetooth®

NEU

	DCB102-QW	DCB132-QW	DCB104-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW	DWST1-75659-QW	DCB095-QW
	System-Doppel-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 5 Ah. Zusätzlich mit 2 USB-Ports	System-Doppel-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus sowie FLEXVOLT-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah.	System-Vierfach-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus sowie FLEXVOLT-Akkus in allen verfügbaren Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 47	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 47	Netz- und Akku-Radio mit integrierter XR Akku-Ladefunktion. Details siehe Seite 48	Schnellladegerät für 7,2 Volt Akkus
	€ 118,00 zzgl. MwSt. € 140,42 inkl. MwSt.	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.	**€ 273,00** zzgl. MwSt. € 324,87 inkl. MwSt.	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.	**€ 276,70** zzgl. MwSt. € 329,27 inkl. MwSt.	**€ 49,00** zzgl. MwSt. € 58,31 inkl. MwSt.
	✔	✔	✔	✔	✔		
	✔	✔	✔	✔	✔		
	✔	✔	✔	✔	✔		
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔		✔	✔	
							✔

System-Vierfach-Schnellladegerät — DCB104-QW

NEU | Verfügbar ab Juni 2019

- Vierfach-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Akkus von 10,8 – 18 Volt sowie FLEXVOLT Akkus in allen Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah
- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

ZEIT FÜR JEWEILS 4 PARALLELE AKKU-LADUNGEN

LASERTECHNIK

Präzise Messungen sind entscheidend für reibungslose Abläufe auf Baustellen, beschleunigen die Arbeit, minimieren die Abfallmenge und die Zahl der zu wiederholenden Aufgaben.

Unser Ziel ist es, ein Sortiment aus sich ergänzenden Produkten zu schaffen, die unsere hohen Standards erfüllen, damit professionelle Nutzer schnell und präzise arbeiten können.

Darum bietet das DEWALT Laser-Sortiment alle Vorteile von langlebigen und durchdachten Produkten mit benutzerfreundlichen Eigenschaften und Funktionen für den professionellen Nutzer.

LASER-DISTANZMESSER	**62**
3 x 360-GRAD-LASER	**63**
KREUZLINIEN-LASER	**64**
360° LINIEN-LASER / ROTATIONS-LASER	**65**
2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER	**66**
5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER	**67**
2 x 360° LINIENLASER	**68**
5-PUNKT-LASER HALBAUTOMATIK-NIVELLIERER	**69**
ZUBEHÖR LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK	**70**

PRODUKTHIGHLIGHTS

Laser-Distanzmesser mit Tool-Connect Funktion DW03050: **Seite 64**

Kreuzlinien-Laser mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung bis +/– 4° DW088CG: **Seite 67**

Präziser und robuster Multilinien-Laser (3 x 360°) für den universellen Einsatz DCE089D1G: **Seite 65**

LASER-DISTANZMESSER

Laser-Distanzmesser

NEU

IP 54 | TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen
- Timerfunktion
- Multifunktionales Endstück
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 1 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	100 m
Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser

NEU

IP 54 | TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 5 Messungen speicherbar

TECHNISCHE DATEN	DW03050-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 1,5 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	50 m
Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	**€ 139,00** zzgl. MwSt. € 165,41 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser

NEU

IP 54 | TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Kontinuierliche Messungen ermöglichen es, definierte Längen abzutragen
- Schwarzes Display mit weißer Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Daten
- Letzte 3 Messungen auf dem Display ablesbar
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Zwei Batterien

TECHNISCHE DATEN	DW099S-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 2 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	30 m
Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.

Taschen-Laser-Distanzmesser

IP 40

- Laser-Distanzmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 40 Sekunden
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Gummierter Überzug für sicheren Halt
- Pocket-Größe 32 mm x 62 mm x 18 mm

TECHNISCHE DATEN	DW030PL-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 6 mm auf 9 m
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	0,5 m bis 9 m
Stromversorgung	Lithium-Akku
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	Akku, USB-Ladekabel
UVP	**€ 36,10** zzgl. MwSt. € 42,96 inkl. MwSt.

3 x 360°-LASER

Multilinien-Laser, 3 x 360°, grün

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich ø	bis 30 m (bis 60 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	**€ 607,00** zzgl. MwSt. € 722,33 inkl. MwSt.

Multilinien-Laser, 3 x 360°, rot

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich ø	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	**€ 462,00** zzgl. MwSt. € 549,78 inkl. MwSt.

Multilinien-Laser, 3 x 360°, rot

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE089LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich ø	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien) (AA)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA Batterien, Akku-Dummy, Lasersichtbrille, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 401,00** zzgl. MwSt. € 477,19 inkl. MwSt.

KREUZLINIEN-LASER

Kreuzlinien-Laser, grün

IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 60 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer

UVP **€ 359,00**
zzgl. MwSt.
€ 427,21 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, rot

IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer

UVP **€ 308,00**
zzgl. MwSt.
€ 366,52 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, rot

IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DCE088LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Brille, Zieltafel, Koffer

UVP **€ 246,00**
zzgl. MwSt.
€ 292,74 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, rot

IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	Wandhalterung, 3 x AA-Batterien, Koffer

UVP **€ 170,00**
zzgl. MwSt.
€ 202,30 inkl. MwSt.

KREUZLINIEN-LASER, 360° LINIEN-LASER, ROTATIONS-LASER

Kreuzlinien-Laser, grün

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/– 4°
- Kompatibel mit dem Detektor DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Metern
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

Zubehör siehe Seite 70

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510–530 mm
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 25 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Integrierte Magnethalterung mit 1/4"-Aufnahme
- Arbeitsbereich: Linie: 15 m (50 m mit Detektor)
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

Zubehör siehe Seite 70

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW0822-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 2 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	**€ 277,00** zzgl. MwSt. € 329,63 inkl. MwSt.

360° Linien-Laser, rot

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ
- Arbeitsbereich 15 m (30 m mit Empfänger)

Zubehör siehe Seite 70

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 4 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	**€ 287,00** zzgl. MwSt. € 341,53 inkl. MwSt.

Rotations-Laser, grün

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10°
- Neigungsmodus Doppelachse
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lotauf- und -abwärts)

Zubehör siehe Seite 70

IP 67

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G-QW	DCE079NG-XJ
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm auf 30 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°	
Arbeitsbereich ø	bis 76 m (bis 600 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal, 360°	
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah	
Stativaufnahme	5/8"	
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 1.287,00** zzgl. MwSt. € 1.531,53 inkl. MwSt.	**€ 1.132,00** zzgl. MwSt. € 1.347,08 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER, 2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER

Rotations-Laser, rot

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10°
- Neigungsmodus Doppelachse
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lotauf- und -abwärts)

Zubehör siehe Seite 70

IP 67

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm auf 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°
Arbeitsbereich ø	bis 60 m (bis 600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal, 360°
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI
UVP	**€ 1.080,00** zzgl. MwSt. € 1.285,20 inkl. MwSt.

Rotations-Laser, rot

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10°
- Neigung nur in einer Achse
- Mit einfachem Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

Zubehör siehe Seite 70

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCE074D1R-QW	DCE074NR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 30 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°	
Arbeitsbereich ø	bis 45 m (bis 457 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	2	
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal, 360°	
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah	
Stativaufnahme	5/8"	
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 823,00** zzgl. MwSt. € 979,37 inkl. MwSt.	**€ 668,50** zzgl. MwSt. € 795,52 inkl. MwSt.

2-Punkt-Kreuzlinien-Laser, grün

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Mit Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 2 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille grün, T STAK™-Box
UVP	**€ 380,00** zzgl. MwSt. € 452,20 inkl. MwSt.

2-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Mit Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 2 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille rot, T STAK™-Box
UVP	**€ 308,00** zzgl. MwSt. € 366,52 inkl. MwSt.

2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, 5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER

2-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Mit Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0822LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 2 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien) (AA)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP **€ 246,00**
zzgl. MwSt.
€ 292,74 inkl. MwSt.

5-Punkt-Kreuzlinien-Laser, grün

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 411,00**
zzgl. MwSt.
€ 489,09 inkl. MwSt.

5-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1R-QW
Laserdiode	630–80 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 339,00**
zzgl. MwSt.
€ 403,41 inkl. MwSt.

5-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0825LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien) (AA)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 277,00**
zzgl. MwSt.
€ 329,63 inkl. MwSt.

2 x 360° LINIENLASER

2 x 360° Linien-Laser, grün

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 462,00**
zzgl. MwSt.
€ 549,78 inkl. MwSt.

2 x 360° Linien-Laser, rot

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	Akku 10,8 V / 2, 0 Ah
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 370,00**
zzgl. MwSt.
€ 440,30 inkl. MwSt.

2 x 360° Linien-Laser, rot

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

Zubehör siehe Seite 70

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE0811LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **€ 324,00**
zzgl. MwSt.
€ 385,56 inkl. MwSt.

5-PUNKT-LASER
HALBAUTOMATIK-NIVELLIERER

5-Punkt-Laser, grün

IP 65

- Selbstnivellierender Punktlaser – projiziert 5 Punktstrahlen
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Reichweite bis zu 30 m
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DCE085D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 45 m
Anzahl der Strahlen / Punkte	0 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 V Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	**€ 339,00** zzgl. MwSt. € 403,41 inkl. MwSt.

5-Punkt-Laser, rot

IP 65

- Selbstnivellierender Punktlaser – projiziert 5 Punktstrahlen
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Reichweite bis zu 20 m
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)

Zubehör siehe Seite 70

TECHNISCHE DATEN	DCE085D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m
Anzahl der Strahlen / Punkte	0 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 V Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2 Ah (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	**€ 256,00** zzgl. MwSt. € 304,64 inkl. MwSt.

Halbautomatik-Nivellierer, rot

IP 54

- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

TECHNISCHE DATEN	DW096PK-XJ
Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/– 2 mm/km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer
UVP	**€ 427,50** zzgl. MwSt. € 508,73 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK

Empfänger für rote Linienlaser, bis 50 m, inkl. Halterung

TECHNISCHE DATEN	DE0892-XJ
Lieferumfang	Halterung
UVP	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.

Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 3,40 m

TECHNISCHE DATEN	DE0882-XJ
UVP	**€ 133,00** zzgl. MwSt. € 158,27 inkl. MwSt.

Aluminium-Messlatte, Einstellbereich: bis 2,4 m, mit integrierter Wasserwaage

TECHNISCHE DATEN	DE0737-XJ
UVP	**€ 118,00** zzgl. MwSt. € 140,42 inkl. MwSt.

Empfänger für rote Rotationslaser, optisch und akustisch, bis 300 m

- Empfänger für rote Rotations-Laser

TECHNISCHE DATEN	DE0772-XJ
UVP	**€ 231,50** zzgl. MwSt. € 275,49 inkl. MwSt.

Neigungsadapter für Rotationslaser, Neigungseinstellung: 0–90°

TECHNISCHE DATEN	DE0738-XJ
UVP	**€ 149,00** zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, rot

TECHNISCHE DATEN	DE0730-XJ
UVP	**€ 11,00** zzgl. MwSt. € 13,09 inkl. MwSt.

Empfänger für grüne Linienlaser, bis 50 m, inkl. Halterung

TECHNISCHE DATEN	DE0892G-XJ
Lieferumfang	Halterung
UVP	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, grün

TECHNISCHE DATEN	DE0730G-XJ
UVP	**€ 7,90** zzgl. MwSt. € 9,40 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR LASER- UND VERMESSUNGSTECHNIK

Lasersichtbrille, grün

TECHNISCHE DATEN	DE0714G-XJ
UVP	**€ 11,50** zzgl. MwSt. € 13,69 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,15 – 3,0 m

TECHNISCHE DATEN	DE0735-XJ
UVP	**€ 170,00** zzgl. MwSt. € 202,30 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,07 – 1,73 m

TECHNISCHE DATEN	DE0736-XJ
UVP	**€ 128,50** zzgl. MwSt. € 152,92 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 1,70 m

- Mit schwenkbarem Kopf

TECHNISCHE DATEN	DE0881T-XJ
UVP	**€ 59,00** zzgl. MwSt. € 70,21 inkl. MwSt.

DEWALT

ELEKTROWERKZEUGE

DEWALT steht für langlebige und robuste Elektrowerkzeuge und bietet das passende Werkzeug für die härtesten Anwendungen im Profi-Alltag. Dabei ist DEWALT auf der Baustelle genauso zu Hause wie im Metallbau, in der Holzbearbeitung oder im industriellen Bereich. Darüber hinaus bietet DEWALT auch ein breites Sortiment an „Problemlösern“ und Spezialmaschinen. Egal, ob bei der Entwicklung der Radialarmsäge, der Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge oder der Alligator®-Spezialsäge: DEWALT hatte schon immer den absoluten Anwender-Nutzen im Fokus.

DEWALT hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, die tägliche Arbeit auf der Baustelle nicht nur einfacher, sondern auch so sicher wie möglich zu machen. Unter dem hauseigenen Gütesiegel „Perform & Protect“ werden daher speziell Maschinen entwickelt, die sich durch eine einzigartige Vibrationskontrolle, eine extrem effektive Staubabsaugung und eine ausgesprochene Anwendungssicherheit auszeichnen. Das weiß sogar die BG BAU zu schätzen und hat zahlreiche DEWALT Elektro- und Akku-Werkzeuge auf ihrer Präventions- und Förderliste.

SCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN	76
SDS-plus® UND SDS-max® KOMBI-, MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER	80
STAUBABSAUGUNGEN	87
STEIN- UND FLIESENSÄGEN	88
BETON-OBERFLÄCHEN-SET UND WINKELSCHLEIFER	89
GERADSCHLEIFER	94
METALL-TRENNSCHLEIFER UND HEISSLUFTPISTOLEN	95
POLIERER UND SÄBELSÄGEN	96
ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN	97
MULTITOOLS UND STICHSÄGEN	98
SÄGEN	99
SCHLEIFER UND OBERFRÄSEN	101
HOBEL	103
LAMELLENDÜBELFRÄSE UND STATIONÄRSÄGEN	104
UNTERGESTELLE	107
BANDSÄGEN UND ABRICHT- UND DICKENHOBEL	109
RADIALARMSÄGEN	110
NASS- UND TROCKENSAUGER	111
ZUBEHÖR	112

PRODUKTHIGHLIGHTS

SDS-plus® Kombihammer D25033K-QS: **Seite 82**

125 mm Winkelschleifer DWE4357-QS: **Seite 94**

430 mm Spezialsäge Alligator® DWE397-QS: **Seite 99**

SCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

Trockenbauschrauber

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Präzise Druckkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
- Tiefeneinstellring zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory"-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0 dB(A), K = 5,8 dB(A)
Vibration = Schraubmodus ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW274-QS
Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–4.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Spezial-Schrauber

- Kompakter und leichter Spezial-Schrauber
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Tiefeneinstellring zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory"-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen
- Ideal für die Befestigung von Blechen und Profilen, Fassadenverkleidungen und Metallarbeiten
- Speziell entwickelter Schrauber für selbstbohrende Schrauben

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 94,0 dB(A), K = 3,5 dB(A)
Vibration = Schraubmodus ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW263K-QS
Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	14,5 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, 2 Anschlaghülsen (13 mm, 15 mm), Tiefenanschlag, Koffer
UVP	**€ 248,00** zzgl. MwSt. € 295,12 inkl. MwSt.

1/2" Schlagschrauber

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Sehr hohes Drehmoment
- Für härtesten Daueinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 dB(A) • K = 4,6 dB(A)
Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW292-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

350 Watt Winkelbohrmaschine

- Elektronische Drehzahlregulierung
- 10 mm Zahnkranz-Bohrfutter
- Extrem großdimensionierter Schalter für problemlose Bedienung in allen Griffpositionen
- Geringes Eckmaß für Arbeiten unter begrenzten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21160-QS
Aufnahmeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.200 min^{-1}
Max. Drehmoment	9,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1,7 kg
UVP	**€ 248,00** zzgl. MwSt. € 295,12 inkl. MwSt.

BOHRMASCHINEN

550 Watt Bohrmaschine

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD014S-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

701 Watt Bohrmaschine

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Gürtelclip
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 13,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD112S-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	10,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg
UVP	**€ 122,00** zzgl. MwSt. € 145,18 inkl. MwSt.

675 Watt Bohrmaschine

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Holz und Aluminium
- Motor mit hohen Überlastreserven
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Durch die hohe Drehzahl ist diese Bohrmaschine optimal für kleine Bohrdurchmesser geeignet

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW217-QS
Aufnahmeleistung	675 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–4.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	8,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 8 mm
Bohrfutterspannweite	0,5–10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1,2 kg
UVP	**€ 196,00** zzgl. MwSt. € 233,24 inkl. MwSt.

800 Watt Bohrmaschine

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD221-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–650 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

770 Watt 2-Gang-Bohrmaschine

- Robustes 2-Gang Getriebe für eine Vielzahl von Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21441-QS
Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 238,00** zzgl. MwSt. € 283,22 inkl. MwSt.

650 Watt 1-Gang-Schlagbohrmaschine

- 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht besten für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Griffbereich garantieren eine optimale Handhabung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s² • K = Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD024S-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min^{-1}
Max. Drehmoment	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 85,00** zzgl. MwSt. € 101,15 inkl. MwSt.

1.100 Watt 2-Gang-Schlagbohrmaschine

- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei großer Beanspruchung
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s² • K = Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD524KS-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 205,00** zzgl. MwSt. € 243,95 inkl. MwSt.

1.300 Watt 2-Gang-Schlagbohrmaschine

- Motor mit hohen Überlastreserven
- Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei großer Beanspruchung
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s² • K = Schlagbohren in Mauerwerk 4,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD530KS-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 16 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 248,00** zzgl. MwSt. € 295,12 inkl. MwSt.

DIAMANT-BOHRMASCHINEN

1.300 Watt 2-Gang-Diamant-Bohrmaschine

- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit trockenen Bohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s², Bohren in Beton 13,0 m/s²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21570K-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 400,00** zzgl. MwSt. € 476,00 inkl. MwSt.

1.705 Watt Diamant-Trockenbohrmaschine

- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein
- Elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Zusatzhandgriff
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Diamantbohren 4,5 m/s² • K = 2 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21580K-QS
Aufnahmeleistung	1.705 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.350 min^{-1}
Antriebsspindel	1/2" G Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk	152 mm
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 632,00** zzgl. MwSt. € 752,08 inkl. MwSt.

1.910 Watt Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine

- Optimal für Nass- und Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton
- Intregrierter Wasseranschluss (auch für Staubabsaugung geeignet)
- Überlast- und Hitzeschutz
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Inkl. Zusatzhandgriff
- PRCD-Schutzschalter
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,5 / 97,5 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Diamantbohren 5,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21583K-QS
Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.400 / 4.600 min^{-1}
Antriebsspindel	1/2" G Innen- bzw. 1 1/4" UNC Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk / Beton	202 / 152 mm
Gewicht	6,4 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 1.002,00** zzgl. MwSt. € 1.192,38 inkl. MwSt.

Staubabsaugungseinheit + 1/2" Anschluss

- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K und D21583K

TECHNISCHE DATEN	D215804-XJ
UVP	**€ 188,00** zzgl. MwSt. € 223,72 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR DIAMANT-BOHRMASCHINEN

Bohrständer

- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K
- Mit 4 Justierschrauben für eine präzise Ausrichtung des Bohrständers
- Feinfühliger, Zahnstangen geführte Maschinenhalter garantiert exaktes Bohren

TECHNISCHE DATEN	D215821-XJ
Säulenlänge	680 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	102 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	152 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	7,0 kg
UVP	**€ 558,00** zzgl. MwSt. € 664,02 inkl. MwSt.

Bohrständer

- Für den Einsatz mit der Diamant-Bohrmaschine D21583K
- Mit 4 Justierschrauben für eine exakte Ausrichtung des Bohrständers
- Einfach einzustellende Neigungseinstellung für exakte Bohrwinkel
- Zahnstangengeführter Maschinenhalter für präzisen Bohrvorschub

TECHNISCHE DATEN	D215831-XJ
Säulenlänge	995 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	152 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	172 mm
Gewicht	16,0 kg
UVP	**€ 812,00** zzgl. MwSt. € 966,28 inkl. MwSt.

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (22 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch umschaltende Kohlebürsten
- Ergonomisch, kompaktes Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 13,6 m/s², Meißeln mit Seitengriff 12,5 m/s², Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 mm 50 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)

Baugleich mit D25033K-QS (siehe Seite 82), aber zusätzlich mit
- gummiertem Haupthandgriff
- vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25133K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.500 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	26 mm 50 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 190,00** zzgl. MwSt. € 226,10 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)

Baugleich mit D25033K-QS (siehe Seite 82), aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- gummiertem Haupthandgriff
- vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	26 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 236,00** zzgl. MwSt. € 280,84 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (28 mm)

Baugleich mit D25033K-QS (siehe Seite 82), aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- gummiertem Haupthandgriff
- vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff mit LED-Licht

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 14,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25144K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.350 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	28 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25333K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 65 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)

Baugleich mit D25333K-QS (siehe Seite 83), aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25334K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	**€ 401,00** zzgl. MwSt. € 477,19 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer mit Staubabsaugung (30 mm)

Baugleich mit D25333K-QS (siehe Seite 83), aber zusätzlich mit:
- Staubabsaugung D25304DH (Produktdetails siehe Seite 85)
- Transportkoffer anstelle T STAK™-Box

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25335K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Absaugung in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 26 mm 65 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Staubabsaugung D25304DH, Transportkoffer
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25413K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 mm 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)

Baugleich mit D25413K-QS (s. o.), aber zusätzlich mit
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25415K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 / 13 / 32 mm 100 mm
Gewicht	4,3 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer
UVP	**€ 549,00** zzgl. MwSt. € 653,31 inkl. MwSt.

SDS-plus® MEISSELHAMMER UND STAUBABSAUGUNGEN

4 kg SDS-plus® Meißelhammer

- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s², Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s², Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s² K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25430K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,1 m/s²
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 419,00** zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für 3 kg Bohrhämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283 (siehe Seite 24), DCH323 (siehe Seite 9), DCH333 (siehe Seite 9), DCH334 (siehe Seite 9), D25333 (siehe Seite 81), D25334 (siehe Seite 82)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Adapter für Elektro-Kombihämmer, 2 Bürstenringe
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Staubbox-Absaugadapter für Staubabsaugungen D25303DH-XJ / D25304DH-XJ

NEU

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaugadapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und Absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH-XJ D25304DH-XJ
Gewicht	0,7 kg
UVP	**€ 25,00** zzgl. MwSt. € 29,75 inkl. MwSt.

SDS-plus Universal-Staubabsaugung

NEU

- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
Passend zu Modellen	DCH133, DCH273 / DCH274, DCH283, DCH333 / DCH334; D25033 / D25133 / D25134 / D25144, D25333 / D25334; DCD996; DWD524KS / DWD530KS
Kompatibel mit Spannhalsdurchmesser	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm
UVP	**€ 55,00** zzgl. MwSt. € 65,45 inkl. MwSt.

SDS-max® KOMBIHÄMMER

40 mm SDS-max® Kombihammer

- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25481K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Lastdrehzahl	540 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,4 m/s²
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 mm 65 / 100 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 565,00** zzgl. MwSt. € 672,35 inkl. MwSt.

45 mm SDS-max® Kombihammer

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25604K-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Lastdrehzahl	210–415 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.430–2.840 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,7 m/s²
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 mm 65 / 100 mm
Gewicht	6,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 889,00** zzgl. MwSt. € 1.057,91 inkl. MwSt.

48 mm SDS-max® Kombihammer

NEU

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerks-komponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25733K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	177–355 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	48 mm 80 / 125 mm
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 979,00** zzgl. MwSt. € 1.165,01 inkl. MwSt.

52 mm SDS-max® Kombihammer

NEU

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerks-komponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25773K-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 mm 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 1.079,00** zzgl. MwSt. € 1.284,01 inkl. MwSt.

SDS-max® MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER

5 kg SDS-max® Meißelhammer

- Ideal für leichte bis mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25810K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	7,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,5 m/s²
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	**€ 514,00** zzgl. MwSt. € 611,66 inkl. MwSt.

6 kg SDS-max® Meißelhammer

- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- 18-fache Meißelpositionierung
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,6 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25831K-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430–2.840 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	8 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,3 m/s²
Gewicht	6,1 kg
Lieferumfang	Bügelgriff, Koffer
UVP	**€ 685,00** zzgl. MwSt. € 815,15 inkl. MwSt.

8 kg SDS-max® Meißelhammer

NEU

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25872K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,0 m/s²
Gewicht	9,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 729,00** zzgl. MwSt. € 867,51 inkl. MwSt.

9 kg SDS-max® Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Magnesium-Getriebegehäuse für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- 12-fache Meißelpositionierung
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomische Bauweise
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 11,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25899K-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.040 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	17,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	12 m/s²
Gewicht	9,9 kg
Lieferumfang	Bügelgriff, Koffer
UVP	**€ 780,00** zzgl. MwSt. € 928,20 inkl. MwSt.

SDS-max® ABBRUCHHÄMMER / SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25902K-QS
Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050–2.100 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s²
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer
UVP	**€ 896,00** zzgl. MwSt. € 1.066,24 inkl. MwSt.

12 kg SDS-max® Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25951K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.620 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	24 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,8 m/s²
Gewicht	13,3 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer
UVP	**€ 999,00** zzgl. MwSt. € 1.188,81 inkl. MwSt.

28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25960K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450 min^{-1}
Einzelschlagenergie	35 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s²
Gewicht	18,4 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer
UVP	**€ 1.530,00** zzgl. MwSt. € 1.820,70 inkl. MwSt.

28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Robuster, äußerst großer Hammermechanismus
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer

Zubehör siehe Seite 87

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton: 4,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25981-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min^{-1}
Einzelschlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s²
Gewicht	31,0 kg
UVP	**€ 1.956,00** zzgl. MwSt. € 2.327,64 inkl. MwSt.

SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER UND STAUBABSAUGUNGEN

28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Robuster, äußerst großer Hammermechanismus
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Transportkarre D259811-XJ: Multifunktions-Transportkarre mit Sicherheitsbügel für den Abbruchhammer und Aufbewahrungsmöglichkeit mit Sicherung für 4 Meißel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton: 4,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25981K-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min^{-1}
Einzelschlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s²
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel und Transportkarre D259811
UVP	**€ 2.059,00** zzgl. MwSt. € 2.450,21 inkl. MwSt.

Zubehör für 28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Transportkarre für den Transport des 30 kg-Abbruchhammers
- Aufbewahrungsmöglichkeit mit Transportsicherung für 4 Meißel
- Serienmäßig bei D25981K

TECHNISCHE DATEN	D259811-XJ
UVP	**€ 146,00** zzgl. MwSt. € 173,74 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für SDS max® **Bohr-Hämmer**

- Einsetzbar mit allen SDS-max Bohr- und Kombihämmer zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 69,00** zzgl. MwSt. € 82,11 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Meißel- und Abbrucharbeiten

Für SDS max® **Meißel- und Abbruch-Hämmer**

- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 89,00** zzgl. MwSt. € 105,91 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNG UND STEIN- UND FLIESENSÄGEN

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für

Sechskant

Abbruch-Hämmer

- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 91,00** zzgl. MwSt. € 108,29 inkl. MwSt.

Nass-/Trocken-Fliesensäge

- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Inkl. 110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter und 2 m Wasserschlauch

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWC410-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Maße	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	–
UVP	**€ 216,00** zzgl. MwSt. € 257,04 inkl. MwSt.

Stein- und Fliesensäge

- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem
- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 610 mm
- Präziser Winkelanschlag für exakte 45°- und 90°-Schnitte
- Fixrasten für einfache und präzise Neigungseinstellung bei 22,5° und 45°
- Doppelte Kühlwasserzufuhr für hohe Standzeit der Trennscheiben
- Großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne
- Abnehmbarer Sägeschlitten ermöglicht einfaches und schnelles Reinigen der Säge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Steinsägen ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D24000-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnitttiefe	95 mm
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	610 / 450 mm
Diamant-Trennscheiben-Maße	250 x 25,4 mm
Gewicht	32,0 kg
Lieferumfang	–
UVP	**€ 1.213,00** zzgl. MwSt. € 1.443,47 inkl. MwSt.

BETON-OBERFLÄCHEN-SET UND 115 & 125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Beton-Oberflächen-Set

- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberfläschenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min^{-1}
max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 388,00** zzgl. MwSt. € 461,72 inkl. MwSt.

115 mm Winkelschleifer (800 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 88,00** zzgl. MwSt. € 104,72 inkl. MwSt.

115 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4246-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 146,00** zzgl. MwSt. € 173,74 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (800 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4057-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 88,00** zzgl. MwSt. € 104,72 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (900 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4157-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 94,00** zzgl. MwSt. € 111,86 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 db(A) • K =3,0 db(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4203-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 136,00** zzgl. MwSt. € 161,84 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4207-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 136,00** zzgl. MwSt. € 161,84 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4217-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 143,00** zzgl. MwSt. € 170,17 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4227-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 168,00** zzgl. MwSt. € 199,92 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4233-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 168,00** zzgl. MwSt. € 199,92 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4237-QS	DWE4237K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	wie links plus Koffer
UVP	**€ 168,00** zzgl. MwSt. € 199,92 inkl. MwSt.	**€ 178,00** zzgl. MwSt. € 211,82 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 9,1 m/s² • K = 2,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4277-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 184,00** zzgl. MwSt. € 218,96 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4257-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 10.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

NEU

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Kohlebürstenwechsel als Service-Grund Nr.1 bei Winkelschleifern entfällt komplett
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden) zuverlässig, auch bei Stromausfällen
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen, auch unter Last
- Schalterelektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf und Überlastschutz für problemlosen und sicheren Dauereinsatz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4347-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

NEU

Baugleich mit DWE4347-QS (siehe oben), jedoch zusätzlich mit Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4357-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 – 10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

NEU

Baugleich mit DWE4347-QS (siehe oben), jedoch zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4369-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800 – 8.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

STAUBHAUBE FÜR WINKELSCHLEIFER UND 150, 180 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

Staubhaube für 115 mm und 125 mm Winkelschleifer

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DeWalt Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an den Staubsauger

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
UVP	**€ 73,00** zzgl. MwSt. € 86,87 inkl. MwSt.

150 mm Winkelschleifer

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,7 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 174,00** zzgl. MwSt. € 207,06 inkl. MwSt.

180 mm Winkelschleifer

- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE494-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	nein
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	5,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 184,00** zzgl. MwSt. € 218,96 inkl. MwSt.

230 mm WINKELSCHLEIFER UND GERADSCHLEIFER

230 mm Winkelschleifer

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D28498-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	5,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 242,00** zzgl. MwSt. € 287,98 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS	DWE4579R-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	
Max. Scheiben-Ø	230 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	wie links, zusätzlich mit Schnellspann-mutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
UVP	**€ 246,00** zzgl. MwSt. € 292,74 inkl. MwSt.	**€ 263,00** zzgl. MwSt. € 312,97 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer

Baugleich mit DWE4579-QS, jedoch zusätzlich mit Autobalancer Flansch, der die Vibrationen minimiert und dadurch einen höheren Anwenderkomfort ermöglicht

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4599-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Autobalancer Flansch, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 259,00** zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

6 mm Geradschleifer

- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4884-QS
Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Schleifkörper-Ø (max.)	38 mm
Gewicht	1,6 kg
UVP	**€ 273,00** zzgl. MwSt. € 324,87 inkl. MwSt.

METALL-TRENNSCHLEIFER UND HEISSLUFTPISTOLEN

355 mm Trennschleifer

- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D28715-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmaße	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe
UVP	**€ 417,00** zzgl. MwSt. € 496,23 inkl. MwSt.

355 mm Metallkreissäge

- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagsystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW872-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmaße	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)
UVP	**€ 928,00** zzgl. MwSt. € 1.104,32 inkl. MwSt.

1.800 Watt Heißluftpistole

- Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26411-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Betriebstemperatur	50 – 400 / 600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reduzierdüse
UVP	**€ 73,00** zzgl. MwSt. € 86,87 inkl. MwSt.

2.000 Watt Heißluftpistole

- Leistungsstarke Heißluftpistole für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Digitale Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellung
- Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26414-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50 – 600 °C
Luftdurchsatz	650 l/min.
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

POLIERER UND SÄBELSÄGEN

180 mm Polierer

- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Ideal für alle Polierarbeiten im Karosserie- und Metallbereich
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWP849X-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 3.500 min^{-1}
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff
UVP	**€ 295,00** zzgl. MwSt. € 351,05 inkl. MwSt.

Kompakt-Säbelsäge

- Innovatives Maschinendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- 4-fach Werkzeugaufnahme für optimale Handhabung bei allen Anwendungen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 29,0 m/s² • K = 5,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE357K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 248,00** zzgl. MwSt. € 295,12 inkl. MwSt.

Säbelsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- 4-fach Werkzeugaufnahme für optimale Handhabung bei allen Anwendungen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 19,5 m/s² • K = 2,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE305PK-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Koffer
UVP	**€ 210,00** zzgl. MwSt. € 249,90 inkl. MwSt.

Säbelsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung über Rändelrad
- Zuschaltbarer Pendelhub
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 13,3 m/s² • K = 2,2 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW311K-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.600 min^{-1}
Hublänge	28 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Koffer
UVP	**€ 337,00** zzgl. MwSt. € 401,03 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

295 mm Spezialsäge Alligator®

- Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebe-Gehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE396-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwert- / Schnittlänge	365 / 295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton)
UVP	**€ 347,00** zzgl. MwSt. € 412,93 inkl. MwSt.

430 mm Spezialsäge Alligator®

Baugleich mit DWE396-QS (s. o.), aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE397-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwert- / Schnittlänge	500 / 430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)
UVP	**€ 453,00** zzgl. MwSt. € 539,07 inkl. MwSt.

430 mm Spezialsäge Alligator®

Baugleich mit DWE396-QS (siehe Seite 99), aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Mit Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE399-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwert- / Schnittlänge	500 / 430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)
UVP	**€ 453,00** zzgl. MwSt. € 539,07 inkl. MwSt.

430 mm Spezialsäge Alligator®

Baugleich mit DWE396-QS (siehe Seite 99), aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE398-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwert- / Schnittlänge	500 / 430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK 20)
UVP	**€ 558,00** zzgl. MwSt. € 664,02 inkl. MwSt.

MULTITOOLS UND STICHSÄGEN

Oszillierendes Multitool

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE315-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Zubehöradapter, Innensechskantschlüssel
UVP	**€ 158,00** zzgl. MwSt. € 188,02 inkl. MwSt.

Oszillierendes Multitool-Set

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE315KT-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Segmentsägeblatt (DT20708), Hartmetallsegmentsägeblatt (DT20717), Detailsägeblatt (DT20706), Tauchsägeblatt (DT20704), Zubehöradapter, Staubabsaugung (DT20722), Innensechskantschlüssel, Tiefenanschlag (DT2072)
UVP	**€ 236,00** zzgl. MwSt. € 280,84 inkl. MwSt.

Pendelhub-Stichsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 96,0 dB(A) • K = 6,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,4 m/s²
K = Sägen von Holz 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW343K-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	1.900–3.100 min^{-1}
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45° (links / rechts)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	85 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer
UVP	**€ 178,00** zzgl. MwSt. € 211,82 inkl. MwSt.

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,5 m/s²
K = Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW333KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800–3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (links / rechts)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	130 / 12 / 30 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 246,00** zzgl. MwSt. € 292,74 inkl. MwSt.

STICHSÄGEN UND HANDKREISSSÄGEN

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 6,0 m/s², Sägen von Metall 5,0 m/s²
K = Sägen von Holz 2,0 m/s², Sägen von Metall 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW331KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (links / rechts)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	130 / 12 / 30 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 252,00** zzgl. MwSt. € 299,88 inkl. MwSt.

55 mm Handkreissäge

- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaugadapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE550-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter
UVP	**€ 178,00** zzgl. MwSt. € 211,82 inkl. MwSt.

65 mm Handkreissäge

- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaugadapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE560-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter
UVP	**€ 188,00** zzgl. MwSt. € 223,72 inkl. MwSt.

67 mm Handkreissäge

- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaugadapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE575K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer
UVP	**€ 242,00** zzgl. MwSt. € 287,98 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGEN UND TAUCKREISSÄGEN

61 mm Handkreissäge

- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaugadapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Zubehör siehe Seite 112

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE576K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer
UVP	**€ 273,00** zzgl. MwSt. € 324,87 inkl. MwSt.

86 mm Handkreissäge

- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D23700-QS
Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min^{-1}
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmaße	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

59 mm Tauchkreissäge

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Regelelektronik für konstante Drehzahlen auch bei schweren Arbeiten
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Zubehör siehe Seite 112

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS520KT-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.750 – 4.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	55 / 40 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Absaugadapter, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 400,00** zzgl. MwSt. € 476,00 inkl. MwSt.

59 mm Tauchkreissägen-Set inkl. Führungsschiene

Baugleich wie DWS520KT (siehe oben), aber zusätzlich inkl. 1.500 mm Führungsschiene DWS5022 (siehe auch Seite 112).

Zubehör siehe Seite 112

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS520KTR-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.750 – 4.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	55 / 40 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Absaugadapter, 1.500 mm Führungsschiene (DWS5022), T STAK™-Box VI
UVP	**€ 470,00** zzgl. MwSt. € 559,30 inkl. MwSt.

SCHLEIFER UND OBERFRÄSE

125 mm Exzenterschleifer

- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

Zubehör siehe Seite 112

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Holzschliff < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE6423-QS
Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000–12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP	**€ 168,00** zzgl. MwSt. € 199,92 inkl. MwSt.

108 x 115 mm Vibrationsschleifer

- Leistungsstarker 230 Watt-Motor
- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE6411-QS
Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min^{-1}
Schwingzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm (Papiermaße: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP	**€ 136,00** zzgl. MwSt. € 161,84 inkl. MwSt.

75 mm Bandschleifer

- Durchzugsstarker 1.010 Watt-Motor
- Regelbare Geschwindigkeit für materialgerechtes Arbeiten
- Schleifband-Wechsel und -Einstellung werkzeuglos
- Ergonomische Handgriffe für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWP352VS-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	270–440 m/min.
Bandmaß	75 x 533 mm
Schleiffläche	75 x 140 mm
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 75 mm Schleifband (P80), AirLock-Adapter
UVP	**€ 315,00** zzgl. MwSt. € 374,85 inkl. MwSt.

900 Watt Oberfräse

- Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
- Robustes, kompaktes und ergonomisches Design

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26203-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräsdurchmesser	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift
UVP	**€ 333,00** zzgl. MwSt. € 396,27 inkl. MwSt.

OBERFRÄSEN

900 Watt Fräskombination

- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit D26203 – siehe Seite 103) und Kantenfräse für äußerst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfräsmodul mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaugadapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Max. Fräsdurchmesser	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Koffer
UVP	**€ 379,00** zzgl. MwSt. € 451,01 inkl. MwSt.

900 Watt Oberfräse

- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Inkl. Absaugadapter für nahezu staubfreies Arbeiten

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,8 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW615-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 24.000 min^{-1}
Fräskorbhub	35 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Max. Fräsdurchmesser	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 2 Führungsstangen, 17 mm Führungshülse, Absaug-Set und 8 mm Spannzange
UVP	**€ 305,00** zzgl. MwSt. € 362,95 inkl. MwSt.

1.100 Watt Oberfräse

- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW621-QS	DW621KT-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 24.000 min^{-1}	
Fräskorbhub	55 mm	
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm	
Max. Fräsdurchmesser	36 mm	
Gewicht	3,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaugadapter und 8 mm Spannzange	wie links, aber mit T STAK™-Box VI
UVP	**€ 365,00** zzgl. MwSt. € 434,35 inkl. MwSt.	**€ 385,00** zzgl. MwSt. € 458,15 inkl. MwSt.

1.400 Watt Oberfräse

- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW622KT-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 24.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 12 mm
Max. Fräsdurchmesser	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaugadapter, 2 Spannzangen (8 und 12 mm), T STAK™-Box VI
UVP	**€ 453,00** zzgl. MwSt. € 539,07 inkl. MwSt.

OBERFRÄSEN UND HOBEL

1.600 Watt Oberfräse

- Hochleistungsmotor für schwere Fräsarbeiten
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe
- Sicheres Arbeiten durch ergonomisches Design der Bedienungselemente
- Absaugadapter für effektive Staubabsaugung
- Mit Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 103,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,6 m/s² • K = 2,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW624-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Fräskorbhub	62 mm
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm
Max. Fräsdurchmesser	50 mm
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 30 mm Führungshülse, Absaugadapter und 12 mm Spannzangen
UVP	**€ 542,00** zzgl. MwSt. € 644,98 inkl. MwSt.

2.000 Watt Oberfräse

- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe

Zubehör siehe Seite 113

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,4 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW625E-QS	DW625EKT-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min^{-1}	
Fräskorbhub	62 mm	
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm	
Max. Fräsdurchmesser	50 mm	
Gewicht	5,2 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 30 mm Führungshülse, Absaugadapter und 12 mm Spannzangen	wie links aber zusätzlich mit T STAK™-Box VI
UVP	**€ 664,00** zzgl. MwSt. € 790,16 inkl. MwSt.	**€ 675,00** zzgl. MwSt. € 803,25 inkl. MwSt.

82 mm Hobel

- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomische Griffe und niedrigen Schwerpunkt
- Parkschuh zum sichern Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Zubehör siehe Seite 114

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit
max. Spantiefe 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW680K-QS	DW680-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}	
Spantiefe	2,5 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Falztiefe	12 mm	
Hobelsohlenlänge	285 mm	
Messerwellen-Ø	54 mm	
Gewicht	2,5 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer	wie K-Version aber ohne Koffer
UVP	**€ 238,00** zzgl. MwSt. € 283,22 inkl. MwSt.	**€ 216,00** zzgl. MwSt. € 257,04 inkl. MwSt.

82 mm Hobel

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

Zubehör siehe Seite 114

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit
max. Spantiefe 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS	D26500-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	
Leerlaufdrehzahl	13.500 min^{-1}	
Spantiefe	4 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Falztiefe	25 mm	
Hobelsohlenlänge	320 mm	
Messerwellen-Ø	64 mm	
Gewicht	4,0 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Koffer	wie K-Version aber ohne Späne-fangsack und Koffer
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.	**€ 263,00** zzgl. MwSt. € 312,97 inkl. MwSt.

LAMELLENDÜBELFRÄSE UND STATIONÄRSÄGEN

Lamellendübelfräse

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW682K-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Max. Fräserdurchmesser	100 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaugadapter und Koffer
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.300 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm
- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Zubehör siehe Seite 114

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 337,00** zzgl. MwSt. € 401,03 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.400 Watt)

Baugleich mit DWS773-QS (s.o.), aber zusätzlich mit LED-Schnittlinienanzeige XPS
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm

Zubehör siehe Seite 114

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS774-QS
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.800 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss

Zubehör siehe Seite 114

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 543,00** zzgl. MwSt. € 646,17 inkl. MwSt.

STATIONÄRSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS771-QS
Leerlaufdrehzahl	2.600–5.200 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 595,00** zzgl. MwSt. € 708,05 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 300 x 70 mm
- Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeneinstellung
- Staubgeschützter und kugelgelagerter Doppelauszug
- Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 33,85°
- Fixrasten für Gehrungswinkel bei 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° und 50° (links) bzw. 60° (rechts)
- Grundplatte und Sägetisch aus Alu-Druckguss
- Schnitttiefenbegrenzung für Nutarbeiten

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW712-QS
Leerlaufdrehzahl	3.500–4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	48° (links), 2° (rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	300 x 50 mm 212 x 70 mm 212 x 50 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	19,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 844,00** zzgl. MwSt. € 1.004,36 inkl. MwSt.

250 mm Paneelsäge (1.675 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 320 x 76 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkel schnell und präzise einstellbar

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW717XPS-QS
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (links), 50° (rechts)
Neigungseinstellung	48° (links u. rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	320 x 50 mm 226 x 76 mm 226 x 50 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	23,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack
UVP	**€ 955,00** zzgl. MwSt. € 1.136,45 inkl. MwSt.

250 mm Paneelsäge (1.850 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 305 x 85 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS778-QS
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	305 x 58 mm 215 x 85 mm 215 x 58 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 675,00** zzgl. MwSt. € 803,25 inkl. MwSt.

STATIONÄRSÄGEN

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 303 x 110 mm, einsetzbar auch für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS780-QS
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	49° (links u. rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	330 x 58 mm 211 x 112 mm 244 x 58 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack
UVP	**€ 1.055,00** zzgl. MwSt. € 1.255,45 inkl. MwSt.

250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)

- Max. Schnittbereich Kappsägenbetrieb (90° / 90°) 140 x 68 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb (90° / 45°) 62 / 32 mm
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absauganschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration in Holz = 1,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW743N-QS
Leerlaufdrehzahl	2.850 min^{-1}
Gehrungseinstellung	45° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	70 x 95 mm 95 x 70 mm 50 x 95 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	36,0 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, Schiebestock
UVP	**€ 1.118,00** zzgl. MwSt. € 1.330,42 inkl. MwSt.

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 205 x 63 mm
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstell-mechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10er Kanthölzern
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27107-QS	D27107XPS-QS
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}	
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)	
Neigungseinstellung	48° (links)	
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	160 x 63 mm 205 x 50 mm 160 x 50 mm	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge	81 / 56 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht	42,0 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag, Werkstückspanner, Schiebestock	zusätzlich mit LED-Schnittlinien-Anzeige
UVP	**€ 1.413,00** zzgl. MwSt. € 1.681,47 inkl. MwSt.	**€ 1.540,00** zzgl. MwSt. € 1.832,60 inkl. MwSt.

77 mm Tischkreissäge (1.850 Watt)

- Ideale Säge für die Montage durch sehr leichte, aber dennoch verwindungssteife und robuste Bauweise
- Seitlicher Schutzbügel für sicheren und stoßfesten Transport und hohe Lebensdauer
- Exakte Schnittergebnisse selbst beim Ablängen großer Werkstücke durch leicht bedienbaren sowie beidseitig zahnstangengeführten Parallelanschlag mit 610 mm Schnittbreite
- Verwindungssteifer und plangefräster Sägetisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
- Überlastschutz gewährleistet hohe Lebensdauer
- Problemlose und präzise Einstellung der Gehrungswinkel

Zubehör siehe Seiten 108, 109

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW745-QS
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	–3° bis 48°
Max. Schnittkapazität	610 / 315 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	77 / 55 mm
Tischgröße	630 x 570 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Schiebestock und 24 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 759,00** zzgl. MwSt. € 903,21 inkl. MwSt.

STATIONÄRSÄGEN UND UNTERGESTELL

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (1.600 Watt)

- Max. Schnittbereich Kappsägenbetrieb (90°/90°) 160 x 85 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27113-QS
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	160 x 55 mm 110 x 85 mm 110 x 55 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 780,00** zzgl. MwSt. € 928,20 inkl. MwSt.

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.500 Watt)

- Max. Schnittbereich Paneelsägenbetrieb (90° / 90°) 220 x 90 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Zubehör siehe Seiten 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27111-QS
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	220 x 50 mm 155 x 90 mm 155 x 50 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 975,00** zzgl. MwSt. € 1.160,25 inkl. MwSt.

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt)

- Max. Schnittbereich Paneelsägenbetrieb (90° / 90°) 285 x 90 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Zubehör siehe Seite 108, 114, 115

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 dB(A • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27112-QS
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	285 x 50 mm 200 x 90 mm 200 x 50 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 975,00** zzgl. MwSt. € 1.160,25 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche
- Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)

TECHNISCHE DATEN	DE1000-XJ
UVP	**€ 99,90** zzgl. MwSt. € 118,88 inkl. MwSt.

UNTERGESTELLE

Universal-Untergestell

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montage-Set (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7035-XJ
Länge Arbeitstisch	920 mm
Höhe Arbeitstisch	810 mm
Max. Tragkraft	454 kg
Gewicht	7 kg

UVP **€ 104,00**
zzgl. MwSt.
€ 114,40 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Äußerst kompaktes Untergestell, kompatibel mit allen Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und vielen anderen Marken-Herstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch Tragegriff, einfach einklappbare Standbeine und sehr geringes Gewicht
- Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 2,63 m
- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7033
Länge Arbeitstisch	1.092 mm
Länge Arbeitstisch mit Werkstückauflage	2.630 mm
Höhe Arbeitstisch	810 mm
Max. Tragkraft	227 kg
Gewicht	14,9 kg
Lieferumfang	2 Werkstückauflagen, Maschinen-Montage-Set (2-tlg.)

UVP **€ 158,00**
zzgl. MwSt.
€ 188,02 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht
- Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m
- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion

Zubehör siehe Seite 52

TECHNISCHE DATEN	DE7023-XJ
Länge Arbeitstisch	1.700 mm
Länge Arbeitstisch mit Werkstückauflage	2.900 mm
Höhe Arbeitstisch	820 mm
Max. Tragkraft	225 kg
Gewicht	16 kg
Lieferumfang	2 Werkstückauflagen, Maschinen-Montage-Set (2-tlg.)

UVP **€ 295,00**
zzgl. MwSt.
€ 351,05 inkl. MwSt.

Fahrbares Untergestell für DW745 / DCS7485

- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Inkl. Maschinen-Montage-Set zum schnellen und werkzeuglosen Maschinenwechsel

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ

UVP **€ 224,00**
zzgl. MwSt.
€ 266,56 inkl. MwSt.

UNTERGESTELL, BANDSÄGEN UND ABRICHT- UND DICKENHOBEL

Untergestell für DW745

- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN	DE7450-XJ
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

155 mm Bandsäge (230 Volt / 750 Watt)

- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Große, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW739-QS
Schnittgeschwindigkeit	330–800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgröße	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag und Standfüße
UVP	**€ 759,00** zzgl. MwSt. € 903,21 inkl. MwSt.

200 mm Bandsäge (230 Volt / 1.000 Watt)

- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Großer Alu-Sägetisch garantiert sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø
- Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW876-QS
Schnittgeschwindigkeit	380–880 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	200 / 305 mm
Tischgröße	500 x 500 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	54,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Untergestell, Parallelanschlag und Gehrungsanschlag
UVP	**€ 943,00** zzgl. MwSt. € 1.122,17 inkl. MwSt.

260 mm Abricht- und Dickenhobel (230 Volt / 2.100 Watt)

- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaugadapter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	D27300-QS
Leerlaufdrehzahl	6.200 min^{-1}
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgröße	1.000 x 260 mm
Dickentischgröße	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmaß	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m / min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebestock, Absaugadapter und verstellbarer Anschlag
UVP	**€ 1.413,00** zzgl. MwSt. € 1.681,47 inkl. MwSt.

RADIALARMSÄGEN

300 mm Radialarmsäge (230 Volt / 2.000 Watt)

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägetisch und Spindelarretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 176 x 122 x 77 mm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,5 / 109,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW721KN-QS
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90°	507 mm
bei 90° / 45°	342 / 172 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	247 / 272 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 / 60 mm
Sägeblattmaße	300 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	115,0 kg
Lieferumfang	Untergestell und 32 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 2.332,00** zzgl. MwSt. € 2.775,08 inkl. MwSt.

350 mm Radialarmsäge (400 Volt / 4.000 Watt)

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägetisch
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 181 x 134 x 152 mm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,0 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW729KN-XS
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90°	525 mm
bei 90° / 45°	365 / 150 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	250 / 270 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	110 / 75 mm
Sägeblattmaße	350 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	149,0 kg
Lieferumfang	Untergestell und 36 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 4.296,00** zzgl. MwSt. € 5.112,24 inkl. MwSt.

NASS- UND TROCKENSAUGER

Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger L-Klasse

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Zubehör siehe Seite 116

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt Netzanschluss oder 14,4 und 18 Volt XR-Akkus sowie XR Flexvolt-Akkus
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 l
Gewicht (mit 18 Volt / 2 Ah- bzw. 5 Ah-Akkus)	5,2 bzw. 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H), AirLock-Adapter (DWV 9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 226,00** zzgl. MwSt. € 268,94 inkl. MwSt.

30 l Nass- und Trockensauger L-Klasse

- L-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien
- Geeignet für Weichholzstäube > 1,0 mg/m³
- Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung
- Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung
- Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung

Zubehör siehe Seite 116

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock-Adapter und Staubsack
UVP	**€ 379,00** zzgl. MwSt. € 451,01 inkl. MwSt.

38 l Nass- und Trockensauger M-Klasse

- M-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien
- Geeignet für Quarz- und Hartholzstäube > 0,1 mg/m³
- Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung
- Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung
- Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung

Zubehör siehe Seite 116

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWV902M-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	M
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock-Adapter, Stufenadapter und Staubsack
UVP	**€ 689,00** zzgl. MwSt. € 819,91 inkl. MwSt.

Führungsschienen und -zubehör

Artikel-Nummer	Beschreibung	D23551	DWE576K	DWS520K	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	•	•	•	64,90 €	77,23 €
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	•	•	•	81,00 €	96,39 €
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	•	•	•	188,00 €	223,72 €
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	•	•	•	56,00 €	66,64 €
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	•	•	•	62,30 €	74,14 €
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	•	•	•	21,10 €	25,11 €
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	•	•	•	15,90 €	18,92 €
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	•	•	•	10,60 €	12,61 €
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	•	•	•	30,20 €	35,94 €

DWS5021-XJ

DWS5026-XJ

Zubehör für 150 mm Exzenterschleifer D26410

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE2642-XJ	Staubfangtüten (5 Stück) für D26410	6,70 €	7,97 €
DE2643-XJ	150 mm Schleifteller (mittelhart) für D26410	19,30 €	22,97 €
DE2639-XJ	150 mm Schleifteller (6 / 8-Loch) für D26410	30,20 €	35,94 €

ZUBEHÖR OBERFRÄSEN

Zubehör Oberfräsen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	DW615	D26203 / D26204K	DW621 / DW621K	DW622K	DW624	DW625E	DW626	DW629
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm	**34,80 €**	41,41 €					•	•		•
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm	**34,80 €**	41,41 €					•	•		•
DE6276-XJ	Spannzange 10 mm	**34,80 €**	41,41 €					•	•		•
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm	**34,80 €**	41,41 €					•	•		•
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")	**37,00 €**	44,03 €					•	•		•
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	**34,80 €**	41,41 €				•			•	
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	**34,80 €**	41,41 €				•			•	
DE6259-XJ	Spannzange 10 mm	**34,80 €**	41,41 €				•			•	
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	**34,80 €**	41,41 €				•			•	
DE6301-XJ	Führungshülsenhalter Typ 2	**28,00 €**	33,32 €					•	•		•
DE6330-XJ	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	**9,80 €**	11,66 €					•	•		•
DE6340-XJ	40 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	**9,80 €**	11,66 €					•	•		•
DE6427-XJ	27 mm Führungshülse	**9,80 €**	11,66 €					•	•		•
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse	**9,80 €**	11,66 €					•	•		•
DE6440-XJ	40 mm Führungshülse	**9,80 €**	11,66 €					•	•		•
DE6917-XJ	17 mm Führungshülse	**5,50 €**	6,55 €			•	•			•	
DE6924-XJ	24 mm Führungshülse	**5,50 €**	6,55 €			•	•			•	
DE6927-XJ	27 mm Führungshülse	**5,50 €**	6,55 €			•	•			•	
DE6930-XJ	30 mm Führungshülse	**5,50 €**	6,55 €			•	•			•	
DE6940-XJ	40 mm Führungshülse	**14,20 €**	16,90 €			•	•			•	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	**7,70 €**	9,16 €	•	•						•
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	**7,70 €**	9,16 €	•	•						•
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	**7,70 €**	9,16 €	•	•						•
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	**7,70 €**	9,16 €	•	•						•
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaugadapter	**39,60 €**	47,12 €	•		•		•	•	•	•
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewindeadapter M12	**8,80 €**	10,47 €					•	•	•	•
DE6956-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	**13,20 €**	15,71 €	•		•	•				
DE6966-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	**20,10 €**	23,92 €					•	•	•	•
DE6905-XJ	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	**26,40 €**	30,46 €	•		•	•			•	
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	**64,90 €**	77,23 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	**81,00 €**	96,39 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	**188,00 €**	223,72 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	**56,00 €**	66,64 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	**62,30 €**	74,14 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	**21,10 €**	25,11 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	**15,90 €**	18,92 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	**10,60 €**	12,61 €	•		•	•	•	•	•	•
DWS5031-XJ	Oberfräsen-Adapter für Führungsschiene	**44,90 €**	53,43 €	•		•	•	•	•	•	•
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	**31,10 €**	37,01 €	•		•	•	•	•	•	•

ZUBEHÖR HOBEL UND STATIONÄRSÄGEN

Zubehör Hobel

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE6784-XJ	Spänesack für DW680, DW680K	27,70 €	32,96 €
DE2650-XJ	Spänefangsack für D26500	28,50 €	33,92 €
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K	8,40 €	10,00 €
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K	12,70 €	15,11 €

Zubehör für Paneelsägen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3491-XJ	2 Führungsstangen mit 500 mm Länge für DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777	23,60 €	28,08 €
DE3494-XJ	2 Führungsstangen mit 1.000 mm Länge für DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777	32,80 €	39,03 €
DE3495-XJ	Werkstückauflage mit Anschlag für DW701, DW707, DW711, DW770, DW771, DW777	51,30 €	61,05 €
DE7053-QZ	Staubfangsack für DW712, DW713, DW716, DW717, DW718, DWS780	13,70 €	16,30 €
DE7778-XJ	Absaug-Set mit 35 mm Ø für DW701, DW707, DW770, DW771, DW777	23,80 €	28,32 €

Zubehör für 250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3472-XJ	1	Zusatztisch für rechte Seite	125,70 €	149,58 €
DE3474-XJ	2	höhenverstellbares Stativ	61,30 €	72,95 €
DE3491-XJ	3	2 Führungsstangen 500 mm Länge	24,30 €	28,92 €
DE3494-XJ	4	2 Führungsstangen 1.000 mm Länge	33,80 €	40,22 €
DE3495-XJ	5	Werkstückauflage mit Anschlag	52,80 €	62,83 €
DE3496-XJ	–	Gehrungsanschlag (Tischkreissägebetrieb)	52,80 €	62,83 €
DE3500-XJ	–	Absaug-Set mit 35 mm Ø	45,40 €	54,03 €

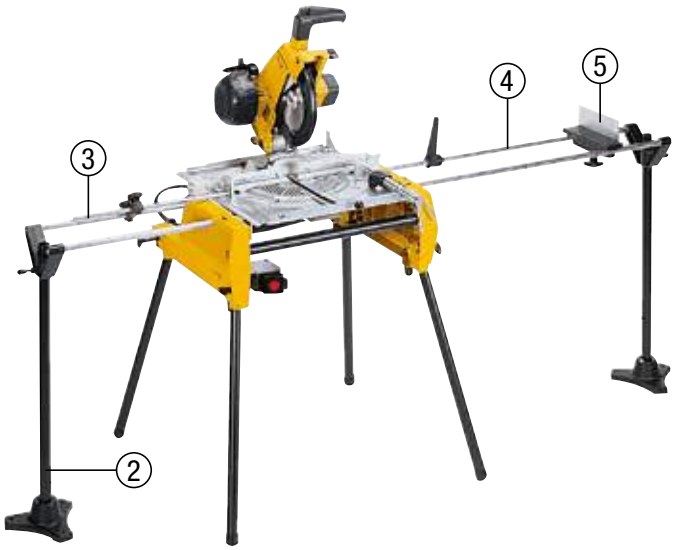

ZUBEHÖR STATIONÄRSÄGEN

Zubehör für 305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107-QS; D27107XPS-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3474-XJ	1	höhenverstellbares Stativ	59,50 €	70,81 €
DE3491-XJ	2	2 Führungsstangen 500 mm Länge	23,60 €	28,08 €
DE3494-XJ	3	2 Führungsstangen 1.000 mm Länge	32,80 €	39,03 €
DE3495-XJ	4	Werkstückauflage mit Anschlag	51,30 €	61,05 €
D271054-XJ	–	Absaug-Set	44,00 €	52,36 €
D271055-XJ	5	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal	580,00 €	690,20 €
D271058-XJ	6	Zusatztisch für rechte Seite	158,00 €	188,02 €

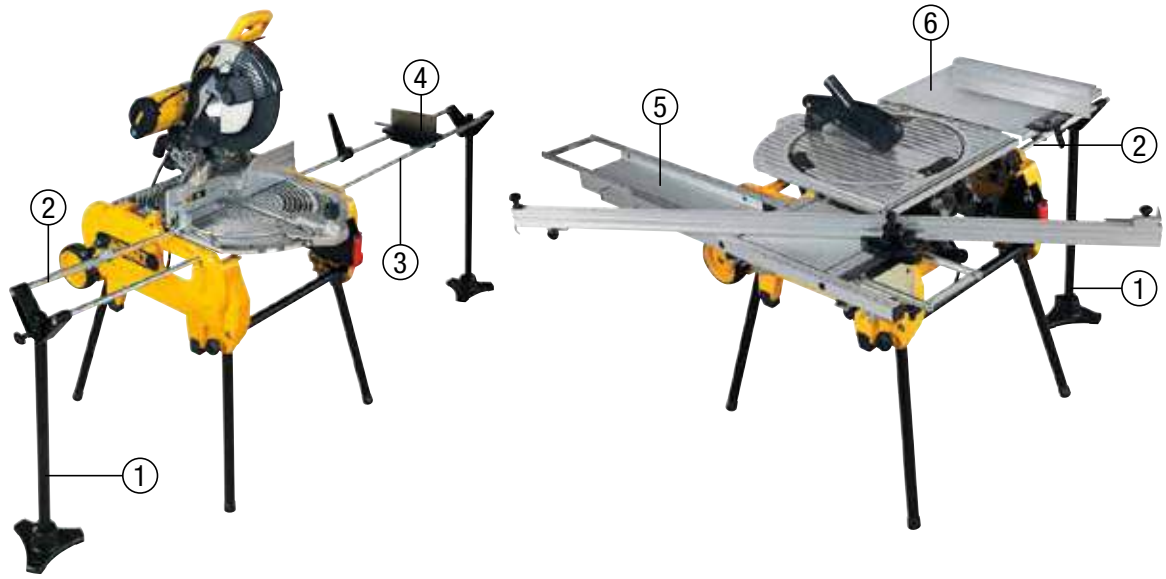

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	41,20 €	49,03 €
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, groß)	47,40 €	56,41 €
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montage-Set	52,50 €	62,48 €
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montage-Set (groß)	57,70 €	68,66 €
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	57,70 €	68,66 €
DE7028-XJ	6	Stativ*	51,50 €	61,29 €
DE7031-XJ	7	Zusatzstandbeine*	90,60 €	107,81 €

*Nicht Kombinierbar mit DE7035-XJ

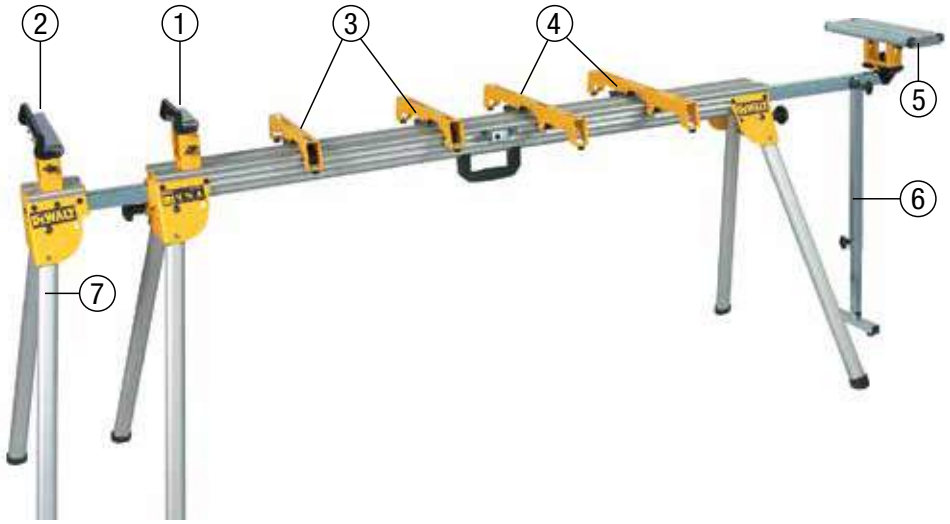

ZUBEHÖR NASS- UND TROCKENSAUGER

Zubehör M- und L-Klasse Nass-/Trockensauger

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582 / DCV584L	30,60 €	36,41 €
DC5001-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DC500	26,40 €	31,42 €
DE3923-XJ	Antistatik-Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	13,70 €	16,30 €
D279006-XJ	Patronenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	16,80 €	19,99 €
D279001-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	24,20 €	28,80 €
D279015-XJ	Flachfaltenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	13,60 €	16,18 €
D279017-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	24,20 €	28,80 €
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	41,20 €	49,03 €
N498234	Filter-Adapter-Set DWV902M „Type 1“ auf Filter „Type 2“; beinhaltet 2 x Ersatzfilter und 2 x Filteradapter. Hinweis: Einmalig zur Umrüstung auf neuen Filter benötigt.	44,10 €	52,48 €
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2 x gerade, 1 x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	51,50 €	61,29 €
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	31,50 €	37,49 €
DWV9316-XJ	Anti-Statisch Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	47,40 €	56,41 €
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	24,20 €	28,80 €
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	22,00 €	26,18 €
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	26,30 €	31,30 €
DWV9500-XJ	T STAK™-VacRac, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	26,30 €	31,30 €

Absaugadapter

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D279058CL-XJ	Schlauchklemme, 35 mm (5 Stück), zur Kabelfixierung am 35 mm Saugerschlauch	10,30 €	12,26 €
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches, zur direkten Befestigung am 35 mm Saugerschlauch	12,70 €	15,11 €
DWV9000-XJ	Konus-Adapter, 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm, für Werkzeuge und Schutzhauben mit unterschiedlichen Aufnahmen	10,30 €	12,26 €
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	10,60 €	12,61 €
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35 – 38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,60 €	12,61 €
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	10,60 €	12,61 €
DWV9150-XJ	Winkeladapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	12,70 €	15,11 €
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120, DWV9150, D279058CL	62,30 €	74,14 €
DWV9210-XJ	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	26,40 €	31,42 €

D279058CL-XJ

DWV9000-XJ

DWV9110-XJ

DWV9120-XJ

DWV9130-XJ

DWV9150-XJ

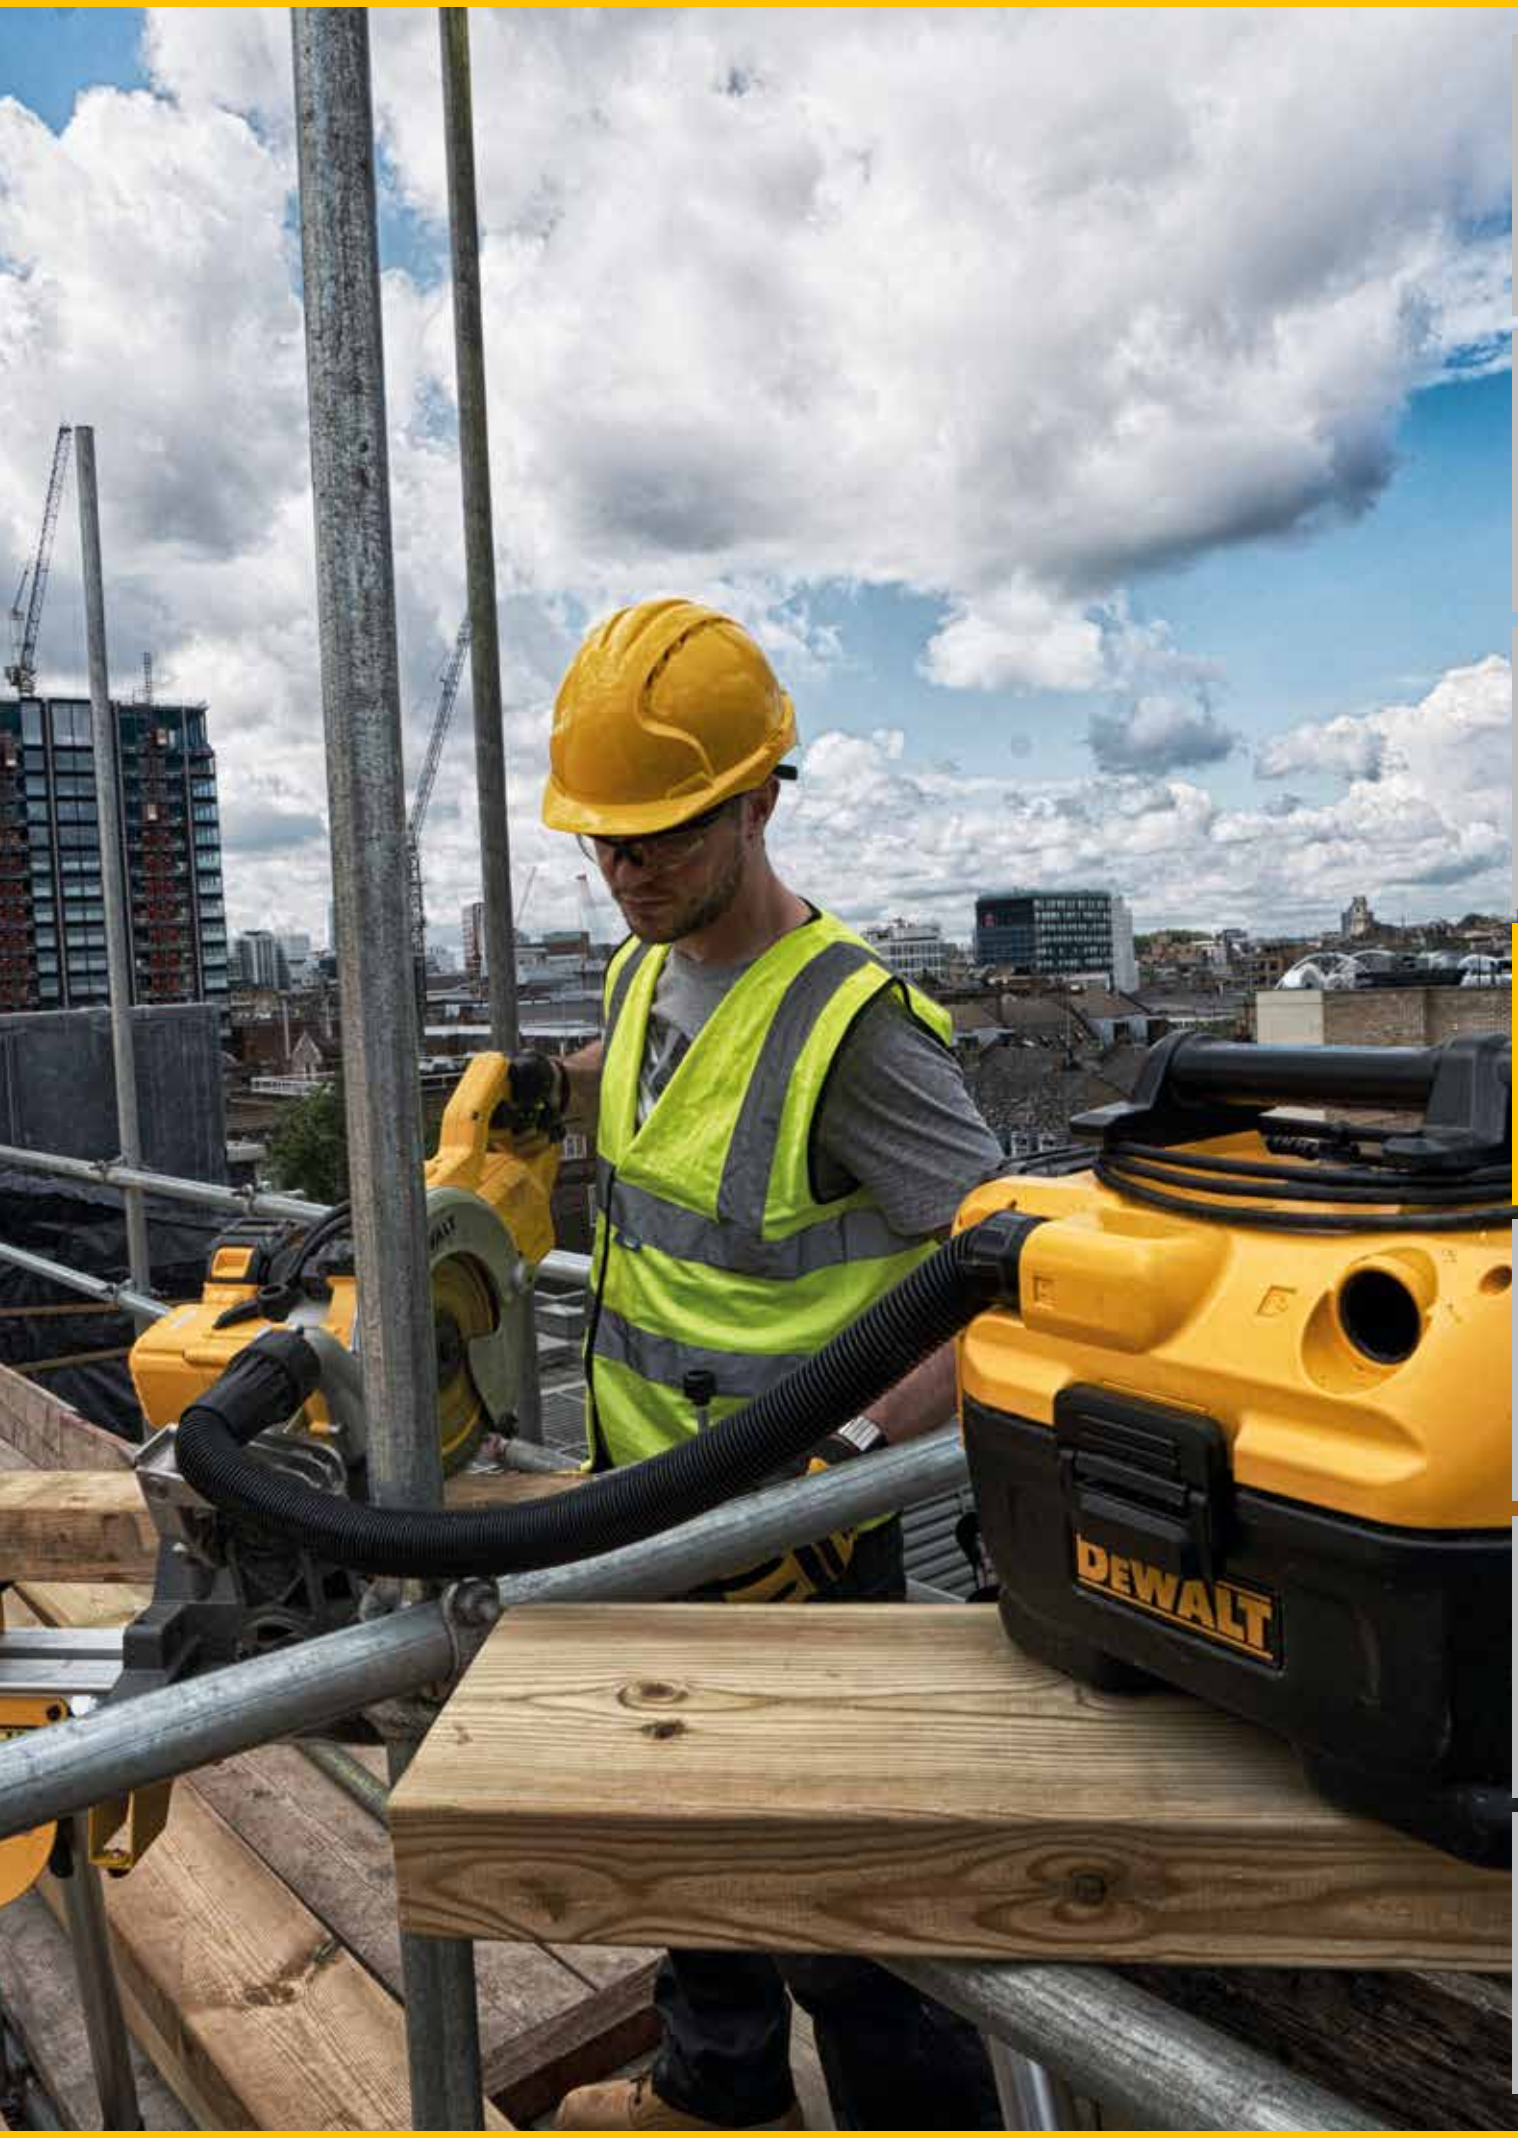
DEWALT

DEWALT

DIREKTMONTAGE UND DRUCKLUFTNAGLER

Der C5 Trak-It ist ein leistungsstarker Akku-Gasnagler für das Eintreiben von Nägeln mit verschiedenen Aufsätzen wie z. B. aufgesteckten Rohrschellen in eine Vielzahl von Befestigungsuntergründen einschließlich Stahl, Beton, Ziegel und Lochstein. Er eignet sich ideal im SHK (Sanitär Heizung und Klima) und Elektrobereich für die serielle Befestigung von Kabelkanälen, Montagebändern und Kabel- bzw. Rohrschellen, sowie im Trockenbaugewerbe für die wirtschaftliche Befestigung von Metallständerwerken und bei der Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen. Er kann bis zu 900 Nägel pro Kartusche verschießen.

Dank zahlreicher Funktionen gewährleistet der C5 Trak-It hohe Betriebssicherheit und Komfort für den Anwender:

- Außerordentlich hohe Wendigkeit
- Schlagenergie von 105 Joule für das Eintreiben auch in den härtesten Beton
- Intelligentes Gebläse – Anpassung an Werkzeug und Umgebungstemperatur
- Hochwirksamer Staubschutz aufgrund des Metall-Absaugfilters.

Das C5 Trak-It-System hat ebenfalls die ETA-Zulassung für XH-Nägel von 17 bis 38 mm. XH-Nägel weisen eine Spezialhärtung auf, dank der sie in außerordentlich hartem Beton mit ihrem Stufenschaft-Design für eine optimale Penetration verwendet werden können.

DIREKTMONTAGE	**120**
DRUCKLUFTNAGLER	**120**

PRODUKTHIGHLIGHTS

64 mm Stauchkopfnagler DPN1664PP-XJ: **Seite 120**

50 mm Stiftnagler DPN1850PP-XJ: **Seite 120**

90 mm Streifennagler (lang) DPN9033-XJ: **Seite 123**

AKKU-GASNAGLER, STAUCHKOPF- UND STIFTNAGLER

105 Joule Akku-Gasnagler für Beton und Stahl, langes Magazin

- Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm

Zubehör siehe Seite 126
Nägel siehe Seiten 228

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,3 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 18,5 m/s², K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DDF5110500
Akku	6 V / 1,5 Ah
Nageltyp	Flach. bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
Nagellänge	15–40 mm
Nageldurchmesser	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	42 Nägel
Leistung pro Akku-Ladung	Bis zu 5.700 Nägeln
Einschlagenergie	105 Joule
Gewicht (inkl. Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	Zwei Akkus, Ladegerät, Koffer
UVP	**€ 1.183,50** zzgl. MwSt. € 1.408,37 inkl. MwSt.

64 mm Stauchkopfnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 226

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,32 m/s² • K = 1,66 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1564APP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nageldurchmesser	1,8 mm
Magazinwinkel	25°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 369,80** zzgl. MwSt. € 440,06 inkl. MwSt.

64 mm Stauchkopfnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 226

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,26 m/s² • K = 1,63 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1664PP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	18–64 mm
Nageldurchmesser	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 308,00** zzgl. MwSt. € 366,52 inkl. MwSt.

50 mm Stiftnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Stifte siehe Seite 226

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,71 m/s² • K = 1,35 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1850PP-XJ
Nageltyp	BT Stiftnägel
Nagellänge	15–50 mm
Nageldurchmesser	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,24 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 215,30** zzgl. MwSt. € 256,21 inkl. MwSt.

KLAMMER- UND STAUCHKOPFNAGLER, KLAMMERGERÄT UND KOMPRESSOR

2-in-1 Klammer- und Stauchkopfnagler

- „Dial A Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass

Klammern siehe Seite 226

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 1,91 m/s² • K = 0,955 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPSB2IN1-XJ
Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Klammern / Nagellänge	15 – 35 mm
Nageldurchmesser	1,25 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 225,60** zzgl. MwSt. € 268,46 inkl. MwSt.

35 mm Klammergerät

- Ölfrei, geringe Wartung
- „Dial-A-Depth“, zur Einstellung des Tiefenanschlags

Klammern siehe Seite 226

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,479 m/s² • K = 1,24 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPSSX38-XJ
Klammertyp	SX Klammern
Klammern	12 – 35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,36 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 215,30** zzgl. MwSt. € 256,21 inkl. MwSt.

6 Liter Kompressor

- 6 Liter Tank mit hoher Luftlieferung
- Integrierter Tragegriff sowie Werkzeuge- und Schlauchfach
- Gepolsterte Gummifüße, reduzieren das Wandern des Geräts

Zubehör siehe Seite 124

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 3.400

TECHNISCHE DATEN	DPC6MRC-QS
Gewicht	12,8 kg
Lieferumfang	5-Meter Luftleitung
UVP	**€ 235,90** zzgl. MwSt. € 280,72 inkl. MwSt.

10 Liter Kompressor

- Rollkäfig aus Stahl schützt alle Seiten
- Integrierte Schlauchaufbewahrung

Zubehör siehe Seite 124

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 3.400

TECHNISCHE DATEN	DPC10RC-QS
Gewicht	17,5 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung
UVP	**€ 369,80** zzgl. MwSt. € 440,06 inkl. MwSt.

KOMPRESSOR UND COILNAGLER

9,4 Liter Kompressor

- Zwei Luftausgänge für den einfachen Einsatz mehrerer Werkzeuge
- Doppelte Abgabeanzeige und bedienungsfreundlicher Regler

Zubehör siehe Seite 124

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89 / 71,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 2.250

TECHNISCHE DATEN	DPC10QTC-QS
Gewicht	18,3 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung
UVP	**€ 462,50** zzgl. MwSt. € 550,38 inkl. MwSt.

90 mm Coilnagler

- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergroßes Magazin
- Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Coilnägel siehe Seite 228

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5 dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN90C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50–90 mm
Nageldurchmesser	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 648,90** zzgl. MwSt. € 772,19 inkl. MwSt.

75 mm Coilnagler

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägel siehe Seite 228

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3 dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,05 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN75C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38–75 mm
Nageldurchmesser	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,49 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 617,00** zzgl. MwSt. € 734,23 inkl. MwSt.

64 mm Coilnagler

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägel siehe Seite 227

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3 dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,26 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN64C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32–64 mm
Nageldurchmesser	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,49 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 565,50** zzgl. MwSt. € 672,95 inkl. MwSt.

COILNAGLER, STREIFEN- UND ANKERNAGLER

45 mm Coilnagler

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Pfuffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin
- Komfort-Gummigriff

Coilnägel siehe Seite 228

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97 dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 2,67 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN46RN-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19 – 45 mm
Nageldurchmesser	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,32 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	**€ 526,30** zzgl. MwSt. € 626,30 inkl. MwSt.

90 mm Streifennagler (lang)

- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 227

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,62 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50 – 90 mm
Nageldurchmesser	2,5 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 617,00** zzgl. MwSt. € 734,23 inkl. MwSt.

90 mm Streifennagler (kurz)

- Streifennagler mit Kurzmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 227

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,8 / 99,7 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,02 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033SM-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50 – 90 mm
Nageldurchmesser	2,5 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 544,90** zzgl. MwSt. € 648,43 inkl. MwSt.

60 mm Ankernagler

- Vorstehende Nagel-Spitze für präzises Platzieren
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Kompaktes Magazin – für leichten Zugang zwischen Trägern und Querbalken
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Ankernägel siehe Seite 227

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,41 / 100,56 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,83 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN250MCN-XJ
Nageltyp	Ankernägel
Nagellänge	40 – 60 mm
Nageldurchmesser	3,4 – 4 mm
Magazinwinkel	34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,63 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 527,40** zzgl. MwSt. € 627,61 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR BOLZENSETZGERÄTE UND KOMPRESSOREN

Zubehör für 105 Joule Akku-Gasnagler für Beton und Stahl, langes Magazin DDF5110500

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	PG
DDF5140500	Gas Kartusche für DDF5110500 und DDF5120550	**33,00 €**	39,27 €	Akt. netto
DDF5610500	Ersatz-Akku 6,0 Volt / 1,5 Ah für DDF5110500 und DDF5120550	**44,30 €**	52,72 €	Akt. netto
DDF5150550	Austauschmagazin – kurze Schiene für 22 Nägel	**148,00 €**	176,12 €	Akt. netto

DDF5110500

Zubehör für 6 / 10 und 9,4 Liter Kompressor DPC6MRC-QS; DPC10RC-QS; DPC10QTC-QS

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	**132,90 €**	158,15 €
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	**25,00 €**	29,75 €

DPC6MRC

DPC10RC

DPC10QTC-LX

DEWALT
DEWALT
6Lt 8Bar
Ecotherm

DEWALT

STARKE TYPEN.
HARTES UMFELD.
ZUVERLÄSSIGE
WERKZEUGE.

DEWALT
DEWALT
DEWALT
DEWALT

AUFBEWAHRUNG

TOUGH SYSTEM – DAS INTELLIGENTE BOXEN-SYSTEM

TOUGH SYSTEM ist ein mobiles und modulares Aufbewahrungssystem, mit dem Sie Ihre tägliche Werkzeugzusammenstellung schnell und einfach ändern können. Sie können die Boxen beliebig zusammenstellen und erhalten die für Sie ideale Kombination für Ihren Arbeitstag. Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten – einer Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile und Werkzeuge, einer großen Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz oder einer geräumigen und tiefen Box für große Elektrowerkzeuge – wählen Sie die ideale Kombination für Ihren Arbeitstag.

T STAK™ – DAS CLEVERE BOXEN-SYSTEM

Das T STAK™-Boxen-System besteht aus sechs verschiedenen Boxen, die über robuste Clips in beliebiger Kombination miteinander verbunden werden können. Drei weitere Module auf leichtgängigen Rollen garantieren höchste Mobilität und transportieren Werkzeuge und Material immer dorthin, wo es benötigt wird. Praktisches Zubehör und das neue, über Smartphone bedienbare T STAK™-Radio komplettieren die Serie.

TOUGH SYSTEM	**130**
T STAK™-SYSTEM	**132**
WERKZEUGTRAGE	**135**
ZUBEHÖR	**136**

PRODUKTHIGHLIGHTS

T STAK™ Radio DWST1-81078-QW: **Seite 136**

Tough-Box DS450 DWST1-75668: **Seite 135**

TOUGH SYSTEM

Tough System Gesamtpaket

- Bestehend aus 3 Tough-Boxen und Trolley: 1 x DS150, 1 x DS300,1 x DS400, 1 x DSCARRIER (siehe Seite 131)
- Sie können die Boxen leicht miteinander verbinden und bei Bedarf als Stapel tragen
- Der robuste Trolley ist ein separat verwendbares Arbeitsgerät. Er ist bis zu 120 kg belastbar und mit der ein- und ausklappbaren Metallplatte platzsparend zu verstauen.

*** Preisvorteil: 12 % gegenüber Einzelabnahme**

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	1-70-349
Lieferumfang	1 x DS150, 1 x DS300, 1 x DS400, 1 x DSCARRIER
UVP	**€ 346,10** zzgl. MwSt. € 411,86 inkl. MwSt.

Tough-Box Radio

- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Empfang digital und analog
- Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten
- USB-Ladeanschluss, 2,4 Hz
- AUX-Ausgang, 3,5 mm
- IP Klassifizierung: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W
- Kompatibel mit allen Tough-Boxen durch „click"-System
- Ladefunktion für alle 10,8 – 18 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75659-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 – 18 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 285,00** zzgl. MwSt. € 339,15 inkl. MwSt.

Tough-Box DS100

- Organizer für Kleinteile und Zubehör

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75522
Maße (B x T x H)	543 x 350 x 100 mm
UVP	**€ 52,30** zzgl. MwSt. € 62,24 inkl. MwSt.

Tough-Box DS150

- Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	1-70-321
Maße (B x T x H)	550 x 336 x 158 mm
UVP	**€ 62,90** zzgl. MwSt. € 74,85 inkl. MwSt.

TOUGH SYSTEM

Tough-Box DS300

- Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

Zubehör siehe Seite 136

IP 65

TECHNISCHE DATEN	1-70-322
Maße (B x T x H)	550 x 336 x 308 mm
UVP	**€ 73,40** zzgl. MwSt. € 87,35 inkl. MwSt.

Tough-Box DS400

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge

Zubehör siehe Seite 136

IP 65

TECHNISCHE DATEN	1-70-323
Maße (B x T x H)	550 x 366 x 408 mm
UVP	**€ 78,60** zzgl. MwSt. € 93,53 inkl. MwSt.

Tough-Box DS450

- Mobile Werkzeugbox mit leichtgängigen Rollen

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75668
Maße (B x T x H)	595 x 470 x 620 mm
UVP	**€ 180,30** zzgl. MwSt. € 214,56 inkl. MwSt.

Trolley DSCARRIER

- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN	1-70-324
Maße (B x T x H)	681 x 235 x 955 mm
UVP	**€ 178,20** zzgl. MwSt. € 212,06 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Radio

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- Empfang digital und analog, AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54,0 Volt XR Akkus von DEWALT einschließlich FLEXVOLT (kann sowohl mit Akkus betrieben werden als auch diese über Netzanschluss laden)
- Kompatibel mit allen T STAK™-Boxen durch „click"-System
- Gummistoßdämpfer an allen vier Seiten

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (14,4 – 54 Volt)
Radio Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

T STAK™-Box I

- Werkzeugbox mit Metallgriff und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70704
Volumen	14 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 184 mm
UVP	**€ 47,20** zzgl. MwSt. € 56,17 inkl. MwSt.

T STAK™-Box II

- Werkzeugbox mit 2 Handgriffen und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70703
Volumen	13,5 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 163 mm
UVP	**€ 40,90** zzgl. MwSt. € 48,67 inkl. MwSt.

T STAK™-Box III

- Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade und 6 individuell setzbaren Insetboxen

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70705
Volumen	9,5 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 314 x 176 mm
UVP	**€ 51,40** zzgl. MwSt. € 52,59 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Box IV

- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70706
Volumen	8 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 314 x 176 mm
UVP	**€ 61,90** zzgl. MwSt. € 73,66 inkl. MwSt.

T STAK™-Box V

- Organizer mit transparentem Deckel, 2 großen und 5 kleinen herausnehmbaren Insetboxen
- Schließt bündig und verhindert Umherrutschen der Insetboxen

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71194
Volumen	6,3 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 145 mm
UVP	**€ 47,70** zzgl. MwSt. € 56,76 inkl. MwSt.

T STAK™-Box VI

- Großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71195
Volumen	23 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 301 mm
UVP	**€ 51,90** zzgl. MwSt. € 61,76 inkl. MwSt.

Mobile T STAK™-Box

- Großvolumige Werkzeugbox auf Rollen mit Teleskopgriff und herausnehmbarer Trage

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75799
Belastbarkeit	30 kg
Maße (B x T x H)	500 x 440 x 380 mm
UVP	**€ 102,90** zzgl. MwSt. € 122,45 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Maxi-Box mit breitem Metallgriff

- Rostfreie Schließen für Sicherheit und Schutz der Werkzeuge

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75774
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 315 mm
UVP	**€ 57,60** zzgl. MwSt. € 68,54 inkl. MwSt.

Mobile T STAK™-Box Combo

- Kombination aus den T STAK™-Boxen II und IV (siehe Seite 137)

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70702
Belastbarkeit	37,5 kg
Maße (B x T x H)	440 x 332 x 327 mm
UVP	**€ 93,50** zzgl. MwSt. € 111,26 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM UND WERKZEUGTRAGE

T STAK™-Werkzeugtrage

- Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71228
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	440 x 314 x 176 mm
UVP	**€ 31,40** zzgl. MwSt. € 37,37 inkl. MwSt.

T STAK™-Cart

- Rollbrett für T STAK™-Boxen

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71229
Belastbarkeit	100 kg
Maße (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm
UVP	**€ 51,90** zzgl. MwSt. € 61,76 inkl. MwSt.

T STAK™-Trolley

- Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten

Zubehör siehe Seite 136

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71196
Belastbarkeit	150 kg
Maße (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm
UVP	**€ 157,30** zzgl. MwSt. € 187,19 inkl. MwSt.

Werkzeugtrage

- Polypropylenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Rostfreier Tragebügel mit Gummipolsterung
- Gepolsteter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Verschließbares Sägefach mit Halteband
- Wasserwaagenhalter an der Außenseite
- Spezielles Fach für Powertools und Akkus
- Zusatzfächer zur Unterbringung von unterschiedlichen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN	1-79-208
Maße (L x B x H)	500 x 360 x 300 mm
UVP	**€ 62,90** zzgl. MwSt. € 74,85 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TOUGH SYSTEM- UND T STAK™-BOXEN

Seitenbacken DSBRACKETS — 1-70-362

Zum Transport von weiteren Tough-Boxen (jeweils ein Paar) (z. B. 5 Boxen vom TypDS150)

UVP **€ 20,90**
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Schaumstoffeinlage — DWST7-97150

Würfel-Schaumstoffeinlage für Tough-Box DS150 und DS300 (individuell anpassbar)

UVP **€ 10,40**
zzgl. MwSt.
€ 12,38 inkl. MwSt.

Würfelschaumstoffeinlage — DWST1-72364

Individuell anpassbare Würfelschaumstoffeinlage

UVP **€ 15,70**
zzgl. MwSt.
€ 18,68 inkl. MwSt.

T STAK™-Adapterplatte für Staubsauger — DWV9500

Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	450 x 350 x 150 mm

UVP **€ 26,30**
zzgl. MwSt.
€ 31,30 inkl. MwSt.

EINLAGEN FÜR T STAK™-BOXEN

Maschinenspezifische Einlagen für T STAK™-Boxen bzw. für NT-Typen

Artikel-Nummer	Einlage für	Serienmäßig in T STAK™-Box	UVP
Fest integrierte Einlage	DCD791NT: 2-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD990NT: 3-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD796NT: 2-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD995NT: 3-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	–
MP16969	DCD740NT: Winkelbohrmaschine	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N384597	DCF620NT: Schnellbauschrauber	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
Fest integrierte Einlage	DCF887NT: 1/4" Schlagschrauber	Universal-Box	–
MP16971	DCF880NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N414769	DCF899NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N521549	DCF894NT / DCF894HNT / DCF896NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16970	DCH273NT: SDS-plus Kombihammer	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N493397	DCH283NT / DCH323 / DCH333 / DCH334: SDS-plus Kombihammer	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N505549	DCG405NT / DCG406NT: 125 mm Winkelschleifer	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N432399	DCG412NT: 125 mm Winkelschleifer	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16983	DCS373NT: Metallkreissäge	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16985	DCS331NT: Pendelhub-Stichsäge	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
1004733-31	DCS367NT: Säbelsäge	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16890	DCS387NT: Säbelsäge	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16983	DCS391NT: Handkreissäge	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N498615	DCS570NT / DCS575NT / DCS576NT: Handkreissäge	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16987	DCS371NT: Bandsäge	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N439783	DCP580NT: Hobel	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP16988	DCS355NT: Multi-Tool	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
N433995	DCN660NT: Akku-Stiftnagler (63 mm)	Box VI	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.
MP17152	DCS350NT: Gewindestangenschneider	Box II	**€ 9,70** zzgl. MwSt.; € 11,54 inkl. MwSt.

Zubehör

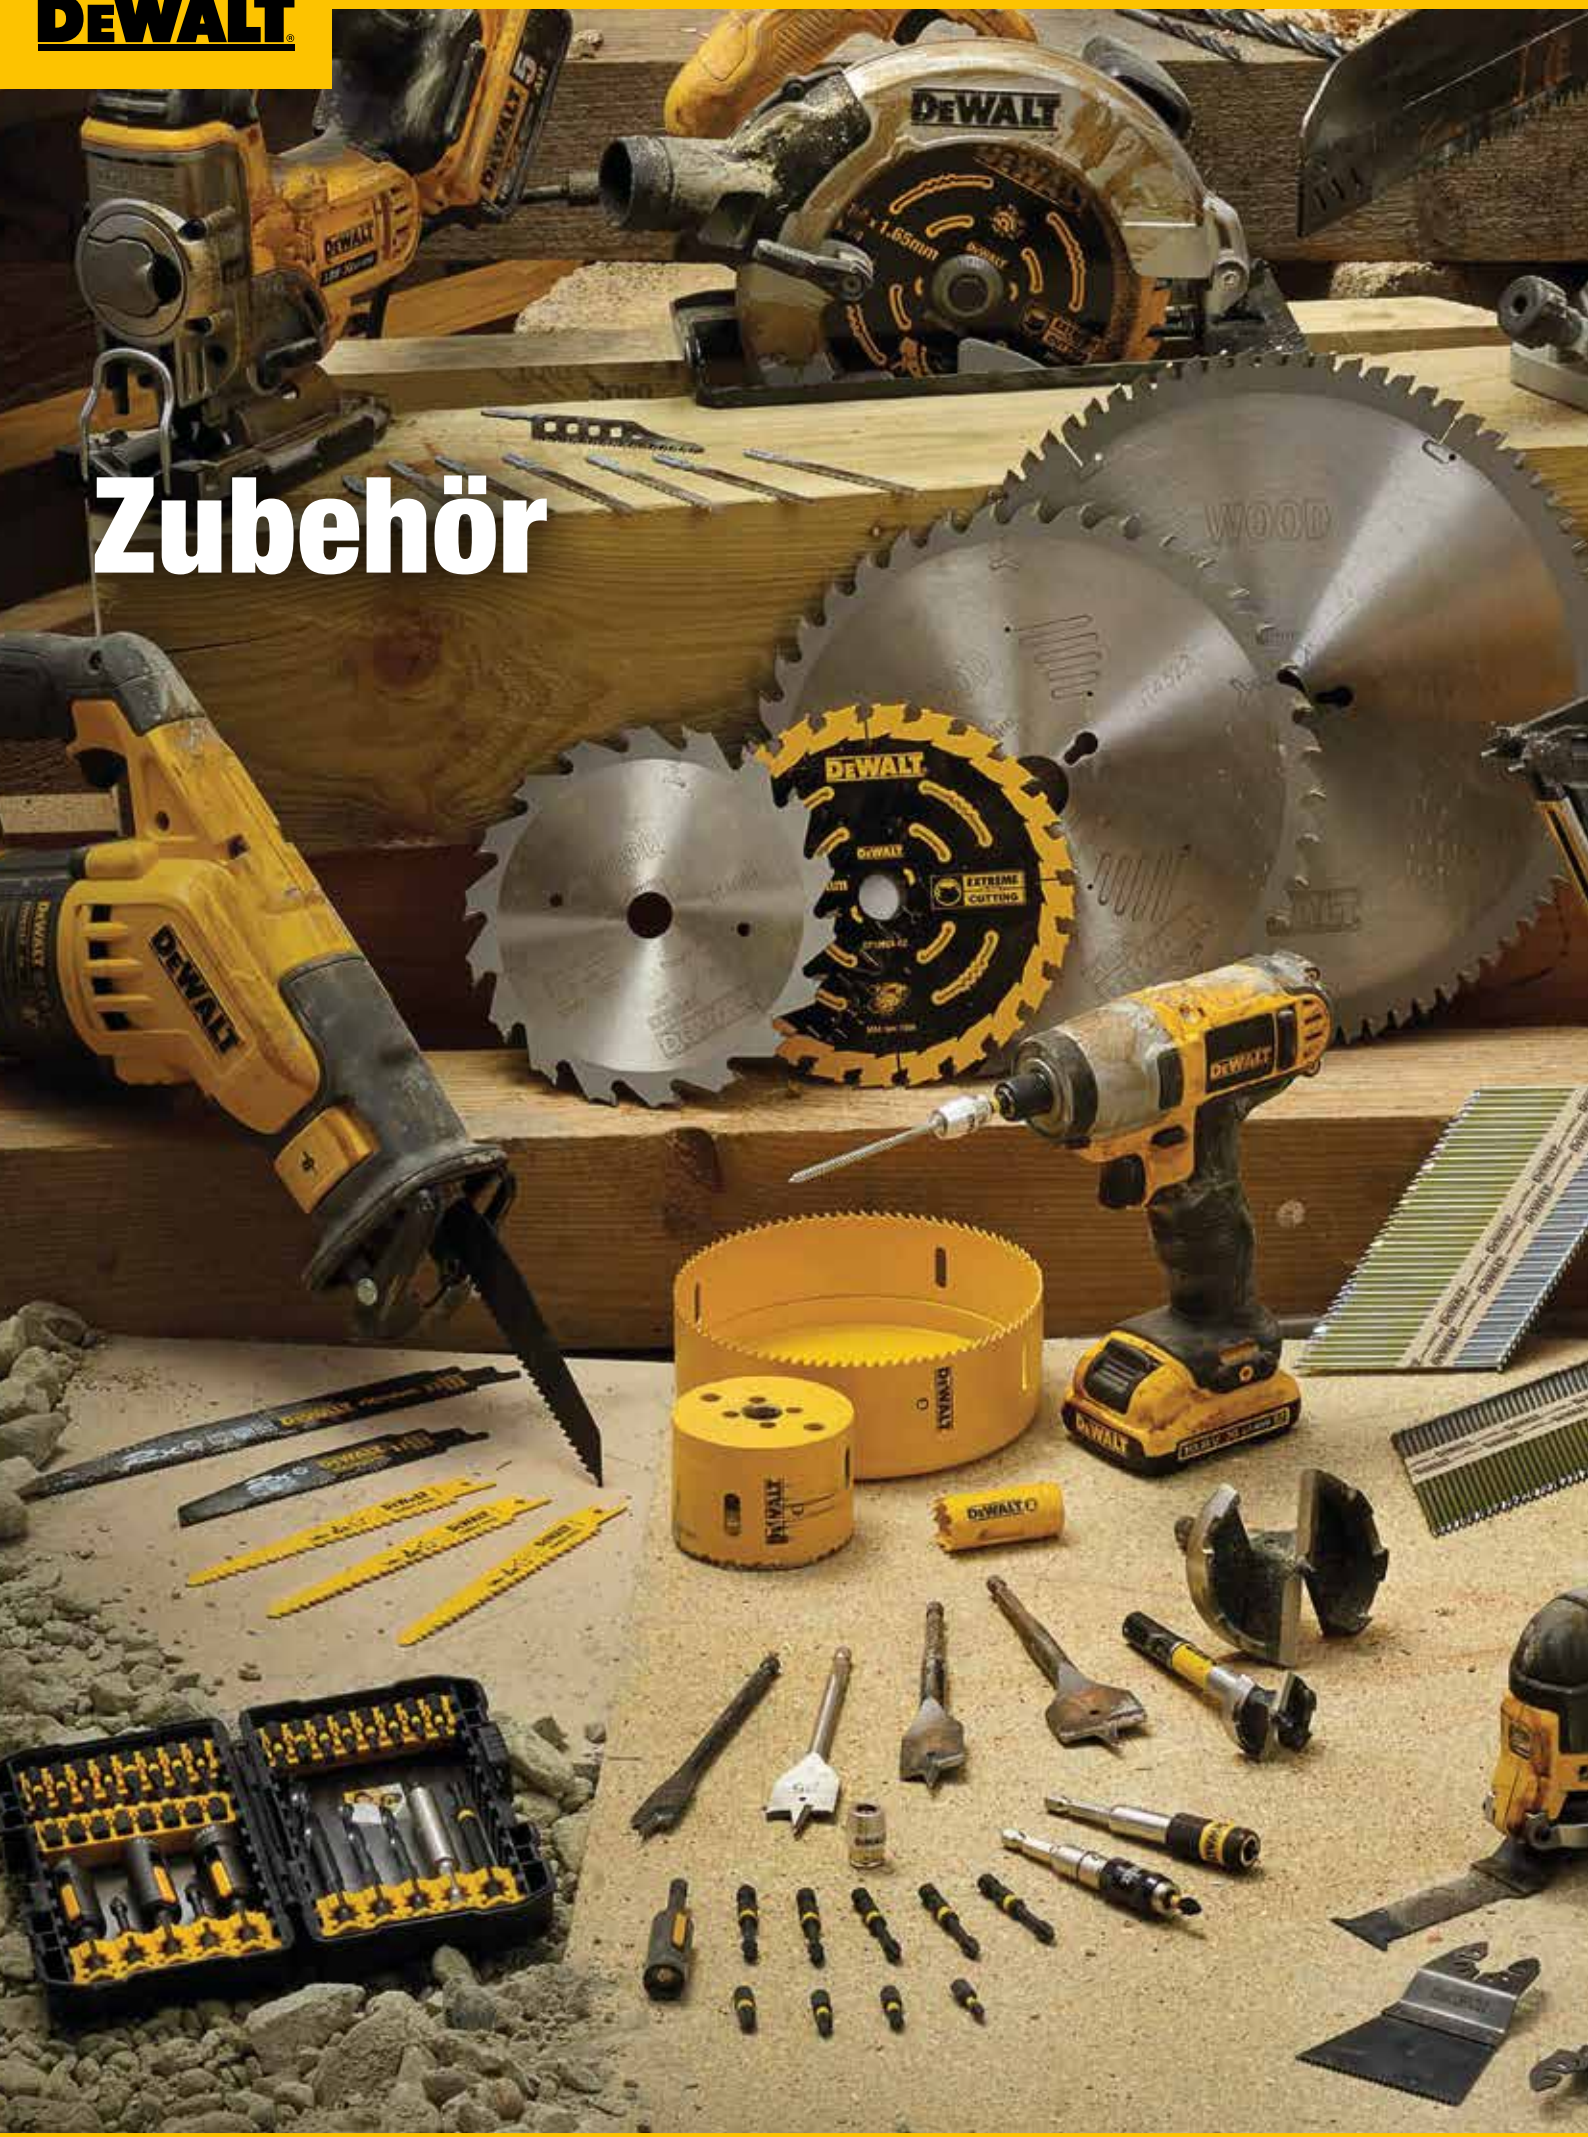

Inhalt

BETONBOHRER **140**
EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer 141
EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer 142
EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer 143
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer 144
SDS-plus® Absaugbohrer 145
EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer 146
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer 147
SDS-max® Absaugbohrer 148
Adapter für SDS-Bohrhämmer 149
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter und Zubehör 149
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter und Zubehör 149

MEIßEL **150**
XLR® Meißel 150
SDS-plus® Meißel 151
SDS-max® Meißel 151
High Performance SDS-max® Meißel 152
Sechskant-Meißel 152

STEINBOHRER **153**
EXTREME® Steinbohrer 153
Steinbohrer 153
EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer 154

METALLBOHRER **155**
EXTREME® Metallbohrer HSS-Co 156
EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G 157
High Performance Metallbohrer HSS-G 158
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G 158
EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-Tin 159

HOLZBOHRER **160**
CV-Holzspiralbohrer 161
Schalungsbohrer 161
Schlangenbohrer 162
Forstnerbohrer 163
EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer 164

LOCHSÄGEN **165**
EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen 165
Schnellspanndorne & Zubehör für HSS Bi-Metall Lochsägen 166
Schlagfester Blechscherenaufsatz 166

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR **167**
Rührkörbe 167
Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz) 167

SCHRAUBERBITS **168**
EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbits 169
EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets 170
EXTREME IMPACT® Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits 170
EXTREME IMPACT® 90° Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits 171
Torsion Schrauberbits 171
T STAK™ Caddy 172
Trockenbauschrauber-Zubehör 172

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 173
EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter Steckschlüssel 174
Bithalter 174
Schnellwechsel-System 174

KREISSÄGEBLÄTTER **175**
Schnellübersicht für Stationärkreissägeblätter 176
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 177
XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen 177
EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365 178
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 178
Metallkreissägeblätter für Stationärsägen 178
EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen 179
Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 179
Schnellübersicht für Handkreissägeblätter 180
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen 181
XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen 181
Metallkreissägeblätter für Handkreissägen 181
EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 182
XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 182
Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen 182
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil 183
EXTREME® Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 183
Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 183
Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 184
EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter 184
Faserzement-Kreissägeblätter 184

STICHSÄGEBLÄTTER **185**
Schnellübersicht für Stichsägeblätter 186
XPC Stichsägeblätter 187
HCS Stichsägeblätter für Holz 188
Spezial-Stichsägeblatt 188
HSS Stichsägeblätter für Metall 189
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall 189
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall 190
EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter 290

SÄBELSÄGEBLÄTTER **191**
Schnellübersicht Säbelsägeblätter 192
XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter 193
EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter 194
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall 195
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar) 195
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz 196
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz 196
HCS Säbelsägeblätter für Holz 197
Spezial-Säbelsägeblätter 197
Säbelsägeblätter-Sets 197
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 198
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 199
Bandsägeblätter 199
Hobelmesser 199

FRÄSER **200**
Diverse Fräser 200

SCHLEIFMITTEL **202**
EXTREME® Schleifgitter 203
Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm 204
Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm 204
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm 205
Schleifpapier 93 x 230 mm 205
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm 205
Schleifpapier 115 x 140 mm 206
Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm 206
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm 206
Schleifpapier-Rollen 207
Schleifbänder für Bandschleifer 207
Schleifbänder für Stationär 208
Leder-Abziehbänder für Stationär 208
Schleifscheiben – Klettfix 209
Exzenterschleifteller – Klettfix 209
XR EXTREME® RUNTIME Fächerschleifscheiben 210
Schleif- und Polierteller 211
Polierhauben 211
Schleifscheiben / Abziehscheiben 211
Drahtbürsten 211

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN **212**
Erklärung der Produktkennzeichnung 212
Metall-Schruppscheiben 212
Metall-Trennscheiben 213
Edelstahl-Schruppscheiben 214
Edelstahl-Trennscheiben 214
Schnellspannmutter 215

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN **216**
Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben 216
Professional High Performance 217
Professional Economy 218
Diamant-Trennscheiben 219
EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe 221
Diamant-Topfscheiben 221
DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall 222

DIAMANT-NASSBOHRKRONEN **222**

MULTI-TOOL-SYSTEM **223**

NÄGEL **226**

SCHELLEN **229**

SCHRAUBEN **229**

ÜBERSICHT SETS **230**

PRODUKT-SCHNELLÜBERSICHT **237**

Hammerbohrer

SDS-Aufnahme
Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nutzen versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in zwei Größen (SDS-plus® 10 mm Ø und SDS-max® 18 mm Ø) angeboten.

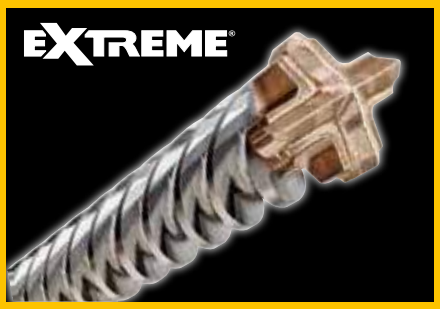

EXTREME® Full Carbide
Vier-Schneiden-Geometrie: Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armierten Beton nahezu aus.
Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.
Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
Vollhartmetallkopf: Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (nur SDS-plus®).
Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

EXTREME®
Multicutter Bohrkopf: HM-Multicutter-Kopf flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (nur Vierschneider).
Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe einer Hochtemperatur-Kupferlötung bruchsicher miteinander verbunden.
Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

High Performance
Hartmetall Bohrkopf: Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.
Starker Kern: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
Zweifach Wendelung: Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Vierschneider mit echtem Vollhartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus

VOLLHARTMETALLKOPF
Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

KERNVERSTÄRKUNG
Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

Anwendungen: EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Beton | Mauerwerk | Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8907-QZ	5	110	50	1	**8,30**	9,88	I
DT8908-QZ	5	160	100	1	**9,90**	11,78	I
DT8909-QZ	5	210	150	1	**16,80**	19,99	I
DT8912-QZ	6	110	50	1	**8,30**	9,88	I
DT8913-QZ	6	160	100	1	**9,10**	10,83	I
DT8914-QZ	6	210	150	1	**15,50**	18,45	I
DT8915-QZ	6	260	200	1	**17,30**	20,59	I
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	**11,70**	13,92	I
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	**17,00**	20,23	I
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	**20,70**	24,63	I
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	**24,70**	29,39	I
DT8920-QZ	7	160	100	1	**12,40**	14,76	I
DT8921-QZ	7	210	150	1	**14,30**	17,02	I
DT8922-QZ	8	110	50	1	**10,60**	12,61	I
DT8923-QZ	8	160	100	1	**10,80**	12,85	I
DT8924-QZ	8	210	150	1	**13,00**	15,47	I
DT8925-QZ	8	260	200	1	**16,30**	19,40	I
DT8926-QZ	8	310	250	1	**24,00**	28,56	I
DT8927-QZ	8	460	400	1	**37,30**	44,39	I
DT8928-QZ	10	160	100	1	**12,80**	15,23	I
DT8929-QZ	10	210	150	1	**15,10**	17,97	I
DT8930-QZ	10	260	200	1	**19,30**	22,97	I
DT8931-QZ	10	310	250	1	**22,20**	26,42	I
DT8932-QZ	10	460	400	1	**32,70**	38,91	I
DT8933-QZ	12	160	100	1	**15,50**	18,45	I
DT8934-QZ	12	200	150	1	**18,00**	21,42	I
DT8935-QZ	12	260	200	1	**23,20**	27,61	I
DT8936-QZ	12	310	260	1	**30,20**	35,94	I
DT8937-QZ	12	460	400	1	**40,80**	48,55	I
DT8938-QZ	14	160	100	1	**23,20**	27,61	I
DT8939-QZ	14	200	150	1	**25,40**	30,23	I
DT8940-QZ	14	260	200	1	**28,10**	33,44	I
DT8941-QZ	14	310	250	1	**34,00**	40,46	I
DT8942-QZ	14	460	400	1	**49,10**	58,43	I

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8950-QZ	5	110	50	10	**79,30**	94,37	I
DT8951-QZ	5	160	100	10	**94,80**	112,81	I
DT8955-QZ	6	110	50	10	**79,30**	94,37	I
DT8956-QZ	6	160	100	10	**86,50**	102,94	I
DT8957-QZ	6	210	150	10	**147,30**	175,29	I
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	**197,80**	235,38	I
DT8965-QZ	8	160	100	10	**104,00**	123,76	I
DT8982-QZ	8	160	100	25	**244,60**	291,07	I
DT8966-QZ	8	210	150	10	**123,60**	147,08	I
DT8983-QZ	8	310	250	25	**514,50**	612,26	I
DT8967-QZ	10	160	100	10	**122,60**	145,89	I
DT8968-QZ	10	210	150	10	**145,20**	172,79	I
DT8969-QZ	10	260	200	10	**184,40**	219,44	I
DT8971-QZ	12	160	100	10	**148,30**	176,48	I
DT8972-QZ	12	200	150	10	**173,00**	205,87	I

DT8976

DT8977B

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8976-QZ	7-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	**46,40**	55,22	Akt.netto
DT8977B-QZ	10-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer im Midisafe – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6.5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)	**60,80**	72,35	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer

Mit einzigartiger Technologie und innovativen Eigenschaften für höchste Ansprüche

MULTICUTTER-BOHRKOPF
HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

Produktmerkmale: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

Anwendungen: Für kreisrunde und exakte Dübellöcher von 16 mm - 30 mm

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Beton

Mauerwerk

Stein

EXTREME®

48

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9680-QZ	16	250	200	1	**44,60**	53,07	I
DT9681-QZ	16	450	400	1	**51,50**	61,29	I
DT9682-QZ	18	250	200	1	**47,20**	56,17	I
DT9683-QZ	18	450	400	1	**53,60**	63,78	I
DT9684-QZ	20	250	200	1	**53,60**	63,78	I
DT9685-QZ	20	450	400	1	**62,60**	74,49	I
DT9686-QZ	22	250	200	1	**60,80**	72,35	I
DT9687-QZ	22	450	400	1	**86,00**	102,34	I
DT9688-QZ	24	250	200	1	**85,50**	101,75	I
DT9689-QZ	24	450	400	1	**93,20**	110,91	I
DT9690-QZ	25	250	200	1	**93,20**	110,91	I
DT9691-QZ	25	450	400	1	**100,90**	120,07	I
DT9692-QZ	26	450	400	1	**102,00**	121,38	I
DT9694-QZ	28	450	400	1	**106,10**	126,26	I
DT9696-QZ	30	450	400	1	**116,90**	139,11	I

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Mit echtem Zusatznutzen in Bohrfortschritt und Lebensdauer

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden

2-STUFIGE WENDELUNG
Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge)

KERNVERSTÄRKUNG
Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruchsicherheit (ab 5 mm Ø)

TOUGH CORE™

VERSCHLEIßMARKE
Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø)

Produktmerkmale: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhter Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft • Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 5mm Ø

Anwendungen: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Beton | Mauerwerk | Stein

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9625-QZ	3	135	75	1	**10,20**	12,14	I
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	**6,90**	8,21	I
DT9502-QZ	4	110	50	1	**4,30**	5,12	I
DT9504-QZ	5	110	50	1	**3,90**	4,64	I
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	**4,60**	5,47	I
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	**7,80**	9,28	I
DT9514-QZ	6	110	50	1	**4,00**	4,76	I
DT9515-QZ	6	160	100	1	**4,40**	5,24	I
DT9516-QZ	6	210	150	1	**6,40**	7,62	I
DT9517-QZ	6	260	200	1	**6,70**	7,97	I
DT9621-QZ	6	310	250	1	**10,50**	12,50	I
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	**8,70**	10,35	I
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	**9,60**	11,42	I
DT9526-QZ	7	210	150	1	**6,20**	7,38	I
DT9529-QZ	8	160	100	1	**5,50**	6,55	I
DT9530-QZ	8	210	150	1	**6,90**	8,21	I
DT9531-QZ	8	260	200	1	**7,60**	9,04	I
DT9532-QZ	8	310	250	1	**10,50**	12,50	I
DT9534-QZ	8	460	400	1	**14,50**	17,26	I
DT9540-QZ	10	160	100	1	**6,50**	7,74	I
DT9541-QZ	10	210	150	1	**8,00**	9,52	I
DT9542-QZ	10	260	200	1	**9,30**	11,07	I
DT9543-QZ	10	310	250	1	**10,90**	12,97	I
DT9545-QZ	10	460	400	1	**16,40**	19,52	I
DT9546-QZ	10	600	550	1	**26,60**	31,65	I
DT9547-QZ	10	1.000	950	1	**59,30**	70,57	I
DT9548-QZ	11	160	100	1	**7,60**	9,04	I
DT9552-QZ	12	160	100	1	**7,40**	8,81	I
DT9553-QZ	12	200	150	1	**8,80**	10,47	I
DT9554-QZ	12	260	200	1	**11,00**	13,09	I
DT9555-QZ	12	300	250	1	**11,40**	13,57	I
DT9557-QZ	12	450	400	1	**18,20**	21,66	I
DT9558-QZ	12	600	550	1	**33,20**	39,51	I
DT9559-QZ	12	1.000	950	1	**66,60**	79,25	I
DT9560-QZ	13	160	100	1	**9,30**	11,07	I
DT9566-QZ	14	160	100	1	**10,20**	12,14	I
DT9567-QZ	14	200	150	1	**11,40**	13,57	I
DT9568-QZ	14	260	200	1	**12,90**	15,35	I
DT9569-QZ	14	300	250	1	**13,20**	15,71	I
DT9570-QZ	14	450	400	1	**20,90**	24,87	I
DT9571-QZ	14	600	550	1	**30,60**	36,41	I
DT9579-QZ	16	200	150	1	**14,60**	17,37	I
DT9580-QZ	16	260	200	1	**16,40**	19,52	I
DT9581-QZ	16	300	250	1	**16,50**	19,64	I
DT9582-QZ	16	450	400	1	**29,30**	34,87	I
DT9587-QZ	18	200	150	1	**24,70**	29,39	I
DT9588-QZ	18	250	200	1	**26,40**	31,42	I
DT9589-QZ	18	300	250	1	**30,50**	36,30	I

SDS-plus

48

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9590-QZ	18	450	400	1	**31,90**	37,96	I
DT9597-QZ	20	200	150	1	**30,10**	35,82	I
DT9598-QZ	20	300	250	1	**34,50**	41,06	I
DT9599-QZ	20	450	400	1	**37,70**	44,86	I
DT9602-QZ	22	250	200	1	**43,50**	51,77	I
DT9603-QZ	22	300	250	1	**52,70**	62,71	I
DT9604-QZ	22	450	400	1	**57,30**	68,19	I
DT9610-QZ	24	450	400	1	**62,60**	74,49	I
DT9616-QZ	26	450	400	1	**69,70**	82,94	I
DT9619-QZ	30	450	400	1	**110,10**	131,02	I

Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9803-QZ	5	160	100	10	**44,60**	53,07	I
DT9812-QZ	6	110	50	10	**37,30**	44,39	I
DT9815-QZ	6	160	100	10	**42,00**	49,98	I
DT9816-QZ	6	160	100	50	**206,90**	246,21	I
DT9827-QZ	8	160	100	10	**52,00**	61,88	I
DT9834-QZ	10	160	100	10	**60,40**	71,88	I
DT9837-QZ	10	210	150	10	**75,40**	89,73	I
DT9841-QZ	12	200	150	10	**84,60**	100,67	I

DT9700

DT9701

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	**21,70**	25,82	I
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	**44,10**	52,48	Akt.netto
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5.5, 7, 8, 10 mm	**21,70**	25,82	I
DT7935B-QZ	10-tlg. Set im Minisafe – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	**30,90**	36,77	Akt.netto
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel	**87,60**	104,24	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

High Performance SDS-plus® Hammerbohrer

Produktmerkmale: Zweischneider mit zweifach Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

Anwendungen: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9662-QZ	5	110	42	1	**2,80**	3,33	I
DT9663-QZ	6	110	42	1	**2,90**	3,45	I
DT9635-QZ	6	160	92	1	**3,00**	3,57	I
DT9639-QZ	7	160	92	1	**4,00**	4,76	I
DT9641-QZ	8	160	92	1	**3,60**	4,28	I
DT9644-QZ	10	160	92	1	**4,00**	4,76	I

DT60300

DT60301/302

DT9399

DT9679

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	**20,50**	24,40	Akt.netto
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	**12,30**	14,64	Akt.netto
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	**14,30**	17,02	Akt.netto
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm) Mindestbestellmenge 12 Stück	**25,60**	30,46	Akt.netto
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / Spitzmeißel, 20 mm Flachmeißel, 2x 40 mm Flachmeißel (250 mm)	**50,50**	60,10	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

SDS-plus® Absaugbohrer

Für staubfreies Bohren in Beton und Mauerwerk

ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang

ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs

2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt

Produktmerkmale: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

Anwendungen: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT60340-QZ	12	320	200	1	**68,00**	80,92	Akt.netto
DT60341-QZ	14	370	250	1	**75,00**	89,25	Akt.netto
DT60342-QZ	16	370	250	1	**79,00**	94,01	Akt.netto
DT60343-QZ	18	370	250	1	**85,00**	101,15	Akt.netto

EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer

Extreme Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus (ab 16 mm Ø)

IRON BLAST TECHNOLOGY™
Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht

VOLLHARTMETALLKOPF
Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø)

VERSCHLEIßMARKE
Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø)

Produktmerkmale: Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø • Die Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten • Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS max® **Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern**

Beton Mauerwerk Stein

EXTREME® IRON BLAST TECHNOLOGY

LONG LIFE 48 SDS max®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	**72,10**	85,80	I
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	**81,40**	96,87	I
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	**81,40**	96,87	I
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	**94,80**	112,81	I
DT60809-QZ	16	340	190	4	1	**86,50**	102,94	I
DT60810-QZ	16	540	390	4	1	**102,90**	122,45	I
DT60811-QZ	18	340	190	4	1	**87,60**	104,24	I
DT60812-QZ	18	540	390	4	1	**105,10**	125,07	I
DT60813-QZ	19	340	190	4	1	**88,30**	105,08	I
DT60814-QZ	19	540	390	4	1	**106,10**	126,26	I
DT60815-QZ	19	670	520	4	1	**101,70**	121,02	I
DT60816-QZ	20	340	210	4	1	**91,90**	109,36	I
DT60817-QZ	20	540	410	4	1	**110,30**	131,26	I
DT60818-QZ	20	920	790	4	1	**131,70**	156,72	I
DT60819-QZ	22	340	210	4	1	**97,60**	116,14	I
DT60820-QZ	22	540	410	4	1	**114,60**	136,37	I
DT60821-QZ	22	920	790	4	1	**135,40**	161,13	I
DT60822-QZ	24	340	210	4	1	**98,80**	117,57	I
DT60823-QZ	24	540	410	4	1	**116,10**	138,16	I
DT60824-QZ	25	340	210	4	1	**102,10**	121,50	I
DT60825-QZ	25	540	410	4	1	**119,20**	141,85	I
DT60826-QZ	25	920	790	4	1	**163,20**	194,21	I
DT60827-QZ	26	340	210	4	1	**104,30**	124,12	I
DT60828-QZ	26	540	410	4	1	**109,60**	130,42	I
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	**119,10**	141,73	I
DT60830-QZ	28	570	440	4	1	**131,00**	155,89	I
DT60831-QZ	28	670	540	4	1	**143,60**	170,88	I
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	**120,70**	143,63	I
DT60833-QZ	30	570	440	4	1	**134,20**	159,70	I
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	**123,20**	146,61	I
DT60835-QZ	32	570	440	4	1	**145,80**	173,50	I
DT60836-QZ	32	920	790	4	1	**198,30**	235,98	I
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	**131,30**	156,25	I
DT60838-QZ	35	570	440	4	1	**164,70**	195,99	I
DT60839-QZ	35	670	540	4	1	**176,30**	209,80	I
DT60840-QZ	36	570	430	4	1	**163,70**	194,80	I
DT60842-QZ	38	570	440	4	1	**199,00**	236,81	I
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	**195,60**	232,76	I
DT60845-QZ	40	570	440	4	1	**231,60**	275,60	I
DT60846-QZ	40	920	790	4	1	**294,50**	350,46	I
DT60847-QZ	42	570	440	4	1	**236,00**	280,84	I

EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer

Mit innovativer Technologie und einzigartigen Eigenschaften für höchste Ansprüche

MULTICUTTER-BOHRKOPF
HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø)

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø)

KERNVERSTÄRKUNG
Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

Produktmerkmale: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Beton | Mauerwerk | Stein

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	**66,20**	78,78	I
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	**71,70**	85,32	I
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	**73,20**	87,11	I
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	**87,30**	103,89	I
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	**75,30**	89,61	I
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	**89,50**	106,51	I
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	**75,80**	90,20	I
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	**92,50**	110,08	I
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	**79,90**	95,08	I
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	**95,90**	114,12	I
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	**114,50**	136,26	I
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	**84,90**	101,03	I
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	**99,70**	118,64	I
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	**117,70**	140,06	I
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	**85,90**	102,22	I
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	**100,90**	120,07	I
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	**88,80**	105,67	I
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	**101,90**	121,26	I
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	**141,80**	168,74	I
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	**95,30**	113,41	I
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	**103,50**	123,17	I
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	**113,90**	135,54	I
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	**124,80**	148,51	I
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	**116,70**	138,87	I
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	**107,10**	127,45	I
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	**126,80**	150,89	I
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	**168,20**	200,16	I
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	**140,80**	167,55	I
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	**153,40**	182,55	I
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	**142,30**	169,34	I
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	**173,00**	205,87	I
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	**202,10**	240,50	I
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	**256,10**	304,76	I
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	**205,20**	244,19	I
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	**222,00**	264,18	I
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	**257,00**	305,83	I
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	**260,40**	309,88	I

SDS-max® Absaugbohrer

Für staubfreies Bohren in Beton und Mauerwerk

Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang

ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs

2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt

Produktmerkmale: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

Anwendungen: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Beton | Mauerwerk | Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT60230-QZ	16	600	400	1	**165,00**	196,35	Akt.netto
DT60231-QZ	18	600	400	1	**171,00**	203,49	Akt.netto
DT60232-QZ	20	600	400	1	**177,00**	210,63	Akt.netto
DT60233-QZ	24	600	400	1	**185,00**	220,15	Akt.netto
DT60234-QZ	28	600	400	1	**219,00**	260,61	Akt.netto
DT60235-QZ	32	600	400	1	**235,00**	279,65	Akt.netto

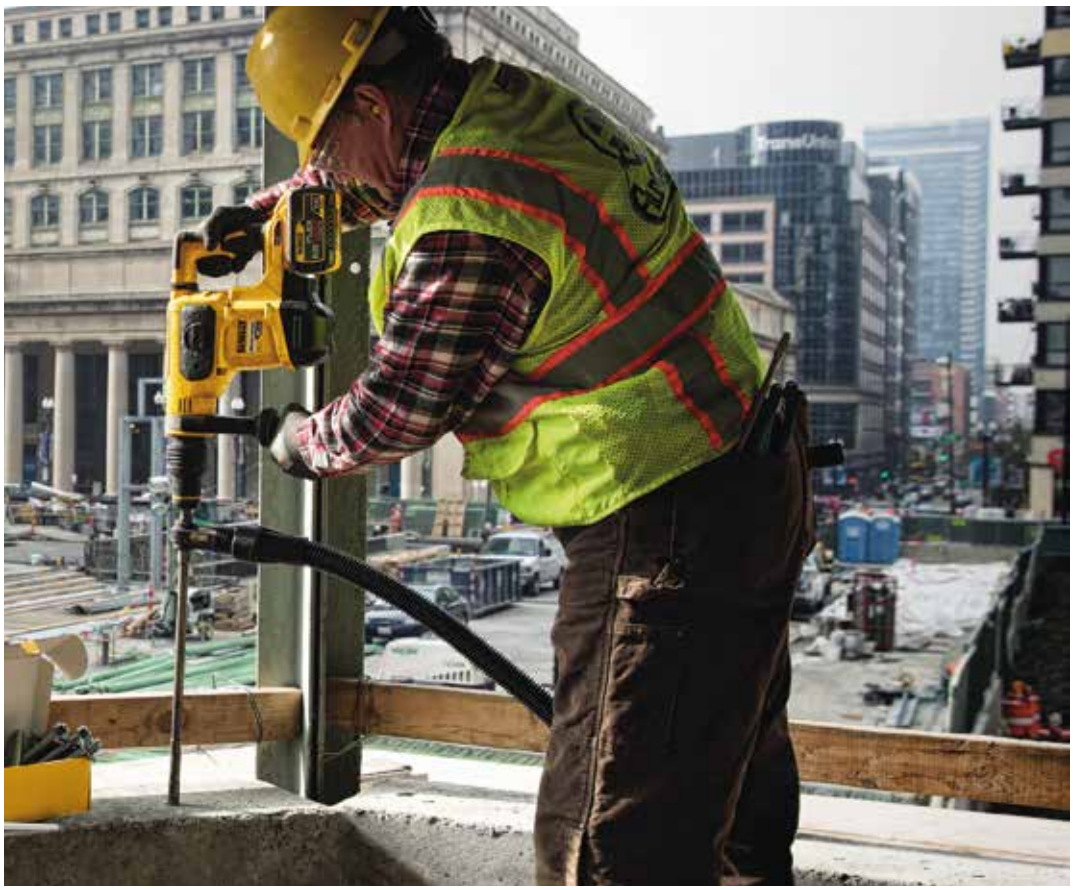

Adapter für SDS-Bohrhämmer

Für den Einsatz in Bohrhämmern: Nur mit ausgeschaltetem Schlagwerk einsetzbar



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	**51,20**	60,93	II
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	**13,90**	16,54	II

SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Produktmerkmale: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16

Bohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6744-QZ	50	72	1	**53,60**	63,78	II
DT6745-QZ	68	72	1	**59,70**	71,04	II
DT6747-QZ	80	72	1	**67,00**	79,73	II

Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110	1	**19,60**	23,32	II
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300	1	**40,20**	47,84	II
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120	1	**4,10**	4,88	II

SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Produktmerkmale: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Große HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Außendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Bohrkronen SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6761-QZ	50	107	1	**113,30**	134,83	II
DT6762-QZ	68	107	1	**126,70**	150,77	II
DT6763-QZ	80	107	1	**152,40**	181,36	II
DT6765-QZ	100	107	1	**199,00**	236,81	II
DT6766-QZ	125	107	1	**266,00**	316,54	II

Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180	1	**59,70**	71,04	II
DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400	1	**95,80**	114,00	II
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155	1	**21,60**	25,70	II
DT6773-QZ	Verlängerung	280	1	**67,10**	79,85	II
DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128	1	**22,80**	27,13	II

Für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit

KOMPONENTEN-DESIGN
Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden

QUALITÄTSSTAHL
Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit

VERBREITERTE FLANKEN
Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material

SCHARFBLEIBENDE KOPFGEOMETRIE
Die spezielle „Stay Sharp“ Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meißel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meißels

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meißelhämmern für leichte und schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

Beton | Mauerwerk | Stein

SDS-plus® Meißel / Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6979-QZ	Flachmeißel	20	300	1	**34,30**	40,82	I
DT6984-QZ	Flachmeißel	40	300	1	**37,50**	44,63	I

SDS-max® Meißel / Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6889-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	**30,00**	35,70	II
DT6812-QZ	Flachmeißel	25	400	1	**31,10**	37,01	II
DT6818-QZ	Flachmeißel	50	400	1	**37,50**	44,63	II
DT6980-QZ	Spatmeißel	75	400	1	**61,80**	73,54	II

SDS-plus® Meißel

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6801-QZ	Spitzmeißel	-	250	1	**15,50**	18,45	I
DT6802-QZ	Flachmeißel	20	250	1	**15,50**	18,45	I
DT6803-QZ	Flachmeißel	40	250	1	**22,10**	26,30	I
DT6806-QZ	Fliesenmeißel	40	250	1	**27,10**	32,25	I



Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel / EXTREME®2 Hammerbohrer Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)	**87,60**	104,24	Akt.netto
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel	**25,60**	30,46	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

SDS-max® Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6820-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	**13,80**	16,42	II
DT6821-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	**14,90**	17,73	II
DT8087-QZ	Spitzmeißel	-	600	1	**22,10**	26,30	II
DT6822-QZ	Flachmeißel	25	300	1	**16,10**	19,16	II
DT6823-QZ	Flachmeißel	25	400	1	**17,10**	20,35	II
DT6824-QZ	Flachmeißel	50	400	1	**28,20**	33,56	II
DT6825-QZ	Flachmeißel	80	300	1	**35,40**	42,13	II
DT8088-QZ	Flachmeißel	25	600	1	**25,40**	30,23	II
DT6834-QZ	Fliesenmeißel	80	300	1	**47,00**	55,93	II
DT6838-QZ	Stockermeißel	45	240	1	**99,00**	117,81	II

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm Flachmeißel	**20,50**	24,40	Akt.netto
SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm und 25x400 mm Flachmeißel	**66,10**	78,66	Akt.netto
SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm Flachmeißel	**81,40**	96,87	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

High Performance SDS-max® Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern

Beton Mauerwerk Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT60702-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	**10,80**	12,85	Akt.netto
DT60704-QZ	Flachmeißel	25	400	1	**10,80**	12,85	Akt.netto
DT60705-QZ	Spatmeißel	75	300	1	**23,60**	28,08	Akt.netto

Sechskant-Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

Beton Mauerwerk Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	25	400	1	**15,50**	18,45	II
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	400	1	**39,10**	46,53	II
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeißel	32	521	1	**39,10**	46,53	II
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeißel	75	521	1	**75,20**	89,49	II

EXTREME® Steinbohrer

EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT
Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit

3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN
Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren

GEHÄRTETER STAHLKÖRPER
Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität

Produktmerkmale: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

Anwendungen: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

Beton

Mauerwerk

Stein

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6671-XJ	4	75	50	1	**3,20**	3,81	I
DT6672-XJ	5	85	50	1	**3,20**	3,81	I
DT6673-XJ	5	150	100	1	**4,30**	5,12	I
DT6675-XJ	6	100	60	1	**3,10**	3,69	I
DT6676-XJ	6	150	100	1	**4,30**	5,12	I
DT6677-XJ	6	200	150	1	**5,40**	6,43	I
DT6682-XJ	8	120	80	1	**4,80**	5,71	I
DT6683-XJ	8	200	150	1	**5,50**	6,55	I
DT6685-XJ	10	120	80	1	**5,50**	6,55	I
DT6686-XJ	10	200	150	1	**6,60**	7,85	I

DT6956

DT70712

NEU

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**10,30**	12,26	Akt.netto
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	**32,50**	38,68	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

Steinbohrer

Produktmerkmale: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10 - 13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

Anwendungen: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6504-QZ	4	75	38	1	**1,00**	1,19	I
DT6505-QZ	5	85	44	1	**1,10**	1,31	I
DT6506-QZ	6	100	54	1	**1,40**	1,67	I
DT6508-QZ	8	120	67	1	**1,60**	1,90	I
DT6510-QZ	10	120	67	1	**2,20**	2,62	I

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**8,40**	10,00	Akt.netto

Siehe auch Seite 230

EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer

Saubere und kreisrunde Löcher in Fliesen und anderem Steingut (mindestens 1.500 min^{-1} zum Bohren verwenden)

ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE
Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fliesen

WASSERFÜHRUNGS-WENDEL
Transportiert effektiv Schmutzwasser ab und unterstützt beim Kühlen mit Wasser

BOHRKERN-AUSWURF
Großvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen



RUNDSCHAFT-AUFNAHME
Für die Aufnahme in Schnell-Spannbohrfutter

Anwendungen: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

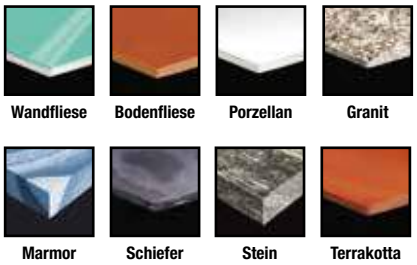

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5	1	**17,40**	20,71	II
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6	1	**18,40**	21,90	II
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7	1	**19,50**	23,21	II
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8	1	**20,50**	24,40	II
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10	1	**21,50**	25,59	II
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12	1	**22,60**	26,89	II
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15	1	**24,60**	29,27	II
DT6047-QZ	Wasserzufuhrsystem für Diamant-Fliesenbohrer	-	1	**7,10**	8,45	II

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT6046-QZ	5-tlg. Set Diamant-Fliesenbohrer in Kunststoffbox – Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm, mit Wasserzufuhr-System	**102,00**	121,38	II

Siehe auch Seite 231

Der Problemlöser für die härtesten Materialien
Das DEWALT® Sortiment an Fliesenbohrern mit Diamantschneide: speziell konstruiert zum Bohren in härteste Fliesen, Steinzeug sowie Steingut.
WICHTIG: Bei wassergekühltem Bohren benötigen Netzgeräte aus Sicherheitsgründen einen PRCD-Schutzschalter.

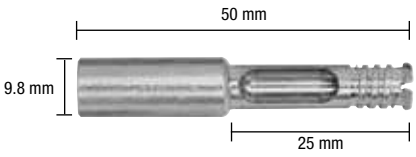

Bohren – Metall

Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) ähnlich DIN338 für maximale Standzeit in Metall.

Qualitätsklassen Metallbohrer

High Performance: High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender. Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN338 für eine längere Lebensdauer. Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME®: Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt. Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern. In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz. Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgt für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME IMPACT®).

HSS-G: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen.
Geschliffener Bohrer aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.

HSS-Co: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stählen.
Geschliffener Bohrer, hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.

HSS-Tin: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Gussarten, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen.
Geschliffener Bohrer mit Titan-Beschichtung für erhöhte Verschleißfestigkeit an der Werkzeugoberfläche, sowie erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

EXTREME® Metallbohrer HSS-Co

Anbohren ohne Ankörnen – höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5 mm Ø)

GRÖßENMARKIERUNG
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø)

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 5 mm Ø)



ANTI-RUTSCH-SCHAFT
3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

Produktmerkmale: 4x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

Anwendungen: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl | Eisen | Graphit | Nickel | NE-Metall | Edelstahl

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4958-QZ	1	34	12	2	2	**4,30**	5,12	III
DT4959-QZ	1.5	34	12	2	2	**4,40**	5,24	III
DT4900-QZ	2	49	24	2	2	**4,80**	5,71	III
DT4901-QZ	2.5	57	30	2	2	**5,20**	6,19	III
DT4902-QZ	3	61	33	2	2	**5,60**	6,66	III
DT4960-QZ	3.3	65	36	2	2	**6,30**	7,50	III
DT4903-QZ	3.5	70	39	2	2	**6,50**	7,74	III
DT4904-QZ	4	75	43	2	2	**6,80**	8,09	III
DT4961-QZ	4.2	75	43	1	2	**4,10**	4,88	III
DT4905-QZ	4.5	80	46	1	2	**4,30**	5,12	III
DT4906-QZ	5	86	46	1	2	**4,50**	5,36	III
DT4907-QZ	5.5	93	52	1	2	**5,70**	6,78	III
DT4908-QZ	6	93	52	1	2	**5,70**	6,78	III
DT4909-QZ	6.5	101	58	1	2	**6,80**	8,09	III
DT4910-QZ	6.8	109	66	1	2	**7,20**	8,57	III
DT4911-QZ	7	109	66	1	2	**7,40**	8,81	III
DT4962-QZ	7.5	109	66	1	2	**7,90**	9,40	III
DT4912-QZ	8	117	72	1	2	**8,70**	10,35	III
DT4963-QZ	8.5	117	72	1	2	**9,60**	11,42	III
DT4913-QZ	9	125	78	1	2	**11,60**	13,80	III
DT4964-QZ	9.5	125	78	1	2	**11,80**	14,04	III
DT4914-QZ	10	133	84	1	2	**12,10**	14,40	III
DT4965-QZ	10.5	133	84	1	2	**13,80**	16,42	III
DT4915-QZ	11	142	94	1	2	**16,60**	19,75	III
DT4966-QZ	11.5	142	91	1	2	**18,60**	22,13	III
DT4916-QZ	12	151	101	1	2	**20,10**	23,92	III
DT4967-QZ	12.5	151	98	1	2	**21,80**	25,94	III
DT4917-QZ	13	151	101	1	2	**23,10**	27,49	III

DT4956

DT4957

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	**21,10**	25,11	III
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	**205,00**	243,95	Akt.netto

Siehe auch Seite 231

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Anbohren ohne Ankörnen – höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø)

GRÖßENMARKIERUNG
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø)

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8 mm Ø)

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

Produktmerkmale: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität

Anwendungen: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Stahl

Eisen

Nickel

Messing

Holz

Kunststoff

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT5034-QZ	1	34	12	2	2	**2,30**	2,74	III
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	2	**2,30**	2,74	III
DT5036-QZ	2	49	24	2	2	**2,10**	2,50	III
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	2	**2,10**	2,50	III
DT5038-QZ	3	61	33	2	2	**3,10**	3,69	III
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	2	**3,20**	3,81	III
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	2	**3,70**	4,40	III
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	2	**3,80**	4,52	III
DT5042-QZ	4	75	43	2	2	**4,00**	4,76	III
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	2	**3,60**	4,28	III
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	2	**2,30**	2,74	III
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	2	**2,40**	2,86	III
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	2	**2,40**	2,86	III
DT5046-QZ	5	86	46	1	2	**2,50**	2,98	III
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	2	**3,20**	3,81	III
DT5048-QZ	6	93	57	1	2	**3,20**	3,81	III
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	2	**3,40**	4,05	III
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	2	**3,80**	4,52	III
DT5050-QZ	7	109	66	1	2	**3,80**	4,52	III
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	2	**4,00**	4,76	III
DT5052-QZ	8	117	72	1	2	**4,40**	5,24	III
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	2	**4,90**	5,83	III
DT5054-QZ	9	125	78	1	2	**5,40**	6,43	III
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	2	**5,70**	6,78	III
DT5056-QZ	10	133	84	1	2	**6,60**	7,85	III
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	2	**7,00**	8,33	III
DT5058-QZ	11	142	91	1	2	**8,90**	10,59	III
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	2	**7,90**	9,40	III
DT5060-QZ	12	151	98	1	2	**10,70**	12,73	III
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	2	**11,20**	13,33	III
DT5062-QZ	13	151	98	1	2	**12,50**	14,88	III

DT70710

DT70711

NEU

DT7926

NEU

DT7938B

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	**32,70**	38,91	Akt.netto
DT70711-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / Bits 25mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / Bits 50mm: Ph2, 2x Pz2 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter	**37,50**	44,63	Akt.netto
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	**132,90**	158,15	Akt.netto
DT7938B-QZ	36-tlg. Set im Midisafe mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm / Bits 25mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50mm: Pz2, Ph2 / 70mm: T20, T25 / Magnethalter (60 mm), Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm), in Blister-Verpackung	**81,40**	96,87	Akt.netto

Siehe auch Seite 231

High Performance Metallbohrer HSS-G

SPIRALNUT
Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit
Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff

SPEZIAL-STAHL
Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer

Produktmerkmale: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmessertoleranz h8 • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Anwendungen: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Stahl | Eisen | Graphit | Nickel | Messing | Holz | Kunststoff

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT5201-QZ	1	34	12	2	2	**2,10**	2,50	III
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	2	**2,10**	2,50	III
DT5203-QZ	2	49	24	2	2	**1,90**	2,26	III
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	2	**2,00**	2,38	III
DT5205-QZ	3	61	33	2	2	**2,10**	2,50	III
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	2	**2,20**	2,62	III
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	2	**2,30**	2,74	III
DT5209-QZ	4	75	43	2	2	**2,50**	2,98	III
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	2	**1,40**	1,67	III
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	2	**1,60**	1,90	III
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	2	**1,80**	2,14	III
DT5214-QZ	5	86	52	1	2	**1,50**	1,79	III
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	2	**2,00**	2,38	III
DT5216-QZ	6	93	57	1	2	**2,00**	2,38	III
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	2	**2,60**	3,09	III
DT5218-QZ	7	109	69	1	2	**2,90**	3,45	III
DT5219-QZ	8	117	75	1	2	**3,30**	3,93	III
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	2	**3,60**	4,28	III
DT5221-QZ	9	125	81	1	2	**4,30**	5,12	III
DT5222-QZ	10	133	87	1	2	**5,00**	5,95	III
DT5224-QZ	11	142	94	1	2	**7,20**	8,57	III
DT5226-QZ	12	151	101	1	2	**8,10**	9,64	III
DT5227-QZ	13	151	101	1	2	**8,70**	10,35	III
DT5228-QZ	14	160	108	1	2	**12,50**	14,88	III
DT5229-QZ	15	169	114	1	2	**14,70**	17,49	III
DT5230-QZ	16	178	120	1	2	**16,40**	19,52	III

DT5921

DT5923

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	**28,80**	34,27	Akt.netto
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	**42,80**	50,93	III

Siehe auch Seite 231

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G

Produktmerkmale: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen • Absolut gratfreies Bohren

Anwendungen: Zum Vergrößern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Stahl | Eisen | Nickel | Messing | Kunststoff

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT5026-QZ	4 - 12 mm	1	**32,10**	38,20	III
DT5027-QZ	6 - 18 mm	1	**33,20**	39,51	III
DT5030-QZ	14 - 25 mm	1	**58,90**	70,09	III
DT5031-QZ	20 - 34 mm	1	**91,10**	108,41	III

EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-TIN

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz

Produktmerkmale: Doppelte Lebensdauer durch Titanbeschichtung und optimierte Geometrie • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² • Sechskant-Schaft für 1/4" Bitaufnahme

Anwendungen: Einsetzbar auf druckluft-, akku-, und kabelbetriebenen Schlagschraubern sowie Akkuschraubern • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl | Eisen | Nickel | Messing | Holz | Kunststoff

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT50000-QZ	3	65	34	1	**6,50**	7,74	III
DT50001-QZ	3.2	67	35	1	**6,50**	7,74	III
DT50002-QZ	3.5	70	38	1	**6,50**	7,74	III
DT50003-QZ	4	72	40	1	**6,80**	8,09	III
DT50005-QZ	4.5	75	43	1	**7,00**	8,33	III
DT50007-QZ	5	78	46	1	**7,70**	9,16	III
DT50009-QZ	6	80	49	1	**7,80**	9,28	III
DT50013-QZ	8	102	70	1	**8,50**	10,12	III
DT50016-QZ	10	102	70	1	**10,90**	12,97	III
DT50018-QZ	12	102	70	1	**12,20**	14,52	III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT50050-QZ	10-tlg. Set im Minisafe – Ø 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 mm	**61,70**	73,42	Akt.netto

Siehe auch Seite 231

Innovative und robuste Handwerker-Sets für jeden Anwendungsbereich
finden Sie ab Seite 242

ROBUSTE BAUWEISE
Extrem widerstandsfähiger Kunststoff für die härtesten Belastungen im Arbeitsalltag

ÜBERSICHTLICHER INDEX
Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick ohne langes Suchen

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS
Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch

Bohren – Holz

Schalungsbohrer: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, sowie auch in nassen Schalungsplatten.

Schlangenbohrer: Für schnelle, präzise Bohrungen in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.

Holz-Fräsbohrer: Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, Für schnelle und genaue Bohrloch-ergebnisse in Hart-, Weich- und Bauholz.

Holzspiralbohrer: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden. Für Bohrungen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern.

Forstnerbohrer: Für saubere und genaue Bohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen u.v.m. Durch die Gewinde-Zentrierspitze sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht.

CV-Holzspiralbohrer

Produktmerkmale: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangschneiden (Form B) • Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

Anwendungen: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern • Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Holz | MDF | Hartfaserplatte | Spanplatte

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4503-QZ	3	70	46	1	3	**1,20**	1,43	III
DT4504-QZ	4	80	52	1	3	**1,20**	1,43	III
DT4505-QZ	5	90	60	1	3	**1,30**	1,55	III
DT4506-QZ	6	100	66	1	3	**1,30**	1,55	III
DT4507-QZ	7	110	72	1	3	**1,60**	1,90	III
DT4508-QZ	8	120	80	1	3	**1,60**	1,90	III
DT4509-QZ	9	130	84	1	3	**1,90**	2,26	III
DT4510-QZ	10	133	90	1	3	**2,00**	2,38	III
DT4511-QZ	11*	150	100	1	3	**2,90**	3,45	III
DT4512-QZ	12*	155	102	1	3	**3,00**	3,57	III
DT4513-QZ	13*	155	102	1	3	**3,50**	4,17	III
DT4514-QZ	14*	160	107	1	3	**4,00**	4,76	III
DT4516-QZ	16*	165	112	1	3	**5,30**	6,31	III
DT4518-QZ	18*	200	130	1	3	**9,10**	10,83	III
DT4520-QZ	20*	200	130	1	3	**12,20**	14,52	III

*Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehtem Schaft ausgeliefert

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**8,30**	9,88	Akt.netto

Siehe auch Seite 232

Schalungsbohrer

Anwendungen: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4871-QZ	8	600	1	**9,50**	11,31	III
DT4872-QZ	10	600	1	**10,20**	12,14	III
DT4873-QZ	12	600	1	**12,90**	15,35	III
DT4874-QZ	16	600	1	**16,50**	19,64	III
DT4875-QZ	18	600	1	**19,60**	23,32	III
DT4876-QZ	20	600	1	**24,30**	28,92	III
DT4877-QZ	22	600	1	**29,30**	34,87	III

Schlangenbohrer

Produktmerkmale: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

Anwendungen: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Holz | MDF | Hartfaser-platte | Spanplatte

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4600-QZ	6 *	200	100	1	**9,60**	11,42	III
DT4602-QZ	8 *	200	100	1	**9,60**	11,42	III
DT4604-QZ	10 *	200	100	1	**9,60**	11,42	III
DT4606-QZ	12	200	100	1	**10,10**	12,02	III
DT4608-QZ	14	200	100	1	**11,10**	13,21	III
DT4610-QZ	16	200	100	1	**12,30**	14,64	III
DT4612-QZ	18	200	100	1	**13,10**	15,59	III
DT4614-QZ	20	200	100	1	**15,20**	18,09	III
DT4615-QZ	22	200	100	1	**15,20**	18,09	III
DT4616-QZ	24	200	100	1	**16,20**	19,28	III
DT4618-QZ	26	200	100	1	**18,60**	22,13	III
DT4619-QZ	28	200	100	1	**22,40**	26,66	III
DT4620-QZ	30	200	100	1	**24,10**	28,68	III
DT4621-QZ	32	200	100	1	**28,30**	33,68	III
DT4632-QZ	8 *	380	280	1	**12,80**	15,23	III
DT4634-QZ	10 *	380	280	1	**16,00**	19,04	III
DT4636-QZ	12	380	280	1	**18,10**	21,54	III
DT4638-QZ	14	380	280	1	**19,50**	23,21	III
DT4640-QZ	16	380	280	1	**22,40**	26,66	III
DT4642-QZ	18	380	280	1	**23,40**	27,85	III
DT4644-QZ	20	380	280	1	**24,10**	28,68	III
DT4645-QZ	22	380	280	1	**25,90**	30,82	III
DT4646-QZ	24	380	280	1	**30,30**	36,06	III
DT4648-QZ	26	380	280	1	**33,20**	39,51	III
DT4649-QZ	28	380	280	1	**40,10**	47,72	III
DT4650-QZ	30	380	280	1	**44,20**	52,60	III
DT4651-QZ	32	380	280	1	**50,20**	59,74	III

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert

Forstnerbohrer

Aggressive Zahnung für genaue Durchbruchsbohrungen

GEWINDE-ZENTRIERSPITZE
Aggressives Gewinde mit selbsteinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt

EXAKTE SCHNEIDKANTEN
Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt

AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN
Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspanung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für eine direkte Kraftübertragung

Produktmerkmale: 2x extra scharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbsteinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

Anwendungen: Für saubere und genaue Durchbruchsbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten • Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500 - 1.400 min^{-1})

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Holz

MDF

Hartfaser-platte

Spanplatte

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4575-QZ	25	1	**16,40**	19,52	III
DT4576-QZ	28	1	**18,30**	21,78	III
DT4577-QZ	32	1	**21,60**	25,70	III
DT4578-QZ	35	1	**24,20**	28,80	III
DT4579-QZ	38	1	**27,00**	32,13	III
DT4580-QZ	41	1	**28,40**	33,80	III
DT4581-QZ	45	1	**30,70**	36,53	III
DT4582-QZ	51	1	**37,10**	44,15	III
DT4583-QZ	54	1	**37,20**	44,27	III
DT4584-QZ	57	1	**40,20**	47,84	III
DT4585-QZ	65	1	**44,90**	53,43	III
DT4586-QZ	68	1	**46,60**	55,45	III
DT4587-QZ	74	1	**52,70**	62,71	III
DT4588-QZ	76	1	**57,10**	67,95	III
DT4589-QZ	92	1	**66,40**	79,02	III
DT4590-QZ	117	1	**76,90**	91,51	III
DT4592-QZ	Verlängerung 140 mm	1	**19,10**	22,73	III

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer

Extrem robust und widerstandsfähig für eine direkte Kraftübertragung

STAHL-SCHAFT
Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer

ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE
Geschliffen und neuartig abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild

EINSATZ
Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

Produktmerkmale: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

Anwendungen: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Holz | MDF | Hartfaserplatte | Spanplatte | Holz mit Nägeln

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4762-QZ	10	152	1	**3,90**	4,64	III
DT4763-QZ	12	152	1	**4,10**	4,88	III
DT4764-QZ	13	152	1	**4,20**	5,00	III
DT4765-QZ	14	152	1	**4,20**	5,00	III
DT4766-QZ	16	152	1	**4,40**	5,24	III
DT4767-QZ	18	152	1	**4,40**	5,24	III
DT4768-QZ	20	152	1	**4,40**	5,24	III
DT4769-QZ	22	152	1	**4,60**	5,47	III
DT4770-QZ	24	152	1	**5,00**	5,95	III
DT4771-QZ	25	152	1	**5,20**	6,19	III
DT4772-QZ	26	152	1	**5,20**	6,19	III
DT4773-QZ	28	152	1	**5,80**	6,90	III
DT4774-QZ	30	152	1	**6,10**	7,26	III
DT4775-QZ	32	152	1	**6,30**	7,50	III
DT4776-QZ	35	152	1	**6,70**	7,97	III
DT4777-QZ	38	152	1	**6,90**	8,21	III
DT4778-QZ	40	152	1	**7,10**	8,45	III

Verlängerung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	**6,40**	7,62	III

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4783-QZ	14	406	1	**13,20**	15,71	III
DT4787-QZ	24	406	1	**17,50**	20,83	III
DT4788-QZ	25	406	1	**17,50**	20,83	III
DT4789-QZ	26	406	1	**20,20**	24,04	III
DT4791-QZ	30	406	1	**21,60**	25,70	III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7943B-QZ	8-tlg. Set im Minisafe – Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 (152 mm)	**33,50**	39,87	III

Siehe auch Seite 232

EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen

EXTRA LANGE LEBENSDAUER
Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne mit 8 % Kobaltanteil (M42) ermöglichen raschen Spanauswurf und damit einen erhöhten Arbeitsfortschritt

EINFACHSTE BOHRKERNENTFERNUNG
Schräge stufenförmige Aussparungen ermöglichen einfache Bohrkernentfernung

SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE
Extra tiefe Zahnleiste für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Doppelzahn-Design für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und Schnittpräzision

HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT
Der hochwertige und extrem dünnwandige Stahlkörper ist bruchsicher mit der massiven Grundplatte verschweißt – für eine längere Lebensdauer und schnellsten Arbeitsfortschritt

Produktmerkmale: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmitteleinsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design

Anwendungen: Zum Sägen von Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Blech, Holz, Gips und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8114L-QZ	14	37	1	**12,90**	15,35	II
DT8116L-QZ	16	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8117L-QZ	17	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8119L-QZ	19	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8120L-QZ	20	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8121L-QZ	21	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8122L-QZ	22	37	1	**13,30**	15,83	II
DT8124L-QZ	24	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8125L-QZ	25	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8127L-QZ	27	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8129L-QZ	29	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8130L-QZ	30	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8132L-QZ	32	37	1	**13,80**	16,42	II
DT8133L-QZ	33	37	1	**15,00**	17,85	II
DT8135L-QZ	35	37	1	**15,00**	17,85	II
DT8137L-QZ	37	37	1	**15,00**	17,85	II
DT8138L-QZ	38	37	1	**15,00**	17,85	II
DT8140L-QZ	40	37	1	**15,00**	17,85	II
DT8141L-QZ	41	46	1	**15,00**	17,85	II
DT8143L-QZ	43	46	1	**15,00**	17,85	II
DT8144L-QZ	44	46	1	**17,80**	21,18	II
DT8146L-QZ	46	46	1	**17,80**	21,18	II
DT8148L-QZ	48	46	1	**17,80**	21,18	II
DT8151L-QZ	51	46	1	**17,80**	21,18	II
DT8152L-QZ	52	46	1	**21,10**	25,11	II
DT8154L-QZ	54	46	1	**21,10**	25,11	II
DT8157L-QZ	57	46	1	**21,10**	25,11	II
DT8160L-QZ	60	46	1	**21,10**	25,11	II
DT8164L-QZ	64	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8165L-QZ	65	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8167L-QZ	67	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8168L-QZ	68	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8170L-QZ	70	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8173L-QZ	73	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8176L-QZ	76	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8179L-QZ	79	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8183L-QZ	83	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8186L-QZ	86	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8189L-QZ	89	46	1	**22,10**	26,30	II
DT8192L-QZ	92	46	1	**28,00**	33,32	II
DT8195L-QZ	95	46	1	**29,10**	34,63	II
DT8198L-QZ	98	46	1	**32,30**	38,44	II

DT8270L

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8270L-QZ	11-tlg. Set „Universal Extreme“ Lochsägen – 7 Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	**140,50**	167,20	II
DT8273L-QZ	11-tlg. Set „Elektriker Extreme“ Lochsägen – 7 Lochsägen Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	**140,50**	167,20	II

Siehe auch Seite 232

Schnellspanndorne & Zubehör für Bi-Metall Lochsägen

Produktmerkmale: Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verklemmen des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln

Anwendungen: Schneller, werkzeugloser Lochsägen-Wechsel • Schnellspann-Stellring verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn • Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen

Für den Einsatz mit Bi-Metall Lochsägen

DT8286

DT8109

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8286-QZ	EXTREME® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser	**21,90**	26,06	Akt.netto
DT8288-QZ	EXTREME® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser	**26,50**	31,54	Akt.netto
DT8101-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, ab 10 mm Bohrfutter	**10,30**	12,26	II
DT8102-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, ab 13 mm Bohrfutter	**16,80**	19,99	II
DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn DT8102	**10,70**	12,73	II
DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 160 mm Durchmesser	**21,40**	25,47	II
DT8109-QZ	Ersatz-Zentrierbohrer (Durchmesser 6,35 mm)	**4,60**	5,47	II

Schlagfester Blechscherenaufsatz

Produktmerkmale: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte)

Anwendungen: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70620-QZ	Schlagfester Blechscherenaufsatz für Schlagschrauber	1	**72,00**	85,68	Akt.netto

Rührkörbe

Produktmerkmale: Leichte Rührkörbe mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter
Anwendungen: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4950-QZ	Sechskant	100	600	1	**14,70**	17,49	V
DT4951-QZ	Sechskant	120	600	1	**17,80**	21,18	V
DT4952-QZ	M14	120	600	1	**34,60**	41,17	V

DT4950/51 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510 / DCD240

10 / 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter

Produktmerkmale: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfuttern • Hartmetallbacken für extra starken Halt
Anwendungen: Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT® und anderen Herstellern

Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich mm	einteilig / zweiteilig	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	**34,80**	41,41	V
DT7043-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	**42,40**	50,46	V
DT7044-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	**43,00**	51,17	V
DT7045-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1	**36,20**	43,08	V
DT7046-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1	**43,00**	51,17	V
DT7025-QZ	Kunststoff/Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	**35,80**	42,60	V

13mm-Zahnkranz-Bohrfutter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	**21,60**	25,70	V

Bohrfutterschlüssel

Artikel-Nr.	Aufnahme	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7021-QZ	Für 10 und 13 mm Bohrfutter (S2)	1	**4,50**	5,36	V

Spezialfutter & Adapter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1.5 - 13	1	**28,90**	34,39	V
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfutteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	-	1	**13,90**	16,54	II
DT7017-QZ	Zweiteiliges Bohrfutter aus Kunststoff für 2 und 4 kg Bohrhammer (z.B. D25114K)	1.5 - 13	1	**61,30**	72,95	V

Schrauben

Torx®

Phillips®

PZ

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

- Optimierte und verlängerte Torsion-Zone für eine maximale Lebensdauer der Bits
- Reduzierte Bruchgefahr und Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen
- Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube
- Genaue Passgenauigkeit des Bits in den Kopf der Schraube durch optimierte Spitzengeometrie
- Für den Einsatz in Schlagschraubern
- Sortiment als Sets verfügbar in 25 mm und 57 mm Länge

Torx®

Phillips®

PZ

EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbits

- Spezielle Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits
- Der dadurch ebenfalls verbesserte Drehmoment-Transfer ermöglicht eine längere Standzeit des Bits
- Maximale Passgenauigkeit und besserer Halt durch formschlüssigen Sitz des Bits in der Schraube
- Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- Sortiment von 25 - 85 mm Länge

Torx®

Innenvierkant

Torsion Schrauberbits

- Spezielle Härtung mit Torsion-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall
- Hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr
- Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm
- Hochqualitätsstahl für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Sortiment von 25 - 70 mm Länge

EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbits

Maximale Lebensdauer und optimale Passgenauigkeit

SPEZIELLE TORSION-ZONE
Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits

MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT
Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen

MAXIMALE LEBENSDAUER
Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität

QUALITÄTSSTAHL
Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Produktmerkmale: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME IMPACT® Torsion“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

Anwendungen: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

EXTREME IMPACT® Torsion Bits für Phillips® Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7993T-QZ	Ph1	25	5	6,40	7,62	II
DT7994T-QZ	Ph2	25	5	6,40	7,62	II
DT7995T-QZ	Ph3	25	5	6,40	7,62	II
DT7997T-QZ	Ph1	50	5	9,60	11,42	II
DT70532T-QZ	Ph2	50	2	4,20	5,00	II
DT7998T-QZ	Ph2	50	5	9,60	11,42	II
DT7999T-QZ	Ph3	50	5	9,60	11,42	II

EXTREME IMPACT® Torsion Bits für Pz Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7386T-QZ	Pz1	25	5	6,40	7,62	II
DT7387T-QZ	Pz2	25	5	6,40	7,62	II
DT7388T-QZ	Pz3	25	5	6,40	7,62	II
DT7390T-QZ	Pz1	50	5	9,60	11,42	II
DT70531T-QZ	Pz2	50	2	4,20	5,00	II
DT7391T-QZ	Pz2	50	5	9,60	11,42	II
DT7392T-QZ	Pz3	50	5	9,60	11,42	II

EXTREME IMPACT® Torsion Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7379T-QZ	T10	25	5	6,40	7,62	II
DT7380T-QZ	T15	25	5	6,40	7,62	II
DT7381T-QZ	T20	25	5	6,40	7,62	II
DT7382T-QZ	T25	25	5	6,40	7,62	II
DT7383T-QZ	T27	25	5	6,40	7,62	II
DT7384T-QZ	T30	25	5	6,40	7,62	II
DT7373-QZ*	T40	25	5	6,40	7,62	II
DT7393T-QZ	T10	50	5	9,60	11,42	II
DT7394T-QZ	T15	50	5	9,60	11,42	II
DT70533T-QZ	T20	50	2	4,20	5,00	II
DT7395T-QZ	T20	50	5	9,60	11,42	II
DT70534T-QZ	T25	50	2	4,20	5,00	II
DT7396T-QZ	T25	50	5	9,60	11,42	II
DT7397T-QZ	T27	50	5	9,60	11,42	II
DT7398T-QZ	T30	50	5	9,60	11,42	II
DT7399T-QZ	T40	50	5	9,60	11,42	II

*Non Torsion

EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbit-Packs

DT70536T

Schrauberbit-Packs 50 mm inklusive Magnet-Bitring

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70535T-QZ	Pz2	50	3	**8,50**	10,12	II
DT70536T-QZ	Ph2	50	3	**8,50**	10,12	II
DT70537T-QZ	T20	50	3	**8,50**	10,12	II
DT70538T-QZ	T25	50	3	**8,50**	10,12	II

Siehe auch Seite 232

DT70586T

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	Mindest-Bestellmenge	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT70586T-QZ	Ph2	25	25	1	**10,50**	12,50	Akt.netto
DT70555T-QZ	Ph2	25	25	21x 25	**10,20**	12,14	Akt.netto
DT70556T-QZ	Pz2	25	25	21x 25	**10,20**	12,14	Akt.netto
DT70557T-QZ	T20	25	25	21x 25	**10,50**	12,50	Akt.netto
DT70558T-QZ	T25	25	25	21x 25	**10,50**	12,50	Akt.netto

Siehe auch Seite 232

EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbit-Sets und EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets in kleinen TOUGHCASE™

DT70523T

DT70578T

DT70734T

DT70735T

DT70738T

DT70745T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Mindest-Bestellmenge	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME IMPACT® Torsion Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**26,90**	32,01	II
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME IMPACT® Torsion mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**18,40**	21,90	II
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bitring 25mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	**36,20**	43,08	Akt.netto
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8; 10 mm, Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	**72,50**	86,28	Akt.netto
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	**38,20**	45,46	Akt.netto
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1	1	**38,20**	45,46	Akt.netto

Siehe auch Seite 233

EXTREME IMPACT® Winkelvorsatz für Bohr- & Schrauberbits

Produktmerkmale: Seitlicher Handgriff – für zusätzliche Hebelwirkung und Unterstützung • Auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet • Der einzige flexible Winkelvorsatz für mehr Vielseitigkeit • Integrierter Magnet-Ring fixiert die Schraube • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft • Robustes Metallwinkel-Getriebe für lange Lebensdauer

Anwendungen: Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70621-QZ	Schlagfester, flexibler Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits, 300 mm	1	**46,20**	54,98	Akt.netto

EXTREME IMPACT® 90° Winkelvorsatz für Bohr- & Schrauberbits

Produktmerkmale: Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft • Auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet • Max. Drehmoment: 40 Nm • Integrierter Magnet-Ring fixiert die Schraube • Inkl. 9 EXTREME IMPACT® Torsion Bits

Anwendungen: Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT71517T-QZ	Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits inkl. 9 EXTREME IMPACT® Torsion Bits 25mm: 2x Ph2, 3x Pz2, T10, T15, T20, T25	1	**46,20**	54,98	Akt.netto

Torsion Schrauberbits

Optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von Drehmomentspitzen

SPEZIELLE TORSIONSZONE
Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall

PRÄZISE AUFNAHME
Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm

HEXAGONALER AUFBAU
Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr

QUALITÄTSSTAHL
Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Produktmerkmale: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION" • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschließbaren Kunststoff-Box geliefert

Anwendungen: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Torsion Bits für Innenvierkant-Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7170-QZ	1	25	5	**10,30**	12,26	II
DT7171-QZ	2	25	5	**10,30**	12,26	II
DT7172-QZ	3	25	5	**10,30**	12,26	II

Torsion Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7253-QZ	T10	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7254-QZ	T15	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7255-QZ	T20	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7266-QZ	T20	25	20	**18,40**	21,90	II
DT7256-QZ	T25	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7267-QZ	T25	25	20	**18,40**	21,90	II
DT7258-QZ	T30	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7268-QZ	T30	25	20	**18,40**	21,90	II
DT7259-QZ	T40	25	5	**6,00**	7,14	II
DT7290-QZ	T10	70 (Form E 3.6 1/4")	5	**20,60**	24,51	II
DT7291-QZ	T15	70 (Form E 3.6 1/4")	5	**20,60**	24,51	II
DT7292-QZ	T20	70 (Form E 3.6 1/4")	5	**20,60**	24,51	II
DT7293-QZ	T25	70 (Form E 3.6 1/4")	5	**20,60**	24,51	II
DT7295-QZ	T30	70 (Form E 3.6 1/4")	5	**20,60**	24,51	II

Schrauberbit-Sets

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-bestellmenge	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
	DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm und 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	**9,60**	11,42	II
	DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	**25,60**	30,46	Akt.netto
NEU	DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Kaffeebecher – 25mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30 / 50mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	1	**29,90**	35,58	Akt.netto
	DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	**16,90**	20,11	II
	DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem Tough Case mit Gürtelclip Bits in Profiqualität – Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	**13,30**	15,83	Akt.netto
NEU	DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / Steckschlüssel: 8,10 mm / Magnet-Bithalter	1	**19,90**	23,68	Akt.netto
NEU	DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25mm: 1xPh1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50mm: 1xPh1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	**19,90**	23,68	Akt.netto
NEU	DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille - 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / 50mm: 1x T20, 1x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	1	**32,70**	38,91	Akt.netto
	DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metallbohrer Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5.5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	1	**51,40**	61,17	Akt.netto

Siehe auch Seite 233 / 234

T STAK™ Caddy

NEU

Produktmerkmale: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung

TSTAK™

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-bestellmenge	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine TOUGHCASE™ plus 4 TIC TAC Boxen	1	**15,90**	18,92	Akt.netto

Trockenbauschrauber-Zubehör

Produktmerkmale: Hochwertige Ersatzbits für den Magazinvorsatz des DEWALT® Trockenbauschraubers DCF6201 • Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7205-QZ	Pr2*	153	1	**8,10**	9,64	Akt.netto
DT7206-QZ	Pr2*	153	5	**35,90**	42,72	Akt.netto
DT7207-QZ	Pr2*	153	20	**113,20**	134,71	Akt.netto
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag	1	5	**5,10**	6,07	Akt.netto

*Vergleichbar Ph2

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber

Extrem robuste, schlagfeste Steckschlüssel

SPEZIELLE HÄRTUNG
Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäß den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2

1/4" ZU 1/2" ADAPTER
Für eine volle Kompatibilität mit Ihrem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter

GELASERTE GRÖßENANGABEN
Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit

EINSATZ
Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

Anwendungen: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", kurz

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7530-QZ	12	38	1	**6,10**	7,26	II
DT7531-QZ	13	38	1	**6,30**	7,50	II
DT7532-QZ	14	38	1	**6,70**	7,97	II
DT7533-QZ	15	38	1	**7,10**	8,45	II
DT7534-QZ	16	38	1	**7,60**	9,04	II
DT7535-QZ	17	38	1	**7,90**	9,40	II
DT7536-QZ	18	38	1	**8,20**	9,76	II
DT7537-QZ	19	38	1	**8,70**	10,35	II
DT7538-QZ	20	38	1	**9,10**	10,83	II
DT7539-QZ	21	38	1	**9,80**	11,66	II
DT7540-QZ	22	38	1	**10,30**	12,26	II
DT7541-QZ	24	38	1	**10,70**	12,73	II

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", lang

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7546-QZ	12	78	1	**10,40**	12,38	II
DT7547-QZ	13	78	1	**11,10**	13,21	II
DT7548-QZ	14	78	1	**11,70**	13,92	II
DT7549-QZ	15	78	1	**11,90**	14,16	II
DT7550-QZ	16	78	1	**12,30**	14,64	II
DT7551-QZ	17	78	1	**12,50**	14,88	II
DT7552-QZ	18	78	1	**12,90**	15,35	II
DT7553-QZ	19	78	1	**12,90**	15,35	II
DT7554-QZ	20	78	1	**12,90**	15,35	II
DT7555-QZ	21	78	1	**12,90**	15,35	II
DT7556-QZ	22	78	1	**13,90**	16,54	II
DT7557-QZ	24	78	1	**14,20**	16,90	II

DT7507

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	**63,90**	76,04	Akt.netto
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	**102,00**	121,38	Akt.netto

Siehe auch Seite 234

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter

DT7508

DT7512

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	**13,50**	16,07	II
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	**10,80**	12,85	V

Steckschlüssel

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

EXTREME Easy Clean Permanentmagnet

Außensechskant-Steckschlüssel (Form E 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7	50	1	**3,60**	4,28	II
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8	50	1	**3,70**	4,40	II
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10	50	1	**3,90**	4,64	II
DT7423-QZ	Permanentmagnet / 12-Kant	11	50	1	**4,10**	4,88	II
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13	50	1	**4,20**	5,00	II
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	8	75	1	**7,40**	8,81	II
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	10	75	1	**8,00**	9,52	II
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	13	75	1	**8,50**	10,12	II
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13	75	1	**23,80**	28,32	II

Bithalter

Form E 6.3 1/4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60	1	**5,40**	6,43	II
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60	1	**5,40**	6,43	II
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60	1	**18,40**	21,90	II
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75	1	**16,00**	19,04	II
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9.5 mm	80	1	**7,80**	9,28	II
DT7505-QZ	EXTREME IMPACT® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME IMPACT® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87	1	**11,20**	13,33	II

Schnellwechsel-System

Produktmerkmale: Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung • Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität

Anwendungen: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Die Schnellwechsel-Einheit ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben.
Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.

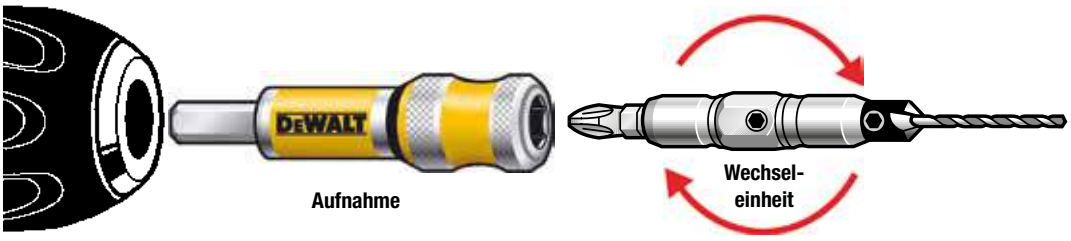

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Pilotbohrer mit Aufstecksenker

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7607-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 6 mm Schrauben	Nr. 12	1	**5,00**	5,95	II

Schnellwechsel-Komplett-Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT7612-XJ	Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit, Bohrer mit Senker Nr. 6, 8, 10, 12, Bits 25mm: 2x Pz2, 2x Ph2	Nr. 6, 8, 10, 12	10	**45,40**	54,03	II

Siehe auch Seite 234

Kreissägeblätter

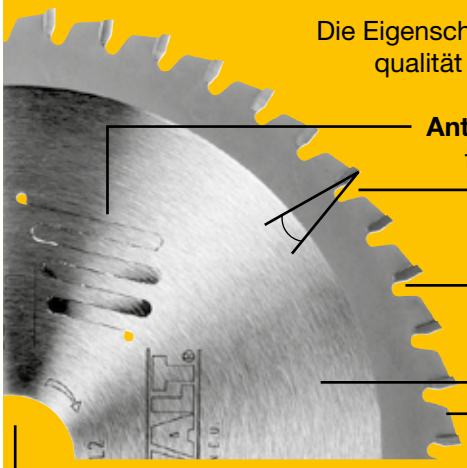

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.

Anti-Vibrations-Linien: Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

Zahnwinkel: Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis -7°).

Schnittbreite: Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

Blattkörper: Dicke des Sägeblattkörpers.

Zahnzahl und -geometrie: Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl- und form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien, wie Laminate und beschichteten Platten geeignet sind.

Bohrungsdurchmesser: Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

Qualitätsklassen

XR EXTREME® RUNTIME: Kreissägeblätter für eine kompromisslose Performance. Einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge. Hochwertigstes Hartmetall und Dehnungs-Slots für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Die Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

EXTREME®: Sägeblätter für ein feines Finish. Extra große und harte HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte. Einzigartige Legierung mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit. Gelaserter Blattkörper für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision. Anti-Vibrations-Elemente vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

CONSTRUCTION: Extrem robuste und widerstandfähige Sägeblätter. Verstärkte Blattschultern für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer. Extrem robuste HM-Zähne, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern. Stabiler Blattkörper absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.

Zahngeometrie



Flachzahn (FZ)
Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger maßgeblich ist.

Trapez-Flachzahn (TFZ)
Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splittern von spröden Materialien wie z.B. Laminat verhindert.

Wechselzahn (WZ)
Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.



Dachzahn / Hohlzahn (HZ)
Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-) Material trennt.
Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe.
Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

*Nur gekennzeichnete Blätter

Kreissägeblätter für Stationärsägen

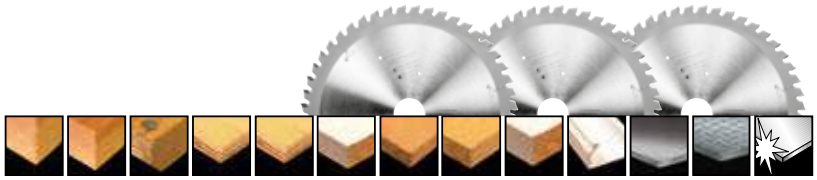

	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME ODER DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperrholz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst-stoff	Alumi-nium	Metall / Stahl	Edel-stahl
184	DT1669	184/16	24	WZ	7°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1668	184/16	40	WZ	7°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
210	DT99565	210/30	24	WZ/FZ	20°	3	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT99566	210/30	36	WZ/FZ	20°	3	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT99567	210/30	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	✓				✓	✓	✓						
216	DT1952	216/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT99568	216/30	24	WZ/FZ	7°	3	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT99569	216/30	36	WZ/FZ	7°	3	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1953	216/30	40	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1914	216/30	48	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT99570	216/30	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓				✓	✓	✓						
	DT4286	216/30	80	TFZ	-5°	2	EFS											✓		
	DT4310	216/30	24	WZ	-5°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4320	216/30	48	WZ	-5°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4350	216/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4370	216/30	60	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓			
235	DT1954	235/30	24	WZ	20°	1	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT1955	235/30	40	WZ	10°	1	UE					✓	✓	✓						
250	DT1956	250/30	24	WZ	10°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1957	250/30	48	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1915	250/30	60	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT4202	250/30	24	FZ	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
	DT4301	250/30	24	FZ	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
	DT99571	250/30	24	WZ/FZ	7°	3	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT99572	250/30	36	WZ/FZ	7°	3	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT99573	250/30	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓				✓	✓	✓						
	DT4226	250/30	30	WZ	20°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4282	250/30	96	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4287	250/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4311	250/30	24	FZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4321	250/30	30	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4322	250/30	40	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4323	250/30	48	WZ	20°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4345	250/30	50	HZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT4351	250/30	60	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4352	250/30	60	TFZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4353	250/30	80	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
260	DT4214	260/30	24	WZ	15°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT4280	260/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4324	260/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
300	DT4281	300/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
305	DT1958	305/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1959	305/30	48	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1960	305/30	60	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1184	305/30	80	WZ	5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1916	305/30	80	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT4210	305/30	32	WZ	-5°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						
	DT99574	305/30	42	WZ/FZ	7°	3	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4218	305/30	72	HZ	10°	2	-						✓			✓				
	DT4260	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT99575	305/30	60	WZ/FZ	7°	3	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4283	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4288	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT99576	305/30	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓				✓	✓	✓						
	DT4290	305/30	96	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT4330	305/30	36	WZ	-5°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4331	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4346	305/30	60	HZ	10°	2	EFS								✓	✓	✓			
	DT4340	305/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
315	DT1961	315/30	24	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT4332	315/30	48	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
350	DT4305	350/30	36	FZ	10°	2	-	✓				✓	✓	✓						
355	DT1917	355/25.4	100	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT1921	355/25.4	70	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1922	355/25.4	90	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1926	355/25.4	66	TFZ	1,5°	1	-												✓	
	DT1927	355/25.4	90	TFZ	1,5°	1	-												✓	
400	DT4317	400/30	36	WZ	10°	2	ESS	✓				✓	✓	✓						

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen – messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

Für den Einsatz auf Stationärsägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4310-QZ◆	216/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°	•					**97,00**	115,43	IV
DT4320-QZ◆	216/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°		•				**122,80**	146,13	IV
DT4350-QZ◆	216/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			**125,60**	149,46	IV
DT4370-QZ◆	216/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°				•		**137,70**	163,86	IV
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°					•	**131,60**	156,60	IV
DT4311-QZ◆	250/30	2.2/3.0	24	FZ	10°	•					**97,00**	115,43	IV
DT4321-QZ◆	250/30	2.2/3.0	30	WZ	10°		•				**111,20**	132,33	IV
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	WZ	20°		•				**92,70**	110,31	IV
DT4322-QZ◆	250/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•				**122,80**	146,13	IV
DT4323-QZ◆	250/30	2.2/3.0	48	WZ	20°		•				**128,50**	152,92	IV
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°				•		**150,40**	178,98	III
DT4351-QZ◆	250/30	2.2/3.0	60	WZ	10°			•			**128,50**	152,92	IV
DT4352-QZ◆	250/30	2.2/3.0	60	TFZ	-5°			•			**146,60**	174,45	IV
DT4353-QZ◆	250/30	2.2/3.0	80	WZ	10°			•			**158,50**	188,62	IV
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	**137,70**	163,86	IV
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	**143,50**	170,77	IV
DT4324-QZ◆	260/30	1.8/2.6	48	WZ	10°		•				**131,60**	156,60	IV
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	**140,60**	167,31	IV
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	**155,50**	185,05	IV
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	WZ	-5°	•					**93,50**	111,27	IV
DT4330-QZ◆	305/30	2.2/3.0	36	WZ	-5°		•				**134,60**	160,17	IV
DT4340-QZ◆	305/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				**139,30**	165,77	IV
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			**122,80**	146,13	IV
DT4331-QZ◆	305/30	2.2/3.0	60	WZ	-5°			•			**155,50**	185,05	IV
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	**155,50**	185,05	IV
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	**155,50**	185,05	IV
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	**176,00**	209,44	IV
DT4332-QZ◆	315/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				**143,50**	170,77	IV
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°				•		**172,00**	204,68	III
DT4317-QZ◆	400/30	2.5/3.0	36	WZ	10°	•					**152,60**	181,59	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf Stationärsägen (Akku)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99565-QZ	210/30	1.24/1.8	24	WZ/FZ	20°	•			**79,00**	94,01	IV
DT99566-QZ	210/30	1.24/1.8	36	WZ/FZ	20°		•		**104,80**	124,71	IV
DT99567-QZ	210/30	1.24/1.8	60	WZ/FZ	20°			•	**123,50**	146,97	IV
DT99568-QZ	216/30	1.6/2.16	24	WZ/FZ	7°	•			**97,70**	116,26	IV
DT99569-QZ	216/30	1.6/2.16	36	WZ/FZ	7°		•		**123,50**	146,97	IV
DT99570-QZ	216/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°			•	**126,50**	150,54	IV
DT99571-QZ	250/30	1.6/2.16	24	WZ/FZ	7°	•			**88,90**	105,79	IV
DT99572-QZ	250/30	1.6/2.16	36	WZ/FZ	7°		•		**123,50**	146,97	IV
DT99573-QZ	250/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°			•	**148,20**	176,36	IV
DT99574-QZ	305/30	1.6/2.16	42	WZ/FZ	7°	•			**137,30**	163,39	IV
DT99575-QZ	305/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°		•		**157,10**	186,95	IV
DT99576-QZ	305/30	1.6/2.16	78	WZ/FZ	7°			•	**176,90**	210,51	IV

EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365

Produktmerkmale: Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnelle und präzise Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse • Ultrascharfe HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte • Optimierter Schnittwinkel, für ausrissfreie Schnitte

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1668-QZ	184/16	1.0x1.6	40	WZ	7°		•	**57,60**	68,54	IV
DT1669-QZ	184/16	1.0x1.6	24	WZ	7°	•		**47,30**	56,29	IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

Extrem feine Schnitte für kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe

Produktmerkmale: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

Anwendungen: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf Stationärsägen

beschichtete Holzwerkstoffe

Einzelpack

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4218-QZ◆	305	30	2.5	3.0	72	HZ	10°	**173,00**	205,87	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen

Produktmerkmale: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

Anwendungen: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf Metall-Kaltkreissägen

Metall/Stahl

Edelstahl

Aluminium

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Aluminium	Stahl	Edelstahl	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1914-QZ	216/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°	•			**112,80**	134,23	III
DT1915-QZ	250/30	2.2/3.2	60	TFZ	-5°	•			**139,60**	166,12	III
DT1916-QZ	305/30	2.5/3.2	80	TFZ	-5°	•			**160,20**	190,64	III
DT1921-QZ	355/25.4	1.75/2.15	70	TFZ	10°			•	**226,10**	269,06	III
DT1922-QZ	355/25.4	1.75/2.15	90	TFZ	10°			•	**263,20**	313,21	III
DT1926-QZ	355/25.4	1.95/2.31	66	TFZ	1.5°		•		**201,10**	239,31	III
DT1927-QZ	355/25.4	1.95/2.31	90	TFZ	1.5°		•		**226,10**	269,06	III
DT1917-QZ	355/25.4	2.5/3.2	100	TFZ	-5°	•			**231,20**	275,13	III

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen

Produktmerkmale: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

Anwendungen: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf Radialarmsägen

Hartholz | MDF | Sperrholz, Laminat

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FZ	10°	**83,80**	99,72	IV
DT4301-QZ◆	250	30	2.2	3.0	24	FZ	10°	**97,00**	115,43	IV
DT4305-QZ◆	350	30	2.2	3.0	36	FZ	10°	**125,60**	149,46	IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Produktmerkmale: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf Stationärsägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzier-ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal-Einsatz	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1952-QZ	216/30	1.7/2.6	24	WZ	-5°	-	•		**31,20**	37,13	IV
DT1953-QZ	216/30	1.7/2.6	40	WZ	-5°	-		•	**33,40**	39,75	IV
DT1954-QZ	235/30	2.6	24	WZ	20°	-	•		**46,60**	55,45	IV
DT1955-QZ	235/30	2.6	40	WZ	10°	-		•	**55,70**	66,28	IV
DT1956-QZ	250/30	2.0/3.0	24	WZ	10°	16/20/25.4	•		**40,20**	47,84	IV
DT1957-QZ	250/30	1.8/3.0	48	WZ	10°	16/20/25.4		•	**44,60**	53,07	IV
DT1958-QZ	305/30	2.0/3.0	24	WZ	-5°	25.4	•		**55,70**	66,28	IV
DT1959-QZ	305/30	2.0/3.0	48	WZ	10°	25.4		•	**61,30**	72,95	IV
DT1960-QZ	305/30	2.0/3.0	60	WZ	-5°	25.4		•	**66,80**	79,49	IV
DT1961-QZ	315/30	2.2/3.2	24	WZ	20°	25.4	•		**61,30**	72,95	IV
DT1184-QZ	305/30	1.75/2.41	80	WZ	5°	-		•	**75,70**	90,08	IV

DT1962

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1962-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	**91,40**	108,77	Akt.netto
DT1963-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	**118,90**	141,49	Akt.netto
DT1964-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°	**175,10**	208,37	Akt.netto

Siehe auch Seite 235

Kreissägeblätter für Handkreissägen

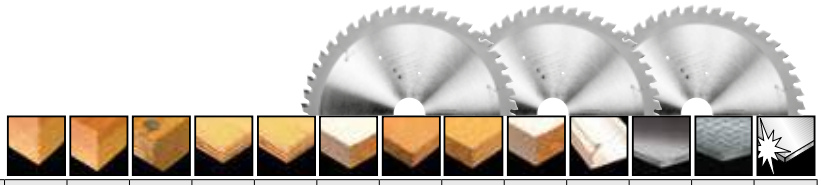

	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME ODER DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr-holz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst-stoff	Alumi-nium	Metall / Stahl	Edel-stahl
136	DT1946	136/10TK*	16	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
140	DT1910	140/20	30	FZ	3°	1	FS											✓		
	DT1918	140/20	40	TFZ	10°	1	ESS													✓
	DT1923	140/20	30	TFZ	1,5°	1	FS												✓	
152	DT1930	152/20	24	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
160	DT1931	160/20	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1932	160/20	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4057	160/20	36	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4084	160/20	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
165	DT1091	165/20	40	WZ	5°	2	UE	✓				✓		✓				✓		
	DT1090	165/20	48	WZ	5°	2	FS	✓				✓		✓				✓		
	DT1087	165/20	54	TFZ	0°	2	EFS	✓				✓		✓				✓		
	DT1088	165/20	54	TFZ	-5°	2	EFS	✓				✓		✓				✓		
	DT10300	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT10301	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT10624	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT10640	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1933	165/20	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1934	165/20TK*	24	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1935	165/20	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1950	165/20TK*	40	WZ	20°	1	FS		✓	✓	✓							✓		
	DT1949	165/20TK*	24	WZ	20°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1948	165/20TK*	16	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1911	165/20	36	FZ	3°	1	FS											✓		
	DT4026	165/20	24	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT99560	165/20	24	WZ/FZ	10°	3	UE	✓				✓		✓				✓		
	DT99561	165/20	42	WZ/FZ	10°	3	FS	✓				✓		✓				✓		
	DT1936	165/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1937	165/30	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4027	165/30	24	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4088	165/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
184	DT10302	184/16	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT10303	184/16	40	WZ	18°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT1938	184/16	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1940	184/16	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT4031	184/16	28	WZ	25°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT4063	184/16	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4092	184/16	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT1951	184/20TK*	24	WZ	18°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1941	184/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1942	184/30	30	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
190	DT10304	190/30	24	WZ	18°	2	UE	✓				✓	✓	✓				✓		
	DT1943	190/30	18	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT99562	190/30	24	WZ/FZ	25°	3	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT1944	190/30TK*	24	WZ	16°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1945	190/30	40	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1912	190/30	48	TFZ	-5°	1	FS+EFS											✓		
	DT4033	190/30	28	WZ	10°	2	UE	✓				✓	✓	✓						
	DT99563	190/30	36	WZ/FZ	25°	3	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4064	190/30	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4094	190/30	48	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		
	DT99564	190/30	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	✓				✓	✓	✓						
235	DT1913	235/30	48	TFZ	-5°	1	FS+EFS											✓		
	DT4067	235/30	40	WZ	10°	2	FS	✓				✓	✓	✓						
	DT4097	235/30	56	TFZ	-5°	2	EFS								✓	✓	✓	✓		

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

EXTREME® Handkreissägeblätter
Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	WZ	10°		•			**89,80**	106,86	IV
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	**101,80**	121,14	IV
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	WZ	25°	•				**74,90**	89,13	IV
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	WZ	25°	•				**74,90**	89,13	IV
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	**104,60**	124,47	IV
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	WZ	25°	•				**86,70**	103,17	IV
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	WZ	10°		•			**98,10**	116,74	IV
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	**107,60**	128,04	IV
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	WZ	10°	•				**89,80**	106,86	IV
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	WZ	10°		•			**98,80**	117,57	IV
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	**110,60**	131,61	IV
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•			**97,50**	116,03	IV
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°			•	•	**120,40**	143,28	IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99562-QZ	190/30	0.82/1.55	24	WZ/FZ	25°	•			**90,80**	108,05	IV
DT99563-QZ	190/30	0.82/1.38	36	WZ/FZ	25°		•		**98,80**	117,57	IV
DT99564-QZ	190/30	0.82/1.38	60	WZ/FZ	25°			•	**103,70**	123,40	IV

Metallkreissägeblätter für Handkreissägen

Produktmerkmale: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

Anwendungen: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Edelstahl

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Edelstahl Aluminium

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Edelstahl	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1918-QZ	140/20	1.13/1.53	40	TFZ	10°	•				•	**97,30**	115,79	III
DT1912-QZ	190/30	1.6/2.10	48	TFZ	-5°		•	•	•		**92,20**	109,72	III
DT1913-QZ	235/30	1.6/2.10	48	TFZ	-5°		•	•	•		**102,50**	121,98	III

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

Hartholz

MDF

Sperrholz, Laminat

Aluminium

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	WZ	5°	•				**97,50**	116,03	IV
DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	WZ	5°		•			**104,80**	124,71	IV
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	0°			•		**96,30**	114,60	III
DT1088-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	-5°			•	•	**129,80**	154,46	IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99560-QZ	165/20	1.20/1.76	24	WZ/FZ	10°	•		**55,50**	66,05	IV
DT99561-QZ	165/20	1.20/1.76	42	WZ/FZ	10°		•	**59,60**	70,92	IV

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen

Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzier-ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal-Einsatz	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1930-QZ	152/20	1.5/2.4	24	WZ	10°	-	•		**33,40**	39,75	IV
DT1931-QZ	160/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	16	•		**31,70**	37,72	IV
DT1932-QZ	160/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	16		•	**41,00**	48,79	IV
DT1933-QZ	165/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	-	•		**27,90**	33,20	IV
DT1934-QZ	165/20TK*	1.2/1.8	24	WZ	10°	-		•	**30,00**	35,70	IV
DT1935-QZ	165/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	-		•	**31,20**	37,13	IV
DT1936-QZ	165/30	1.5/2.4	18	WZ	20°	16,20	•		**33,40**	39,75	IV
DT1937-QZ	165/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	16,20		•	**41,00**	48,79	IV
DT1938-QZ	184/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•		**33,40**	39,75	IV
DT1940-QZ	184/16	1.7/2.6	30	WZ	10°	-		•	**44,60**	53,07	IV
DT1941-QZ	184/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		**33,40**	39,75	IV
DT1942-QZ	184/30	1.7/2.6	30	WZ	10°	20		•	**44,60**	53,07	IV
DT1943-QZ	190/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		**48,40**	57,60	IV
DT1944-QZ	190/30TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-		•	**51,40**	61,17	IV
DT1945-QZ	190/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	16,20		•	**48,40**	57,60	IV

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

EXTREME® Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT10300-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•		**33,30**	39,63	IV
DT10301-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°		•	**36,70**	43,67	IV
DT10302-QZ	184/16	1.65	24	WZ	18°	•		**38,80**	46,17	IV
DT10303-QZ	184/16	1.65	40	WZ	18°		•	**50,00**	59,50	IV
DT10304-QZ	190/30	1.65	24	WZ	18°	•		**53,90**	64,14	IV

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT10399-QZ	3er Pack EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil – 3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)	**153,90**	183,14	Akt.netto

Siehe auch Seite 235

EXTREME® Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT10624-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•		**52,40**	62,36	IV
DT10640-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°		•	**56,00**	66,64	IV

Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen

Anwendungen: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen



Metall/Stahl Aluminium

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Stahl	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1910-QZ	140/20	0.99/1.49	30	FZ	3°	•	•	•		**71,60**	85,20	III
DT1923-QZ	140/20	1.13/1.49	30	TFZ	1.5°	•	•		•	**86,00**	102,34	III
DT1911-QZ	165/20	0.99/1.49	36	FZ	3°	•	•	•		**76,70**	91,27	III

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Aluminium	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1946-QZ	136/10TK	1.5	16	WZ	20°	•				**26,90**	32,01	IV
DT1948-QZ	165/20TK	1.5	16	WZ	20°	•				**46,20**	54,98	IV
DT1949-QZ	165/20TK	1.5	24	WZ	20°		•			**49,20**	58,55	IV
DT1950-QZ	165/20TK	1.5	40	WZ	20°			•	•	**52,70**	62,71	IV
DT1951-QZ	184/20TK	1.8	24	WZ	18°		•			**50,20**	59,74	IV

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter

Speziell für TRESPA Materialien entwickelte EXTREME® Kreissägeblätter

SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE
mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 m!)

ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE
Spezielle für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung

TRESPA® EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär-sägen	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ*	0°	•	•		**96,30**	114,60	III
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°	•		•	**150,40**	178,98	III
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°	•		•	**172,00**	204,68	III

*Modifiziert

Faserzement-Kreissägeblätter

Speziell für Faserzement-Platten und Laminat entwickelte Kreissägeblätter



KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN
PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hoch-druck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde

100x LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern

Produktmerkmale: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), Trespa • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-winkel	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1470-QZ	160/20	1.4/1.8	4	12°	**66,40**	79,02	III
DT1471-QZ	165/20	1.4/1.8	4	12°	**68,50**	81,52	III
DT1472-QZ	190/30	1.4/1.8	4	12°	**71,60**	85,20	III
DT1473-QZ	216/30	1.5/2.0	8	12°	**123,10**	146,49	III
DT1474-QZ	250/30	1.6/2.2	12	12°	**205,50**	244,55	III
DT1475-QZ	305/30	1.8/2.4	16	12°	**263,20**	313,21	III

Stichsägeblätter

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff von Schaft und Zähnen und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen

EXTREME®:
für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung
XPC:
für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt

Produktmerkmale Blattmaterial

HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nicht-rostenden Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramische Materialien
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen

Zahnausführung

Geschränkte Verzahnung
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium

Gewellte Verzahnung
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe

Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Grade Verzahnung
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

T-Schaft

Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil

U-Schaft

Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer

Schnellübersicht Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahnteilung mm	Inhalt	Gesamtlänge mm 82	Gesamtlänge mm 100
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	**DT2205**	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5		x
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60	4.2	5		x
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	**DT2207**	T101BR	Grade Verzahnung	40	2.5	5		x
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	**DT2211**	T111C	Geschränkte Verzahnung	60	3.1	5		x
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	**DT2216**	T119BO	Gewellte Verzahnung	15	2	5	x	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	**DT2213**	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4.2	5		x
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	**DT2217**	T101BF	Grade Verzahnung	30	2.5	3		x
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60	4	3		x
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	**DT2219**	T101BRF	Grade Verzahnung	40	2.5	3		x

HCS Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahnteilung mm	Inhalt	Gesamtlänge mm 100	Gesamtlänge mm 116	Gesamtlänge mm 152	Gesamtlänge mm 180
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	**DT2164**	T101D	Grade Verzahnung	60	4	5	x			
	Gerade und feine Schnitte	**DT2165**	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5	x			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvenschnitte	**DT2077**	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5	x			
	Schnelle gerade Schnitte	**DT2166**	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5	x			
		DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5			x	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	**DT2048**	T301BCP	Grade Verzahnung	65	2.5	5		x		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5			x	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	**DT2057**	T234X	Grade Verzahnung	65	2-3	5		x		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	**DT2167**	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5				x

Rückschlagfreies Eintauchen, präzise Schnitte und extreme Langlebigkeit

PREMIUM STAHL
Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmaß an Kontrolle und Präzision

ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE
Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer

KONISCHER BLATTKÖRPER
Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansengen der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten

PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE
Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung

Produktmerkmale: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer - erhöhte Schnittkontrolle - saubere, ausrissfreie Schnitte - schnellen Sägefortschritt
• Einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Naturholz

Holz mit Nägeln

MDF

XPC

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
	DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100	75	2.5	30	T101B	5	**9,00**	10,71	III
	DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BR	5	**10,10**	12,02	III
	DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	4.2	60	T101D	5	**9,00**	10,71	III
	DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	3.1	60	T111C	5	**7,90**	9,40	III
	DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	4.2	60	T144D	5	**8,50**	10,12	III
	DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82	54	2.0	15	T119BO	5	**8,50**	10,12	III
	DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	2.5	30	T101BF	3	**10,00**	11,90	III
	DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	4.0	60	T101DF	3	**10,00**	11,90	III
	DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BRF	3	**10,00**	11,90	III

Sets

DT2296

DT2298

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	**25,40**	30,23	III
DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	**30,20**	35,94	III

Siehe auch Seite 235

HCS Stichsägeblätter für Holz

Produktmerkmale: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Naturholz

Holz mit Nägeln

MDF

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116	87	3	65	T301CD	5	**8,80**	10,47	III
DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100	68	4	60	T101D	5	**7,70**	9,16	III
DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100	73	2.5	30	T101B	5	**7,70**	9,16	III
DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100	70	4	60	T244D	5	**6,90**	8,21	III
DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100	68	4	60	T144D	5	**5,60**	6,66	III
DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152	116	4	100	T344D	5	**11,50**	13,69	III
DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116	87	2.5	65	T301BCP	5	**11,60**	13,80	III
DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152	116	4	100	T344DP	5	**15,70**	18,68	III
DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116	91	2 - 3	65	T234X	5	**11,10**	13,21	III
DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180	155	4	120	T744D	5	**17,80**	21,18	III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075	**12,30**	14,64	III

Siehe auch Seite 235

Spezial-Stichsägeblatt

Saubere, extra gerade, winkelgenaue und randbündige Schnitte



JAPAN-ZAHN-FORM
Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss

EXTRA BREITER BLATTKÖRPER
Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen – Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper – Bestehend aus biegsamen Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse

Naturholz

Holz mit Nägeln

MDF

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für **randbündige Schnitte**	112	74	2.3	65	1	**7,40**	8,81	Akt.netto

HSS Stichsägeblätter für Metall

Produktmerkmale: HSS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl Edelstahl Aluminium

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76	50	1.2	4	T118A	5	**7,70**	9,16	III
DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1.5 - 3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132	108	1.2	3	T318A	5	**14,80**	17,61	III
DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3 - 6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100	72	3	15/6/30	T127D	5	**8,80**	10,47	III
DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1.5 - 10 mm	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	**10,70**	12,73	III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Stichsägeblätter für Metall – 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BiM - Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	**16,30**	19,40	III

Siehe auch Seite 235

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall

Produktmerkmale: EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl Edelstahl Aluminium

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86	61	1	3	T118AF	3	**7,40**	8,81	III

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblatt für Holz & Metall

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Naturholz

Holz mit Nägeln

MDF

Metall/Stahl

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
	DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3 - 10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132	101	2.4 - 5	Holz: 65 Metall: 10	T345XF	5	**15,10**	17,97	III

EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Zahnteilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
	DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u.a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80 mm)	132	100	4.3	65	T341HM	1	**15,10**	17,97	III
	DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100	69	4.3	20	T141HM	1	**11,90**	14,16	III
	DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180	148	2	120	T718BF	5	**22,10**	26,30	III

Säbelsägeblätter

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff der Zähne und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen

XR EXTREME® RUNTIME: Säbelsägeblätter für eine kompromisslose Performance. Einzigartige Zahnform und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung. Bi-Metall-Konstruktion für bis zu doppelte Lebensdauer.

EXTREME®: Aggressive Zahngeometrie und patentierte Eintauchspitze mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag, ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

Produktmerkmale Blattmaterial

HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen

Zahnausführung



Spezieller Wellenschliff
Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi

Geschränkte Verzahnung
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium

Gewellte Verzahnung
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe

Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz

Grade Verzahnung
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

Universal-Schaft

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

Schnellübersicht Säbelsägeblätter

* Großpack
■ mit Eintauchspitze
▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen

HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl
Bi-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Holz und Kunststoff																
Stromgeführte Säge																
Saubere, schnelle Schnitte		DT2362	DT2351					DT2363					DT2364	■ DT2350		
Holz mit Nägeln			■ DT2359						■ DT2349 ■ DT2320					■ DT2359		
Variierende Materialstärke				DT2402												
Lebendholz										DT2352			DT2432			
Akkubetriebene Säge																
Saubere, schnelle Schnitte			▼ DT2344													
Metall																
Stromgeführte Säge																
Metall < 1.5 mm			DT2385													
Metall < 3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354				DT2408L DT2416 DT99552					DT2409L		
Metall 3 bis 8 mm			DT2361		DT2323*				DT2408L DT2416					DT2409L		
Metall 1 bis 100 mm			DT2404													
Akkubetriebene Säge																
Metall < 3 mm			▼ DT2346													
Universal																
Stromgeführte Säge																
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre			DT2348		DT2387									DT2355		
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen					DT2406											
Akkubetriebene Säge																
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas			DT2345													
DEMOLITION - Abrissarbeiten																
Holz			■ DT2300L DT99554						■ DT2307L DT99555					■ DT2314L		
Metall, Metallprofile, Metallrohre			DT2407L DT99553		DT2408L DT99552									DT2409L		
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L		DT2301L						DT2308L					DT2316L		
Spezialsägeblätter																
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas									DT2333							
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement											DT2420			DT2421		DT2422
Faserdämmstoffe						DT2450						DT2451			DT2452	

Aggressives Zahndesign für bis zu doppelt so lange Standzeit

NEUES ZAHNDESIGN
Aggressive Zahngeometrie und HSS Zähne mit 8 % höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild

TOUGH COAT
Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit

BI-METALL-KONSTRUKTION
als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer

OPTIMALE ABSTIMMUNG
auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl

Edelstahl

Holz mit Nägeln

Einzelpacks

DT99552

DT99553

DT99554

DT99555

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203	1.4 - 1.8	5	**39,70**	47,24	II
DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152	1.4 - 1.8	5	**28,30**	33,68	II
DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152	4.2 - 6.36	5	**28,30**	33,68	II
DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230	4.2 - 6.36	5	**39,70**	47,24	II

Sets

DT99550

DT99551

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99550-QZ	13-tlg. Set XR Extreme® Runtime – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ	**51,00**	60,69	II
DT99551-QZ	8-tlg. Set XR Extreme® Runtime – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ	**42,70**	50,81	II

Siehe auch Seite 235

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

Innovative Zahngeometrie und patentierte Legierung für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8 % höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer

PATENTIERTE LEGIERUNG
Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl | Edelstahl | Holz mit Nägeln

EXTREME®

2x LONG LIFE*
*2x höhere Lebensdauer (im DeWalt Vergleich)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152	1.4 - 1.8	5	**27,10**	32,25	II
DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203	1.4 - 1.8	5	**37,90**	45,10	II
DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305	1.4 - 1.8	5	**54,10**	64,38	II
DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152	4.2	5	**21,50**	25,59	II
DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228	4.2	5	**37,70**	44,86	II
DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305	4.2	5	**44,20**	52,60	II
DT2315L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	100	2.5	5	**18,20**	21,66	II
DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152	2.5	5	**26,90**	32,01	II
DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228	2.5	5	**37,70**	44,86	II
DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305	2.5	5	**43,20**	51,41	II

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	**35,90**	42,72	II
DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	**40,70**	48,43	II
DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	**46,20**	54,98	II

Siehe auch Seite 235

DT2443L

DT2441L

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild

ERHÖHTE VERSCHLEIßFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2”

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152	1.1	S922AF	5	**14,30**	17,02	II
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152	1.4	S922EF	5	**14,30**	17,02	II
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203	1.4	S1122EF	5	**21,20**	25,23	II
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	152	1.8	S922BF	5	**16,10**	19,16	II
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203	1.8	S1025EF	5	**21,20**	25,23	II
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203	1.8	S1025EF	100	**361,20**	429,83	II
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf **akkubetriebenen Geräten**	152	1.4	S922EF	5	**15,00**	17,85	II
DT2404-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken. Dünne bis dicke Bleche (1 - 8 mm), dünne bis dicke Metallprofile (5 - 100 mm); Blattstärke 0,9 mm	152	1.4 - 3.35	S123XF	5	**19,40**	23,09	II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)

Patentiertes abbrechbares Säbelsägeblatt für doppelte Standzeit

HÖHERE STABILITÄT
Dickeres Blatt für eine lange Haltbarkeit und erhöhte Lebensdauer bei Schnitten in Metall

PATENTIERTE INNOVATION
Bei engen Platzverhältnissen kann das Blatt durch einfaches Abbrechen gekürzt werden

MEHR VERSCHLEIßFESTIGKEIT
Legierung für weniger Oberflächenreibung und somit reduzierte Hitzebildung



WENIGER VIBRATIONEN
Bei verkürztem Blatt reduzierte Vibrationen und Beugungen

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M42-HSS-Schneiden mit 8 % mehr Cobalt als bisher, für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt um bis zu 20 % beschleunigen • Universal-Schaft 1/2” • Patentierte abbrechbare Stelle für doppelte Standzeit

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2416-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	230	1.4 - 1.8	5	**36,10**	42,96	II
DT2417-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	152	1.4 - 1.8	5	**24,70**	29,39	II

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2446-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2416, 6x DT2417	**46,20**	54,98	II

Siehe auch Seite 235

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild

PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE
Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reißt beim ersten Eintauchen mehr Material heraus



ERHÖHTE VERSCHLEIßFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN
Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (außer DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Naturholz | Holz mit Nägeln | MDF | Sperrholz, Laminat | Furnier | Laminat

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S711DF	5	**13,30**	15,83	II
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S611DF	5	**16,10**	19,16	II
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S1111DF	5	**17,80**	21,18	II
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S1111DF	100	**323,40**	384,85	II
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305	4.2	S1411DF	5	**20,70**	24,63	II
DT2344-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Ideal für den Einsatz auf **akkubetriebenen Geräten**	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	**15,00**	17,85	II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152	1.8 - 2.5	S922VF	5	**16,10**	19,16	II
DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203	1.8 - 2.5	S1122VF	5	**16,80**	19,99	II
DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305	1.8 - 2.5	S1222VF	5	**23,80**	28,32	II
DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf **akkubetriebenen Geräten**	152	2.5	S922HF	5	**15,00**	17,85	II
DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 - 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 - 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 - 150 mm)	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	**27,60**	32,84	II

HCS Säbelsägeblätter für Holz

Produktmerkmale: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2”

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Naturholz

Holz mit Nägeln

MDF

Sperrholz, Laminat

Furnier

Laminat

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152	4.2	S644D	5	**13,30**	15,83	II
DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6 - 150 mm), Holzwände (bis 175 mm); Blattstärke 1.25 mm	228	4.2	S1544D	5	**16,60**	19,75	II
DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305	4.2	S1344D	5	**19,70**	23,44	II
DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6 - 150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203	2.4 - 4	S2345X	5	**19,40**	23,09	II
DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 - 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 - 190 mm); Blattstärke 1.5 mm	240	5 - 6.5	S1531L	5	**22,50**	26,78	II
DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20 - 250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1.25 mm	305	8.5	S1617K	5	**21,60**	25,70	II

Spezial-Säbelsägeblätter

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228	2	S1130Riff	2	**13,50**	16,07	II
DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1.5 mm	240	12.7	S1543HM	1	**27,30**	32,49	II
DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1.5 mm	305	12.7	S1243HM	1	**37,50**	44,63	II
DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1.5 mm	457	12.7	S2243HM	1	**52,20**	62,12	II
DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225	-	S1113AWP	2	**27,50**	32,73	Akt.netto
DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300	-	S1213AWP	2	**37,70**	44,86	Akt.netto
DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400	-	S2013AWP	1	**27,50**	32,73	Akt.netto

Säbelsägeblätter-Sets

DT2444

DT2445

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	**30,40**	36,18	II
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	**40,70**	48,43	II

Siehe auch Seite 235

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE 390 / 391 / 392 / 393 / 394 (bis Modelljahr 2012)

Hochloch-ziegel

Ziegelstein

Leichtbeton

Naturholz

Sperrholz, Laminat

MDF

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE 390/391	275	HSS	1	**29,90**	35,58	-
DT2961-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE 390/391	275	HSS	1	**29,90**	35,58	-
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE 390/391	275	HM	1	**53,90**	64,14	-
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 390/391	275	HM	1	**53,90**	64,14	-
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1	**79,90**	95,08	-
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 392/393/394	425	HM	1	**79,90**	95,08	-
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®,POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1	**179,90**	214,08	-

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE 396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)

Hochloch-ziegel

Ziegelstein

Leichtbeton

Naturholz

Sperrholz, Laminat

MDF

Hanf-Dämmstoffe

Isolations-material

Holzfaser-Dämmplatten

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE 396	295	HSS	1	**31,90**	37,96	-
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE 396	295	HSS	1	**31,90**	37,96	-
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE 396	295	HM	1	**54,90**	65,33	-
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 396	295	HM	1	**54,90**	65,33	-
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 396	295	HM	1	**124,90**	148,63	-
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	**85,90**	102,22	-
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 397/398/399	430	HM	1	**85,90**	102,22	-
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	**179,90**	214,08	-
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten	DWE 397/398/399	430	HSS	1	**36,90**	43,91	-
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE 397/398/399	430	HSS	1	**45,90**	54,62	-

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen DCS396N / DCS396T2 / DCS397N / DCS397T2

Hochloch-ziegel

Ziegelstein

Leichtbeton

Naturholz

Sperrholz, Laminat

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396/397	295	HM	1	**59,90**	71,28	-
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12N/mm²	DCS396/397	430	HM	1	**94,90**	112,93	-
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DCS396/397	295	HSS	1	**34,90**	41,53	-
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DCS396/397	430	HSS	1	**40,90**	48,67	-

Bandsägeblätter

Produktmerkmale: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte • Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamtlänge mm	Breite mm	Dicke mm	Zahnteilung mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8460-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8	4	**51,40**	61,17	V
DT8461-QZ	Metall (3.97-6.35mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.4	4	**51,40**	61,17	V
DT8462-QZ	Metall (bis zu 3.97mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.05	4	**51,40**	61,17	V
DT8463-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8/1.4	4	**51,40**	61,17	V
DT8480-QZ	Holz - kleine Radien	DW738 / DW739	2.095	3	0.6	4.2	1	**31,40**	37,37	V
DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2.095	12	0.6	4.2	1	**22,60**	26,89	V
DT8482-QZ	Holz - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095	16	0.6	6.4	1	**22,60**	26,89	V
DT8483-QZ	Holz - Radien	DW738 / DW739	2.095	6	0.6	3.2	1	**22,60**	26,89	V
DT8484-QZ	NE-Metalle, Dünnschnitt	DW738 / DW739	2.095	6	0.6	1.8	1	**22,60**	26,89	V
DT8485-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095	12	0.6	3.2	1	**22,60**	26,89	V
DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2.095	10	0.6	3.2	1	**22,60**	26,89	V
DT8470-QZ	Holz - kleine Radien	DW876	2.215	4	0.6	1.8	1	**28,50**	33,92	V
DT8471-QZ	Holz - Radien	DW876	2.215	6	0.4	4.2	1	**26,70**	31,77	V
DT8472-QZ	Holz - Längs- und Querschnitte	DW876	2.215	10	0.4	4.2	1	**26,70**	31,77	V
DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte, (größere Materialstärken)	DW876	2.215	16	0.6	6.4	1	**28,50**	33,92	V
DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte	DW876	2.215	20	0.6	6.4	1	**28,50**	33,92	V
DT8475-QZ	NE-Metall - Dünnschnitt	DW876	2.215	6	0.6	1.4	1	**28,50**	33,92	V
DT8476-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW876	2.215	12	0.6	1.8	1	**28,50**	33,92	V

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	**13,10**	15,59	II
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	**8,70**	10,35	II
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	**13,10**	15,59	II

Hartmetall Fräser

Innovative Fräsertechnologie für rückschlagfreies Arbeiten und maximale Lebensdauer

„ANTI-KICKBACK"-DESIGN
Speziel designter Korpus für ein rückschlagfreies Arbeiten in jeglichen Holzmaterialien

PREMIUM STAHLKÖRPER
Gemäß der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer

HM-SCHNEIDPLATTEN
Hochwertige Hartmetallschneiden mit winkelgenaustem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer

AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER
Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments

Nutfräser (HM) - Z1

Produktmerkmale: Einschneidig für schnelleren Vorschub • Erlaubt schnelleres Arbeiten, wenn ausrissfreie Kanten nicht zwingend notwendig sind

Anwendungen: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT90000-QZ	Einschneidig (Z1), HM	8	4	10	48	**14,00**	16,66	III

Nutfräser (HM) - Z2

Produktmerkmal: Zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

Anwendungen: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT90001-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	5	12	50	**15,00**	17,85	III
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	6	19	55	**16,10**	19,16	III
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	8	20	55	**17,10**	20,35	III
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	10	20	52	**18,10**	21,54	III
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	12	20	52	**19,20**	22,85	III
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	14	20	52	**20,20**	24,04	III
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	15	20	52	**20,20**	24,04	III
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	16	20	52	**22,20**	26,42	III
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	18	20	52	**22,20**	26,42	III
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	20	20	52	**23,30**	27,73	III
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22	20	52	**24,30**	28,92	III
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	25	20	52	**25,30**	30,11	III

Abrundfräser mit Kugellager (HM) - Z2

Produktmerkmale: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

Anwendungen: Abrundfräser werden z.B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelelementen verwendet, wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Radius (D) mm	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	**33,60**	39,98	III
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	24.7	13.5	6	**35,60**	42,36	III
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	31.8	15.9	8	**40,80**	48,55	III

HM-Nutfräser

Für den Einsatz in Lamellendübelfräsen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Blattstärke mm	Bohrung mm	Zähne-zahl	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K	102	4.0	22	12	**71,80**	85,44	III

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft

DT90017

DT90016

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	**102,00**	121,38	Akt.netto
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	**163,80**	194,92	Akt.netto

Siehe auch Seite 236

Set-Inhalt DT90016-QZ

Inhalt je 1 Stk.:

1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
2.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
3.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21.5 mm, Radius 6 mm)
5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, 45°)
7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24.7 mm, Radius 6 mm)
12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32.7 mm, Radius 10 mm)

Set-Inhalt DT90017-QZ

Inhalt je 1 Stk.:

1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)
2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)
4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)
7.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)
9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
10.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 60°)
11.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.22 mm, Radius 3.2 mm)
14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.7 mm, 45°)
15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.7 mm, Radius 5 mm)
16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, Radius 8 mm)
17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.9 mm, 22°)
18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.5 mm, Radius 5 mm)
21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25.5 mm, Radius 8 mm)
22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31.8 mm, Arbeitslänge 12.7 mm)

Schleifen

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens, sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.

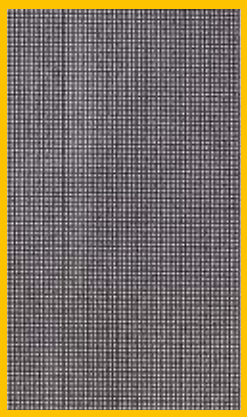

EXTREME® Schleifgitter
- Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
- Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifmitteln
- Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine größere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht
- Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden

Schleifmittel
- Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
- Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
- Robustes und flexibles Trägermaterial

Fächerschleifscheiben
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zirkonid-Körnung ermöglicht einen 3x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstofffreies Schleifen

- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0 – 15 Grad



- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15 – 25 Grad



XR EXTREME® RUNTIME FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN
- Fächerschleifscheiben für eine kompromisslose Performance. Aggressive Keramik-Körnung für einen geringeren Kraftaufwand und einen schnelleren Schnittfortschritt. Mehr Schnitte in kürzerer Zeit bei professionellen und industriellen Anwendungen.

EXTREME® Schleifgitter



BIS ZU 25 % BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE
Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht

LÄNGERE LEBENSDAUER
Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes

EINFACHE BEFESTIGUNG
Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig

WASSERFEST
Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit

Produktmerkmale: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau

Holz

Farben/ Lacke

Metall

EXTREME®

93 x 93 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT® Multi Tool DWE 315 / DCS 355. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
NEU DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**5,60**	6,66	II
NEU DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**5,60**	6,66	II
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**5,60**	6,66	II
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**5,60**	6,66	II
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**5,60**	6,66	II

125 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
NEU DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**9,60**	11,42	II
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**9,60**	11,42	II
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	**9,60**	11,42	II
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	**9,60**	11,42	II
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	**9,60**	11,42	II
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	**9,60**	11,42	II

150 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
NEU DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**7,80**	9,28	II
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	**15,00**	17,85	II
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	**15,00**	17,85	II
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	**15,00**	17,85	II
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	**15,00**	17,85	II
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	**15,00**	17,85	II

225 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: Flex®, Festool®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8564-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	**13,30**	15,83	II
DTM8565-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	**13,30**	15,83	II
DTM8566-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	**13,30**	15,83	II

100 x 150 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**7,60**	9,04	II
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**7,60**	9,04	II
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**7,60**	9,04	II

115 x 115 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Makita®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
NEU DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**5,70**	6,78	II
NEU DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**5,70**	6,78	II
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**5,70**	6,78	II
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**5,70**	6,78	II
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**5,70**	6,78	II

EXTREME® Schleifgitter

Fortsetzung

115 x 228 mm - Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**15,70**	18,68	II
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**15,70**	18,68	II
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**15,70**	18,68	II
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**15,70**	18,68	II

93 x 190 mm - Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**8,50**	10,12	II
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**8,50**	10,12	II
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**8,50**	10,12	II
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**8,50**	10,12	II
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**8,50**	10,12	II

Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm

Produktmerkmale: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110 - 130 g/m²) • Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

Anwendungen: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-Anwendungen

Holz | Farben/Lacke | Füller

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3230-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	**8,00**	9,52	II
DT3231-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	**7,00**	8,33	II
DT3232-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	**7,00**	8,33	II
DT3233-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	**6,00**	7,14	II
DT3234-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	**6,00**	7,14	II
DT3235-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	**6,00**	7,14	II
DT3236-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	**6,00**	7,14	II

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm

Produktmerkmale: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

Anwendungen: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-Anwendungen



Stahl/Metall | Rost

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	**16,00**	19,04	II
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	**15,00**	17,85	II
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	**15,00**	17,85	II
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	**15,00**	17,85	II
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	**15,00**	17,85	II

Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm

Produktmerkmale: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller



Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8550-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	**8,20**	9,76	II
DT8551-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	**7,80**	9,28	II
DT8552-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	**7,80**	9,28	II

Schleifpapier 93 x 230 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8590-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	**5,00**	5,95	II
DT8591-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	**4,80**	5,71	II
DT8592-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	**4,80**	5,71	II

Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT8620-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	**5,90**	7,02	II
DT8621-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	**5,50**	6,55	II
DT8622-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	**5,50**	6,55	II
DT8623-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	10	**5,50**	6,55	II
DT8624-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	10	**5,50**	6,55	II

Schleifpapier 115 x 140 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3011-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	25	**8,10**	9,64	II
DT3012-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	25	**8,10**	9,64	II
DT3014-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	3	25	**8,10**	9,64	II
DT3015-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	150	3	25	**8,10**	9,64	II
DT3017-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	3	25	**8,10**	9,64	II

Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Makita®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3020-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	10	**4,80**	5,71	II
DT3021-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	**4,70**	5,59	II
DT3022-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	**4,70**	5,59	II
DT3023-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	**4,60**	5,47	II
DT3024-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	10	**4,60**	5,47	II
DT3025-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	10	**4,60**	5,47	II
DT3026-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	3	10	**4,60**	5,47	II
DT3030-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	25	**11,50**	13,69	II
DT3031-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	25	**11,30**	13,45	II
DT3032-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	25	**11,30**	13,45	II
DT3033-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	25	**11,00**	13,09	II
DT3034-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	25	**11,00**	13,09	II
DT3035-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	25	**11,00**	13,09	II

Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3090-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	10	**4,50**	5,36	II
DT3091-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	**4,20**	5,00	II
DT3092-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	**4,20**	5,00	II
DT3093-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	**4,00**	4,76	II

Schleifpapier-Rollen

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Füller

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Größe (Länge x Breite)	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3580-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	5m x 115mm	3	1	**10,30**	12,26	II
DT3581-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	5m x 115mm	3	1	**10,10**	12,02	II
DT3582-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	5m x 115mm	3	1	**9,50**	11,31	II
DT3583-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	5m x 115mm	3	1	**9,50**	11,31	II
DT3584-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	5m x 115mm	3	1	**9,50**	11,31	II
DT3579-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	25m x 93mm	2	1	**35,70**	42,48	II
DT3595-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	25m x 93mm	2	1	**29,30**	34,87	II
DT3596-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	25m x 93mm	2	1	**25,50**	30,35	II
DT3597-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	25m x 93mm	2	1	**25,50**	30,35	II
DT3598-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	25m x 93mm	2	1	**25,50**	30,35	II
DT3599-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	25m x 93mm	2	1	**25,50**	30,35	II

Schleifbänder für Bandschleifer

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Bandschleifern

Holz | Farben/ Lacke | Metall

EXTREME

* EXTREME® DEWALT® Schleifbänder mit einer „Anti-Statik"-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder

75 x 533 mm

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3301-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	**18,10**	21,54	II
DT3302-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	**17,20**	20,47	II
DT3303-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	**15,70**	18,68	II
DT3304-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	**15,70**	18,68	II
DT3629-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	**15,70**	18,68	II
EXTREME **DT3305-QZ ***	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	**15,70**	18,68	II
EXTREME **DT3307-QZ ***	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	10	**15,70**	18,68	II

100 x 560 mm

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3312-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	3	3	**10,70**	12,73	II
DT3314-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	**9,90**	11,78	II
DT3315-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	**8,80**	10,47	II
DT3316-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	**8,80**	10,47	II
EXTREME **DT3318-QZ***	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	**8,80**	10,47	II

100 x 610 mm

U.a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3670-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	2	10	**23,20**	27,61	II
DT3671-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	2	10	**21,80**	25,94	II
DT3672-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	2	10	**20,00**	23,80	II
DT3673-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	2	10	**20,00**	23,80	II

Schleifbänder

Fortsetzung

Für den Einsatz auf Mini-Bandschleifern

Passend für DEWALT®

64 x 356 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3661-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	**9,40**	11,19	II
DT3662-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	**9,40**	11,19	II
DT3663-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	**9,40**	11,19	II
DT3664-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	**9,40**	11,19	II
DT3666-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	**27,20**	32,37	II
DT3667-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	**27,20**	32,37	II
DT3668-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	**27,20**	32,37	II
DT3669-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	**27,20**	32,37	II

Schleifbänder für Stationär

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

Anwendungen: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u. ä.

Für den Einsatz auf stationärem Schleif-/ Abziehgerät DW 755

Metall

Holz

Keramik

40 x 577 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3340-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	40	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3341-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	60	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3342-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3343-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3344-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3345-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3346-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	3	3	**6,50**	7,74	II
DT3347-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	320	3	3	**6,50**	7,74	II

45 x 715 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3351-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	3	3	**8,70**	10,35	II
DT3352-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	3	3	**8,70**	10,35	II
DT3353-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	3	3	**8,70**	10,35	II
DT3354-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	3	3	**8,70**	10,35	II
DT3355-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	3	3	**8,70**	10,35	II

Leder-Abziehbänder für Stationär – Wasserfest

Anwendung: Zur Feinbearbeitung von Werkzeugschneiden

Für den Einsatz auf stationärem Schleif-/ Abziehgerät DW 753

40 x 577 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3395-QZ	Leder-Abziehband	1	1	**34,20**	40,70	II

40 x 715 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3396-QZ	Leder-Abziehband	1	1	**37,40**	44,51	II

Schleifscheiben – Klettfix

Produktmerkmale: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern

Holz

Farben/ Lacke

Metall

8-Loch, 125 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3101-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	**9,30**	11,07	II
DT3102-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	**8,80**	10,47	II
DT3103-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	**8,00**	9,52	II
DT3105-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	**8,00**	9,52	II
DT3106-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	**8,00**	9,52	II
DT3107-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	**8,00**	9,52	II
DT3108-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	**8,00**	9,52	II

6-Loch, 150 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3131-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	**16,80**	19,99	II
DT3132-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	**15,30**	18,21	II
DT3133-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	**14,30**	17,02	II
DT3135-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	**14,30**	17,02	II
DT3136-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	25	**14,30**	17,02	II
DT3137-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	25	**14,30**	17,02	II
DT3138-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	25	**14,30**	17,02	II

Exzenterschleifteller – Klettfix

PRODUKTMERKMAL: Klettfix-Exzenterschleifteller für DEWALT® Exzenterschleifer (mittelharte Ausführung)

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3600-QZ	Für Exzenterschleifer D26453 - 8-Loch	125	1	1	**15,10**	17,97	II
DT3601-QZ	Für Exzenterschleifer DW443 - 6-Loch	150	1	1	**20,60**	24,51	II
DE2639-XJ	Für Exzenterschleifer D26410 - 6+8-Loch	150	1	1	**30,20**	35,94	-

Fächerschleifscheiben





- Abschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Schweißschlacke
- Entgraten
- Vorbereiten und Endbearbeitung von Oberflächen
- Kantenglätten und Anfasen

Metall / NE-Metall

- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0 - 15 Grad
- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15 - 25 Grad
- Zirkonoxid-Körnung ermöglicht eine 3x schnellere Materialentfernung als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstofffreies Schleifen

XR EXTREME® RUNTIME Fächerschleifscheiben – Flach

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT DCG414 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Körnung aus Keramik • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

Anwendungen: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Metall

Eisen

XR EXTREME RUNTIME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT99583-QZ	Typ 27 - flach	125	40	1	1	**7,70**	9,16	II
DT99584-QZ	Typ 27 - flach	125	60	1	1	**8,20**	9,76	II
DT99585-QZ	Typ 27 - flach	125	80	1	1	**8,80**	10,47	II

Fächerschleifscheiben – Gekröpft und Flach

Produktmerkmale: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

Anwendungen: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Metall

Eisen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3256-QZ	Typ 29 - gekröpft	115	60	1	1	**3,30**	3,93	II
DT3266-QZ	Typ 29 - gekröpft	125	60	1	1	**3,80**	4,52	II
DT3295-QZ	Typ 27 - flach	115	120	1	1	**3,30**	3,93	II
DT3309-QZ	Typ 27 - flach	125	60	1	1	**3,80**	4,52	II

Schleif- und Polierteller

Produktmerkmal: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

Anwendung: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3610-QZ	13.000 min^{-1}	115	M14	1	1	**8,80**	10,47	II
DT3611-QZ	15.000 min^{-1}	125	M14	1	1	**9,20**	10,95	II
DT3612-QZ	8.500 min^{-1}	178	M14	1	1	**14,90**	17,73	II

Polierhauben

Produktmerkmal: Woll-Polierhaube

Anwendung: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3621-QZ	125	1	1	**7,60**	9,04	II
DT3622-QZ	178	1	1	**8,70**	10,35	II

Schleifscheiben / Abziehscheiben

Für den Einsatz auf Schleifmaschine DW 755 / 754

Stahl/Metall

Eisen

Messing

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3385-QZ	Schleifscheibe	Aluminiumoxyd (weiß)+	80	125	25	20	1	**22,00**	26,18	II
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125	25	20	1	**74,70**	88,89	II

\+ Weiß: kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von Hartmetall-bestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stählen und NE-Metallen

Drahtbürsten

Produktmerkmale: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

Anwendungen: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen • Weichere leicht gewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen

Gezopfte Scheibenbürsten für Winkelschleifer
Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweißnähten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3502-QZ	22	115	M14	1	1	**16,50**	19,64	II

Gewellte Topfbürsten für Winkelschleifer
Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3480-QZ	19	65	M14	1	1	**5,00**	5,95	II
DT3488-QZ	23	75	M14	1	1	**5,70**	6,78	II
DT3489-QZ	26	100	M14	1	1	**9,00**	10,71	II

Gezopfte Topfbürsten für Winkelschleifer
Für härteste Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3500-QZ	18	65	M14	1	1	**11,30**	13,45	II
DT3492-QZ	22	75	M14	1	1	**9,60**	11,42	II
DT3501-QZ	24	100	M14	1	1	**20,60**	24,51	II

Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment

DEWALT® Schleifmittel - Produktkennzeichnung

DEWALT® verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Größe und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.





Qualitätsklassen

XR EXTREME® RUNTIME:

Trenn- und Schruppscheiben für eine kompromisslose Performance. Keramik-Körnung für professionelle und industrielle Anwendungen und lange Lebensdauer. 35 % schnellere Schnitte und eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

EXTREME®:

Aluminiumoxid-Rezeptur in Industriequalität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer. Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial. Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung. OSA-zertifiziert

High Performance:

Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität. Harzbindung in ausgezeichneter Qualität. OSA-zertifiziert

Standard:

Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität. Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

High Performance Metall-Schruppscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Qualitäts-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Für allgemeine Metall-Schrupparbeiten an eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, einschließlich Schweißnaht- und Oberflächenvorbereitung

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Stahl/Metall Eisen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43916-QZ	115	A24RBF	6.3	22.23	10	10	**2,20**	2,62	II
DT43917-QZ	125	A24RBF	6.3	22.23	10	10	**2,40**	2,86	II
DT43918-QZ	180	A24RBF	6.3	22.23	10	10	**3,90**	4,64	II
DT43919-QZ	230	A24RBF	6.3	22.23	10	10	**5,80**	6,90	II

EXTREME® Metall-Schruppscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Für allgemeine Metall-Schrupparbeiten an eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, einschließlich Schweißnaht- und Oberflächenvorbereitung

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Stahl/Metall Eisen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43946-QZ	115	A24RBF	6 .0	22.23	10	10	**3,10**	3,69	II
DT43947-QZ	125	A24RBF	6.0	22.23	10	10	**3,50**	4,17	II
DT43948-QZ	180	A24RBF	6.0	22.23	10	10	**6,10**	7,26	II
DT43949-QZ	230	A24RBF	6.0	22.23	10	10	**8,50**	10,12	II

Standard Metall-Trennschleiferscheibe – Flach

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und U-Profilen auch in Bündeln

Für den Einsatz in Trennschleifern (Akku und Kabel)

Stahl/Metall Eisen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT3450-QZ	355	A30TBF	3.0	25.4	1	1	**8,10**	9,64	II

High Performance Metall-Trennscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Stahl/Metall Eisen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43910-QZ	115	A24RBF	3.0	22.23	25	25	**1,30**	1,55	II
DT43911-QZ	125	A24RBF	3.0	22.23	25	25	**1,40**	1,67	II
DT43912-QZ	180	A24RBF	3.0	22.23	25	25	**2,30**	2,74	II
DT43913-QZ	230	A24RBF	3.0	22.23	25	25	**3,20**	3,81	II

EXTREME® Metall-Trennscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Stahl/Metall Eisen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43940-QZ	115	A24RBF	2.8	22.23	25	25	**1,90**	2,26	II
DT43941-QZ	125	A24RBF	2.8	22.23	25	25	**2,10**	2,50	II
DT43942-QZ	180	A24RBF	2.8	22.23	25	25	**3,50**	4,17	II
DT43943-QZ	230	A24RBF	2.8	22.23	25	25	**4,90**	5,83	II

XR EXTREME® RUNTIME Edelstahl-Schruppscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Körnung aus Keramik • 35 % schnellere Schnitte • geeignet für Schnitte in Stahl/Edelstahl

Anwendung: Für Schrupparbeiten bei Edelstählen

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Edelstahl Dünnblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT99580-QZ	125	A60TBF	6.0	22.2	25	25	**8,80**	10,47	II
DT99581-QZ	125	A60TBF	3.0	22.2	25	25	**6,70**	7,97	II

Standard Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in ausgezeichneter Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Qualitäts-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünnblechen

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)


Edelstahl Dünnblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42340Z-QZ	125	A60TBF	1.2	22.23	1	1	**1,20**	1,43	II

10er-Dose

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Dose)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT42340TZ-QZ	125	A24SBF	1.2	22.23	10	1	**15,30**	18,21	Akt.netto

High Performance Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünnblechen

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)


Edelstahl Dünnblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43901-QZ	115	A60TBF	1.0	22.23	25	25	**1,10**	1,31	II
DT43905-QZ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**1,20**	1,43	II
DT43902-QZ	125	A60TBF	1.0	22.23	25	25	**1,20**	1,43	II
DT43906-QZ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**1,30**	1,55	II
DT43908-QZ	180	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**2,40**	2,86	II
DT43909-QZ	230	A24SBF	1.9	22.23	25	25	**3,70**	4,40	II

EXTREME® Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünnblechen

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Edelstahl

Dünnblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT43931-QZ	115	A60TBF	1.0	22.23	25	25	**1,80**	2,14	II
DT43933-QZ	115	A60TBF	1.2	22.23	25	25	**1,80**	2,14	II
DT43935-QZ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**1,90**	2,26	II
DT43932-QZ	125	A60TBF	1.0	22.23	25	25	**1,90**	2,26	II
DT43934-QZ	125	A60TBF	1.2	22.23	25	25	**1,90**	2,26	II
DT43936-QZ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**2,00**	2,38	II
DT43937-QZ	150	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**2,70**	3,21	II
DT43938-QZ	180	A60TBF	1.6	22.23	25	25	**3,10**	3,69	II
DT43939-QZ	230	A60TBF	1.9	22.23	25	25	**4,20**	5,00	II

XR EXTREME® RUNTIME Edelstahl-Trennscheibe – Flach

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Körnung aus Keramik • 35 % schnellere Schnitte • Geeignet für Schnitte in Stahl/Edelstahl

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünnblechen

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Edelstahl

Dünnblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt. (Stk.)	UVP in EURO inkl. MwSt. (Stk.)	PG
DT99582-QZ	125	A60TBF	1.1	22.2	25	25	**4,60**	5,47	II

Schnellspannmutter

Produktmerkmale: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich • Bei eventuellen Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

Anwendungen: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schruppscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT® Winkelschleifern

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	10	**12,50**	14,88	Akt.netto

Schnellübersicht – die richtige Diamant-Trennscheibe finden

	Professional High Performance				Professional Economy		
	Seite 217	Seite 217	Seite 217	Seite 217	Seite 218	Seite 218	Seite 218
	Universal Baumaterialien Beton	Abrasive Materialien Beton	Extrem harte Materialien Granit Beton	Fliesen Hartkeramik	Universal Baumaterialien Beton	Turbo Baumaterialien Beton	Fliesen Hartkeramik
	1	2	3	4	1	1	4
Sehr abrasiv und nicht kompakt							
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	●					
Schamottstein	○	●					
Schlackestein	●	●					
Mittelabrasiv und kompakt							
Terazzo, Granit	●	●		○	○	○	○
Zementfaserplatten	●	●		○	○	○	○
Leichtbeton	●	●		○	○	○	○
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	●	●		○	○	○	○
Gipskarton	●	●		○	●	○	○
Naturstein, weich	●	●		○	●	○	○
Handform-Ziegel	●	●	○	○	●	○	○
Beton-Dachstein	●	●	○	○	●	○	
Kalksandstein	●	●	○		●	●	
Abrasiv und sehr kompakt							
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	●	●	○		●	●	
Mittelharter Sandstein	●	●	○		●	●	
Abrasiver Marmor (kristallin)	●	●	○		●	●	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	●	●	○		●	●	
Tonrohr, Steinzeugrohr	●	●	○		●	●	
Mittelhart und kompakt							
Naturschiefer	●	○	○		○	○	
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	●		○		○		
Leichtbeton (bewehrt)	●		●		○		
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	●		●		○		
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	●		●		○	○	
Harter Sandstein	●		●		○	○	
Hart und kompakt							
Harter Marmor	○		●		○		
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	○		●		○		
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	○		●				
Klinker, Verblender-Ziegel	○		●				
Quarzit			●				
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			●				
Weicher Granit (schwarz)			●				
Sehr hart							
Leichter, bewehrter Beton (mit Kieseln)			●				
Bunter Granit			●				
Klinker			●				
Andere							
Weiche Fliesen, Terracotta				○		○	●
Harte Fliesen				●			
Steinzeug, Porzellan				●			

● Speziell geeignet ○ Geeignet

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben



Produktmerkmale: Professionelle Hochleistungs-Diamant-Trennscheiben für den täglichen Baustelleneinsatz • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Universeller Einsatz nur für Trockenschnitte – Baumaterialien, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	**77,70**	92,46	II



Produktmerkmale: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	**116,70**	138,87	II



Produktmerkmale: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und - konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	**119,00**	141,61	II

Gesinterte Diamant-Trennscheiben



Produktmerkmale: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terracotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3736-XJ	125	22.2	7.0	1.6	1	**52,00**	61,88	II

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben

Produktmerkmale: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis

Anwendungen: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3711-QZ	125	22.2	7.5	1.8	1	**13,30**	15,83	II
DT3731-QZ	230	22.2	7.5	2.3	1	**37,00**	44,03	II
DT40212-QZ	300	25.4	10.0	-	1	**76,30**	90,80	II
DT40213-QZ	350	25.4	10.0	-	1	**96,90**	115,31	II

Produktmerkmale: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo"-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe

Anwendungen: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3712-QZ	125	22.2	7.5	2.2	1	**15,30**	18,21	II
DT3722-QZ	180	22.2	7.5	2.4	1	**29,80**	35,46	II
DT3732-QZ	230	22.2	7.5	2.6	1	**39,00**	46,41	II

Produktmerkmale: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben

Anwendungen: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Fliesen, Keramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3713-QZ	125	22.2	5.0	1.6	1	**14,30**	17,02	II
DT40206-QZ	180	22.2	5.0	-	1	**28,70**	34,15	II
DT40207-QZ	230	22.2	5.5	-	1	**38,00**	45,22	II

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen

Produktmerkmal: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3734-XJ	250	25.4	5.0	1.6	1	**75,70**	90,08	II

Produktmerkmal: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Anwendungen: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Fliesen, Keramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3733-XJ	250	25.4	8.0	1.6	1	**75,70**	90,08	II

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug



EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT
Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit

BESTÄNDIGKEIT
Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6

Produktmerkmale: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3714-QZ	110	20.0	5.0	1.6	1	**31,40**	37,37	II

EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor



EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor

GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT
Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit

BESTÄNDIGKEIT
Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7

Produktmerkmale: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3715-QZ	110	20.0	8.0	1.6	1	**42,20**	50,22	II

EXTREME® Metal Diamant-Trennscheiben

NEU

DURCHMESSERERHALT
Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.

WENIGER STAUBRESTE
Die EXTREME® Diamanttrennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken

SICHERHEIT
Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen.

LANGLEBIGKEIT
1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel durchzuführen. Hält 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.*

Produktmerkmale: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

* Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Anwendungen: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT40251-QZ	115	1.3	22.23	1	**14,30**	17,02	Akt.netto
DT40252-QZ	125	1.3	22.23	1	**20,70**	24,63	Akt.netto
DT40254-QZ	180	1.5	22.23	1	**31,20**	37,13	Akt.netto
DT40255-QZ	230	2.1	22.23	1	**43,20**	51,41	Akt.netto
DT40256-QZ	305	3.3	25.40	1	**118,80**	141,37	Akt.netto
DT40257-QZ	355	3.3	25.40	1	**161,50**	192,19	Akt.netto

XR EXTREME® RUNTIME Diamant-Trennscheibe

NEU

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf den DEWALT® XR FLEXVOLT DCS690 Trennschleifer und effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akku-Ladung • Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz

Anwendungen: Für Schnitte in Beton (auch amiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Für den Einsatz auf den Trennschleifern DCS690N/DCS690X2

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT40260-QZ	230	12	2	22.23	1	**85,50**	101,75	II

EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe

Produktmerkmale: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46105

2-Scheiben-Design für Mauerschlitze

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3758-QZ	125	22.2	10.0	6.3	1	**70,30**	83,66	II

EXTREME® Diamant-Topfscheiben

Produktmerkmale: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Ziegel, Mauerwerk, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3795-QZ	125	M14	5.0	Einfach	1	1	**53,00**	63,07	II

Produktmerkmale: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Steinzeug

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3796-QZ	125	M14	6.0	Doppelt	1	1	**61,70**	73,42	II

Produktmerkmale: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3797-QZ	125	M14	6.0	Turbo	1	1	**72,00**	85,68	II

DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall

Innovative Diamanttechnologie mit 100fach höherer Standzeit als konventionelle Trennscheiben



EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Große Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer

HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER
Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, sowie konstanter Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz

SPEZIELLE LASERSCHWEIßUNG
Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit

FLEXIBLER EINSATZ
Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}

Produktmerkmale: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • 100x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}

Anwendungen: An Stelle von konventionell gebundene Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich • Optimal zum Schneiden von Metallrohr/-Profil Bündeln

Für die Bearbeitung von Metall, Baustählen, Blechen, Kunststoff und Gummi

Aluminium

Kunststoffprofil

Fiberglas

Gummi

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT3752-QZ	355	25.4	3.0	1.6	1	**227,10**	270,25	II

Diamant-Nassbohrkronen (Innengewinde)

Produktmerkmale: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

Anwendungen: Standard 1 1/4" UNC Innengewinde Aufnahme passend auf DEWALT® und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen

Beton

Ziegelstein

Stein

Standard – Beton, Ziegel, Stein

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT9760-QZ	52	400	5	1	**200,10**	238,12	II
DT9762-QZ	65	400	7	1	**242,30**	288,34	II
DT9763-QZ	72	400	7	1	**250,90**	298,57	II
DT9765-QZ	82	400	8	1	**281,20**	334,63	II
DT9766-QZ	91	400	9	1	**300,70**	357,83	II
DT9769-QZ	112	400	10	1	**362,40**	431,26	II
DT9771-QZ	127	400	11	1	**378,50**	450,42	II
DT9774-QZ	162	400	13	1	**527,80**	628,08	II
DT9777-QZ	200	400	16	1	**672,70**	800,51	II

Multi-Tool Zubehör

MULTI-FIT-AUFNAHME
Passend für DEWALT® Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®)

OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG
Für einen längeren effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719, DT20751)

TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN
Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747)

QUICKWAVE-DESIGN
Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718)

Sägen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**14,30**	17,02	V
DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	**20,50**	24,40	V
DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	**14,30**	17,02	V
DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	**12,50**	14,88	V
DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	**16,40**	19,52	V
DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	**8,10**	9,64	V
DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**19,50**	23,21	V
DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**23,20**	27,61	V
DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**24,60**	29,27	V
DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunst-stoffen und Gipskarton	1	1	**24,60**	29,27	V
DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**25,60**	30,46	V
DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	**15,30**	18,21	V
DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	**17,40**	20,71	V
DT20742-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm (2 Stk.) – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	2	**103,90**	123,64	V
DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	**56,50**	67,24	V
DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	**30,70**	36,53	V
DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	**26,60**	31,65	V

Schneiden / Spachteln / Schaben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	**8,40**	10,00	V
DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z.B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	**8,30**	9,88	V
DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z.B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	**8,30**	9,88	V
DT20749-QZ	Schneidmesser in Pilzform zum Entfernen von Dichtungsmasse	1	1	**7,30**	8,69	V
DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechtecktsform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	**9,40**	11,19	V

Fliesen- und Fugenbearbeitung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	**27,70**	32,96	V
DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	**30,80**	36,65	V
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	**22,10**	26,30	V
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	**56,50**	67,24	V
DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	**32,40**	38,56	V
DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	**20,10**	23,92	V

Schleifen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	**22,10**	26,30	V
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	**8,30**	9,88	V
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	**4,50**	5,36	II
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	**4,20**	5,00	II
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	**4,20**	5,00	II
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	**4,00**	4,76	II
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	**4,00**	4,76	II
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	**4,00**	4,76	II
DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	**5,60**	6,66	II
DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	**5,60**	6,66	II
DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	**5,60**	6,66	II

Sets

DT20713

DT20715

DT20731

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	**26,80**	31,89	V
DT20715-QZ	5-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5	**60,80**	72,35	V
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	**60,80**	72,35	V

Siehe auch Seite 236

5er Packs

DT20723

DT20726

DT20727

DT20729

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestell-menge VE	Inhalt VE	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DT20723-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	**57,30**	68,19	V
DT20724-QZ	5er Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	**57,30**	68,19	V
DT20725-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	**49,90**	59,38	V
DT20726-QZ	5er Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	**32,50**	38,68	V
DT20727-QZ	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	**77,90**	92,70	V
DT20728-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20708)	1	5	**92,70**	110,31	V
DT20729-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	**98,50**	117,22	V

Siehe auch Seite 236

Welches Zubehör für welche Anwendung?

	Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trocken-baumate-rialien	PVC	Metall	Asphalt-Dach-schindeln	Teppich	Karto-nagen	Vinyl-Boden-beläge	Schaum-stoffe	Fliesen	Kleber Lacke Versiege-lungen	Ziegel
	DT20700	✓		✓	✓	✓								
	DT20701	✓	✓	✓	✓									
	DT20702	✓	✓	✓	✓									
	DT20703	✓		✓	✓									
	DT20704	✓		✓	✓									
	DT20705	✓		✓	✓									
	DT20706	✓		✓	✓									
	DT20707					✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓									
	DT20709	✓	✓	✓	✓									
	DT20710	✓	✓	✓	✓									
	DT20711	✓	✓	✓	✓									
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓			
	DT20714												✓	
	DT20716												✓	
	DT20717											✓		
	DT20718											✓		
	DT20719												✓	
	DT20739											✓	✓	
	DT20740	✓		✓	✓									
	DT20741	✓		✓	✓									
	DT20742 / DT20743	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓
	DT20745			✓								✓		✓
	DT20746			✓								✓		
	DT20747	✓	✓	✓	✓									
	DT20748	✓	✓	✓	✓									
	DT20749												✓	
	DT20750												✓	
	DT20751	✓											✓	✓
	DT3090	✓												
	DT3091	✓												
	DT3092	✓												
	DT3093	✓												
	DT3094	✓												
	DT3095	✓												
	DTM3092	✓			✓	✓								
	DTM3093	✓			✓	✓								
	DTM3095	✓			✓	✓								
SET	DT20713	✓	✓	✓	✓									
SET	DT20715	✓	✓	✓	✓								✓	
SET	DT20731	✓	✓	✓	✓	✓								

Erklärung: Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▲ Schaben / Spachteln

Nägel



Stauchkopf-Nägel, 15 GA passend für: DPN1564APP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNBDA1532GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	32	4.000	**34,50**	41,06	VI
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	38	4.000	**37,60**	44,74	VI
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	45	4.000	**41,70**	49,62	VI
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	50	4.000	**47,90**	57,00	VI
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	64	4.000	**56,10**	66,76	VI
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1.80	38	4.000	**148,80**	177,07	VI
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1.80	50	4.000	**191,10**	227,41	VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA passend für: DCN618, DCN660

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	32	2.500	**14,90**	17,73	VI
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	38	2.500	**17,00**	20,23	VI
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	44	2.500	**17,40**	20,71	VI
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	50	2.500	**18,50**	22,02	VI
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	63	2.500	**20,50**	24,40	VI
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	32	2.500	**51,50**	61,29	VI
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	38	2.500	**59,70**	71,04	VI
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	44	2.500	**70,00**	83,30	VI
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	50	2.500	**77,30**	91,99	VI
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	63	2.500	**92,70**	110,31	VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA passend für: DPN1664PP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	25	5.000	**13,90**	16,54	VI
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	32	2.500	**9,80**	11,66	VI
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	38	2.500	**11,80**	14,04	VI
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	45	2.500	**13,90**	16,54	VI
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	50	2.500	**16,00**	19,04	VI
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	57	2.500	**18,00**	21,42	VI
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	64	2.500	**20,10**	23,92	VI
DNBSB1618S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	18	2.500	**36,60**	43,55	VI
DNBSB1622S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	22	2.500	**37,60**	44,74	VI
DNBSB1625S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	25	2.500	**38,60**	45,93	VI
DNBSB1632S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	32	2.500	**46,90**	55,81	VI
DNBSB1638S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	38	2.500	**51,00**	60,69	VI
DNBSB1650S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	50	2.500	**80,90**	96,27	VI

BT-Stifte, 18 GA passend für: DC602, DC608, DPN1850PP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	15	5.000	**5,50**	6,55	VI
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	20	5.000	**6,50**	7,74	VI
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	25	5.000	**7,50**	8,93	VI
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	30	5.000	**8,50**	10,12	VI
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	35	5.000	**9,60**	11,42	VI
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	38	5.000	**10,10**	12,02	VI
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	40	5.000	**10,60**	12,61	VI
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	45	5.000	**11,60**	13,80	VI
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	50	5.000	**12,40**	14,76	VI
DNBT1820SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	20	5.000	**31,20**	37,13	VI
DNBT1825SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	25	5.000	**40,50**	48,20	VI
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	30	5.000	**49,70**	59,14	VI
DNBT1835SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	35	5.000	**92,20**	109,72	VI
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	40	5.000	**101,50**	120,79	VI
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	45	5.000	**115,90**	137,92	VI
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	50	5.000	**129,30**	153,87	VI

Klammern passend für: DPSSX38, DPSB2IN1

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rückenbreite mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DSTSX12Z	Galvanisiert	5.6	12	5.000	**7,70**	9,16	VI
DSTSX15Z	Galvanisiert	5.6	15	5.000	**8,80**	10,47	VI
DSTSX19Z	Galvanisiert	5.6	19	5.000	**9,80**	11,66	VI
DSTSX22Z	Galvanisiert	5.6	22	5.000	**11,80**	14,04	VI
DSTSX25Z	Galvanisiert	5.6	25	5.000	**13,90**	16,54	VI
DSTSX30Z	Galvanisiert	5.6	30	3.000	**16,00**	19,04	VI
DSTSX35Z	Galvanisiert	5.6	35	3.000	**18,00**	21,42	VI
DSTSX18SE	Edelstahl	5.6	18	5.000	**86,00**	102,34	VI
DSTSX25SE	Edelstahl	5.6	25	5.000	**102,50**	121,98	VI
DSTSX28SE	Edelstahl	5.6	28	3.000	**67,50**	80,33	VI
DSTSX30SE	Edelstahl	5.6	30	3.000	**69,50**	82,71	VI
DSTSX35SE	Edelstahl	5.6	35	3.000	**77,80**	92,58	VI



- Das DEWALT® Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5
- Eurocode 5 Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nägeltypen, die im Bauwesen verwendet werden
- EC 5 Nägel lassen sich in 3 Nutzungsklassen unterscheiden:
  Nutzungsklasse 1:
  Beheizte Innenräume
  Nutzungsklasse 2:
  Unbeheizte Innenräume / geschützte Außenbereiche
  Nutzungsklasse 3:
  Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Außenbereiche
- Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert

Papiergebundene D-Kopf-Nägel passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungsklasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2.80	63	2.200	**47,40**	56,41	VI
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3.10	90	2.200	**77,30**	91,99	VI
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2.200	**50,50**	60,10	VI
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2.200	**53,60**	63,78	VI
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2.200	**60,80**	72,35	VI
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2.200	**88,60**	105,43	VI
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2.80	63	2.200	**71,10**	84,61	VI
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3.10	90	2.200	**102,00**	121,38	VI
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	50	2.200	**63,90**	76,04	VI
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	63	2.200	**71,10**	84,61	VI
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	75	2.200	**83,40**	99,25	VI
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3.10	90	2.200	**113,30**	134,83	VI
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2.80	63	1.200	**132,90**	158,15	VI
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2.80	50	1.200	**42,20**	50,22	VI
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2.80	63	1.200	**48,40**	57,60	VI
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3.10	75	1.200	**72,50**	86,28	VI
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3.10	90	1.200	**81,40**	96,87	VI

Drahtgebundene D-Kopf-Nägel passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungsklasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNW2850E	Glatt	34°	1	2.80	50	2.200	**27,20**	32,37	VI
DNW2863E	Glatt	34°	1	2.80	63	2.200	**30,60**	36,41	VI
DNW2870E	Glatt	34°	1	2.80	70	2.200	**32,90**	39,15	VI
DNW2880E	Glatt	34°	1	2.80	80	2.200	**36,30**	43,20	VI
DNW2890E	Glatt	34°	1	2.80	90	2.200	**38,50**	45,82	VI
DNW3180E	Glatt	34°	1	3.10	80	2.200	**39,70**	47,24	VI
DNW3190E	Glatt	34°	1	3.10	90	2.200	**43,10**	51,29	VI
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2.200	**28,30**	33,68	VI
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2.200	**31,70**	37,72	VI
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2.200	**35,10**	41,77	VI
DNW28R80E	Ringschaft	34°	1	2.80	80	2.200	**37,40**	44,51	VI
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2.80	90	2.200	**39,70**	47,24	VI
DNW31R70E	Ringschaft	34°	1	3.10	70	2.200	**38,50**	45,82	VI
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3.10	75	2.200	**39,70**	47,24	VI
DNW31R80E	Ringschaft	34°	1	3.10	80	2.200	**40,80**	48,55	VI
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2.200	**45,30**	53,91	VI
DNW28R50G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	50	2.200	**36,30**	43,20	VI
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3.10	90	2.200	**62,30**	74,14	VI
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3.10	90	2.200	**60,30**	71,76	VI

Papiergebundene Ankernägel passend für: DPN250MCN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungsklasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	40	2.000	**142,10**	169,10	VI
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	50	2.000	**128,80**	153,27	VI
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	60	2.000	**108,20**	128,76	VI
DNM40R40HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	40	1.500	**71,10**	84,61	VI
DNM40R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	50	1.500	**81,40**	96,87	VI
DNM40R60HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	60	1.500	**91,70**	109,12	VI

Coilnägel passend für: DPN64C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungsklasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	35	24.500	**173,00**	205,87	VI
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	38	24.500	**178,20**	212,06	VI
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	45	24.500	**184,40**	219,44	VI
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	50	24.500	**187,50**	223,13	VI
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	55	24.500	**190,60**	226,81	VI

Coilnägel passend für: DPN75C, DPN90C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNF23R64E	Ringschaft	15°	1	2.30	64	10.500	**93,70**	111,50	VI
DNF2560E	Glatt	15°	1	2.50	60	9.000	**85,50**	101,75	VI
DNF2564E	Glatt	15°	1	2.50	64	7.200	**87,60**	104,24	VI
DNF2570E	Glatt	15°	1	2.50	70	7.200	**91,70**	109,12	VI
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2.50	50	9.900	**83,40**	99,25	VI
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2.50	60	9.000	**90,60**	107,81	VI
DNF25R70E	Ringschaft	15°	1	2.50	70	7.200	**97,90**	116,50	VI
DNF25R50S316E	Ringschaft	15°	1	2.50	50	5.940	**330,60**	393,41	VI
DNF25R55S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2.50	55	5.940	**345,10**	410,67	VI
DNF25R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2.50	70	3.600	**283,30**	337,13	VI
DNF28R55E	Ringschaft	15°	1	2.80	55	7.500	**95,80**	114,00	VI
DNF28R60E	Ringschaft	15°	1	2.80	60	7.500	**97,90**	116,50	VI
DNF28R65E	Ringschaft	15°	1	2.80	65	6.000	**91,70**	109,12	VI
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2.80	90	4.500	**99,90**	118,88	VI
DNF28R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.80	55	7.500	**139,10**	165,53	VI
DNF31R80E	Ringschaft	15°	1	3.10	80	5.400	**91,70**	109,12	VI
DNF31R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	3.10	70	2.700	**345,10**	410,67	VI
DNF31R90S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	3.10	90	2.700	**376,00**	447,44	VI

Coilnägel passend für: DPN46RN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	19	7.200	**63,90**	76,04	VI
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	22	7.200	**64,90**	77,23	VI
DNR3132GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	32	7.200	**77,30**	91,99	VI
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	19	1.200	**15,50**	18,45	VI
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	22	1.200	**17,50**	20,83	VI
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	32	1.200	**23,70**	28,20	VI
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	38	1.200	**23,70**	28,20	VI
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	45	1.200	**25,80**	30,70	VI



Verzinkte Nägel für mittlere Belastung passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurch-messer (mm)	Kopfdurch-messer (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6510015	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	15	2.6	6.3	700 +1	**157,65**	187,60	Akt.netto
DDF6510020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20	2.6	6.3	700 +1	**159,50**	189,81	Akt.netto
DDF6510025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25	2.6	6.3	700 +1	**161,65**	192,36	Akt.netto
DDF6510030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30	2.6	6.3	700 +1	**163,50**	194,57	Akt.netto
DDF6510035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35	2.6	6.3	700 +1	**165,50**	196,95	Akt.netto
DDF6510040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40	2.6	6.3	700 +1	**168,50**	200,52	Akt.netto



Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550

Artikel-Nr.	Beschreibung	ETA-Zulassung	Länge (mm)	Schaftdurch-messer (mm)	Kopfdurch-messer (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6510017	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	17	3.0	6.3	700 +1	**164,50**	195,76	Akt.netto
DDF6510022	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	22	3.0	6.3	700 +1	**173,30**	206,23	Akt.netto
DDF6510027	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	27	3.0	6.3	700 +1	**178,50**	212,42	Akt.netto
DDF6510032	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	32	3.0	6.3	700 +1	**184,60**	219,67	Akt.netto
DDF6510038	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	38	3.0	6.3	700 +1	**189,30**	225,27	Akt.netto

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gasnagler 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurch-messer (mm)	Kopfdurch-messer (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6110020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20	2.6	6.3	700 +1	**158,60**	188,73	Akt.netto
DDF6110025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25	2.6	6.3	700 +1	**160,60**	191,11	Akt.netto
DDF6110030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30	2.6	6.3	700 +1	**162,90**	193,85	Akt.netto
DDF6110035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35	2.6	6.3	700 +1	**165,25**	196,65	Akt.netto
DDF6110040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40	2.6	6.3	700 +1	**167,80**	199,68	Akt.netto
DDF6110045	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	45	2.6	6.3	700 +1	**170,20**	202,54	Akt.netto
DDF6110049	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	50	2.6	6.3	700 +1	**172,50**	205,28	Akt.netto
DDF6110055	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	55	2.6	6.3	700 +1	**174,90**	208,13	Akt.netto
DDF6110060	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	60	2.6	6.3	700 +1	**177,25**	210,93	Akt.netto
DDF6110065	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	65	2.6	6.3	700 +1	**179,55**	213,66	Akt.netto

Nägel



Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gasnagler 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurch-messer (mm)	Kopfdurch-messer (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6310017	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	17	3.0	6.3	700 +1	**164,20**	195,40	Akt.netto
DDF6310022	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	22	3.0	6.3	700 +1	**164,90**	196,23	Akt.netto
DDF6310027	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	27	3.0	6.3	700 +1	**166,90**	198,61	Akt.netto
DDF6310032	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	32	3.0	6.3	700 +1	**171,90**	204,56	Akt.netto
DDF6310038	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	38	3.0	6.3	700 +1	**175,60**	208,96	Akt.netto



Verzinkte Nägel für extreme Belastung passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gasnagler 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurch-messer (mm)	Kopfdurch-messer (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6210020	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20	3.7	6.3	700 +1	**182,90**	217,65	Akt.netto
DDF6210025	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25	3.7	6.3	700 +1	**185,70**	220,98	Akt.netto
DDF6210030	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30	3.7	6.3	700 +1	**188,00**	223,72	Akt.netto
DDF6210035	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35	3.7	6.3	700 +1	**190,80**	227,05	Akt.netto
DDF6210040	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40	3.7	6.3	700 +1	**193,85**	230,68	Akt.netto
DDF6210045	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	45	3.7	6.3	700 +1	**196,50**	233,84	Akt.netto
DDF6210050	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	50	3.7	6.3	700 +1	**199,30**	237,17	Akt.netto
DDF6210055	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	55	3.7	6.3	700 +1	**202,00**	240,38	Akt.netto
DDF6210060	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	60	3.7	6.3	700 +1	**204,30**	243,12	Akt.netto
DDF6210065	HD-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	65	3.7	6.3	700 +1	**207,40**	246,81	Akt.netto

Schellen

Stick-E Schellen & Scheiben passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DDF6750000	Stick-E Lattungsscheibe	25.0	200	**21,60**	25,70	Akt.netto
DDF6750050	Stick-E Isolierscheibe	36.0	100	**13,90**	16,54	VIII
DDF5260000	Stick-E Abhänger M6	6.0	100	**33,50**	39,87	VIII

Schrauben

Trockenbau-Schrauben mit Feingewinde für Metallprofile (max. 0,88 mm) passend für: 18 V Akku-Schnellbauschrauber DCF620

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt VE in Stück*	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DWF4000250	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	**24,30**	28,92	Akt.netto
DWF4000350	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	**27,10**	32,25	Akt.netto
DWF4000450	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	**33,40**	39,75	Akt.netto
DWF4000550	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	**37,90**	45,10	Akt.netto

*Mindestbestellmenge: 1 VE

Trockenbau-Schrauben mit Grobgewinde für Holz passend für: 18 V Akku-Schnellbauschrauber DCF620

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt VE in Stück*	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.	PG
DWF4100350	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	**27,10**	32,25	Akt.netto
DWF4100450	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	**33,40**	39,75	Akt.netto
DWF4100550	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	**37,90**	45,10	Akt.netto

*Mindestbestellmenge: 1 VE

Hammerbohrer-Sets

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT7935B-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5.5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) - Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**21,70 €**	**21,70 €**	**44,10 €**	**30,90 €**
UVP inkl. MwSt.	25,82 €	25,82 €	52,48 €	36,77 €
PG	I	I	Akt.netto	Akt.netto

SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) Ø 14 (210 mm) 250 mm Spitzmeißel 20x250 u. 2x 40x250 mm Flachmeißel
				Mindestbestellmenge 12	
UVP zzgl. MwSt.	**20,50 €**	**12,30 €**	**14,30 €**	**25,60 €**	**50,50 €**
UVP inkl. MwSt.	24,40 €	14,64 €	17,02 €	30,46 €	60,10 €
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Steinbohrer-Sets

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT8976-QZ	DT8977B-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) - Ø 2x 6 / 6.5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**46,40 €**	**60,80 €**
UVP inkl. MwSt.	55,22 €	72,35 €
PG	Akt.netto	Akt.netto

EXTREME® Steinbohrer

DT6956-QZ	DT70712-QZ
5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
	NEU
10,30 €	**32,50 €**
12,26 €	38,68 €
Akt.netto	Akt.netto

Steinbohrer

DT6952-QZ
5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
8,40 €
10,00 €
Akt.netto

SDS Meißel-Sets

SDS-plus® Meißel

Meißel- und Hammerbohrer-Set

Artikel-Nr.	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in Transportbox	3-tlg. Set in Kunststoffbox
Inhalt	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel - Hammerbohrer Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) - Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel
UVP zzgl. MwSt.	**87,60 €**	**25,60 €**
UVP inkl. MwSt.	104,24 €	30,46 €
PG	Akt.netto	Akt.netto

SDS-max® Meißel

DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm / 25x400 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm / 25x400 mm / 50x400 mm Flachmeißel
20,50 €	**66,10 €**	**81,40 €**
24,40 €	78,66 €	96,87 €
Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Fliesen-Sets

Diamant-Fliesenbohrer

Artikel-Nr.	DT6046-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffbox
Inhalt	Ø 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, mit Wasserzufuhr-System
UVP zzgl. MwSt.	**102,00 €**
UVP inkl. MwSt.	121,38 €
PG	II

EXTREME® Metallbohrer-Sets

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO

EXTREME IMPACT® HSS-TIN Metallbohrer

Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT4957-QZ	DT50050-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UVP zzgl. MwSt.	**21,10 €**	**205,00 €**	**61,70 €**
UVP inkl. MwSt.	25,11 €	243,95 €	73,42 €
PG	III	Akt.netto	Akt.netto

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Artikel-Nr.	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT7938B-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	29-tlg. Set in Indexkassette	36-tlg. Set im Midisafe
Inhalt	Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, Bits 50mm: 1x Ph2, 2x Pz2, Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 /9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm - Bits 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 - 50mm: Pz2, Ph2 - 70mm: T20, T25 - Magnethalter (60 mm), Magnethalter mit Führungshülse (80 mm)
	NEU	NEU		
UVP zzgl. MwSt.	**32,70 €**	**37,50 €**	**132,90 €**	**81,40 €**
UVP inkl. MwSt.	38,91 €	44,63 €	158,15 €	96,87 €
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Metallbohrer-Sets

Metallbohrer HSS-G

Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm
UVP zzgl. MwSt.	**28,80 €**	**42,80 €**
UVP inkl. MwSt.	34,27 €	50,93 €
PG	Akt.netto	III

Holzbohrer-Sets

CV - Holzspiralbohrer

Artikel-Nr.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP zzgl. MwSt.	**8,30 €**
UVP inkl. MwSt.	9,88 €
PG	Akt.netto

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer 1/4"

Artikel-Nr.	DT7943B-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 (152 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**33,50 €**
UVP inkl. MwSt.	39,87 €
PG	III

Lochsägen-Sets

EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen

Artikel-Nr.	DT8270L-QZ	DT8273L-QZ
Bezeichnung	11-tlg. Set „Universal Extreme" im Tragekoffer	11-tlg. Set „Elektriker Extreme" im Tragekoffer
Inhalt	7 Lochsägen Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer	7 Lochsägen Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer
UVP zzgl. MwSt.	**140,50 €**	**140,50 €**
UVP inkl. MwSt.	167,20 €	167,20 €
PG	II	II

Schrauberbit-Packs

EXTREME IMPACT® Torsion Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring

Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2x Pz2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Phillips® Ph2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T20 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T25 - inkl. Magnet-Bitring
UVP zzgl. MwSt.	**8,50 €**	**8,50 €**	**8,50 €**	**8,50 €**
UVP inkl. MwSt.	10,12 €	10,12 €	10,12 €	10,12 €
PG	II	II	II	II

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits in TIC TAC Boxen

Artikel-Nr.	DT70586T-QZ	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25x Ph2	25x Ph2			
Pz			25x Pz2		
Torx				25x T20	25x T25
	NEU				
Mindest-bestellmenge	**1**	**21x 25**	**21x 25**	**21x 25**	**21x 25**
UVP zzgl. MwSt.	**10,50 €**	**10,20 €**	**10,20 €**	**10,50 €**	**10,50 €**
UVP inkl. MwSt.	12,50 €	12,14 €	12,14 €	12,50 €	12,50 €
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Schrauberbit-Sets

EXTREME IMPACT® Torsion & FLEXTORQ™ Bohrer- & Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	10-tlg. Set	29-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	25-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	2x Ph2		Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2		Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30	T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2x SL6 / SL8					
			57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips			Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ			Pz2 / Pz3		Pz2	Pz2
Torx			2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30	T20	2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25	2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
Extras	2x Pr2 - inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
			NEU	NEU	NEU	NEU
Mindest-bestellmenge	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**1**
UVP zzgl. MwSt.	**26,90 €**	**18,40 €**	**36,20 €**	**72,50 €**	**38,20 €**	**38,20 €**
UVP inkl. MwSt.	32,01 €	21,90 €	43,08 €	86,28 €	45,46 €	45,46 €
PG	II	II	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Verschiedene Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70717-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette	24-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2x Ph2	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5x Pz2 / 2x Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3	2x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 - T40 / TT10 - TT40	2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Schlitz				SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6
Sechskant		Hex 4 / Hex 5 / Hex 6		Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	
			50 mm			50 mm
Phillips			Ph2			Ph1 / 2x Ph2
PZ			Pz2 / Pz3			Pz1 / 2x Pz2
Torx			T25			T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Extras	1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm - Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	inkl. Magnet-Bithalter, Steckschlüssel: 8 / 10 mm
			NEU			NEU
Mindest-bestellmenge	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
UVP zzgl. MwSt.	**9,60 €**	**25,60 €**	**29,90 €**	**16,90 €**	**13,30 €**	**19,90 €**
UVP inkl. MwSt.	11,42 €	30,46 €	35,58 €	20,11 €	15,83 €	23,68 €
PG	II	Akt.netto	Akt.netto	II	Akt.netto	Akt.netto

Schrauberbit-Sets

Fortsetzung - Verschiedene Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	47-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“
	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / Ph2	2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3
PZ	6x Pz2 / 3x Pz3	Pz1 / Pz2	2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30
Schlitz			SL4 / SL5 / SL6 / SL7
	50 mm	50 mm	
Phillips	Ph1 / 2x Ph2		
PZ	4x Pz2 / Pz3		
Torx	T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30	T20 / T25	
Extras	89 mm: 2x Ph2 - Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4” Sechskant auf 1/4” Vierkant - Adapter 1/4” Sechskant auf 3/8” Vierkant - Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm, Betonbohrer Ø 4 / 5 / 5.5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter
	NEU	NEU	
Mindestbestellmenge	5	1	1
UVP zzgl. MwSt.	19,90 €	32,70 €	51,40 €
UVP inkl. MwSt.	23,68 €	38,91 €	61,17 €
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Sets

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel

Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4” zu 1/2” Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 / 24 / 27 mm, 1/4” zu 1/2” Adapter
UVP zzgl. MwSt.	63,90 €	102,00 €
UVP inkl. MwSt.	76,04 €	121,38 €
PG	Akt.netto	Akt.netto

Schnellwechsel-System

Artikel-Nr.	DT7612-XJ
Bezeichnung	9-tlg. Set
Inhalt	Komplett-Set mit Aufnahme: Wechseleinheit Nr.6, Bohrer mit Senker Nr.8 / Nr.10 / Nr.12, Bits 25mm: 2x Pz2 / 2x Ph2
UVP zzgl. MwSt.	45,40 €
UVP inkl. MwSt.	54,03 €
PG	II

Maxisafe-Zubehörkoffer XL

Artikel-Nr.	DT9281-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set im Maxisafe
Inhalt	EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm, Bits 25mm: Pz1 / 23x Pz2 / Pz3, Ph1 / 3x Ph2 / Ph3, T15 / 2x T20 / 3x T25 / T30 / T40, Bits 50 mm: Pz2, Ph2, SL5.5 / SL6.5, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
UVP zzgl. MwSt.	77,70 €
UVP inkl. MwSt.	92,46 €
PG	II

Kreissägeblätter

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Artikel-Nr.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°
UVP zzgl. MwSt.	**91,40 €**	**118,90 €**	**175,10 €**
UVP inkl. MwSt.	108,77 €	141,49 €	208,37 €
PG	Akt.netto	Akt.netto	Akt.netto

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

Artikel-Nr.	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set
Inhalt	3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP zzgl. MwSt.	**153,90 €**
UVP inkl. MwSt.	183,14 €
PG	Akt.netto

Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set
Inhalt	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220
UVP zzgl. MwSt.	**25,40 €**	**30,20 €**
UVP inkl. MwSt.	30,23 €	35,94 €
PG	III	III

HCS Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2290-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set für Holz
Inhalt	2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075
UVP zzgl. MwSt.	**12,30 €**
UVP inkl. MwSt.	14,64 €
PG	III

HSS Stichsägeblätter für Metall

Artikel-Nr.	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set
Inhalt	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM
UVP zzgl. MwSt.	**16,30 €**
UVP inkl. MwSt.	19,40 €
PG	III

Säbelsägeblätter

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L
UVP zzgl. MwSt.	**35,90 €**	**40,70 €**	**46,20 €**
UVP inkl. MwSt.	42,72 €	48,43 €	54,98 €
PG	II	II	II

Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2444-QZ	DT2445-QZ	DT2446-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	12-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361	2x DT2416 / 6x DT2417
UVP zzgl. MwSt.	**30,40 €**	**40,70 €**	**46,20 €**
UVP inkl. MwSt.	36,18 €	48,43 €	54,98 €
PG	II	II	II

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555	1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555
UVP zzgl. MwSt.	**51,00 €**	**42,70 €**
UVP inkl. MwSt.	60,69 €	50,81 €
PG	II	II

Fräser-Sets

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft

Artikel-Nr.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21.5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24.7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32.7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.22 mm, Radius 3.2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25.5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31.8 mm, Arbeitslänge 12.7 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**102,00 €**	**163,80 €**
UVP inkl. MwSt.	121,38 €	194,92 €
PG	Akt.netto	Akt.netto

Multi-Tool Zubehör

Multi-Tool Sets

Artikel-Nr.	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT20731-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704	2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711	1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x Schleifpapier
UVP zzgl. MwSt.	**26,80 €**	**60,80 €**	**60,80 €**
UVP inkl. MwSt.	31,89 €	72,35 €	72,35 €
PG	V	V	V

Multi-Tool 5er Packs

Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20728-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20708)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20710)
UVP zzgl. MwSt.	**57,30 €**	**57,30 €**	**49,90 €**	**32,50 €**	**77,90 €**	**92,70 €**	**98,50 €**
UVP inkl. MwSt.	68,19 €	68,19 €	59,38 €	38,68 €	92,70 €	110,31 €	117,22 €
PG	V	V	V	V	V	V	V

8. PRODUKTINDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DDF5260000	229	33,50	39,87
DDF6110020	228	158,60	188,73
DDF6110025	228	160,60	191,11
DDF6110030	228	162,90	193,85
DDF6110035	228	165,25	196,65
DDF6110040	228	167,80	199,68
DDF6110045	228	170,20	202,54
DDF6110049	228	172,50	205,28
DDF6110055	228	174,90	208,13
DDF6110060	228	177,25	210,93
DDF6110065	228	179,55	213,66
DDF6210020	229	182,90	217,65
DDF6210025	229	185,70	220,98
DDF6210030	229	188,00	223,72
DDF6210035	229	190,80	227,05
DDF6210040	229	193,85	230,68
DDF6210045	229	196,50	233,84
DDF6210050	229	199,30	237,17
DDF6210055	229	202,00	240,38
DDF6210060	229	204,30	243,12
DDF6210065	229	207,40	246,81
DDF6310017	229	164,20	195,40
DDF6310022	229	164,90	196,23
DDF6310027	229	166,90	198,61
DDF6310032	229	171,90	204,56
DDF6310038	229	175,60	208,96
DDF6510015	228	157,65	187,60
DDF6510017	228	164,50	195,76
DDF6510020	228	159,50	189,81
DDF6510022	228	173,30	206,23
DDF6510025	228	161,65	192,36
DDF6510027	228	178,50	212,42
DDF6510030	228	163,50	194,57
DDF6510032	228	184,60	219,67
DDF6510035	228	165,50	196,95
DDF6510038	228	189,30	225,27
DDF6510040	228	168,50	200,52
DDF6750000	229	21,60	25,70
DDF6750050	229	13,90	16,54
DE2639-XJ	209	30,20	35,94
DNBA1632GZ	226	14,90	17,73
DNBA1632SZ	226	51,50	61,29
DNBA1638GZ	226	17,00	20,23
DNBA1638SZ	226	59,70	71,04
DNBA1644GZ	226	17,40	20,71
DNBA1644SZ	226	70,00	83,30
DNBA1650GZ	226	18,50	22,02
DNBA1650SZ	226	77,30	91,99
DNBA1663GZ	226	20,50	24,40
DNBA1663SZ	226	92,70	110,31
DNBDA1532GZ	226	34,50	41,06
DNBDA1538GZ	226	37,60	44,74
DNBDA1538SZ	226	148,80	177,07
DNBDA1545GZ	226	41,70	49,62
DNBDA1550GZ	226	47,90	57,00
DNBDA1550SZ	226	191,10	227,41
DNBDA1564GZ	226	56,10	66,76
DNBSB1618S316Z	226	36,60	43,55
DNBSB1622S316Z	226	37,60	44,74
DNBSB1625S316Z	226	38,60	45,93
DNBSB1625Z	226	13,90	16,54
DNBSB1632S316Z	226	46,90	55,81
DNBSB1632Z	226	9,80	11,66
DNBSB1638S316Z	226	51,00	60,69
DNBSB1638Z	226	11,80	14,04
DNBSB1645Z	226	13,90	16,54
DNBSB1650S316Z	226	80,90	96,27
DNBSB1650Z	226	16,00	19,04
DNBSB1657Z	226	18,00	21,42
DNBSB1664Z	226	20,10	23,92
DNBT1815GZ	226	5,50	6,55
DNBT1820GZ	226	6,50	7,74
DNBT1820SZ	226	31,20	37,13
DNBT1825GZ	226	7,50	8,93
DNBT1825SZ	226	40,50	48,20
DNBT1830GZ	226	8,50	10,12
DNBT1830SZ	226	49,70	59,14
DNBT1835GZ	226	9,60	11,42
DNBT1835SZ	226	92,20	109,72
DNBT1838GZ	226	10,10	12,02
DNBT1840GZ	226	10,60	12,61
DNBT1840SZ	226	101,50	120,79
DNBT1845GZ	226	11,60	13,80
DNBT1845SZ	226	115,90	137,92
DNBT1850GZ	226	12,40	14,76
DNBT1850SZ	226	129,30	153,87
DNF23R64E	228	93,70	111,50
DNF2560E	228	85,50	101,75
DNF2564E	228	87,60	104,24
DNF2570E	228	91,70	109,12
DNF25R50E	228	83,40	99,25
DNF25R50S316E	228	330,60	393,41
DNF25R55S316E	228	345,10	410,67
DNF25R60E	228	90,60	107,81
DNF25R70E	228	97,90	116,50
DNF25R70S316E	228	283,30	337,13
DNF28R55E	228	95,80	114,00
DNF28R55G12E	228	139,10	165,53
DNF28R60E	228	97,90	116,50
DNF28R65E	228	91,70	109,12
DNF28R90E	228	99,90	118,88
DNF31R70S316E	228	345,10	410,67
DNF31R80E	228	91,70	109,12
DNF31R90S316E	228	376,00	447,44
DNM40R40GZ	227	142,10	169,10
DNM40R40HDZ	227	71,10	84,61
DNM40R50GZ	227	128,80	153,27
DNM40R50HDZ	227	81,40	96,87
DNM40R60GZ	227	108,20	128,76
DNM40R60HDZ	227	91,70	109,12
DNN20R35G12E	227	173,00	205,87
DNN20R38G12E	227	178,20	212,06
DNN20R45G12E	227	184,40	219,44
DNN20R50G12E	227	187,50	223,13
DNN20R55G12E	227	190,60	226,81
DNPT2863G12Z	227	71,10	84,61
DNPT2863Z	227	47,40	56,41
DNPT28R50G12Z	227	63,90	76,04
DNPT28R50HDZ	227	42,20	50,22
DNPT28R50Z	227	50,50	60,10
DNPT28R63G12Z	227	71,10	84,61
DNPT28R63HDZ	227	48,40	57,60
DNPT28R63SZ	227	132,90	158,15
DNPT28R63Z	227	53,60	63,78
DNPT28R75G12Z	227	83,40	99,25
DNPT28R75Z	227	60,80	72,35
DNPT3190G12Z	227	102,00	121,38
DNPT3190Z	227	77,30	91,99
DNPT31R75HDZ	227	72,50	86,28
DNPT31R90G12Z	227	113,30	134,83
DNPT31R90HDZ	227	81,40	96,87
DNPT31R90Z	227	88,60	105,43
DNR3119GZ	228	63,90	76,04
DNR3119HDZ	228	15,50	18,45
DNR3122GZ	228	64,90	77,23
DNR3122HDZ	228	17,50	20,83
DNR3132GZ	228	77,30	91,99
DNR3132HDZ	228	23,70	28,20
DNR3138HDZ	228	23,70	28,20
DNR3145HDZ	228	25,80	30,70
DNW2850E	227	27,20	32,37
DNW2863E	227	30,60	36,41
DNW2870E	227	32,90	39,15
DNW2880E	227	36,30	43,20
DNW2890E	227	38,50	45,82
DNW28R50E	227	28,30	33,68
DNW28R50G12E	227	36,30	43,20
DNW28R63E	227	31,70	37,72
DNW28R75E	227	35,10	41,77
DNW28R80E	227	37,40	44,51
DNW28R90E	227	39,70	47,24
DNW3180E	227	39,70	47,24
DNW3190E	227	43,10	51,29
DNW3190G12E	227	60,30	71,76
DNW31R70E	227	38,50	45,82
DNW31R75E	227	39,70	47,24
DNW31R80E	227	40,80	48,55
DNW31R90E	227	45,30	53,91
DNW31R90G12E	227	62,30	74,14
DSTSX12Z	226	7,70	9,16
DSTSX15Z	226	8,80	10,47
DSTSX18SE	226	86,00	102,34
DSTSX19Z	226	9,80	11,66
DSTSX22Z	226	11,80	14,04
DSTSX25SE	226	102,50	121,98
DSTSX25Z	226	13,90	16,54
DSTSX28SE	226	67,50	80,33
DSTSX30SE	226	69,50	82,71
DSTSX30Z	226	16,00	19,04
DSTSX35SE	226	77,80	92,58
DSTSX35Z	226	18,00	21,42
DT10300-QZ	183	33,30	39,63
DT10301-QZ	183	36,70	43,67
DT10302-QZ	183	38,80	46,17
DT10303-QZ	183	50,00	59,50
DT10304-QZ	183	53,90	64,14
DT10399-QZ	183	153,90	183,14
DT10399-QZ	235	153,90	183,14
DT10624-QZ	183	52,40	62,36
DT10640-QZ	183	56,00	66,64
DT1087-QZ	182	96,30	114,60
DT1087-QZ	184	96,30	114,60
DT1088-QZ	182	129,80	154,46
DT1090-QZ	182	104,80	124,71
DT1091-QZ	182	97,50	116,03
DT1184-QZ	179	75,70	90,08
DT1306-QZ	201	71,80	85,44
DT1470-QZ	184	66,40	79,02
DT1471-QZ	184	68,50	81,52
DT1472-QZ	184	71,60	85,20
DT1473-QZ	184	123,10	146,49
DT1474-QZ	184	205,50	244,55
DT1475-QZ	184	263,20	313,21
DT1668-QZ	178	57,60	68,54
DT1669-QZ	178	47,30	56,29
DT1910-QZ	183	71,60	85,20
DT1911-QZ	183	76,70	91,27
DT1912-QZ	181	92,20	109,72
DT1913-QZ	181	102,50	121,98
DT1914-QZ	178	112,80	134,23
DT1915-QZ	178	139,60	166,12
DT1916-QZ	178	160,20	190,64
DT1917-QZ	178	231,20	275,13
DT1918-QZ	181	97,30	115,79
DT1921-QZ	178	226,10	269,06
DT1922-QZ	178	263,20	313,21
DT1923-QZ	183	86,00	102,34
DT1926-QZ	178	201,10	239,31
DT1927-QZ	178	226,10	269,06
DT1930-QZ	182	33,40	39,75
DT1931-QZ	182	31,70	37,72
DT1932-QZ	182	41,00	48,79
DT1933-QZ	182	27,90	33,20
DT1934-QZ	182	30,00	35,70
DT1935-QZ	182	31,20	37,13
DT1936-QZ	182	33,40	39,75

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT1937-QZ	182	41,00	48,79
DT1938-QZ	182	33,40	39,75
DT1940-QZ	182	44,60	53,07
DT1941-QZ	182	33,40	39,75
DT1942-QZ	182	44,60	53,07
DT1943-QZ	182	48,40	57,60
DT1944-QZ	182	51,40	61,17
DT1945-QZ	182	48,40	57,60
DT1946-QZ	184	26,90	32,01
DT1948-QZ	184	46,20	54,98
DT1949-QZ	184	49,20	58,55
DT1950-QZ	184	52,70	62,71
DT1951-QZ	184	50,20	59,74
DT1952-QZ	179	31,20	37,13
DT1953-QZ	179	33,40	39,75
DT1954-QZ	179	46,60	55,45
DT1955-QZ	179	55,70	66,28
DT1956-QZ	179	40,20	47,84
DT1957-QZ	179	44,60	53,07
DT1958-QZ	179	55,70	66,28
DT1959-QZ	179	61,30	72,95
DT1960-QZ	179	66,80	79,49
DT1961-QZ	179	61,30	72,95
DT1962-QZ	179	91,40	108,77
DT1962-QZ	235	91,40	108,77
DT1963-QZ	179	118,90	141,49
DT1963-QZ	235	118,90	141,49
DT1964-QZ	179	175,10	208,37
DT1964-QZ	235	175,10	208,37
DT2048-QZ	188	11,60	13,80
DT2052-QZ	188	8,80	10,47
DT2056-QZ	190	15,10	17,97
DT2057-QZ	188	11,10	13,21
DT2058-QZ	189	10,70	12,73
DT2059-QZ	190	15,10	17,97
DT20700-QZ	224	8,30	9,88
DT20701-QZ	223	14,30	17,02
DT20702-QZ	223	20,50	24,40
DT20703-QZ	223	14,30	17,02
DT20704-QZ	223	12,50	14,88
DT20705-QZ	223	16,40	19,52
DT20706-QZ	223	8,10	9,64
DT20707-QZ	223	19,50	23,21
DT20708-QZ	223	23,20	27,61
DT20709-QZ	223	24,60	29,27
DT20710-QZ	223	24,60	29,27
DT20711-QZ	223	25,60	30,46
DT20712-QZ	223	8,40	10,00
DT20713-QZ	224	26,80	31,89
DT20713-QZ	236	26,80	31,89
DT20714-QZ	223	8,30	9,88
DT20715-QZ	224	60,80	72,35
DT20715-QZ	236	60,80	72,35
DT20716-QZ	223	8,30	9,88
DT20717-QZ	224	27,70	32,96
DT20718-QZ	224	30,80	36,65
DT20719-QZ	224	22,10	26,30
DT20723-QZ	224	57,30	68,19
DT20723-QZ	236	57,30	68,19
DT20724-QZ	224	57,30	68,19
DT20724-QZ	236	57,30	68,19
DT20725-QZ	224	49,90	59,38
DT20725-QZ	236	49,90	59,38
DT20726-QZ	224	32,50	38,68
DT20726-QZ	236	32,50	38,68
DT20727-QZ	224	77,90	92,70
DT20727-QZ	236	77,90	92,70
DT20728-QZ	224	92,70	110,31
DT20728-QZ	236	92,70	110,31
DT20729-QZ	224	98,50	117,22
DT20729-QZ	236	98,50	117,22
DT20731-QZ	224	60,80	72,35

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT20731-QZ	236	60,80	72,35
DT20739-QZ	224	56,50	67,24
DT2074-QZ	188	7,40	8,81
DT20740-QZ	223	15,30	18,21
DT20741-QZ	223	17,40	20,71
DT20742-QZ	223	103,90	123,64
DT20743-QZ	223	56,50	67,24
DT20745-QZ	224	32,40	38,56
DT20746-QZ	224	20,10	23,92
DT20747-QZ	223	30,70	36,53
DT20748-QZ	223	26,60	31,65
DT20749-QZ	223	7,30	8,69
DT20750-QZ	223	9,40	11,19
DT20751-QZ	224	22,10	26,30
DT2076-QZ	188	15,70	18,68
DT2077-QZ	188	6,90	8,21
DT2084-QZ	190	22,10	26,30
DT2085-QZ	189	14,80	17,61
DT2103-QZ	190	11,90	14,16
DT2150-QZ	189	7,40	8,81
DT2160-QZ	189	7,70	9,16
DT2163-QZ	189	8,80	10,47
DT2164-QZ	188	7,70	9,16
DT2165-QZ	188	7,70	9,16
DT2166-QZ	188	5,60	6,66
DT2167-QZ	188	17,80	21,18
DT2169-QZ	188	11,50	13,69
DT2205-QZ	187	9,00	10,71
DT2207-QZ	187	10,10	12,02
DT2209-QZ	187	9,00	10,71
DT2211-QZ	187	7,90	9,40
DT2213-QZ	187	8,50	10,12
DT2216-QZ	187	8,50	10,12
DT2217-QZ	187	10,00	11,90
DT2218-QZ	187	10,00	11,90
DT2219-QZ	187	10,00	11,90
DT2290-QZ	188	12,30	14,64
DT2290-QZ	235	12,30	14,64
DT2292-QZ	189	16,30	19,40
DT2292-QZ	235	16,30	19,40
DT2296-QZ	187	25,40	30,23
DT2296-QZ	235	25,40	30,23
DT2298-QZ	187	30,20	35,94
DT2298-QZ	235	30,20	35,94
DT2300L-QZ	194	21,50	25,59
DT2301L-QZ	194	26,90	32,01
DT2307L-QZ	194	37,70	44,86
DT2308L-QZ	194	37,70	44,86
DT2314L-QZ	194	44,20	52,60
DT2315L-QZ	194	18,20	21,66
DT2316L-QZ	194	43,20	51,41
DT2320-QZ	196	323,40	384,85
DT2323-QZ	195	361,20	429,83
DT2333-QZ	197	13,50	16,07
DT2344-QZ	196	15,00	17,85
DT2345-QZ	196	15,00	17,85
DT2346-QZ	195	15,00	17,85
DT2348-QZ	196	16,10	19,16
DT2349-QZ	196	17,80	21,18
DT2350-QZ	196	20,70	24,63
DT2351-QZ	196	13,30	15,83
DT2352-QZ	197	22,50	26,78
DT2353-QZ	195	21,20	25,23
DT2354-QZ	195	21,20	25,23
DT2355-QZ	196	23,80	28,32
DT2359-QZ	196	16,10	19,16
DT2361-QZ	195	16,10	19,16
DT2362-QZ	197	13,30	15,83
DT2363-QZ	197	16,60	19,75
DT2364-QZ	197	19,70	23,44
DT2384-QZ	195	14,30	17,02
DT2385-QZ	195	14,30	17,02

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT2387-QZ	196	16,80	19,99
DT2402-QZ	197	19,40	23,09
DT2404-QZ	195	19,40	23,09
DT2406-QZ	196	27,60	32,84
DT2407L-QZ	194	27,10	32,25
DT2408L-QZ	194	37,90	45,10
DT2409L-QZ	194	54,10	64,38
DT2416-QZ	195	36,10	42,96
DT2417-QZ	195	24,70	29,39
DT2420-QZ	197	27,30	32,49
DT2421-QZ	197	37,50	44,63
DT2422-QZ	197	52,20	62,12
DT2432-QZ	197	21,60	25,70
DT2440L-QZ	194	35,90	42,72
DT2440L-QZ	235	35,90	42,72
DT2441L-QZ	194	46,20	54,98
DT2441L-QZ	235	46,20	54,98
DT2443L-QZ	194	40,70	48,43
DT2443L-QZ	235	40,70	48,43
DT2444-QZ	197	30,40	36,18
DT2444-QZ	235	30,40	36,18
DT2445-QZ	197	40,70	48,43
DT2445-QZ	235	40,70	48,43
DT2446-QZ	195	46,20	54,98
DT2446-QZ	235	46,20	54,98
DT2450-QZ	197	27,50	32,73
DT2451-QZ	197	37,70	44,86
DT2452-QZ	197	27,50	32,73
DT2960-QZ	198	29,90	35,58
DT2961-QZ	198	29,90	35,58
DT2962-QZ	198	53,90	64,14
DT2963-QZ	198	53,90	64,14
DT2964-QZ	198	79,90	95,08
DT2965-QZ	198	79,90	95,08
DT2966-QZ	198	179,90	214,08
DT2970-QZ	198	31,90	37,96
DT2971-QZ	198	31,90	37,96
DT2972-QZ	198	54,90	65,33
DT2973-QZ	198	54,90	65,33
DT2974-QZ	198	85,90	102,22
DT2975-QZ	198	85,90	102,22
DT2976-QZ	198	179,90	214,08
DT2977-QZ	198	124,90	148,63
DT2978-QZ	198	36,90	43,91
DT2979-QZ	198	45,90	54,62
DT3011-QZ	206	8,10	9,64
DT3012-QZ	206	8,10	9,64
DT3014-QZ	206	8,10	9,64
DT3015-QZ	206	8,10	9,64
DT3017-QZ	206	8,10	9,64
DT3020-QZ	206	4,80	5,71
DT3021-QZ	206	4,70	5,59
DT3022-QZ	206	4,70	5,59
DT3023-QZ	206	4,60	5,47
DT3024-QZ	206	4,60	5,47
DT3025-QZ	206	4,60	5,47
DT3026-QZ	206	4,60	5,47
DT3030-QZ	206	11,50	13,69
DT3031-QZ	206	11,30	13,45
DT3032-QZ	206	11,30	13,45
DT3033-QZ	206	11,00	13,09
DT3034-QZ	206	11,00	13,09
DT3035-QZ	206	11,00	13,09
DT3090-QZ	206	4,50	5,36
DT3090-QZ	224	4,50	5,36
DT3091-QZ	206	4,20	5,00
DT3091-QZ	224	4,20	5,00
DT3092-QZ	206	4,20	5,00
DT3092-QZ	224	4,20	5,00
DT3093-QZ	206	4,00	4,76
DT3093-QZ	224	4,00	4,76
DT3094-QZ	224	4,00	4,76

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT3095-QZ	224	4,00	4,76
DT3101-QZ	209	9,30	11,07
DT3102-QZ	209	8,80	10,47
DT3103-QZ	209	8,00	9,52
DT3105-QZ	209	8,00	9,52
DT3106-QZ	209	8,00	9,52
DT3107-QZ	209	8,00	9,52
DT3108-QZ	209	8,00	9,52
DT3131-QZ	209	16,80	19,99
DT3132-QZ	209	15,30	18,21
DT3133-QZ	209	14,30	17,02
DT3135-QZ	209	14,30	17,02
DT3136-QZ	209	14,30	17,02
DT3137-QZ	209	14,30	17,02
DT3138-QZ	209	14,30	17,02
DT3230-QZ	204	8,00	9,52
DT3231-QZ	204	7,00	8,33
DT3232-QZ	204	7,00	8,33
DT3233-QZ	204	6,00	7,14
DT3234-QZ	204	6,00	7,14
DT3235-QZ	204	6,00	7,14
DT3236-QZ	204	6,00	7,14
DT3256-QZ	210	3,30	3,93
DT3266-QZ	210	3,80	4,52
DT3281-QZ	204	16,00	19,04
DT3282-QZ	204	15,00	17,85
DT3283-QZ	204	15,00	17,85
DT3284-QZ	204	15,00	17,85
DT3285-QZ	204	15,00	17,85
DT3295-QZ	210	3,30	3,93
DT3301-QZ	207	18,10	21,54
DT3302-QZ	207	17,20	20,47
DT3303-QZ	207	15,70	18,68
DT3304-QZ	207	15,70	18,68
DT3305-QZ	207	15,70	18,68
DT3307-QZ	207	15,70	18,68
DT3309-QZ	210	3,80	4,52
DT3312-QZ	207	10,70	12,73
DT3314-QZ	207	9,90	11,78
DT3315-QZ	207	8,80	10,47
DT3316-QZ	207	8,80	10,47
DT3318-QZ	207	8,80	10,47
DT3340-QZ	208	6,50	7,74
DT3341-QZ	208	6,50	7,74
DT3342-QZ	208	6,50	7,74
DT3343-QZ	208	6,50	7,74
DT3344-QZ	208	6,50	7,74
DT3345-QZ	208	6,50	7,74
DT3346-QZ	208	6,50	7,74
DT3347-QZ	208	6,50	7,74
DT3351-QZ	208	8,70	10,35
DT3352-QZ	208	8,70	10,35
DT3353-QZ	208	8,70	10,35
DT3354-QZ	208	8,70	10,35
DT3355-QZ	208	8,70	10,35
DT3380-QZ	211	74,70	88,89
DT3385-QZ	211	22,00	26,18
DT3395-QZ	208	34,20	40,70
DT3396-QZ	208	37,40	44,51
DT3450-QZ	213	8,10	9,64
DT3480-QZ	211	5,00	5,95
DT3488-QZ	211	5,70	6,78
DT3489-QZ	211	9,00	10,71
DT3492-QZ	211	9,60	11,42
DT3500-QZ	211	11,30	13,45
DT3501-QZ	211	20,60	24,51
DT3502-QZ	211	16,50	19,64
DT3559-QZ	215	12,50	14,88
DT3579-QZ	207	35,70	42,48
DT3580-QZ	207	10,30	12,26
DT3581-QZ	207	10,10	12,02
DT3582-QZ	207	9,50	11,31

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT3583-QZ	207	9,50	11,31
DT3584-QZ	207	9,50	11,31
DT3595-QZ	207	29,30	34,87
DT3596-QZ	207	25,50	30,35
DT3597-QZ	207	25,50	30,35
DT3598-QZ	207	25,50	30,35
DT3599-QZ	207	25,50	30,35
DT3600-QZ	209	15,10	17,97
DT3601-QZ	209	20,60	24,51
DT3610-QZ	211	8,80	10,47
DT3611-QZ	211	9,20	10,95
DT3612-QZ	211	14,90	17,73
DT3621-QZ	211	7,60	9,04
DT3622-QZ	211	8,70	10,35
DT3629-QZ	207	15,70	18,68
DT3661-QZ	208	9,40	11,19
DT3662-QZ	208	9,40	11,19
DT3663-QZ	208	9,40	11,19
DT3664-QZ	208	9,40	11,19
DT3666-QZ	208	27,20	32,37
DT3667-QZ	208	27,20	32,37
DT3668-QZ	208	27,20	32,37
DT3669-QZ	208	27,20	32,37
DT3670-QZ	207	23,20	27,61
DT3671-QZ	207	21,80	25,94
DT3672-QZ	207	20,00	23,80
DT3673-QZ	207	20,00	23,80
DT3711-QZ	218	13,30	15,83
DT3712-QZ	218	15,30	18,21
DT3713-QZ	218	14,30	17,02
DT3714-QZ	219	31,40	37,37
DT3715-QZ	219	42,20	50,22
DT3722-QZ	218	29,80	35,46
DT3731-QZ	218	37,00	44,03
DT3732-QZ	218	39,00	46,41
DT3733-XJ	218	75,70	90,08
DT3734-XJ	218	75,70	90,08
DT3736-XJ	217	52,00	61,88
DT3743-XJ	217	77,70	92,46
DT3752-QZ	222	227,10	270,25
DT3758-QZ	221	70,30	83,66
DT3763-XJ	217	119,00	141,61
DT3773-XJ	217	116,70	138,87
DT3795-QZ	221	53,00	63,07
DT3796-QZ	221	61,70	73,42
DT3797-QZ	221	72,00	85,68
DT3901-QZ	199	13,10	15,59
DT3905-QZ	199	8,70	10,35
DT3906-QZ	199	13,10	15,59
DT40206-QZ	218	28,70	34,15
DT40207-QZ	218	38,00	45,22
DT40212-QZ	218	76,30	90,80
DT40213-QZ	218	96,90	115,31
DT40251-QZ	220	14,30	17,02
DT40252-QZ	220	20,70	24,63
DT40254-QZ	220	31,20	37,13
DT40255-QZ	220	43,20	51,41
DT40256-QZ	220	118,80	141,37
DT40257-QZ	220	161,50	192,19
DT4026-QZ	181	74,90	89,13
DT40260-QZ	220	85,50	101,75
DT4027-QZ	181	74,90	89,13
DT4031-QZ	181	86,70	103,17
DT4033-QZ	181	89,80	106,86
DT4057-QZ	181	89,80	106,86
DT4063-QZ	181	98,10	116,74
DT4064-QZ	181	98,80	117,57
DT4067-QZ	181	97,50	116,03
DT4084-QZ	181	101,80	121,14
DT4088-QZ	181	104,60	124,47
DT4092-QZ	181	107,60	128,04
DT4094-QZ	181	110,60	131,61

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT4097-QZ	181	120,40	143,28
DT4202-QZ	179	83,80	99,72
DT4210-QZ	177	93,50	111,27
DT4218-QZ	178	173,00	205,87
DT4226-QZ	177	92,70	110,31
DT42340TZ-QZ	214	15,30	18,21
DT42340Z-QZ	214	1,20	1,43
DT4260-QZ	177	122,80	146,13
DT4280-QZ	177	140,60	167,31
DT4281-QZ	177	155,50	185,05
DT4282-QZ	177	143,50	170,77
DT4283-QZ	177	155,50	185,05
DT4286-QZ	177	131,60	156,60
DT4287-QZ	177	137,70	163,86
DT4288-QZ	177	155,50	185,05
DT4290-QZ	177	176,00	209,44
DT4301-QZ	179	97,00	115,43
DT4305-QZ	179	125,60	149,46
DT4310-QZ	177	97,00	115,43
DT4311-QZ	177	97,00	115,43
DT4317-QZ	177	152,60	181,59
DT4320-QZ	177	122,80	146,13
DT4321-QZ	177	111,20	132,33
DT4322-QZ	177	122,80	146,13
DT4323-QZ	177	128,50	152,92
DT4324-QZ	177	131,60	156,60
DT4330-QZ	177	134,60	160,17
DT4331-QZ	177	155,50	185,05
DT4332-QZ	177	143,50	170,77
DT4340-QZ	177	139,30	165,77
DT4345-QZ	177	150,40	178,98
DT4345-QZ	184	150,40	178,98
DT4346-QZ	177	172,00	204,68
DT4346-QZ	184	172,00	204,68
DT4350-QZ	177	125,60	149,46
DT4351-QZ	177	128,50	152,92
DT4352-QZ	177	146,60	174,45
DT4353-QZ	177	158,50	188,62
DT4370-QZ	177	137,70	163,86
DT43901-QZ	214	1,10	1,31
DT43902-QZ	214	1,20	1,43
DT43905-QZ	214	1,20	1,43
DT43906-QZ	214	1,30	1,55
DT43908-QZ	214	2,40	2,86
DT43909-QZ	214	3,70	4,40
DT43910-QZ	213	1,30	1,55
DT43911-QZ	213	1,40	1,67
DT43912-QZ	213	2,30	2,74
DT43913-QZ	213	3,20	3,81
DT43916-QZ	212	2,20	2,62
DT43917-QZ	212	2,40	2,86
DT43918-QZ	212	3,90	4,64
DT43919-QZ	212	5,80	6,90
DT43931-QZ	215	1,80	2,14
DT43932-QZ	215	1,90	2,26
DT43933-QZ	215	1,80	2,14
DT43934-QZ	215	1,90	2,26
DT43935-QZ	215	1,90	2,26
DT43936-QZ	215	2,00	2,38
DT43937-QZ	215	2,70	3,21
DT43938-QZ	215	3,10	3,69
DT43939-QZ	215	4,20	5,00
DT43940-QZ	213	1,90	2,26
DT43941-QZ	213	2,10	2,50
DT43942-QZ	213	3,50	4,17
DT43943-QZ	213	4,90	5,83
DT43946-QZ	212	3,10	3,69
DT43947-QZ	212	3,50	4,17
DT43948-QZ	212	6,10	7,26
DT43949-QZ	212	8,50	10,12
DT4503-QZ	161	1,20	1,43
DT4504-QZ	161	1,20	1,43

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT4505-QZ	161	1,30	1,55
DT4506-QZ	161	1,30	1,55
DT4507-QZ	161	1,60	1,90
DT4508-QZ	161	1,60	1,90
DT4509-QZ	161	1,90	2,26
DT4510-QZ	161	2,00	2,38
DT4511-QZ	161	2,90	3,45
DT4512-QZ	161	3,00	3,57
DT4513-QZ	161	3,50	4,17
DT4514-QZ	161	4,00	4,76
DT4516-QZ	161	5,30	6,31
DT4518-QZ	161	9,10	10,83
DT4520-QZ	161	12,20	14,52
DT4535-QZ	161	8,30	9,88
DT4535-QZ	232	8,30	9,88
DT4575-QZ	163	16,40	19,52
DT4576-QZ	163	18,30	21,78
DT4577-QZ	163	21,60	25,70
DT4578-QZ	163	24,20	28,80
DT4579-QZ	163	27,00	32,13
DT4580-QZ	163	28,40	33,80
DT4581-QZ	163	30,70	36,53
DT4582-QZ	163	37,10	44,15
DT4583-QZ	163	37,20	44,27
DT4584-QZ	163	40,20	47,84
DT4585-QZ	163	44,90	53,43
DT4586-QZ	163	46,60	55,45
DT4587-QZ	163	52,70	62,71
DT4588-QZ	163	57,10	67,95
DT4589-QZ	163	66,40	79,02
DT4590-QZ	163	76,90	91,51
DT4592-QZ	163	19,10	22,73
DT4600-QZ	162	9,60	11,42
DT4602-QZ	162	9,60	11,42
DT4604-QZ	162	9,60	11,42
DT4606-QZ	162	10,10	12,02
DT4608-QZ	162	11,10	13,21
DT4610-QZ	162	12,30	14,64
DT4612-QZ	162	13,10	15,59
DT4614-QZ	162	15,20	18,09
DT4615-QZ	162	15,20	18,09
DT4616-QZ	162	16,20	19,28
DT4618-QZ	162	18,60	22,13
DT4619-QZ	162	22,40	26,66
DT4620-QZ	162	24,10	28,68
DT4621-QZ	162	28,30	33,68
DT4632-QZ	162	12,80	15,23
DT4634-QZ	162	16,00	19,04
DT4636-QZ	162	18,10	21,54
DT4638-QZ	162	19,50	23,21
DT4640-QZ	162	22,40	26,66
DT4642-QZ	162	23,40	27,85
DT4644-QZ	162	24,10	28,68
DT4645-QZ	162	25,90	30,82
DT4646-QZ	162	30,30	36,06
DT4648-QZ	162	33,20	39,51
DT4649-QZ	162	40,10	47,72
DT4650-QZ	162	44,20	52,60
DT4651-QZ	162	50,20	59,74
DT4762-QZ	164	3,90	4,64
DT4763-QZ	164	4,10	4,88
DT4764-QZ	164	4,20	5,00
DT4765-QZ	164	4,20	5,00
DT4766-QZ	164	4,40	5,24
DT4767-QZ	164	4,40	5,24
DT4768-QZ	164	4,40	5,24
DT4769-QZ	164	4,60	5,47
DT4770-QZ	164	5,00	5,95
DT4771-QZ	164	5,20	6,19
DT4772-QZ	164	5,20	6,19
DT4773-QZ	164	5,80	6,90
DT4774-QZ	164	6,10	7,26
DT4775-QZ	164	6,30	7,50
DT4776-QZ	164	6,70	7,97
DT4777-QZ	164	6,90	8,21
DT4778-QZ	164	7,10	8,45
DT4783-QZ	164	13,20	15,71
DT4787-QZ	164	17,50	20,83
DT4788-QZ	164	17,50	20,83
DT4789-QZ	164	20,20	24,04
DT4791-QZ	164	21,60	25,70
DT4849-QZ	164	6,40	7,62
DT4871-QZ	161	9,50	11,31
DT4872-QZ	161	10,20	12,14
DT4873-QZ	161	12,90	15,35
DT4874-QZ	161	16,50	19,64
DT4875-QZ	161	19,60	23,32
DT4876-QZ	161	24,30	28,92
DT4877-QZ	161	29,30	34,87
DT4900-QZ	156	4,80	5,71
DT4901-QZ	156	5,20	6,19
DT4902-QZ	156	5,60	6,66
DT4903-QZ	156	6,50	7,74
DT4904-QZ	156	6,80	8,09
DT4905-QZ	156	4,30	5,12
DT4906-QZ	156	4,50	5,36
DT4907-QZ	156	5,70	6,78
DT4908-QZ	156	5,70	6,78
DT4909-QZ	156	6,80	8,09
DT4910-QZ	156	7,20	8,57
DT4911-QZ	156	7,40	8,81
DT4912-QZ	156	8,70	10,35
DT4913-QZ	156	11,60	13,80
DT4914-QZ	156	12,10	14,40
DT4915-QZ	156	16,60	19,75
DT4916-QZ	156	20,10	23,92
DT4917-QZ	156	23,10	27,49
DT4950-QZ	167	14,70	17,49
DT4951-QZ	167	17,80	21,18
DT4952-QZ	167	34,60	41,17
DT4956-QZ	156	21,10	25,11
DT4956-QZ	231	21,10	25,11
DT4957-QZ	156	205,00	243,95
DT4957-QZ	231	205,00	243,95
DT4958-QZ	156	4,30	5,12
DT4959-QZ	156	4,40	5,24
DT4960-QZ	156	6,30	7,50
DT4961-QZ	156	4,10	4,88
DT4962-QZ	156	7,90	9,40
DT4963-QZ	156	9,60	11,42
DT4964-QZ	156	11,80	14,04
DT4965-QZ	156	13,80	16,42
DT4966-QZ	156	18,60	22,13
DT4967-QZ	156	21,80	25,94
DT50000-QZ	159	6,50	7,74
DT50001-QZ	159	6,50	7,74
DT50002-QZ	159	6,50	7,74
DT50003-QZ	159	6,80	8,09
DT50005-QZ	159	7,00	8,33
DT50007-QZ	159	7,70	9,16
DT50009-QZ	159	7,80	9,28
DT50013-QZ	159	8,50	10,12
DT50016-QZ	159	10,90	12,97
DT50018-QZ	159	12,20	14,52
DT50050-QZ	159	61,70	73,42
DT50050-QZ	231	61,70	73,42
DT5026-QZ	158	32,10	38,20
DT5027-QZ	158	33,20	39,51
DT5030-QZ	158	58,90	70,09
DT5031-QZ	158	91,10	108,41
DT5034-QZ	157	2,30	2,74
DT5035-QZ	157	2,30	2,74
DT5036-QZ	157	2,10	2,50
DT5037-QZ	157	2,10	2,50
DT5038-QZ	157	3,10	3,69
DT5039-QZ	157	3,20	3,81
DT5040-QZ	157	3,70	4,40
DT5041-QZ	157	3,80	4,52
DT5042-QZ	157	4,00	4,76
DT5043-QZ	157	2,30	2,74
DT5044-QZ	157	2,40	2,86
DT5045-QZ	157	2,40	2,86
DT5046-QZ	157	2,50	2,98
DT5047-QZ	157	3,20	3,81
DT5048-QZ	157	3,20	3,81
DT5049-QZ	157	3,40	4,05
DT5050-QZ	157	3,80	4,52
DT5051-QZ	157	4,00	4,76
DT5052-QZ	157	4,40	5,24
DT5053-QZ	157	4,90	5,83
DT5054-QZ	157	5,40	6,43
DT5055-QZ	157	5,70	6,78
DT5056-QZ	157	6,60	7,85
DT5057-QZ	157	7,00	8,33
DT5058-QZ	157	8,90	10,59
DT5059-QZ	157	7,90	9,40
DT5060-QZ	157	10,70	12,73
DT5061-QZ	157	11,20	13,33
DT5062-QZ	157	12,50	14,88
DT5063-QZ	157	3,60	4,28
DT5067-QZ	157	3,80	4,52
DT5201-QZ	158	2,10	2,50
DT5202-QZ	158	2,10	2,50
DT5203-QZ	158	1,90	2,26
DT5204-QZ	158	2,00	2,38
DT5205-QZ	158	2,10	2,50
DT5206-QZ	158	2,20	2,62
DT5208-QZ	158	2,30	2,74
DT5209-QZ	158	2,50	2,98
DT5211-QZ	158	1,40	1,67
DT5212-QZ	158	1,60	1,90
DT5213-QZ	158	1,80	2,14
DT5214-QZ	158	1,50	1,79
DT5215-QZ	158	2,00	2,38
DT5216-QZ	158	2,00	2,38
DT5217-QZ	158	2,60	3,09
DT5218-QZ	158	2,90	3,45
DT5219-QZ	158	3,30	3,93
DT5220-QZ	158	3,60	4,28
DT5221-QZ	158	4,30	5,12
DT5222-QZ	158	5,00	5,95
DT5224-QZ	158	7,20	8,57
DT5226-QZ	158	8,10	9,64
DT5227-QZ	158	8,70	10,35
DT5228-QZ	158	12,50	14,88
DT5229-QZ	158	14,70	17,49
DT5230-QZ	158	16,40	19,52
DT5921-QZ	158	28,80	34,27
DT5921-QZ	231	28,80	34,27
DT5923-QZ	158	42,80	50,93
DT5923-QZ	231	42,80	50,93
DT60230-QZ	148	165,00	196,35
DT60231-QZ	148	171,00	203,49
DT60232-QZ	148	177,00	210,63
DT60233-QZ	148	185,00	220,15
DT60234-QZ	148	219,00	260,61
DT60235-QZ	148	235,00	279,65
DT60300-QZ	144	20,50	24,40
DT60300-QZ	230	20,50	24,40
DT60301-QZ	144	12,30	14,64
DT60301-QZ	230	12,30	14,64
DT60302-QZ	144	14,30	17,02
DT60302-QZ	230	14,30	17,02
DT60330-QZ	151	25,60	30,46
DT60330-QZ	230	25,60	30,46
DT60340-QZ	145	68,00	80,92

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT60341-QZ	145	75,00	89,25
DT60342-QZ	145	79,00	94,01
DT60343-QZ	145	85,00	101,15
DT6037-QZ	154	17,40	20,71
DT6038-QZ	154	18,40	21,90
DT6039-QZ	154	19,50	23,21
DT6040-QZ	154	20,50	24,40
DT6041-QZ	154	21,50	25,59
DT6042-QZ	154	22,60	26,89
DT6043-QZ	154	24,60	29,27
DT6046-QZ	154	102,00	121,38
DT6046-QZ	231	102,00	121,38
DT6047-QZ	154	7,10	8,45
DT60702-QZ	152	10,80	12,85
DT60704-QZ	152	10,80	12,85
DT60705-QZ	152	23,60	28,08
DT60800-QZ	146	72,10	85,80
DT60801-QZ	146	81,40	96,87
DT60805-QZ	146	81,40	96,87
DT60806-QZ	146	94,80	112,81
DT60809-QZ	146	86,50	102,94
DT60810-QZ	146	102,90	122,45
DT60811-QZ	146	87,60	104,24
DT60812-QZ	146	105,10	125,07
DT60813-QZ	146	88,30	105,08
DT60814-QZ	146	106,10	126,26
DT60815-QZ	146	101,70	121,02
DT60816-QZ	146	91,90	109,36
DT60817-QZ	146	110,30	131,26
DT60818-QZ	146	131,70	156,72
DT60819-QZ	146	97,60	116,14
DT60820-QZ	146	114,60	136,37
DT60821-QZ	146	135,40	161,13
DT60822-QZ	146	98,80	117,57
DT60823-QZ	146	116,10	138,16
DT60824-QZ	146	102,10	121,50
DT60825-QZ	146	119,20	141,85
DT60826-QZ	146	163,20	194,21
DT60827-QZ	146	104,30	124,12
DT60828-QZ	146	109,60	130,42
DT60829-QZ	146	119,10	141,73
DT60830-QZ	146	131,00	155,89
DT60831-QZ	146	143,60	170,88
DT60832-QZ	146	120,70	143,63
DT60833-QZ	146	134,20	159,70
DT60834-QZ	146	123,20	146,61
DT60835-QZ	146	145,80	173,50
DT60836-QZ	146	198,30	235,98
DT60837-QZ	146	131,30	156,25
DT60838-QZ	146	164,70	195,99
DT60839-QZ	146	176,30	209,80
DT60840-QZ	146	163,70	194,80
DT60842-QZ	146	199,00	236,81
DT60844-QZ	146	195,60	232,76
DT60845-QZ	146	231,60	275,60
DT60846-QZ	146	294,50	350,46
DT60847-QZ	146	236,00	280,84
DT6504-QZ	153	1,00	1,19
DT6505-QZ	153	1,10	1,31
DT6506-QZ	153	1,40	1,67
DT6508-QZ	153	1,60	1,90
DT6510-QZ	153	2,20	2,62
DT6671-XJ	153	3,20	3,81
DT6672-XJ	153	3,20	3,81
DT6673-XJ	153	4,30	5,12
DT6675-XJ	153	3,10	3,69
DT6676-XJ	153	4,30	5,12
DT6677-XJ	153	5,40	6,43
DT6682-XJ	153	4,80	5,71
DT6683-XJ	153	5,50	6,55
DT6685-XJ	153	5,50	6,55
DT6686-XJ	153	6,60	7,85
DT6744-QZ	149	53,60	63,78
DT6745-QZ	149	59,70	71,04
DT6747-QZ	149	67,00	79,73
DT6750-QZ	149	19,60	23,32
DT6751-QZ	149	40,20	47,84
DT6753-QZ	149	4,10	4,88
DT6761-QZ	149	113,30	134,83
DT6762-QZ	149	126,70	150,77
DT6763-QZ	149	152,40	181,36
DT6765-QZ	149	199,00	236,81
DT6766-QZ	149	266,00	316,54
DT6770-QZ	149	59,70	71,04
DT6771-QZ	149	95,80	114,00
DT6772-QZ	149	21,60	25,70
DT6773-QZ	149	67,10	79,85
DT6785-QZ	149	22,80	27,13
DT6801-QZ	151	15,50	18,45
DT6802-QZ	151	15,50	18,45
DT6803-QZ	151	22,10	26,30
DT6806-QZ	151	27,10	32,25
DT6812-QZ	150	31,10	37,01
DT6818-QZ	150	37,50	44,63
DT6820-QZ	151	13,80	16,42
DT6821-QZ	151	14,90	17,73
DT6822-QZ	151	16,10	19,16
DT6823-QZ	151	17,10	20,35
DT6824-QZ	151	28,20	33,56
DT6825-QZ	151	35,40	42,13
DT6830-QZ	149	51,20	60,93
DT6834-QZ	151	47,00	55,93
DT6838-QZ	151	99,00	117,81
DT6889-QZ	150	30,00	35,70
DT6927-QZ	152	39,10	46,53
DT6929-QZ	152	39,10	46,53
DT6932-QZ	152	75,20	89,49
DT6942-QZ	152	15,50	18,45
DT6952-QZ	153	8,40	10,00
DT6952-QZ	230	8,40	10,00
DT6956-QZ	153	10,30	12,26
DT6956-QZ	230	10,30	12,26
DT6979-QZ	150	34,30	40,82
DT6980-QZ	150	61,80	73,54
DT6984-QZ	150	37,50	44,63
DT7002-QZ	167	34,80	41,41
DT7005-QZ	167	28,90	34,39
DT7012-QZ	167	21,60	25,70
DT7017-QZ	167	61,30	72,95
DT7021-QZ	167	4,50	5,36
DT7025-QZ	167	35,80	42,60
DT7030-QZ	149	13,90	16,54
DT7030-QZ	167	13,90	16,54
DT7043-QZ	167	42,40	50,46
DT7044-QZ	167	43,00	51,17
DT7045-QZ	167	36,20	43,08
DT7046-QZ	167	43,00	51,17
DT70523T-QZ	170	26,90	32,01
DT70523T-QZ	233	26,90	32,01
DT70531T-QZ	169	4,20	5,00
DT70532T-QZ	169	4,20	5,00
DT70533T-QZ	169	4,20	5,00
DT70534T-QZ	169	4,20	5,00
DT70535T-QZ	170	8,50	10,12
DT70535T-QZ	232	8,50	10,12
DT70536T-QZ	170	8,50	10,12
DT70536T-QZ	232	8,50	10,12
DT70537T-QZ	170	8,50	10,12
DT70537T-QZ	232	8,50	10,12
DT70538T-QZ	170	8,50	10,12
DT70538T-QZ	232	8,50	10,12
DT70555T-QZ	170	10,20	12,14
DT70555T-QZ	232	10,20	12,14
DT70556T-QZ	170	10,20	12,14
DT70556T-QZ	232	10,20	12,14
DT70557T-QZ	170	10,50	12,50
DT70557T-QZ	232	10,50	12,50
DT70558T-QZ	170	10,50	12,50
DT70558T-QZ	232	10,50	12,50
DT70578T-QZ	170	18,40	21,90
DT70578T-QZ	233	18,40	21,90
DT70586T-QZ	170	10,50	12,50
DT70586T-QZ	232	10,50	12,50
DT70620-QZ	166	72,00	85,68
DT70621-QZ	170	46,20	54,98
DT70702-QZ	172	19,90	23,68
DT70702-QZ	234	19,90	23,68
DT70704-QZ	172	32,70	38,91
DT70704-QZ	234	32,70	38,91
DT70707-QZ	172	29,90	35,58
DT70707-QZ	233	29,90	35,58
DT70710-QZ	157	32,70	38,92
DT70710-QZ	231	32,70	38,91
DT70711-QZ	157	37,50	44,63
DT70711-QZ	231	37,50	44,63
DT70712-QZ	153	32,50	38,68
DT70712-QZ	230	32,50	38,68
DT70716-QZ	172	15,90	18,92
DT70717-QZ	172	19,90	23,68
DT70717-QZ	233	19,90	23,68
DT70734T-QZ	170	36,20	43,08
DT70734T-QZ	233	36,20	43,08
DT70735T-QZ	170	72,50	86,28
DT70735T-QZ	233	72,50	86,28
DT70738T-QZ	170	38,20	45,46
DT70738T-QZ	233	38,20	45,46
DT70745T-QZ	170	38,20	45,46
DT70745T-QZ	233	38,20	45,46
DT71516-QZ	172	25,60	30,46
DT71516-QZ	233	25,60	30,46
DT71517T-QZ	171	46,20	54,98
DT71569-QZ	172	51,40	61,17
DT71569-QZ	234	51,40	61,17
DT71570-QZ	172	9,60	11,42
DT71570-QZ	233	9,60	11,42
DT7170-QZ	171	10,30	12,26
DT7171-QZ	171	10,30	12,26
DT7172-QZ	171	10,30	12,26
DT7205-QZ	172	8,10	9,64
DT7206-QZ	172	35,90	42,72
DT7207-QZ	172	113,20	134,71
DT7253-QZ	171	6,00	7,14
DT7254-QZ	171	6,00	7,14
DT7255-QZ	171	6,00	7,14
DT7256-QZ	171	6,00	7,14
DT7258-QZ	171	6,00	7,14
DT7259-QZ	171	6,00	7,14
DT7266-QZ	171	18,40	21,90
DT7267-QZ	171	18,40	21,90
DT7268-QZ	171	18,40	21,90
DT7290-QZ	171	20,60	24,51
DT7291-QZ	171	20,60	24,51
DT7292-QZ	171	20,60	24,51
DT7293-QZ	171	20,60	24,51
DT7295-QZ	171	20,60	24,51
DT7373-QZ	169	6,40	7,62
DT7379T-QZ	169	6,40	7,62
DT7380T-QZ	169	6,40	7,62
DT7381T-QZ	169	6,40	7,62
DT7382T-QZ	169	6,40	7,62
DT7383T-QZ	169	6,40	7,62
DT7384T-QZ	169	6,40	7,62
DT7386T-QZ	169	6,40	7,62
DT7387T-QZ	169	6,40	7,62
DT7388T-QZ	169	6,40	7,62
DT7390T-QZ	169	9,60	11,42

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT7391T-QZ	169	9,60	11,42
DT7392T-QZ	169	9,60	11,42
DT7393T-QZ	169	9,60	11,42
DT7394T-QZ	169	9,60	11,42
DT7395T-QZ	169	9,60	11,42
DT7396T-QZ	169	9,60	11,42
DT7397T-QZ	169	9,60	11,42
DT7398T-QZ	169	9,60	11,42
DT7399T-QZ	169	9,60	11,42
DT7401-QZ	174	3,60	4,28
DT7402-QZ	174	3,70	4,40
DT7403-QZ	174	3,90	4,64
DT7404-QZ	174	4,20	5,00
DT7423-QZ	174	4,10	4,88
DT7430-QZ	174	7,40	8,81
DT7440-QZ	174	8,00	9,52
DT7450-QZ	174	8,50	10,12
DT7460-QZ	174	23,80	28,32
DT7500-QZ	174	5,40	6,43
DT7505-QZ	174	11,20	13,33
DT7506-QZ	173	102,00	121,38
DT7506-QZ	234	102,00	121,38
DT7507-QZ	173	63,90	76,04
DT7507-QZ	234	63,90	76,04
DT7508-QZ	173	13,50	16,07
DT7511-QZ	174	5,40	6,43
DT7512-QZ	173	10,80	12,85
DT7515-QZ	174	18,40	21,90
DT7520-QZ	172	5,10	6,07
DT7521-QZ	174	16,00	19,04
DT7530-QZ	173	6,10	7,26
DT7531-QZ	173	6,30	7,50
DT7532-QZ	173	6,70	7,97
DT7533-QZ	173	7,10	8,45
DT7534-QZ	173	7,60	9,04
DT7535-QZ	173	7,90	9,40
DT7536-QZ	173	8,20	9,76
DT7537-QZ	173	8,70	10,35
DT7538-QZ	173	9,10	10,83
DT7539-QZ	173	9,80	11,66
DT7540-QZ	173	10,30	12,26
DT7541-QZ	173	10,70	12,73
DT7546-QZ	173	10,40	12,38
DT7547-QZ	173	11,10	13,21
DT7548-QZ	173	11,70	13,92
DT7549-QZ	173	11,90	14,16
DT7550-QZ	173	12,30	14,64
DT7551-QZ	173	12,50	14,88
DT7552-QZ	173	12,90	15,35
DT7553-QZ	173	12,90	15,35
DT7554-QZ	173	12,90	15,35
DT7555-QZ	173	12,90	15,35
DT7556-QZ	173	13,90	16,54
DT7557-QZ	173	14,20	16,90
DT7607-XJ	174	5,00	5,95
DT7612-XJ	174	45,40	54,03
DT7612-XJ	234	45,40	54,03
DT7701-QZ	174	7,80	9,28
DT7926-XJ	157	132,90	158,15
DT7926-XJ	231	132,90	158,15
DT7935B-QZ	144	30,90	36,77
DT7935B-QZ	230	30,90	36,77
DT7938B-QZ	157	81,40	96,87
DT7938B-QZ	231	81,40	96,87
DT7943B-QZ	164	33,50	39,87
DT7943B-QZ	232	33,50	39,87
DT7944S-QZ	172	16,90	20,11
DT7944S-QZ	233	16,90	20,11
DT7969-QZ	172	13,30	15,83
DT7969-QZ	233	13,30	15,83
DT7993T-QZ	169	6,40	7,62
DT7994T-QZ	169	6,40	7,62

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT7995T-QZ	169	6,40	7,62
DT7997T-QZ	169	9,60	11,42
DT7998T-QZ	169	9,60	11,42
DT7999T-QZ	169	9,60	11,42
DT8087-QZ	151	22,10	26,30
DT8088-QZ	151	25,40	30,23
DT8101-QZ	166	10,30	12,26
DT8102-QZ	166	16,80	19,99
DT8108-QZ	166	21,40	25,47
DT8109-QZ	166	4,60	5,47
DT8114L-QZ	165	12,90	15,35
DT8116L-QZ	165	13,30	15,83
DT8117L-QZ	165	13,30	15,83
DT8119L-QZ	165	13,30	15,83
DT8120L-QZ	165	13,30	15,83
DT8121L-QZ	165	13,30	15,83
DT8122L-QZ	165	13,30	15,83
DT8124L-QZ	165	13,80	16,42
DT8125L-QZ	165	13,80	16,42
DT8127L-QZ	165	13,80	16,42
DT8129L-QZ	165	13,80	16,42
DT8130L-QZ	165	13,80	16,42
DT8132L-QZ	165	13,80	16,42
DT8133L-QZ	165	15,00	17,85
DT8135L-QZ	165	15,00	17,85
DT8137L-QZ	165	15,00	17,85
DT8138L-QZ	165	15,00	17,85
DT8140L-QZ	165	15,00	17,85
DT8141L-QZ	165	15,00	17,85
DT8143L-QZ	165	15,00	17,85
DT8144L-QZ	165	17,80	21,18
DT8146L-QZ	165	17,80	21,18
DT8148L-QZ	165	17,80	21,18
DT8151L-QZ	165	17,80	21,18
DT8152L-QZ	165	21,10	25,11
DT8154L-QZ	165	21,10	25,11
DT8157L-QZ	165	21,10	25,11
DT8160L-QZ	165	21,10	25,11
DT8164L-QZ	165	22,10	26,30
DT8165L-QZ	165	22,10	26,30
DT8167L-QZ	165	22,10	26,30
DT8168L-QZ	165	22,10	26,30
DT8170L-QZ	165	22,10	26,30
DT8173L-QZ	165	22,10	26,30
DT8176L-QZ	165	22,10	26,30
DT8179L-QZ	165	22,10	26,30
DT8183L-QZ	165	22,10	26,30
DT8186L-QZ	165	22,10	26,30
DT8189L-QZ	165	22,10	26,30
DT8192L-QZ	165	28,00	33,32
DT8195L-QZ	165	29,10	34,63
DT8198L-QZ	165	32,30	38,44
DT8270L-QZ	165	140,50	167,20
DT8270L-QZ	232	140,50	167,20
DT8273L-QZ	165	140,50	167,20
DT8273L-QZ	232	140,50	167,20
DT8286-QZ	166	21,90	26,06
DT8288-QZ	166	26,50	31,54
DT8290-QZ	166	10,70	12,73
DT8460-QZ	199	51,40	61,17
DT8461-QZ	199	51,40	61,17
DT8462-QZ	199	51,40	61,17
DT8463-QZ	199	51,40	61,17
DT8470-QZ	199	28,50	33,92
DT8471-QZ	199	26,70	31,77
DT8472-QZ	199	26,70	31,77
DT8473-QZ	199	28,50	33,92
DT8474-QZ	199	28,50	33,92
DT8475-QZ	199	28,50	33,92
DT8476-QZ	199	28,50	33,92
DT8480-QZ	199	31,40	37,37
DT8481-QZ	199	22,60	26,89

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT8482-QZ	199	22,60	26,89
DT8483-QZ	199	22,60	26,89
DT8484-QZ	199	22,60	26,89
DT8485-QZ	199	22,60	26,89
DT8486-QZ	199	22,60	26,89
DT8550-QZ	205	8,20	9,76
DT8551-QZ	205	7,80	9,28
DT8552-QZ	205	7,80	9,28
DT8590-QZ	205	5,00	5,95
DT8591-QZ	205	4,80	5,71
DT8592-QZ	205	4,80	5,71
DT8620-QZ	205	5,90	7,02
DT8621-QZ	205	5,50	6,55
DT8622-QZ	205	5,50	6,55
DT8623-QZ	205	5,50	6,55
DT8624-QZ	205	5,50	6,55
DT8907-QZ	141	8,30	9,88
DT8908-QZ	141	9,90	11,78
DT8909-QZ	141	16,80	19,99
DT8912-QZ	141	8,30	9,88
DT8913-QZ	141	9,10	10,83
DT8914-QZ	141	15,50	18,45
DT8915-QZ	141	17,30	20,59
DT8916-QZ	141	11,70	13,92
DT8917-QZ	141	17,00	20,23
DT8918-QZ	141	20,70	24,63
DT8919-QZ	141	24,70	29,39
DT8920-QZ	141	12,40	14,76
DT8921-QZ	141	14,30	17,02
DT8922-QZ	141	10,60	12,61
DT8923-QZ	141	10,80	12,85
DT8924-QZ	141	13,00	15,47
DT8925-QZ	141	16,30	19,40
DT8926-QZ	141	24,00	28,56
DT8927-QZ	141	37,30	44,39
DT8928-QZ	141	12,80	15,23
DT8929-QZ	141	15,10	17,97
DT8930-QZ	141	19,30	22,97
DT8931-QZ	141	22,20	26,42
DT8932-QZ	141	32,70	38,91
DT8933-QZ	141	15,50	18,45
DT8934-QZ	141	18,00	21,42
DT8935-QZ	141	23,20	27,61
DT8936-QZ	141	30,20	35,94
DT8937-QZ	141	40,80	48,55
DT8938-QZ	141	23,20	27,61
DT8939-QZ	141	25,40	30,23
DT8940-QZ	141	28,10	33,44
DT8941-QZ	141	34,00	40,46
DT8942-QZ	141	49,10	58,43
DT8950-QZ	142	79,30	94,37
DT8951-QZ	142	94,80	112,81
DT8955-QZ	142	79,30	94,37
DT8956-QZ	142	86,50	102,94
DT8957-QZ	142	147,30	175,29
DT8961-QZ	142	197,80	235,38
DT8965-QZ	142	104,00	123,76
DT8966-QZ	142	123,60	147,08
DT8967-QZ	142	122,60	145,89
DT8968-QZ	142	145,20	172,79
DT8969-QZ	142	184,40	219,44
DT8971-QZ	142	148,30	176,48
DT8972-QZ	142	173,00	205,87
DT8976-QZ	142	46,40	55,22
DT8976-QZ	230	46,40	55,22
DT8977B-QZ	142	60,80	72,35
DT8977B-QZ	230	60,80	72,35
DT8982-QZ	142	244,60	291,07
DT8983-QZ	142	514,50	612,26
DT9000-QZ	151	20,50	24,40
DT9000-QZ	230	20,50	24,40
DT90000-QZ	200	14,00	16,66

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT90001-QZ	200	15,00	17,85
DT90002-QZ	200	16,10	19,16
DT90003-QZ	200	17,10	20,35
DT90004-QZ	200	18,10	21,54
DT90005-QZ	200	19,20	22,85
DT90006-QZ	200	20,20	24,04
DT90007-QZ	200	20,20	24,04
DT90008-QZ	200	22,20	26,42
DT90009-QZ	200	22,20	26,42
DT90010-QZ	200	23,30	27,73
DT90011-QZ	200	24,30	28,92
DT90012-QZ	200	25,30	30,11
DT90013-QZ	200	33,60	39,98
DT90014-QZ	200	35,60	42,36
DT90015-QZ	200	40,80	48,55
DT90016-QZ	201	102,00	121,38
DT90016-QZ	236	102,00	121,38
DT90017-QZ	201	163,80	194,92
DT90017-QZ	236	163,80	194,92
DT9281-QZ	234	77,70	92,46
DT9399-QZ	144	25,60	30,46
DT9399-QZ	230	25,60	30,46
DT9400-QZ	147	66,20	78,78
DT9401-QZ	147	71,70	85,32
DT9405-QZ	147	73,20	87,11
DT9406-QZ	147	87,30	103,89
DT9409-QZ	147	75,30	89,61
DT9410-QZ	147	89,50	106,51
DT9411-QZ	147	75,80	90,20
DT9412-QZ	147	92,50	110,08
DT9416-QZ	147	79,90	95,08
DT9417-QZ	147	95,90	114,12
DT9418-QZ	147	114,50	136,26
DT9419-QZ	147	84,90	101,03
DT9420-QZ	147	99,70	118,64
DT9421-QZ	147	117,70	140,06
DT9422-QZ	147	85,90	102,22
DT9423-QZ	147	100,90	120,07
DT9424-QZ	147	88,80	105,67
DT9425-QZ	147	101,90	121,26
DT9426-QZ	147	141,80	168,74
DT9428-QZ	147	95,30	113,41
DT9429-QZ	147	103,50	123,17
DT9430-QZ	147	113,90	135,54
DT9431-QZ	147	124,80	148,51
DT9433-QZ	147	116,70	138,87
DT9434-QZ	147	107,10	127,45
DT9435-QZ	147	126,80	150,89
DT9436-QZ	147	168,20	200,16
DT9438-QZ	147	140,80	167,55
DT9439-QZ	147	153,40	182,55
DT9440-QZ	147	142,30	169,34
DT9442-QZ	147	173,00	205,87
DT9445-QZ	147	202,10	240,50
DT9446-QZ	147	256,10	304,76
DT9447-QZ	147	205,20	244,19
DT9448-QZ	147	222,00	264,18
DT9449-QZ	147	257,00	305,83
DT9450-QZ	147	260,40	309,88
DT9500-QZ	143	6,90	8,21
DT9502-QZ	143	4,30	5,12
DT9504-QZ	143	3,90	4,64
DT9509-QZ	143	4,60	5,47
DT9511-QZ	143	7,80	9,28
DT9514-QZ	143	4,00	4,76
DT9515-QZ	143	4,40	5,24
DT9516-QZ	143	6,40	7,62
DT9517-QZ	143	6,70	7,97
DT9522-QZ	143	8,70	10,35
DT9523-QZ	143	9,60	11,42
DT9526-QZ	143	6,20	7,38
DT9529-QZ	143	5,50	6,55

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT9530-QZ	143	6,90	8,21
DT9531-QZ	143	7,60	9,04
DT9532-QZ	143	10,50	12,50
DT9534-QZ	143	14,50	17,26
DT9540-QZ	143	6,50	7,74
DT9541-QZ	143	8,00	9,52
DT9542-QZ	143	9,30	11,07
DT9543-QZ	143	10,90	12,97
DT9545-QZ	143	16,40	19,52
DT9546-QZ	143	26,60	31,65
DT9547-QZ	143	59,30	70,57
DT9548-QZ	143	7,60	9,04
DT9552-QZ	143	7,40	8,81
DT9553-QZ	143	8,80	10,47
DT9554-QZ	143	11,00	13,09
DT9555-QZ	143	11,40	13,57
DT9557-QZ	143	18,20	21,66
DT9558-QZ	143	33,20	39,51
DT9559-QZ	143	66,60	79,25
DT9560-QZ	143	9,30	11,07
DT9566-QZ	143	10,20	12,14
DT9567-QZ	143	11,40	13,57
DT9568-QZ	143	12,90	15,35
DT9569-QZ	143	13,20	15,71
DT9570-QZ	143	20,90	24,87
DT9571-QZ	143	30,60	36,41
DT9579-QZ	143	14,60	17,37
DT9580-QZ	143	16,40	19,52
DT9581-QZ	143	16,50	19,64
DT9582-QZ	143	29,30	34,87
DT9587-QZ	143	24,70	29,39
DT9588-QZ	143	26,40	31,42
DT9589-QZ	143	30,50	36,30
DT9590-QZ	144	31,90	37,96
DT9597-QZ	144	30,10	35,82
DT9598-QZ	144	34,50	41,06
DT9599-QZ	144	37,70	44,86
DT9602-QZ	144	43,50	51,77
DT9603-QZ	144	52,70	62,71
DT9604-QZ	144	57,30	68,19
DT9610-QZ	144	62,60	74,49
DT9616-QZ	144	69,70	82,94
DT9619-QZ	144	110,10	131,02
DT9621-QZ	143	10,50	12,50
DT9625-QZ	143	10,20	12,14
DT9635-QZ	144	3,00	3,57
DT9639-QZ	144	4,00	4,76
DT9641-QZ	144	3,60	4,28
DT9644-QZ	144	4,00	4,76
DT9662-QZ	144	2,80	3,33
DT9663-QZ	144	2,90	3,45
DT9679-QZ	144	50,50	60,10
DT9679-QZ	230	50,50	60,10
DT9680-QZ	142	44,60	53,07
DT9681-QZ	142	51,50	61,29
DT9682-QZ	142	47,20	56,17
DT9683-QZ	142	53,60	63,78
DT9684-QZ	142	53,60	63,78
DT9685-QZ	142	62,60	74,49
DT9686-QZ	142	60,80	72,35
DT9687-QZ	142	86,00	102,34
DT9688-QZ	142	85,50	101,75
DT9689-QZ	142	93,20	110,91
DT9690-QZ	142	93,20	110,91
DT9691-QZ	142	100,90	120,07
DT9692-QZ	142	102,00	121,38
DT9694-QZ	142	106,10	126,26
DT9696-QZ	142	116,90	139,11
DT9700-QZ	144	21,70	25,82
DT9700-QZ	230	21,70	25,82
DT9701-QZ	144	44,10	52,48
DT9701-QZ	230	44,10	52,48

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DT9702-QZ	144	21,70	25,82
DT9702-QZ	230	21,70	25,82
DT9760-QZ	222	200,10	238,12
DT9762-QZ	222	242,30	288,34
DT9763-QZ	222	250,90	298,57
DT9765-QZ	222	281,20	334,63
DT9766-QZ	222	300,70	357,83
DT9769-QZ	222	362,40	431,26
DT9771-QZ	222	378,50	450,42
DT9774-QZ	222	527,80	628,08
DT9777-QZ	222	672,70	800,51
DT9803-QZ	144	44,60	53,07
DT9812-QZ	144	37,30	44,39
DT9815-QZ	144	42,00	49,98
DT9816-QZ	144	206,90	246,21
DT9827-QZ	144	52,00	61,88
DT9834-QZ	144	60,40	71,88
DT9837-QZ	144	75,40	89,73
DT9841-QZ	144	84,60	100,67
DT99550-QZ	193	51,00	60,69
DT99550-QZ	235	51,00	60,69
DT99551-QZ	193	42,70	50,81
DT99551-QZ	235	42,70	50,81
DT99552-QZ	193	39,70	47,24
DT99553-QZ	193	28,30	33,68
DT99554-QZ	193	28,30	33,68
DT99555-QZ	193	39,70	47,24
DT99560-QZ	182	55,50	66,05
DT99561-QZ	182	59,60	70,92
DT99562-QZ	181	90,80	108,05
DT99563-QZ	181	98,80	117,57
DT99564-QZ	181	103,70	123,40
DT99565-QZ	177	79,00	94,01
DT99566-QZ	177	104,80	124,71
DT99567-QZ	177	123,50	146,97
DT99568-QZ	177	97,70	116,26
DT99569-QZ	177	123,50	146,97
DT99570-QZ	177	126,50	150,54
DT99571-QZ	177	88,90	105,79
DT99572-QZ	177	123,50	146,97
DT99573-QZ	177	148,20	176,36
DT99574-QZ	177	137,30	163,39
DT99575-QZ	177	157,10	186,95
DT99576-QZ	177	176,90	210,51
DT99580-QZ	214	8,80	10,47
DT99581-QZ	214	6,70	7,97
DT99582-QZ	215	4,60	5,47
DT99583-QZ	210	7,70	9,16
DT99584-QZ	210	8,20	9,76
DT99585-QZ	210	8,80	10,47
DT99590-QZ	199	59,90	71,28
DT99591-QZ	199	94,90	112,93
DT99592-QZ	199	34,90	41,53
DT99593-QZ	199	40,90	48,67
DTM3022-QZ	203	5,70	6,78
DTM3023-QZ	203	5,70	6,78
DTM3025-QZ	203	5,70	6,78
DTM3092-QZ	203	5,60	6,66
DTM3092-QZ	224	5,60	6,66
DTM3093-QZ	203	5,60	6,66
DTM3093-QZ	224	5,60	6,66
DTM3095-QZ	203	5,60	6,66
DTM3095-QZ	224	5,60	6,66
DTM3103-QZ	203	9,60	11,42
DTM3105-QZ	203	9,60	11,42
DTM3107-QZ	203	9,60	11,42
DTM3133-QZ	203	15,00	17,85
DTM3135-QZ	203	15,00	17,85
DTM3137-QZ	203	15,00	17,85
DTM8551-QZ	204	15,70	18,68
DTM8552-QZ	204	15,70	18,68
DTM8553-QZ	203	7,60	9,04

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DTM8554-QZ	203	7,60	9,04
DTM8555-QZ	203	7,60	9,04
DTM8557-QZ	203	15,00	17,85
DTM8559-QZ	203	15,00	17,85
DTM8560-QZ	203	9,60	11,42
DTM8562-QZ	203	9,60	11,42
DTM8564-QZ	203	13,30	15,83
DTM8565-QZ	203	13,30	15,83
DTM8566-QZ	203	13,30	15,83
DTM8621-QZ	204	8,50	10,12
DTM8622-QZ	204	8,50	10,12
DTM8624-QZ	204	8,50	10,12
DTM8655-QZ	204	8,50	10,12
DTM8656-QZ	204	8,50	10,12
DTM8659-QZ	204	15,70	18,68
DTM8660-QZ	204	15,70	18,68
DTM8663-QZ	203	5,70	6,78
DTM8664-QZ	203	5,70	6,78
DTM8667-QZ	203	5,60	6,66
DTM8668-QZ	203	5,60	6,66
DTM8671-QZ	203	9,60	11,42
DTM8675-QZ	203	7,80	9,28
DWF4000250	229	24,30	28,92
DWF4000350	229	27,10	32,25
DWF4000450	229	33,40	39,75
DWF4000550	229	37,90	45,10
DWF4100350	229	27,10	32,25
DWF4100450	229	33,40	39,75
DWF4100550	229	37,90	45,10
SDSMAXSET-QZ	151	66,10	78,66
SDSMAXSET-QZ	230	66,10	78,66
SDSMAXSET2-QZ	151	81,40	96,87
SDSMAXSET2-QZ	230	81,40	96,87
SDSPLUSSET-DE	144	87,60	104,24
SDSPLUSSET-DE	151	87,60	104,24
SDSPLUSSET-DE	230	87,60	104,24

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
1-70-321	130	**62,90**	74,85
1-70-322	131	**73,40**	87,35
1-70-323	131	**78,60**	93,53
1-70-324	131	**178,20**	212,06
1-70-349	130	**346,10**	411,86
1-70-362	136	**20,90**	24,87
1-79-208	135	**62,90**	74,85
1004733-31	137	**9,70**	11,54
D21160-QS	76	**248,00**	295,12
D21441-QS	78	**238,00**	283,22
D21570K-QS	79	**400,00**	476,00
D215804-XJ	79	**188,00**	223,72
D21580K-QS	79	**632,00**	752,08
D215821-XJ	80	**558,00**	664,02
D215831-XJ	80	**812,00**	966,28
D21583K-QS	79	**1.002,00**	1.192,38
D23700-QS	100	**369,00**	439,11
D24000-QS	88	**1.213,00**	1.443,47
D25033K-QS	80	**159,00**	189,21
D25133K-QS	81	**190,00**	226,10
D25134K-QS	81	**236,00**	280,84
D25144K-QS	81	**289,00**	343,91
D25303DH-XJ	24	**158,00**	188,02
D25304DH-XJ	10	**199,00**	236,81
D25304DH-XJ	25	**199,00**	236,81
D25304DH-XJ	83	**199,00**	236,81
D25333K-QS	81	**349,00**	415,31
D25334K-QS	82	**401,00**	477,19
D25335K-QS	82	**499,00**	593,81
D25413K-QS	82	**499,00**	593,81
D25415K-QS	82	**549,00**	653,31
D25430K-QS	83	**419,00**	498,61
D25481K-QS	84	**565,00**	672,35
D25604K-QS	84	**889,00**	1.057,91
D25733K-QS	84	**979,00**	1.165,01
D25773K-QS	84	**1.079,00**	1.284,01
D25810K-QS	85	**514,00**	611,66
D25831K-QS	85	**685,00**	815,15
D25872K-QS	85	**729,00**	867,51
D25899K-QS	85	**780,00**	928,20
D25902K-QS	86	**896,00**	1.066,24
D25951K-QS	86	**999,00**	1.188,81
D25960K-QS	86	**1.530,00**	1.820,70
D25981-QS	86	**1.956,00**	2.327,64
D259811-XJ	87	**146,00**	173,74
D25981K-QS	87	**2.059,00**	2.450,21
D26203-QS	101	**333,00**	396,27
D26204K-QS	102	**379,00**	451,01
D26411-QS	95	**73,00**	86,87
D26414-QS	95	**104,00**	123,76
D26500-QS	103	**263,00**	312,97
D26500K-QS	103	**284,00**	337,96
D271054-XJ	115	**44,00**	52,36
D271055-XJ	115	**580,00**	690,20
D271058-XJ	115	**158,00**	188,02
D27107-QS	106	**1.413,00**	1.681,47
D27107XPS-QS	106	**1.540,00**	1.832,60
D27111-QS	107	**975,00**	1.160,25
D27112-QS	107	**975,00**	1.160,25
D27113-QS	107	**780,00**	928,20

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
D27300-QS	109	**1.413,00**	1.681,47
D279001-XJ	116	**24,20**	28,80
D279006-XJ	116	**16,80**	19,99
D279015-XJ	116	**13,60**	16,18
D279017-XJ	116	**24,20**	28,80
D279058CL-XJ	116	**10,30**	12,26
D28498-QS	94	**242,00**	287,98
D28715-QS	95	**417,00**	496,23
DC5001-XJ	54	**25,60**	30,46
DC5001-XJ	116	**26,40**	31,42
DC5404-XJ	54	**19,50**	23,21
DCB080-XJ	55	**42,00**	49,98
DCB090-XJ	49	**30,00**	35,70
DCB095-QW	55	**49,00**	58,31
DCB102-XJ	55	**118,00**	140,42
DCB104-XJ	55	**199,00**	236,81
DCB115-QW	55	**91,00**	108,29
DCB115D2	57	**159,00**	189,21
DCB115D3	57	**209,00**	248,71
DCB115P2	57	**229,00**	272,51
DCB115P3	57	**309,00**	367,71
DCB118-QW	55	**99,00**	117,81
DCB118T2-QW	56	**299,00**	355,81
DCB118T2T-QW	56	**339,00**	403,41
DCB118T3-QW	56	**429,00**	510,51
DCB118X2-QW	56	**359,00**	427,21
DCB118X2T-QW	56	**399,00**	474,81
DCB118X3-QW	56	**499,00**	593,81
DCB118Y2T-QW	57	**459,00**	546,21
DCB119-XJ	55	**88,00**	104,72
DCB127-XJ	55	**49,00**	58,31
DCB132-XJ	55	**129,00**	153,51
DCB132T2-QW	56	**319,00**	379,61
DCB132X2-QW	56	**379,00**	451,01
DCB183-XJ	55	**79,00**	94,01
DCB183B-XJ	55	**99,00**	117,81
DCB184-XJ	55	**129,00**	153,51
DCB184B-XJ	55	**149,00**	177,31
DCB500-QS	53	**99,00**	117,81
DCB546-XJ	55	**169,00**	201,11
DCB547-XJ	55	**199,00**	236,81
DCB548-XJ	55	**249,00**	296,31
DCC018N-XJ	32	**119,00**	141,61
DCC1054N-XJ	12	**359,00**	427,21
DCD200N-XJ	31	**277,00**	329,63
DCD240N-XJ	11	**349,00**	415,31
DCD460NT-XJ	12	**369,00**	439,11
DCD708D2T-QW	18	**199,00**	236,81
DCD709D2T-QW	19	**229,00**	272,51
DCD710D2-QW	43	**158,00**	188,02
DCD710N-XJ	43	**83,00**	98,77
DCD740NT-XJ	20	**195,00**	232,05
DCD791D2-QW	18	**302,00**	359,38
DCD791NT-XJ	18	**143,00**	170,17
DCD791P2-QW	18	**372,00**	442,68
DCD796D2-QW	19	**323,00**	384,37
DCD796NT-XJ	19	**164,00**	195,16
DCD796P2-QW	19	**393,00**	467,67
DCD991NT-XJ	18	**226,00**	268,94
DCD991P2-QW	18	**455,00**	541,45

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DCD996NT-XJ	19	**246,00**	292,74
DCD996P2-QW	19	**475,00**	565,25
DCE074D1R-QW	66	**823,00**	979,37
DCE074NR-XJ	66	**668,50**	795,52
DCE079D1G-QW	65	**1.287,00**	1.531,53
DCE079D1R-QW	66	**1.080,00**	1.285,20
DCE079NG-XJ	65	**1.132,00**	1.347,08
DCE0811D1G-QW	68	**462,00**	549,78
DCE0811D1R-QW	68	**370,00**	440,30
DCE0811LR-XJ	68	**324,00**	385,56
DCE0822D1G-QW	66	**380,00**	452,20
DCE0822D1R-QW	66	**308,00**	366,52
DCE0822LR-XJ	67	**246,00**	292,74
DCE0825D1G-QW	67	**411,00**	489,09
DCE0825D1R-QW	67	**339,00**	403,41
DCE0825LR-XJ	67	**277,00**	329,63
DCE085D1G-QW	69	**339,00**	403,41
DCE085D1R-QW	69	**256,00**	304,64
DCE088D1G-QW	64	**359,00**	427,21
DCE088D1R-QW	64	**308,00**	366,52
DCE088LR-XJ	64	**246,00**	292,74
DCE089D1G-QW	63	**607,00**	722,33
DCE089D1R-QW	63	**462,00**	549,78
DCE089LR-XJ	63	**401,00**	477,19
DCE531N-XJ	25	**400,00**	476,00
DCE5801-XJ	54	**81,00**	96,39
DCE581NK-XJ	32	**315,00**	374,85
DCF610D2-QW	43	**143,00**	170,17
DCF6201-XJ	20	**92,00**	109,48
DCF620D2K-QW	20	**448,00**	533,12
DCF620NT-XJ	20	**226,00**	268,94
DCF620P2K-QW	20	**528,00**	628,32
DCF622NT-XJ	21	**226,00**	268,94
DCF680G2-QW	45	**136,00**	161,84
DCF680G2F-QW	45	**146,00**	173,74
DCF809D2T-QW	21	**299,00**	355,81
DCF813D2-QW	43	**195,00**	232,05
DCF815D2-QW	43	**200,00**	238,00
DCF880NT-XJ	22	**199,00**	236,81
DCF887D2-QW	21	**374,00**	445,06
DCF887NT-XJ	21	**215,00**	255,85
DCF887P2-QW	21	**444,00**	528,36
DCF894HNT-XJ	22	**269,00**	320,11
DCF894NT-XJ	22	**269,00**	320,11
DCF897NT-XJ	23	**339,00**	403,41
DCF899HNT-XJ	23	**309,00**	367,71
DCF899HP2-QW	23	**538,00**	640,22
DCF899NT-XJ	22	**309,00**	367,71
DCF899P2-QW	22	**538,00**	640,22
DCG405FNT-XJ	26	**259,00**	308,21
DCG405NT-XJ	25	**246,00**	292,74
DCG406NT-XJ	26	**246,00**	292,74
DCG414NT-XJ	11	**380,00**	452,20
DCG426N-XJ	26	**205,00**	243,95
DCGG571NK-XJ	31	**249,00**	296,31
DCH133NT-XJ	23	**205,00**	243,95
DCH273NT-XJ	23	**287,00**	341,53
DCH273P2T-QW	23	**516,00**	614,04
DCH274P2T-QW	24	**566,00**	673,54
DCH275P2-QW	24	**666,00**	792,54

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DCH283NT-XJ	24	**370,00**	440,30
DCH283P2-QW	24	**599,00**	712,81
DCH323NT-XJ	9	**411,00**	489,09
DCH323T2-QW	9	**710,00**	844,90
DCH333NT-XJ	9	**442,00**	525,98
DCH333X2-QW	9	**799,00**	950,81
DCH334X2-QW	9	**849,00**	1.010,31
DCH335X2-QW	9	**969,00**	1.153,11
DCH481N-XJ	10	**535,00**	636,65
DCH481X2-QW	10	**894,00**	1.063,86
DCH733N-XJ	10	**779,00**	927,01
DCH733X2-QW	10	**1.139,00**	1.355,41
DCK2062D2T-QW	34	**359,00**	427,21
DCK2077P2T-QW	35	**579,00**	689,01
DCK2080P2T-QW	35	**579,00**	689,01
DCK384P2T-QW	36	**759,00**	903,21
DCK422P3-QW	37	**1.082,00**	1.287,58
DCK853P4-QW	38	**1.999,00**	2.378,81
DCK856P4-QW	39	**2.199,00**	2.497,81
DCL040-XJ	33	**58,00**	69,02
DCL043-XJ	33	**104,00**	123,76
DCL050-XJ	33	**73,00**	86,87
DCL074-XJ	33	**299,00**	355,81
DCL079-XJ	34	**289,00**	343,91
DCL510N-XJ	44	**47,00**	55,93
DCM561PB-QW	40	**210,00**	249,90
DCM562PB-QW	41	**210,00**	249,90
DCM563PB-XJ	40	**168,00**	199,92
DCM571N-XJ	16	**287,00**	341,53
DCM572N-XJ	16	**236,00**	280,84
DCM575N-XJ	16	**308,00**	366,52
DCMW564N-XJ	40	**479,00**	570,01
DCN660NT-XJ	30	**411,00**	489,09
DCN6901-XJ	53	**17,30**	20,59
DCN692N-XJ	30	**590,00**	702,10
DCN692P2-QW	31	**819,00**	974,61
DCN695P2-QW	31	**819,00**	974,61
DCP580NT-XJ	30	**195,00**	232,05
DCR006-XJ	48	**83,00**	98,77
DCR011-XJ	48	**119,00**	141,61
DCR019-QW	47	**121,00**	143,99
DCR020-QW	47	**152,00**	180,88
DCR027-QW	47	**273,00**	324,87
DCR027-QW	55	**273,00**	324,87
DCS310D2-QW	44	**216,00**	257,04
DCS334NT-XJ	28	**239,00**	284,41
DCS335NT-XJ	28	**239,00**	284,41
DCS350NT-XJ	27	**514,00**	611,66
DCS355NT-XJ	27	**205,00**	243,95
DCS365N-XJ	30	**452,00**	537,88
DCS367NT-XJ	27	**226,00**	268,94
DCS371NT-XJ	29	**298,00**	354,62
DCS373NT-XJ	27	**256,00**	304,64
DCS380N-XJ	28	**242,00**	287,98
DCS388NT-XJ	11	**369,00**	439,11
DCS391NT-XJ	28	**256,00**	304,64
DCS396N-XJ	12	**399,00**	474,81
DCS397N-XJ	12	**499,00**	593,81
DCS491NT-XJ	26	**277,00**	329,63
DCS520NT-XJ	13	**596,00**	709,24

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DCS570NT-XJ	29	**277,00**	329,63
DCS575NT-XJ	13	**329,00**	391,51
DCS576NT-XJ	13	**359,00**	427,21
DCS690N-XJ	11	**499,00**	593,81
DCS690X2-QW	11	**939,00**	1.117,41
DCS7485N-XJ	14	**741,00**	881,79
DCS777N-XJ	13	**535,00**	636,65
DCS778N-XJ	14	**658,00**	783,02
DCT410D1-QW	44	**374,00**	445,06
DCT414N-XJ	44	**104,00**	123,76
DCV100-XJ	40	**115,00**	136,85
DCV517N-XJ	32	**115,00**	136,85
DCV5801H-XJ	54	**29,70**	35,34
DCV5801H-XJ	116	**30,60**	36,41
DCV584L-QW	32	**226,00**	268,94
DCV584L-QW	111	**226,00**	268,94
DCV5861-XJ	53	**25,90**	30,82
DCV586MK-XJ	16	**499,00**	593,81
DCV9401-XJ	53	**14,90**	17,73
DCV9402-XJ	53	**17,90**	21,30
DCW210NT-XJ	29	**169,00**	201,11
DCW604NT-XJ	29	**369,00**	439,11
DDF5110500	120	**1.183,50**	1.408,37
DDF5140500	124	**33,00**	39,27
DDF5150550	124	**148,00**	176,12
DDF5610500	124	**44,30**	52,72
DE0714G-XJ	72	**11,50**	13,69
DE0730-XJ	71	**11,00**	13,09
DE0730G-XJ	71	**7,90**	9,40
DE0735-XJ	72	**170,00**	202,30
DE0736-XJ	72	**128,50**	152,92
DE0737-XJ	70	**118,00**	140,42
DE0738-XJ	71	**149,00**	177,31
DE0772-XJ	70	**231,50**	275,49
DE0881T-XJ	72	**59,00**	70,21
DE0882-XJ	70	**133,00**	158,27
DE0892-XJ	70	**129,00**	153,51
DE0892G-XJ	71	**129,00**	153,51
DE1000-XJ	14	**97,00**	115,43
DE1000-XJ	107	**99,90**	118,88
DE2639-XJ	112	**30,20**	35,94
DE2642-XJ	112	**6,70**	7,97
DE2643-XJ	112	**19,30**	22,97
DE2650-XJ	114	**28,50**	33,92
DE3472-XJ	114	**125,70**	149,58
DE3474-XJ	114	**61,30**	72,95
DE3474-XJ	115	**59,50**	70,81
DE3491-XJ	114	**23,60**	28,08
DE3491-XJ	114	**24,30**	28,92
DE3491-XJ	115	**23,60**	28,08
DE3494-XJ	114	**32,80**	39,03
DE3494-XJ	114	**33,80**	40,22
DE3494-XJ	115	**32,80**	39,03
DE3495-XJ	114	**51,30**	61,05
DE3495-XJ	114	**52,80**	62,83
DE3495-XJ	115	**51,30**	61,05
DE3496-XJ	114	**52,80**	62,83
DE3500-XJ	114	**45,40**	54,03
DE3923-XJ	116	**13,70**	16,30
DE6258-XJ	113	**34,80**	41,41

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DE6259-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6260-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6261-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6272-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6274-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6276-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6277-XJ	113	**34,80**	41,41
DE6278-XJ	113	**37,00**	44,03
DE6283-XJ	113	**8,80**	10,47
DE6292-XJ	52	**30,20**	35,94
DE6292-XJ	112	**30,20**	35,94
DE6292-XJ	113	**31,10**	37,01
DE6301-XJ	113	**28,00**	33,32
DE6330-XJ	113	**9,80**	11,66
DE6340-XJ	113	**9,80**	11,66
DE6427-XJ	113	**9,80**	11,66
DE6430-XJ	113	**9,80**	11,66
DE6440-XJ	113	**9,80**	11,66
DE6784-XJ	114	**27,70**	32,96
DE6905-XJ	113	**26,40**	30,46
DE6913-XJ	113	**39,60**	47,12
DE6917-XJ	113	**5,50**	6,55
DE6924-XJ	113	**5,50**	6,55
DE6927-XJ	113	**5,50**	6,55
DE6930-XJ	113	**5,50**	6,55
DE6940-XJ	113	**14,20**	16,90
DE6956-XJ	113	**13,20**	15,71
DE6966-XJ	113	**20,10**	23,92
DE6989-QZ	53	**7,70**	9,17
DE6989-XJ	113	**7,70**	9,16
DE6990-QZ	53	**7,70**	9,17
DE6990-XJ	113	**7,70**	9,16
DE6991-QZ	53	**7,70**	9,17
DE6991-XJ	113	**7,70**	9,16
DE6992-QZ	53	**7,70**	9,17
DE6992-XJ	113	**7,70**	9,16
DE7023-XJ	15	**286,00**	340,34
DE7023-XJ	108	**295,00**	351,05
DE7024-XJ	52	**41,20**	49,03
DE7024-XJ	115	**41,20**	49,03
DE7025-XJ	52	**52,50**	62,48
DE7025-XJ	115	**52,50**	62,48
DE7027-XJ	52	**57,70**	68,66
DE7027-XJ	115	**57,70**	68,66
DE7028-XJ	52	**51,50**	61,29
DE7028-XJ	115	**51,50**	61,29
DE7029-XJ	52	**47,40**	56,41
DE7029-XJ	115	**47,40**	56,41
DE7030-XJ	52	**57,70**	68,66
DE7030-XJ	115	**57,70**	68,66
DE7031-XJ	52	**90,60**	107,81
DE7031-XJ	115	**90,60**	107,81
DE7033	108	**158,00**	188,02
DE7033-XJ	15	**153,00**	182,07
DE7035-XJ	15	**101,00**	120,19
DE7035-XJ	108	**104,00**	114,40
DE7053-QZ	114	**13,70**	16,30
DE7400-XJ	15	**224,00**	266,56
DE7400-XJ	108	**224,00**	266,56
DE7450-XJ	109	**104,00**	123,76

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DE7778-XJ	114	**23,80**	28,32
DHS780N-XJ	14	**1.029,00**	1.224,51
DHS780T2A-QW	14	**1.399,00**	1.664,81
DPC10QTC-QS	122	**462,50**	550,38
DPC10RC-QS	121	**369,80**	440,06
DPC6MRC-QS	121	**235,90**	280,72
DPN1564APP-XJ	120	**369,80**	440,06
DPN1664PP-XJ	120	**308,00**	366,52
DPN1850PP-XJ	120	**215,30**	256,21
DPN250MCN-XJ	123	**527,40**	627,61
DPN46RN-XJ	123	**526,30**	626,30
DPN64C-XJ	122	**565,50**	672,95
DPN75C-XJ	122	**617,00**	734,23
DPN9033-XJ	123	**617,00**	734,23
DPN9033SM-XJ	123	**544,90**	648,43
DPN90C-XJ	122	**648,90**	772,19
DPSB2IN1-XJ	121	**225,60**	268,46
DPSSX38-XJ	121	**215,30**	256,21
DT20650-QZ	53	**4,90**	5,83
DT20650-QZ	54	**4,90**	5,83
DT20651-QZ	53	**13,90**	16,54
DT20651-QZ	54	**13,90**	16,54
DT20652-QZ	53	**16,90**	20,11
DT20652-QZ	54	**16,90**	20,11
DT20653-QZ	53	**19,90**	23,68
DT20654-QZ	53	**10,90**	12,97
DT20655-QZ	53	**14,90**	17,73
DT20656-QZ	53	**16,90**	20,11
DT20657-QZ	53	**5,90**	7,02
DT20660-QZ	53	**39,90**	47,48
DT20661-QZ	53	**44,90**	53,43
DT20662-QZ	53	**16,90**	20,11
DT20663-QZ	53	**16,90**	20,11
DT20664-QZ	53	**19,90**	23,68
DT20671-QZ	54	**24,90**	29,63
DT3905-QZ	114	**8,40**	10,00
DT3906-QZ	114	**12,70**	15,11
DW03050-XJ	62	**139,00**	165,41
DW030PL-XJ	62	**36,10**	42,96
DW03101-XJ	62	**199,00**	236,81
DW0811-XJ	65	**287,00**	341,53
DW0822-XJ	65	**277,00**	329,63
DW088CG-XJ	65	**199,00**	236,81
DW088K-XJ	64	**170,00**	202,30
DW096PK-XJ	69	**427,50**	508,73
DW099S-XJ	62	**129,00**	153,51
DW217-QS	77	**196,00**	233,24
DW263K-QS	76	**248,00**	295,12
DW274-QS	76	**179,00**	213,01
DW292-QS	76	**389,00**	462,91
DW311K-QS	96	**337,00**	401,03
DW331KT-QS	99	**252,00**	299,88
DW333KT-QS	98	**246,00**	292,74
DW343K-QS	98	**178,00**	211,82
DW615-QS	102	**305,00**	362,95
DW621-QS	102	**365,00**	434,35
DW621KT-QS	102	**385,00**	458,15
DW622KT-QS	102	**453,00**	539,07
DW624-QS	103	**542,00**	644,98
DW625E-QS	103	**664,00**	790,16
DW625EKT-QS	103	**675,00**	803,25
DW680-QS	103	**216,00**	257,04
DW680K-QS	103	**238,00**	283,22
DW682K-QS	104	**389,00**	462,91
DW712-QS	105	**844,00**	1.004,36
DW717XPS-QS	105	**955,00**	1.136,45
DW721KN-QS	110	**2.332,00**	2.775,08
DW729KN-XS	110	**4.296,00**	5.112,24
DW739-QS	109	**759,00**	903,21
DW743N-QS	106	**1.118,00**	1.330,42
DW745-QS	106	**759,00**	903,21
DW872-QS	95	**928,00**	1.104,32
DW876-QS	109	**943,00**	1.122,17
DWC410-QS	88	**216,00**	257,04
DWD014S-QS	77	**104,00**	123,76
DWD024S-QS	78	**85,00**	101,15
DWD112S-QS	77	**122,00**	145,18
DWD221-QS	77	**284,00**	337,96
DWD524KS-QS	78	**205,00**	243,95
DWD530KS-QS	78	**248,00**	295,12
DWE305PK-QS	96	**210,00**	249,90
DWE315-QS	98	**158,00**	188,02
DWE315KT-QS	98	**236,00**	280,84
DWE357K-QS	96	**248,00**	295,12
DWE396-QS	97	**347,00**	412,93
DWE397-QS	97	**453,00**	539,07
DWE398-QS	97	**558,00**	664,02
DWE399-QS	97	**453,00**	539,07
DWE4056-QS	89	**88,00**	104,72
DWE4057-QS	89	**88,00**	104,72
DWE4157-QS	90	**94,00**	111,86
DWE4203-QS	90	**136,00**	161,84
DWE4207-QS	90	**136,00**	161,84
DWE4217-QS	90	**143,00**	170,17
DWE4227-QS	91	**168,00**	199,92
DWE4233-QS	91	**168,00**	199,92
DWE4237-QS	91	**168,00**	199,92
DWE4237K-QS	91	**178,00**	211,82
DWE4238-QS	93	**174,00**	207,06
DWE4246-QS	89	**146,00**	173,74
DWE4257-QS	92	**179,00**	213,01
DWE4257KT-QS	89	**388,00**	461,72
DWE4277-QS	91	**184,00**	218,96
DWE4347-QS	92	**229,00**	272,51
DWE4357-QS	92	**239,00**	284,41
DWE4369-QS	92	**269,00**	320,11
DWE4557-QS	93	**189,00**	224,91
DWE4579-QS	94	**246,00**	292,74
DWE4579R-QS	94	**263,00**	312,97
DWE4599-QS	94	**259,00**	308,21
DWE46150-XJ	93	**73,00**	86,87
DWE4884-QS	94	**273,00**	324,87
DWE494-QS	93	**184,00**	218,96
DWE550-QS	99	**178,00**	211,82
DWE560-QS	99	**188,00**	223,72
DWE575K-QS	99	**242,00**	287,98
DWE576K-QS	100	**273,00**	324,87
DWE6411-QS	101	**136,00**	161,84
DWE6423-QS	101	**168,00**	199,92
DWH050-XJ	87	**69,00**	82,11
DWH051-XJ	87	**89,00**	105,91
DWH052-XJ	88	**91,00**	108,29
DWH079D-XJ	10	**25,00**	29,75
DWH079D-XJ	25	**199,00**	236,81
DWH079D-XJ	83	**25,00**	29,75
DWH201D-XJ	83	**55,00**	65,45
DWP-CPACK30	124	**132,90**	158,15
DWP-CPACK5	124	**25,00**	29,75
DWP352VS-QS	101	**315,00**	374,85
DWP849X-QS	96	**295,00**	351,05
DWS5021-XJ	52	**64,90**	77,23
DWS5021-XJ	112	**64,90**	77,23
DWS5021-XJ	113	**64,90**	77,23
DWS5022-XJ	52	**81,00**	96,39
DWS5022-XJ	112	**81,00**	96,39
DWS5022-XJ	113	**81,00**	96,39
DWS5023-XJ	52	**188,00**	223,72
DWS5023-XJ	112	**188,00**	223,72
DWS5023-XJ	113	**188,00**	223,72
DWS5025-XJ	52	**56,00**	66,64
DWS5025-XJ	112	**56,00**	66,64
DWS5025-XJ	113	**56,00**	66,64
DWS5026-XJ	52	**62,30**	74,14
DWS5026-XJ	112	**62,30**	74,14
DWS5026-XJ	113	**62,30**	74,14
DWS5029-XJ	52	**21,10**	25,11
DWS5029-XJ	112	**21,10**	25,11
DWS5029-XJ	113	**21,10**	25,11
DWS5030-XJ	52	**15,90**	18,92
DWS5030-XJ	112	**15,90**	18,92
DWS5030-XJ	113	**15,90**	18,92
DWS5031-XJ	113	**44,90**	53,43
DWS5032-XJ	52	**10,60**	12,61
DWS5032-XJ	112	**10,60**	12,61
DWS5032-XJ	113	**10,60**	12,61
DWS520KT-QS	100	**400,00**	476,00
DWS520KTR-QS	100	**470,00**	559,30
DWS771-QS	105	**595,00**	708,05
DWS773-QS	104	**337,00**	401,03
DWS774-QS	104	**369,00**	439,11
DWS777-QS	104	**543,00**	646,17
DWS778-QS	105	**675,00**	803,25
DWS780-QS	106	**1.055,00**	1.255,45
DWST1-70702	134	**93,50**	111,26
DWST1-70703	132	**40,90**	48,67
DWST1-70704	132	**47,20**	56,17
DWST1-70705	132	**51,40**	52,59
DWST1-70706	133	**61,90**	73,66
DWST1-71194	133	**47,70**	56,76
DWST1-71195	133	**51,90**	61,76
DWST1-71196	135	**157,30**	187,19
DWST1-71228	135	**31,40**	37,37
DWST1-71229	135	**51,90**	61,76
DWST1-72364	136	**15,70**	18,68
DWST1-75522	130	**52,30**	62,24
DWST1-75659-QW	48	**276,70**	329,27
DWST1-75659-QW	55	**276,70**	329,27
DWST1-75659-QW	130	**285,00**	339,15
DWST1-75668	131	**180,30**	214,56
DWST1-75774	134	**57,60**	68,54

WERKZEUGE UND MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.
DWST1-75799	133	**102,90**	122,45
DWST1-81078-QW	47	**269,00**	320,11
DWST1-81078-QW	55	**269,00**	320,11
DWST1-81078-QW	132	**269,00**	320,11
DWST7-97150	136	**10,40**	12,38
DWV9000-XJ	116	**12,70**	15,11
DWV9000-XJ	116	**10,30**	12,26
DWV901L-QS	111	**379,00**	451,01
DWV902M-QS	111	**689,00**	819,91
DWV9110-XJ	116	**10,60**	12,61
DWV9120-XJ	116	**10,60**	12,61
DWV9130-XJ	116	**10,60**	12,61
DWV9150-XJ	116	**12,70**	15,11
DWV9210-XJ	116	**26,40**	31,42
DWV9220-XJ	116	**62,30**	74,14
DWV9315-XJ	116	**31,50**	37,49
DWV9316-XJ	116	**47,40**	56,41
DWV9340-XJ	116	**41,20**	49,03
DWV9350-XJ	54	**50,00**	59,50
DWV9350-XJ	116	**51,50**	61,29
DWV9390-XJ	53	**27,70**	32,96
DWV9400-XJ	116	**24,20**	28,80
DWV9401-XJ	116	**22,00**	26,18
DWV9402-XJ	116	**26,30**	31,30
DWV9500	136	**26,30**	31,30
DWV9500-XJ	116	**26,30**	31,30
MP16890	137	**9,70**	11,54
MP16969	137	**9,70**	11,54
MP16970	137	**9,70**	11,54
MP16971	137	**9,70**	11,54
MP16983	137	**9,70**	11,54
MP16983	137	**9,70**	11,54
MP16985	137	**9,70**	11,54
MP16987	137	**9,70**	11,54
MP16988	137	**9,70**	11,54
MP17152	137	**9,70**	11,54
N384597	137	**9,70**	11,54
N414769	137	**9,70**	11,54
N432399	137	**9,70**	11,54
N433995	137	**9,70**	11,54
N439783	137	**9,70**	11,54
N493397	137	**9,70**	11,54
N498234	116	**44,10**	52,48
N498615	137	**9,70**	11,54
N505549	137	**9,70**	11,54
N521549	137	**9,70**	11,54

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Seite	UVP in EURO zzgl. MwSt.	UVP in EURO inkl. MwSt.

NOTIZEN

DEWALT®

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

DEWALT 3 JAHRE GARANTIE

Bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
Es gelten die DEWALT Garantiebedingungen.
Details unter www.DEWALT.de/3

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.de/3, www.2helpU.com

DEWALT®

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Telefon: 06126-21-0 · Telefax: 06126-21-2770
infodwge@sbdinc.com

DER PARTNER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE!

Ihr DEWALT Händler:

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2020. Lieferung, solange der Vorrat reicht.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Stand 03/2019 · MP17142-DE